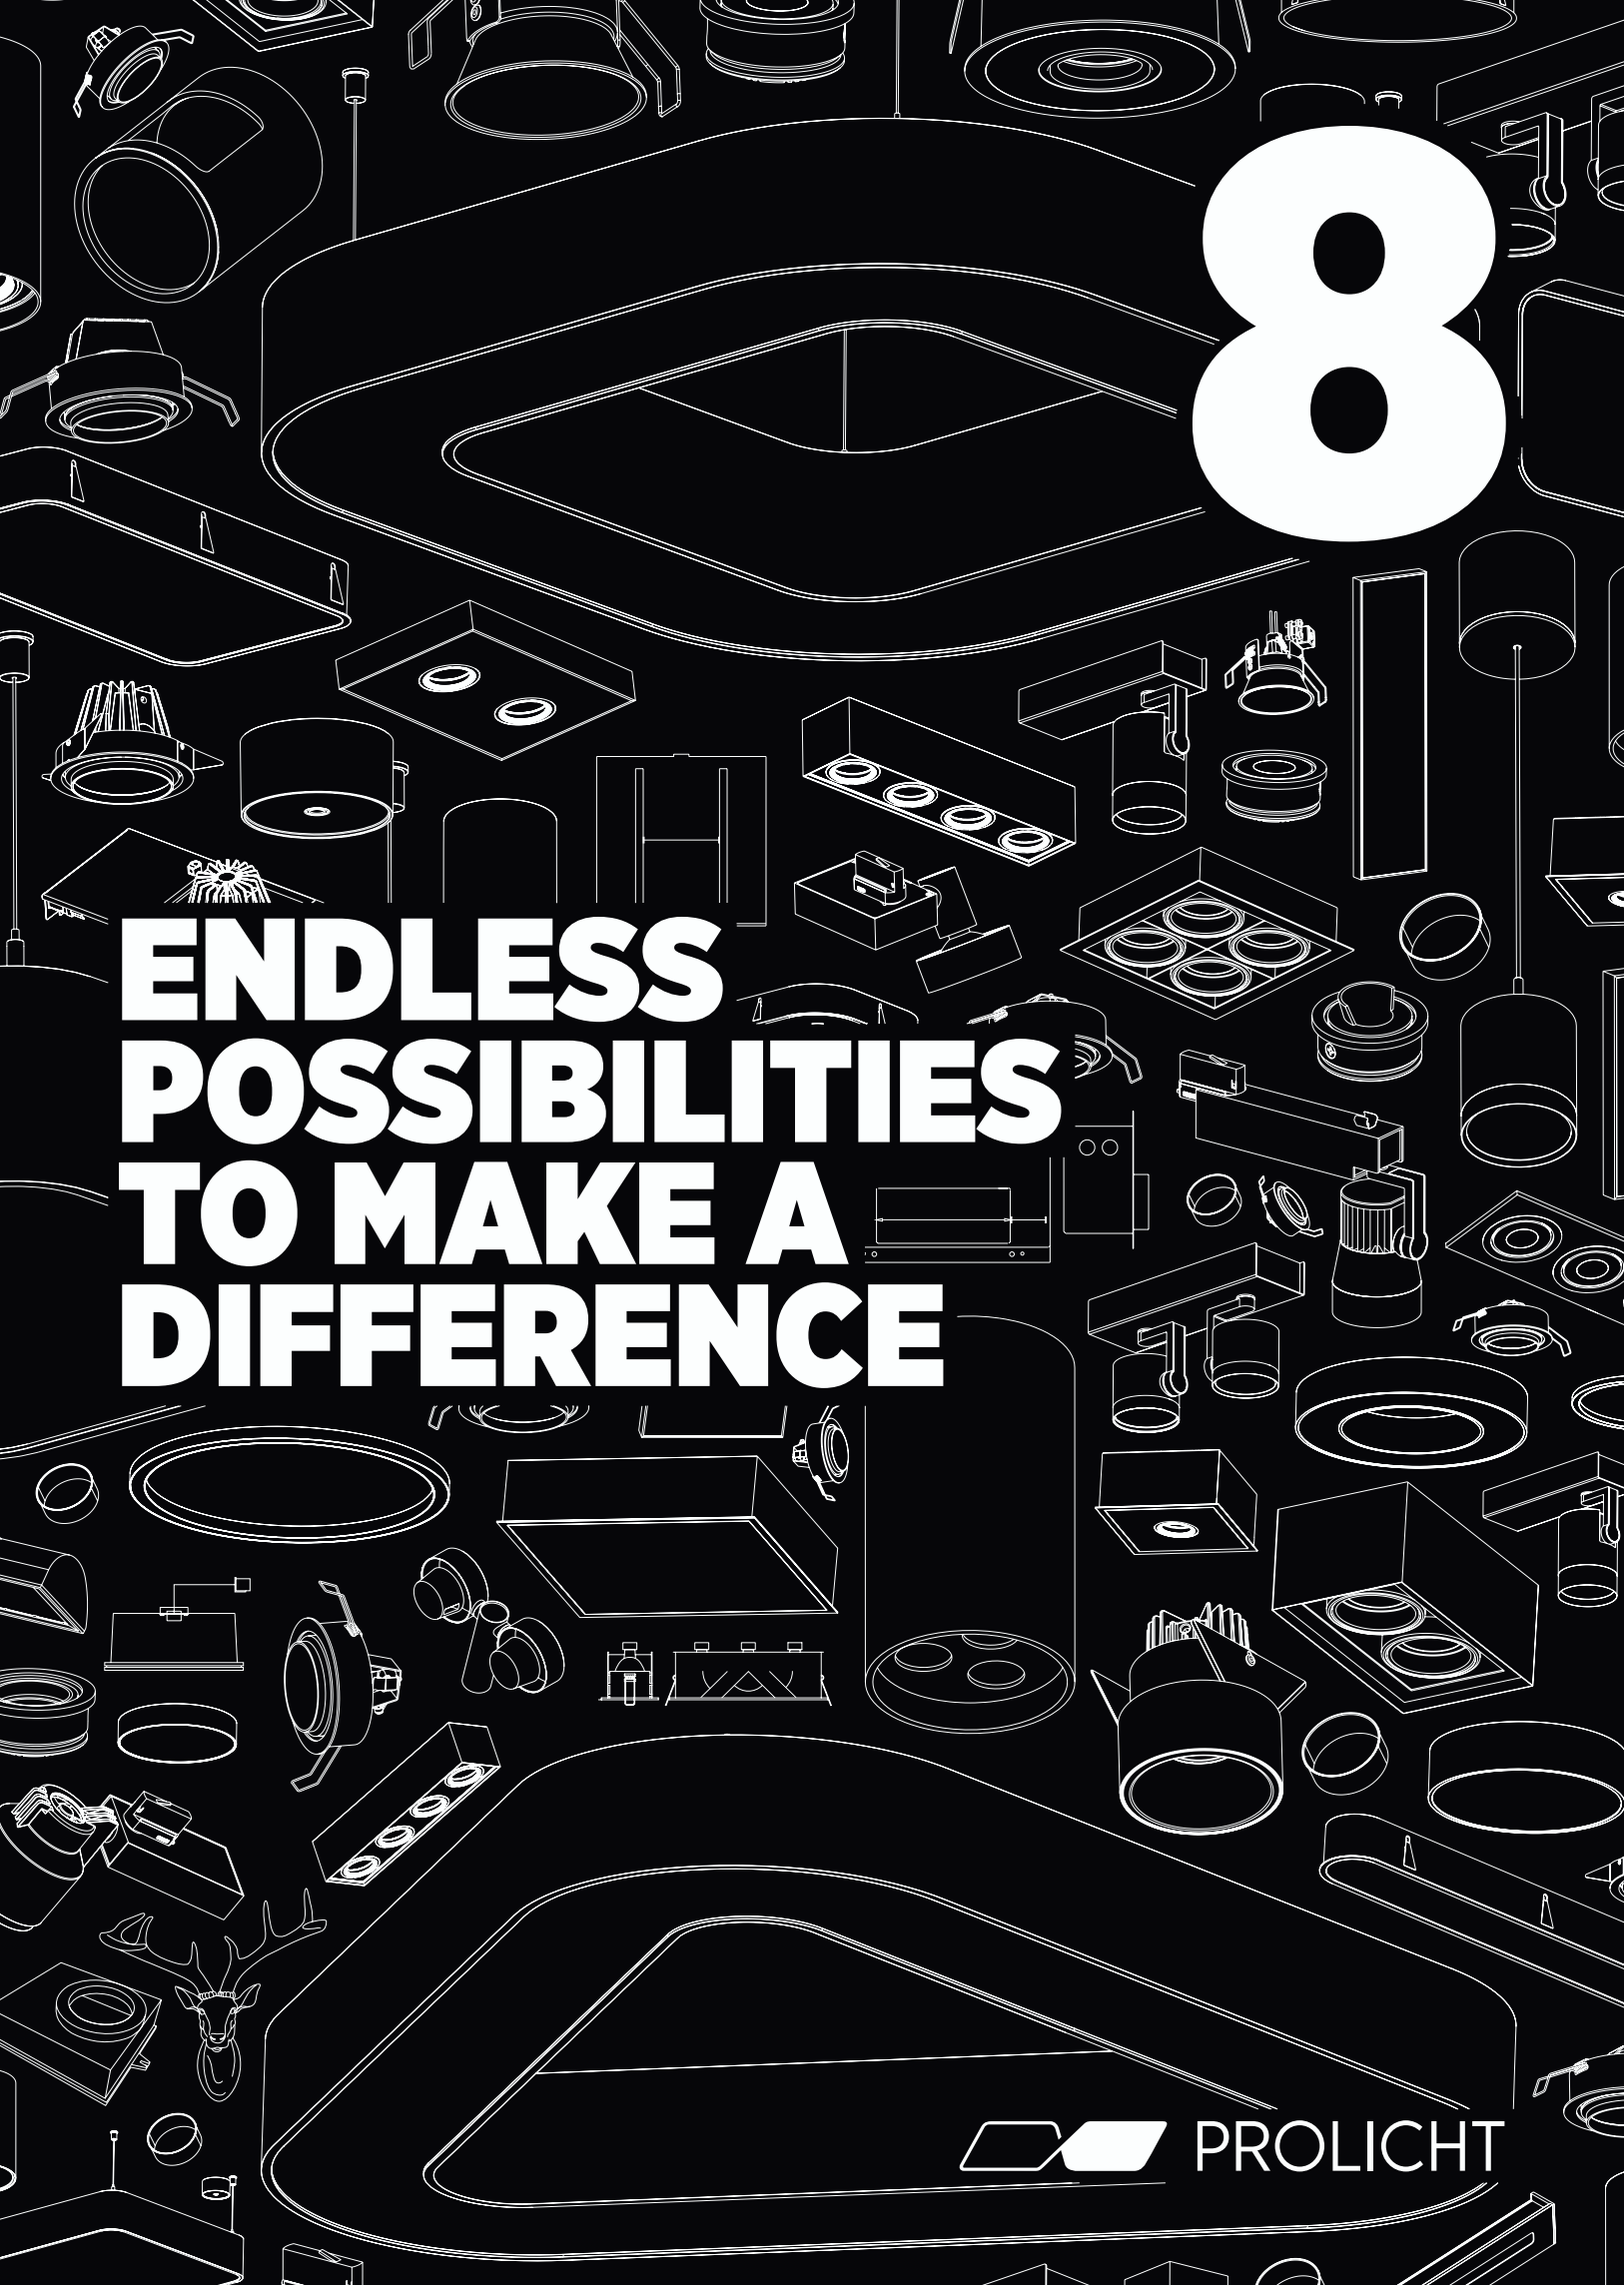

8

ENDLESS POSSIBILITIES TO MAKE A DIFFERENCE

PROLICHT



1.1

RANDLOS / RIMLESS

LEUCHTEN /
LIGHTS

1.1 RANDLOS / RIMLESS
LEUCHTEN / LIGHTS

PI²

PI²
T. 004

PI² MASTER
T. 006

PI² WHITELINE
T. 008

SMOOTHLINE

SMOOTHLINE
T. 010

SMOOTHY
T. 012


SMOOTHY BLOB
T. 013

SMOOTHY MASTER
T. 014

SIGN

SIGN
T. 015

SIGN CONCRETE
T. 017

SIGN SLIM
T. 018

SUPER SIGN
T. 019

BARBA

BARBALUX
T. 021

DELIGHT


ONLY LIGHT
T. 023


ONLY LIGHT DOWN
T. 023

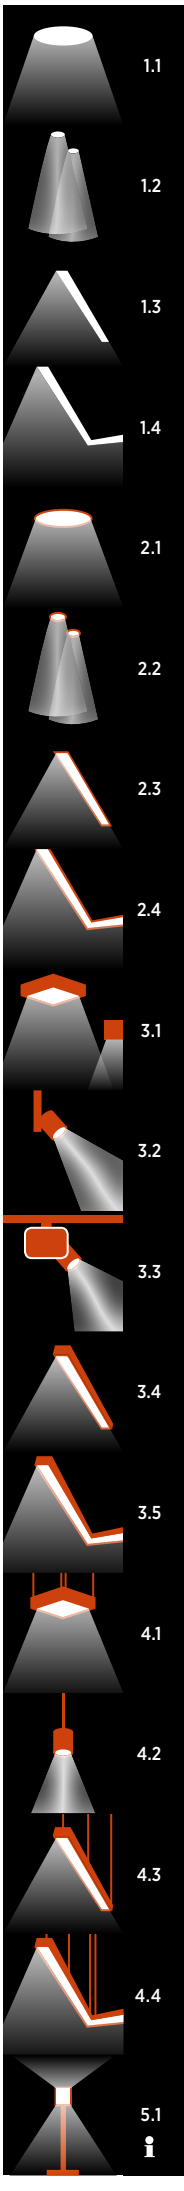





PI²

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	11180	11182					
	4000 K	46	6920	>80	11190	11192					
635 x 635	A++										
370	3000 K	12	1670	>80	11140	11142	11141				
	4000 K	12	1730	>80	11150	11152	11151				
405 x 405	A++										
300	3000 K	10	1300	>80	11580	11582	11581				
	4000 K	10	1350	>80	11590	11592	11591				
335 x 335	A++										
200	3000 K	11	1360	>80	11600	11602	11601				
	4000 K	11	1360	>80	11610	11612	11611				
235 x 235	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			05-4412	...DD	...D1				
635 x 635	A+										
370	TC-LEL / 2G11	2x 24			05-2011	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	22/40			05-2003	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	40			05-2002	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	55			11320	11322					
405 x 405	A										













The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

PI²

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
300	T16-R / 2GX13	22			05-1001	...DD	...D1				
	TC-DEL / G24Q-2	2x 18			05-1010	...DD	...D1				
335 x 335	A										
200	TC-DEL / G24Q-2	2x 18			11130	11132	11131				
235 x 235	A										





Muss-Zubehör / *Must-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	600	11904			◆	⬆			220
		370	11903			◆	⬆			240
		300	11902			◆	⬆			240
		200	11901			◆	⬆			240
	EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	600	11804				⬆			180
		370	11803				⬆			200
		300	11802				⬆			200
		200	11801				⬆			200
MONTAGEHILFE *FRAME ALIGNMENT KIT*	(600 mm)		05-160							
	(370 mm - 200 mm)		05-100							

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11801 - 10** (10 mm)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



PI² MASTER

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1200 x 600	3000 K	91	13360	>80	11260	11262						
	4000 K	91	13840	>80	11270	11272						
1235 x 635	A++											
1200 x 300	3000 K	46	6680	>80	11240	11242						
	4000 K	46	6920	>80	11250	11252						
1235 x 335	A++											
600 x 300	3000 K	23	3340	>80	11160	11162						
	4000 K	23	3460	>80	11170	11172						
635 x 335	A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			05-5413	...DD	...D1					
1235 x 635	A+											
1200 x 300	T16 / G5	2x 28/54			05-5213	...DD	...D1					
1235 x 335	A+											
600 x 300	T16 / G5	2x 14/24			05-4212	...DD	...D1					
635 x 335	A+											

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	1200 x 600	11908			◆	⬆			220
		1200 x 300	11907			◆	⬆			220
		600 x 300	11905			◆	⬆			220
	EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	1200 x 600	11808				⬆			180
		1200 x 300	11807				⬆			180
		600 x 300	11805				⬆			180
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*	(1200 x 300 /600 x 300 mm)		05-130							
	(1200 x 600 mm)		05-160							

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30 ⬆
	10	12,5	15	25	30

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11805 - 30** (30 mm)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



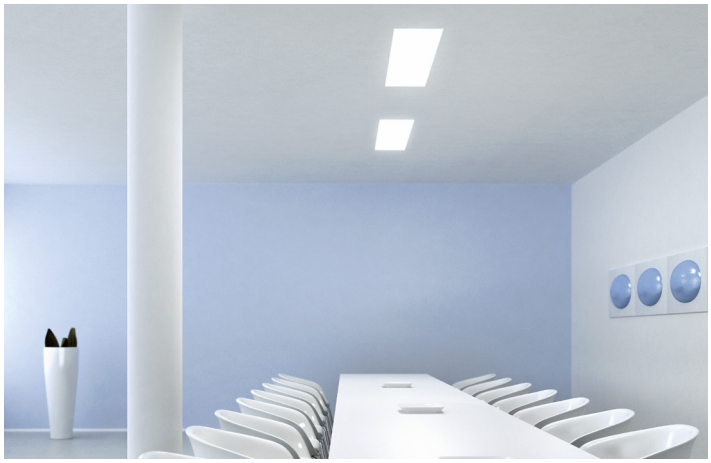

PI² WHITELINE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1500 x 195	3000 K	45	5475	>80	110-1210	110-1212						
	4000 K	45	5700	>80	110-1220	110-1222						
1535 x 230	A++											
1200 x 195	3000 K	36	4380	>80	110-1190	110-1192						
	4000 K	36	4560	>80	110-1200	110-1202						
1235 x 230	A++											
900 x 195	3000 K	27	3285	>80	110-1170	110-1172						
	4000 K	27	3420	>80	110-1180	110-1182						
935 x 230	A++											
600 x 195	3000 K	18	2190	>80	110-1150	110-1152						
	4000 K	18	2280	>80	110-1160	110-1162						
635 x 230	A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1500 x 195	T16 / G5	2x 35/49			05-9054	...DD	...D1					
	T16 / G5	2x 80			05-9055							
1535 x 230	A+											
1200 x 195	T16 / G5	2x 28/54			05-9053	...DD	...D1					
1235 x 230	A+											

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

PI² WHITELINE

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
900 x 195	T16 / G5	2x 21/39			05-9052	...DD	...D1				
935 x 230	A+										



600 x 195	T16 / G5	2x 14/24			05-9051	...DD	...D1				
635 x 230	A+										



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	1500 x 195	11913			◆	⬆			220
		1200 x 195	11912			◆	⬆			220
		900 x 195	11911			◆	⬆			220
		600 x 195	11910			◆	⬆			220
	EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	1500 x 195	11813				⬆			180
		1200 x 195	11812				⬆			180
		900 x 195	11811				⬆			180
		600 x 195	11810				⬆			180
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		211 x 100	05-912							

	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
CEILING THICKNESS	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11810 - 10** (10 mm)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SMOOTHLINE

220-240 V 50/60 Hz IP20 CE

incl.

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1500 x 195	3000 K	45	5475	>80	110-1130	110-1132						
	4000 K	45	5700	>80	110-1140	110-1142						
1535 x 230	A++											
1200 x 195	3000 K	36	4380	>80	110-1110	110-1112						
	4000 K	36	4560	>80	110-1120	110-1122						
1235 x 230	A++											
900 x 195	3000 K	27	3285	>80	110-1090	110-1092						
	4000 K	27	3420	>80	110-1100	110-1102						
935 x 230	A++											
600 x 195	3000 K	18	2190	>80	110-1070	110-1072						
	4000 K	18	2280	>80	110-1080	110-1082						
635 x 230	A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
1500 x 195	T16 / G5	2x 35/49			05-9004	...DD	...D1					
	T16 / G5	2x 80			05-9005							
1535 x 230	A+											
1200 x 195	T16 / G5	2x 28/54			05-9003	...DD	...D1					
1235 x 230	A+											

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SMOOTHLINE

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
900 x 195	T16 / G5	2x 21/39			05-9002	...DD	...D1				
935 x 230	A+										



600 x 195	T16 / G5	2x 14/24			05-9001	...DD	...D1				
635 x 230	A+										



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	1500 x 195	11920			◆	⬆			180
	1200 x 195	11919			◆	⬆			180
	900 x 195	11918			◆	⬆			180
	600 x 195	11917			◆	⬆			180
EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	1500 x 195	11893				⬆			180
	1200 x 195	11892				⬆			180
	900 x 195	11891				⬆			180
	600 x 195	11890				⬆			180
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*	211 x 100	05-912							

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11890 - 30** 30 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



SMOOTHY

220-240 V 50/60 Hz IP20 CE

incl.

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	11300	11302					
	4000 K	46	6920	>80	11310	11312					
635 x 635	A++										



370	3000 K	12	1670	>80	11280	11282	11281			
	4000 K	12	1730	>80	11290	11292	11291			
405 x 405	A++									



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			11080	11082	11081				
635 x 635	A+										



370	T16-R / 2GX13	55			11350	11352				
	T16-R / 2GX13	40			11030	11032	11031			
405 x 405	A									



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	600	11915			◆	⬆			180
	370	11914			◆	⬆			200
EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	600	11089				⬆			180
	370	11039				⬆			200

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11039 - 15**

15 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



SMOOTHY BLOB

incl. | 12,5 | 15 | 230 | 780 x 780 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
775	T16 / G5	4x 14/24			11360	11362	11361	◆	☹		



COLOUR-DIFFUSER INDIRECT

...06	...05	...04	...03	...02	...01	☹

ORDER-EXAMPLE: ◆ ☹
11360 - 03 04
white red

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
EINBAURAHMEN / *RECESSING FRAME*	750	11369			◆	▲	⬆		

CEILING THICKNESS

...12	...15	⬆
12,5	15	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆
11369 - 03 04 15
white creamy 15 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SMOOTHY MASTER

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	3000 K	91	13360	>80	11680	11682					
	4000 K	91	13840	>80	11690	11692					

A++



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			11750	11752	11751				

A+



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	1200 x 600	11916			◆	⬆			180
	EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	1200 x 600	11689				⬆			180

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11689 - 25**

25 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SIGN

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	3000 K	24	2800	>80	11480	11482	11481				
	4000 K	24	2970	>80	11490	11492	11491				
405	A++										
Ø 300	3000 K	17	1980	>80	11440	11442	11441				
	4000 K	17	2040	>80	11450	11452	11451				
325	A++										
Ø 200	3000 K	11	1360	>80	11660	11662	11661				
	4000 K	11	1360	>80	11670	11672	11671				
225	A++										
Ø 140	3000 K	8	930	>80	11400	11402	11401				
	4000 K	8	1020	>80	11410	11412	11411				
165	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	T16-R / 2GX13	40			05-7002	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	22/40			05-7003	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	55			11330	11332					
405	A										
Ø 300	T16-R / 2GX13	22			05-7001	...DD	...D1				
325	A										













Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SIGN

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 200	TC-DEL / G24Q-3	26			05-7016	...DD	...D1					
	225 A												
	Ø 140	TC-DEL / G24Q-1	13			05-7017	...DD						
	165 A												

	Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
		FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	Ø 380	11709			◆				215
			Ø 300	11708			◆				215
			Ø 200	11707			◆				215
			Ø 140	11921			◆				190
		EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	Ø 380	11706							175
			Ø 300	11705							175
			Ø 200	11704							175
			Ø 140	11700							150

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	
	10	12,5	15	

ORDER-EXAMPLE: **11700 - 10** (10 mm)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SIGN CONCRETE

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 380	3000 K	24	2800	>80	110-1270	110-1272	110-1271					 Ø 380
	4000 K	24	2970	>80	110-1280	110-1282	110-1281					
A++												
Ø 300	3000 K	17	1980	>80	110-1250	110-1252	110-1251					 Ø 300
	4000 K	17	2040	>80	110-1260	110-1262	110-1261					
A++												
Ø 200	3000 K	11	1360	>80	110-1230	110-1232	110-1231					 Ø 200
	4000 K	11	1360	>80	110-1240	110-1242	110-1241					
A++												

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 380	T16-R / 2GX13	40			11220	11222	11221					 Ø 380
	T16-R / 2GX13	22/40			11230	11232	11231					
A												
Ø 300	T16-R / 2GX13	22			11210	11212	11211					 Ø 300
A												
Ø 200	TC-DEL / G24Q-3	26			11200	11202	11201					 Ø 200
A												

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
EINBAUBOX / CONCRETE RECESSING BOX	Ø 380	11229							
	Ø 300	11219							
	Ø 200	11209							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

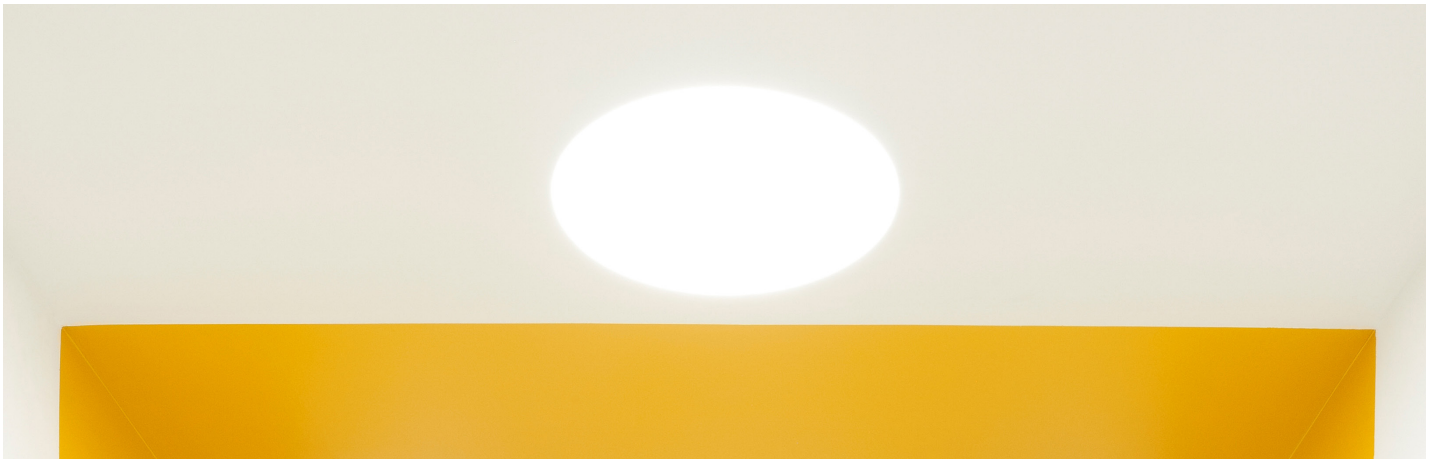

SIGN SLIM

220-240 V 50/60 Hz IP20 CE

incl.

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	3000 K	24	2800	>80	110-1310	110-1312	110-1311				
	4000 K	24	2970	>80	110-1320	110-1322	110-1321				
405	A++										



Ø 300	3000 K	17	1980	>80	110-1290	110-1292	110-1291				
	4000 K	17	2040	>80	110-1300	110-1302	110-1301				
325	A++										



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	T16-R / 2GX13	55			11340	11342					
	T16-R / 2GX13	40			05-7012	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	22/40			05-7014	...DD	...D1				
405	A										



Ø 300	T16-R / 2GX13	22			05-7013	...DD	...D1				
325	A										



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	Ø 380	11934			◆	⬆			140
	Ø 300	11933			◆	⬆			140
EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	Ø 380	11932				⬆			100
	Ø 300	11931				⬆			100

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	⬆
	10	12,5	15	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆
11934 - 03 25
white 25 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SUPER SIGN

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 1230	3000 K	183	22265	>80	110-1050	110-1052						
	4000 K	183	23180	>80	110-1060	110-1062						
1265 A++												
Ø 930	3000 K	111	13505	>80	110-1030	110-1032						
	4000 K	111	14060	>80	110-1040	110-1042						
965 A++												
Ø 630	3000 K	57	6935	>80	110-1010	110-1012						
	4000 K	57	7220	>80	110-1020	110-1022						
665 A++												

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 1230	T16 / G5	4x28/54 +4x21/39 +2x14/24			11730	11732	11731					
1265 A+												
Ø 930	T16 / G5	4x21/39 +4x14/24			11720	11722	11721					
965 A+												
Ø 630	T16 / G5 + 2G11	4x24 +2x24			11710	11712	11711					
665 A+												

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARB-EINBAURAHMEN Diffusor nach hinten versetzt für „Korona-Effekt“ *COLOUR RECESSING FRAME* *Diffuser shifts back for „Korona Effect“*	Ø 1230	11927			◆	⬆			⬆ 200
		Ø 930	11926			◆	⬆			⬆ 200
		Ø 630	11925			◆	⬆			⬆ 200
	EINBAURAHMEN Diffusor deckenbündig *RECESSING FRAME* *Diffuser flush with the ceiling*	Ø 1230	11703				⬆			⬆ 200
		Ø 930	11702				⬆			⬆ 200
		Ø 630	11701				⬆			⬆ 200
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		Ø 1230	05-103							
		Ø 930	05-102							
		Ø 630	05-101							

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30	⬆
	10	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **11701 - 30**

30 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





BARBALUX

CE

EXAMPLE

A	1x	15003
B	1x	05-7002
	1x	T16-R / 40W

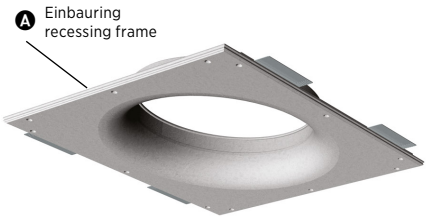





KOMPONENTEN

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	EINBAURING MONTAGEBÜGEL ENTFERNUNG: MAX. 1000 MM *RECESSING RING MAX. DISTANCE: 1000 MM*	620		15003				⬆			

	...12	...15	...25	...30	⬆
CEILING THICKNESS	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **15003 - 30**

30 mm

SIGN

incl. | 625 x 625 | 240 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 380	3000 K	24	2800	>80	11480	11482	11481					
		4000 K	24	2970	>80	11490	11492	11491					
	A++												

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 380	T16-R / 2GX13	22/40			05-7003	...DD	...D1					
		T16-R / 2GX13	40			05-7002	...DD	...D1					
		T16-R / 2GX13	55			11330	11332						
	A												

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SIGN SLIM

incl. | 625 x 625 | 150 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	3000 K	24	2800	>80	110-1310	110-1312	110-1311				
	4000 K	24	2970	>80	110-1320	110-1322	110-1321				
A++											



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 380	T16-R / 2GX13	22/40			05-7014	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	40			05-7012	...DD	...D1				
	T16-R / 2GX13	55			11340	11342					
A											



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



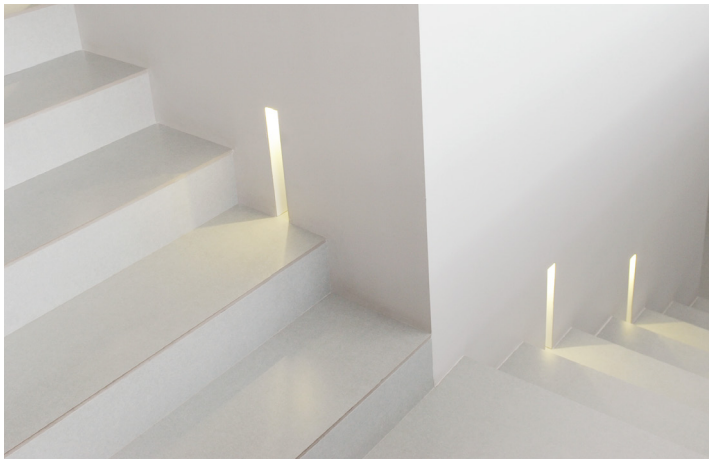

ONLY LIGHT

incl. | 90 | 230 V 50/60 Hz | IP20 | A



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
400 x 50	3000 K*	1,2	86*	>90*	12012			◆	⊛ ⬆		

* exemplarische Werte für LED-Option / exemplary values for LED option



CEILING THICKNESS ...10	...12	...15	...25	...30 ⬆
10	12,5	15	25	30

LED-COLOUR ...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07 ⊛
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛ ⬆
12012 - 03 07 25
white | blue | 25 mm

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
REFLEKTOR *REFLECTOR*	40	12013			◆			



ONLY LIGHT DOWN

incl. | 90 | 230 V 50/60 Hz | IP20 | A



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
400 x 50	3000 K*	1,2	86*	>90*	12011			◆	⊛ ⬆		

* exemplarische Werte für LED-Option / exemplary values for LED option



CEILING THICKNESS ...10	...12	...15	...25	...30 ⬆
10	12,5	15	25	30

LED-COLOUR ...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07 ⊛
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛ ⬆
12011 - 03 04 15
white | amber | 15 mm

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
REFLEKTOR *REFLECTOR*	40	12013			◆			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

1.2

RANDLOS / RIMLESS

STRAHLER /
SPOTLIGHTS

1.2 RANDLOS / RIMLESS
STRAHLER / SPOTLIGHTS

INVADER


INVADER
T. 026


INVADER ADJUSTABLE
T. 026


INVADER DEEP
T. 027


INVADER SMALL
T. 027


INVADER SMALL DEEP
T. 028

BIONIQ


BIONIQ ROUND ADJUSTABLE
T. 029


BIONIQ ROUND DEEP
T. 030


BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE
T. 031


BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE
T. 032


BIONIQ SQUARE ADJUST. COMFORT
T. 033


BIONIQ SQUARE DEEP
T. 034

BIONIQ SQUARE DEEP COMFORT
T. 034

IMAGINE


IMAGINE ROUND
T. 035


IMAGINE ROUND AURA
T. 035


IMAGINE SQUARE
T. 036


IMAGINE SQUARE AURA
T. 036

MAGIQ


MAGIQ
T. 037


MAGIQ DOUBLE
T. 037


MAGIQ COLOUR
T. 037


MAGIQ COLOUR DOUBLE
T. 037

MAGIQ WALLWASH
T. 038

OIKO


OIKO
T. 039

MECHANIQ


MECHANIQ ROUND COMFORT
T. 040


MACHANIQ SQUARE COMFORT
T. 041


MECHANIQ SQUARE COMFORT DOUBLE
T. 042

DICE


CAVE
T. 043


CAVE DEEP
T. 043


CAVE DOUBLE
T. 044


CAVE WALLWASH
T. 045

NITRO


GAMON
T. 046

MATRIX


MATRIX-Q
T. 047

BARBA


BARBASPOT SMALL
T. 048


BARBASPOT LARGE
T. 049

T. 025

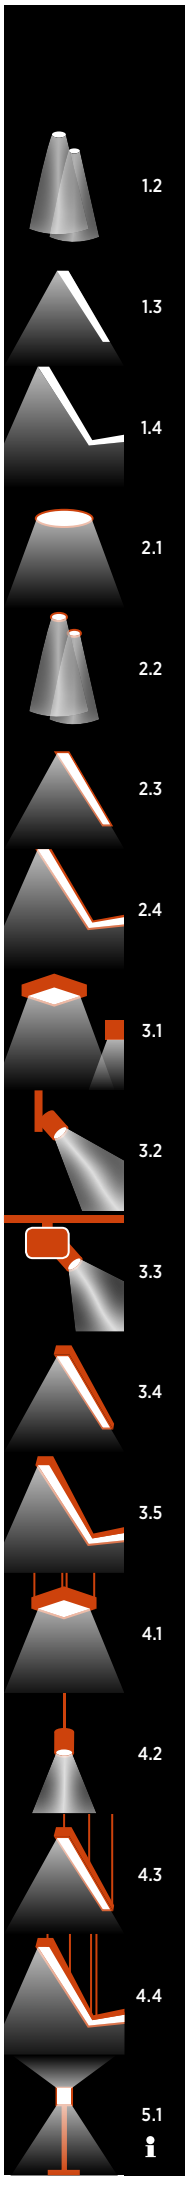





INVADER

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 115 | 79 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 71	2700 K	14	1170	>90	120-0022			◆	⬆ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	120-0023			◆	⬆ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	120-0024			◆	⬆ ⌂		
500 mA										LED › I. 006	
Ø 71	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0221			◆	⬆ ⌂		
350 mA											



REFLECTOR

...20	...40	...60 ⌂
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⌂
120-0022 - 03 10 60
white | 10 mm | 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200								

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012							

INVADER ADJUSTABLE

excl. | ± 30° | 180° | 10 | 12,5 | 15 | 150 | 115 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 91	2700 K	14	1170	>90	120-0223			◆	▲	⬆ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	120-0224			◆	▲	⬆ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	120-0225			◆	▲	⬆ ⌂		
500 mA											LED › I. 006	
Ø 91	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0226			◆	▲	⬆ ⌂		
350 mA												



REFLECTOR

...20	...40	...60 ⌂
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆ ⌂
120-0223 - 03 04 15 40
white | creamy | 15 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200								

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER DEEP

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 140 | 79 | IP20 A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 71	2700 K	14	1170	>90	120-0025			◆	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0026			◆	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0027			◆	⬆ ⏢		
500 mA										LED › I. 006	
Ø 71	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0222			◆	⬆ ⏢		
350 mA											



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⏢
120-0025 - 03 10 40
white | 10 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200								

INVADER SMALL

excl. | 10-30 | 150 | 45 | IP20 | CE





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 39	2700 K	2,1	160	>90	120-0001			◆	①		
	3000 K	2,1	170	>90	120-0002			◆	①		
	4000 K	2,1	180	>90	120-0003			◆	①		
700 mA A++										LED › I. 006	
Ø 39	RED	2,1			120-0004			◆	①		
	GREEN	2,1			120-0005			◆	①		
	BLUE	2,1			120-0006			◆	①		
	AMBER	2,1			120-0007			◆	①		
700 mA A										LED › I. 006	
Ø 39	2700 K	6,5	640	>90	120-0008			◆	②		
	3000 K	6,5	660	>90	120-0009			◆	②		
	4000 K	6,5	710	>90	120-0010			◆	②		
250 mA A++										LED › I. 006	





REFLECTOR

① ...12	① ...20	① ...35	② ...33	② ...47	② ...65
12°	20°	35°	33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ②
120-0008 - 03 33
white | 33°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

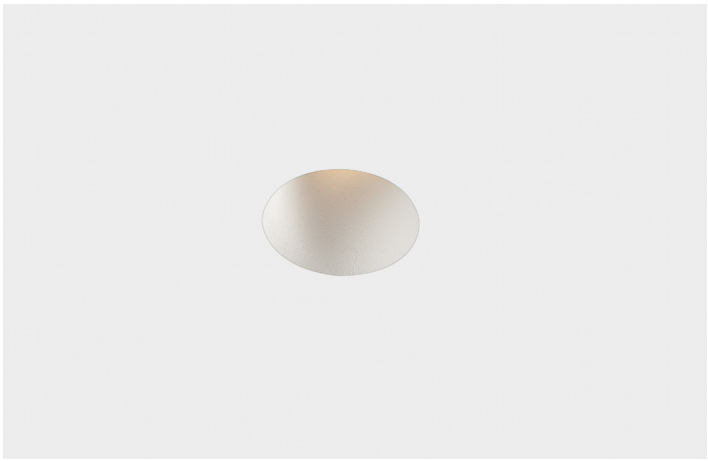



INVADER SMALL DEEP

excl. | 10-30 | 150 | 45 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 39	2700 K	2,1	160	>90	120-0011			◆	1		
	3000 K	2,1	170	>90	120-0012			◆	1		
	4000 K	2,1	180	>90	120-0013			◆	1		
700 mA A++										LED › I. 006	
Ø 39	RED	2,1			120-0014			◆	1		
	GREEN	2,1			120-0015			◆	1		
	BLUE	2,1			120-0016			◆	1		
	AMBER	2,1			120-0017			◆	1		
700 mA A										LED › I. 006	





Ø 39	2700 K	6,5	640	>90	120-0018			◆	2		
	3000 K	6,5	660	>90	120-0019			◆	2		
	4000 K	6,5	710	>90	120-0020			◆	2		
250 mA A++										LED › I. 006	





REFLECTOR	...12	...20	...35	1	...33	...47	...65	2
	12°	20°	35°		33°	47°	65°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ 2
120-0018 - 03 47
white 47°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



BIONIQ ROUND ADJUSTABLE

excl. | ± 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 136	2700 K	11	960	>90	120-0060			◆	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0061			◆	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0062			◆	⬆		
10° / 150 / 140	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 136	2700 K	24	2850	>90	120-0057			◆	⬆ [1]		
	3000 K	24	3030	>90	120-0058			◆	⬆ [1]		
	4000 K	24	3290	>90	120-0059			◆	⬆ [1]		
150 / 140	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	120-0033			◆	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0034			◆	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0035			◆	⬆		
10° / 130 / 111	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	120-0030			◆	⬆ [2]		
	3000 K	14	1220	>90	120-0031			◆	⬆ [2]		
	4000 K	14	1300	>90	120-0032			◆	⬆ [2]		
130 / 111	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		120-0210		◆	⬆ [2]		
130 / 111	**350 mA**										





REFLECTOR	...20	...25	...40	[1]	...20	...40	...60	[2]
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ [2] **120-0030 - 03 15 60**
white | 15 mm | 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
		Ø 136	800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
		Ø 136	800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							
		Ø 136	800-1002							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ ROUND DEEP

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 136	2700 K	11	960	>90	120-0143			◆	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0144			◆	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0145			◆	⬆		
10° / 170 / 140	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 136	2700 K	24	2850	>90	120-0140			◆	⬆ ①		
	3000 K	24	3030	>90	120-0141			◆	⬆ ①		
	4000 K	24	3290	>90	120-0142			◆	⬆ ①		
170 / 140	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	120-0042			◆	⬆ ②		
	3000 K	14	1220	>90	120-0043			◆	⬆ ②		
	4000 K	14	1300	>90	120-0044			◆	⬆ ②		
150 / 111	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		120-0212		◆	⬆ ②		
150 / 111	**350 mA**										





REFLECTOR

...20	...25	...40	①	...20	...40	...60	②
20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ②
120-0042 - 03 15 40
white | 15 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200					

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041						
		Ø 136	800-1042						
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021						
		Ø 136	800-1022						
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001						
		Ø 136	800-1002						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

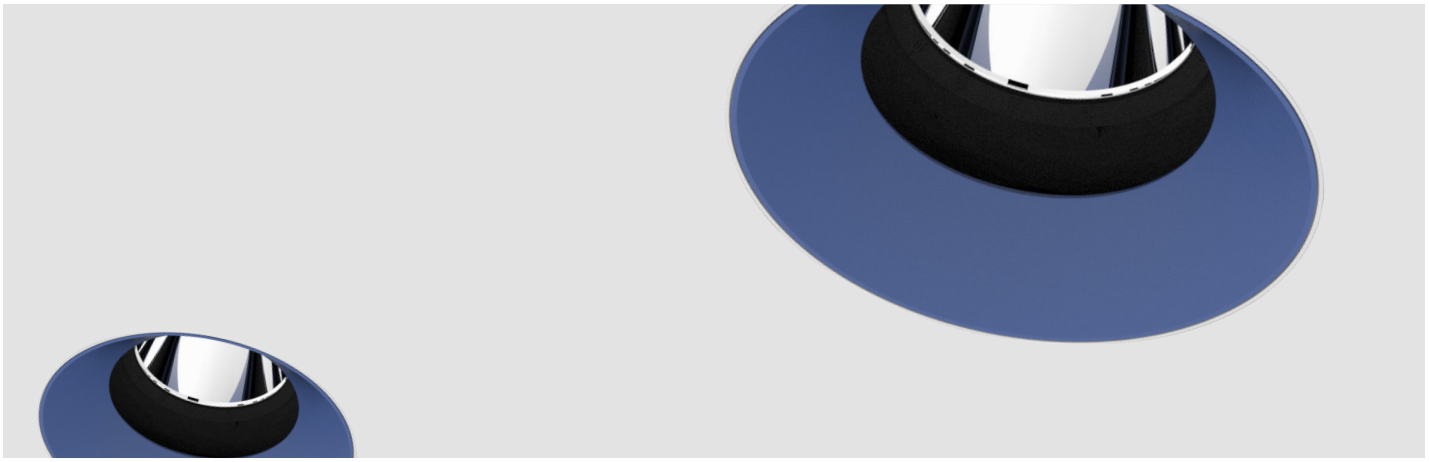

BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE

excl. | 10° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 136	2700 K	11	960	>90	120-0066			◆	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0067			◆	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0068			◆	⬆		
10° / 150 / 140		**350 mA**								LED › I. 006	
Ø 136	2700 K	24	2850	>90	120-0063			◆	⬆ [1]		
	3000 K	24	3030	>90	120-0064			◆	⬆ [1]		
	4000 K	24	3290	>90	120-0065			◆	⬆ [1]		
150 / 140		**700 mA**								LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	120-0039			◆	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0040			◆	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0041			◆	⬆		
10° / 130 / 111		**350 mA**								LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	120-0036			◆	⬆ [2]		
	3000 K	14	1220	>90	120-0037			◆	⬆ [2]		
	4000 K	14	1300	>90	120-0038			◆	⬆ [2]		
130 / 111		**500 mA**								LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		120-0211		◆	⬆ [2]		
130 / 111		**350 mA**									









REFLECTOR	...20	...25	...40	...20	...40	...60
	20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⏢ **120-0036 - 03 15 60**
white | 15 mm | 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200					

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041					
		Ø 136	800-1042					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021					
		Ø 136	800-1022					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001					
		Ø 136	800-1002					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE

excl. | 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 150 | 120 x 120 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
106	2700 K	11	960	>90	120-0048			◆	▲	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0049			◆	▲	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0050			◆	▲	⬆		
350 mA (10°)											LED › I. 006	
106	2700 K	14	1170	>90	120-0045			◆	▲	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0046			◆	▲	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0047			◆	▲	⬆ ⏢		
500 mA											LED › I. 006	
106	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0213			◆	▲	⬆ ⏢		
350 mA												



REFLECTOR

...20	...40	...60 ⏢
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆ ⏢
120-0045 - 03 04 25 60
white | creamy | 25 mm | 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1001							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

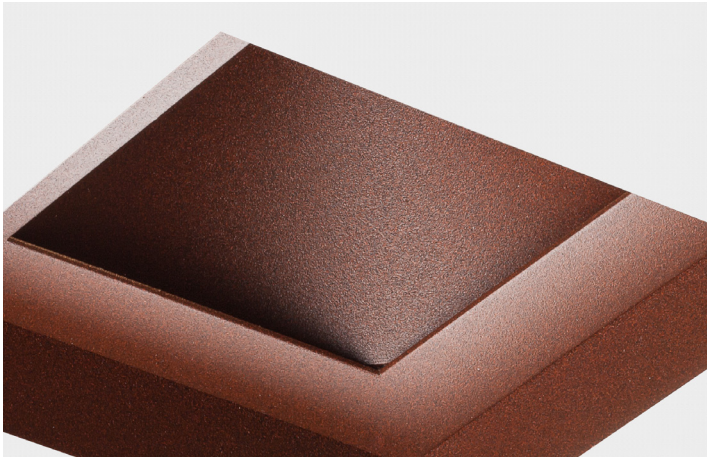

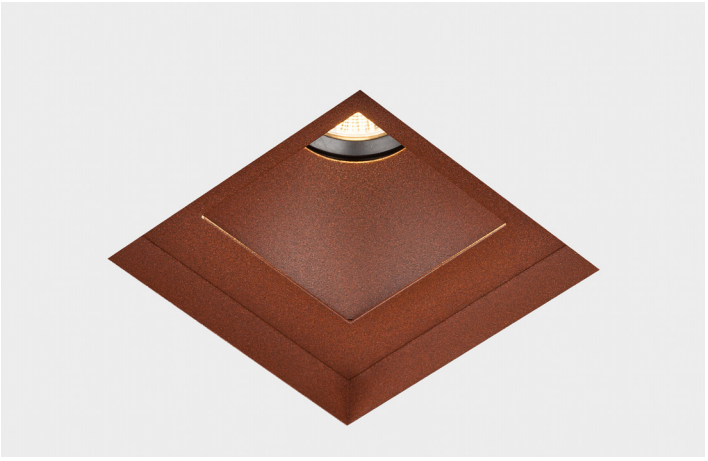

BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE COMFORT

excl. | 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 150 | 120 x 120 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
106	2700 K	11	960	>90	120-0163			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0164			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0165			◆	▲	●	⬆		
10° 350 mA												LED › I. 006	
106	2700 K	14	1170	>90	120-0160			◆	▲	●	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0161			◆	▲	●	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0162			◆	▲	●	⬆ ⏢		
500 mA												LED › I. 006	
106	NATUR. DIMM	12	1100	>90		120-0216		◆	▲	●	⬆ ⏢		
350 mA													



REFLECTOR ...20 20° | ...40 40° | ...60 60° | ⏢

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ ⏢
120-0160 - 03 04 03 10 20
white | creamy | white | 10 mm | 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1001							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

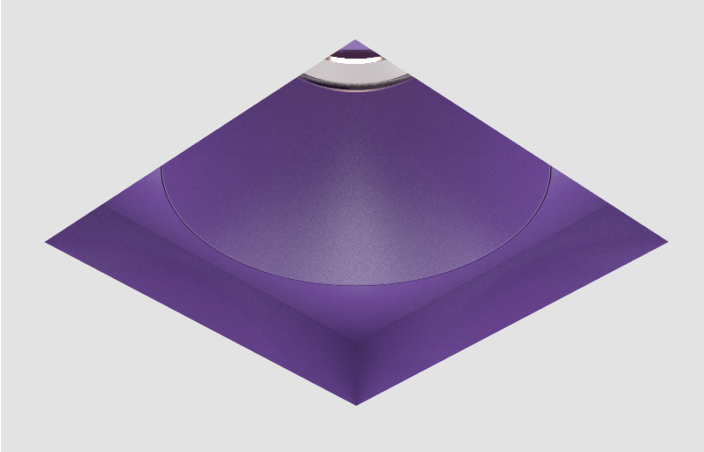



BIONIQ SQUARE DEEP

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 170 | 120 x 120 | IP20 | A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
106	2700 K	14	1170	>90	120-0051			◆	▲	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0052			◆	▲	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0053			◆	▲	⬆ ⏢		
500 mA												LED › I. 006
106	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0214			◆	▲	⬆ ⏢		
350 mA												



REFLECTOR

...20	...40	...60	⏢
20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆ ⏢
120-0051 - 03 04 25 60
white | creamy | 25 mm | 60°

BIONIQ SQUARE DEEP COMFORT

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 170 | 120 x 120 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
106	2700 K	14	1170	>90	120-0054			◆	▲	●	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0055			◆	▲	●	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0056			◆	▲	●	⬆ ⏢		
500 mA													LED › I. 006
106	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0215			◆	▲	●	⬆ ⏢		
350 mA													



REFLECTOR

...20	...40	...60	⏢
20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ ⏢
120-0054 - 03 04 03 25 40
white | creamy | white | 25 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER /LED DRIVER F. „NATURAL DIMM“ VERSION		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1001							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





IMAGINE ROUND

excl. | 45° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 145 | 225 x 225 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 110	2700 K	11	960	>90	120-0073			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	120-0074			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	120-0075			◆	▲	●			
10° **350 mA**												LED › I. 006	
Ø 110	2700 K	17	2120	>90	120-0070			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	17	2250	>90	120-0071			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	17	2440	>90	120-0072			◆	▲	●	⏢		
500 mA												LED › I. 006	





REFLECTOR

...20	...25	...40	⏢
20°	25°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
120-0070 - 03 04 03 20
white creamy white 20°

IMAGINE ROUND AURA

excl. | 45° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 145 | 225 x 225 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 110	2700 K	11	960	>90	120-0079			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	120-0080			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	120-0081			◆	▲	●			
10° **350 mA 24 V DC (FOR 2 W AURA)**												LED › I. 006	
Ø 110	2700 K	17	2120	>90	120-0076			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	17	2250	>90	120-0077			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	17	2440	>90	120-0078			◆	▲	●	⏢		
500 mA 24 V DC (FOR 2 W AURA)												LED › I. 006	





REFLECTOR

...20	...25	...40	⏢
20°	25°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
120-0076 - 03 04 03 20
white creamy white 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1049							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1029							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1009							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IMAGINE SQUARE

excl. | 45° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 145 | 225 x 225 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
110 x 110	2700 K	11	960	>90	120-0085			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	120-0086			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	120-0087			◆	▲	●			
10°	**350 mA**											LED	› I. 006
110 x 110	2700 K	17	2120	>90	120-0082			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	17	2250	>90	120-0083			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	17	2440	>90	120-0084			◆	▲	●	⏢		
	500 mA											LED	› I. 006



REFLECTOR

...20	...25	...40	⏢
20°	25°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
120-0082 - 03 04 03 25
white | creamy | white | 25°

IMAGINE SQUARE AURA

excl. | 45° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 145 | 225 x 225 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
110 x 110	2700 K	11	960	>90	120-0091			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	120-0092			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	120-0093			◆	▲	●			
10°	**350 mA 24 V DC (FOR 2 W AURA)**											LED	› I. 006
110 x 110	2700 K	17	2120	>90	120-0088			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	17	2250	>90	120-0089			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	17	2440	>90	120-0090			◆	▲	●	⏢		
	500 mA 24 V DC (FOR 2 W AURA)											LED	› I. 006



REFLECTOR

...20	...25	...40	⏢
20°	25°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
120-0088 - 03 04 03 20
white | creamy | white | 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1049							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1029							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1009							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



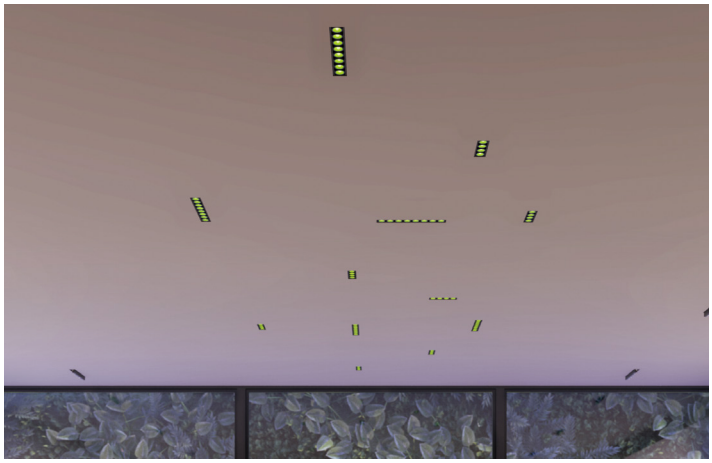

MAGIQ

excl. | 12,5 | 100 | 142 x 42 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
135 x 35	2700 K	12	880	>90	120-0150						
	3000 K	12	930	>90	120-0151						
	4000 K	12	980	>90	120-0152						

LED › I. 006



REFLECTOR ...10 10° | ...25 25° | ...40 40°

ORDER-EXAMPLE: **120-0150 - 25**

25°

MAGIQ DOUBLE

excl. | 12,5 | 100 | 272 x 42 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
267 x 35	2700 K	2x 12	1760	>90	120-0153						
	3000 K	2x 12	1860	>90	120-0154						
	4000 K	2x 12	1960	>90	120-0155						

LED › I. 006



REFLECTOR ...10 10° | ...25 25° | ...40 40°

ORDER-EXAMPLE: **120-0153 - 10**

10°

MAGIQ COLOUR

excl. | 12,5 | 100 | 142 x 42 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
135 x 35	2700 K	12	880	>90	120-0201			◆			
	3000 K	12	930	>90	120-0202			◆			
	4000 K	12	980	>90	120-0203			◆			

LED › I. 006



REFLECTOR ...10 10° | ...25 25° | ...40 40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ **120-0201 - 03 40**

white 40°

MAGIQ COLOUR DOUBLE

excl. | 12,5 | 100 | 272 x 42 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
267 x 35	2700 K	2x 12	1760	>90	120-0204			◆			
	3000 K	2x 12	1860	>90	120-0205			◆			
	4000 K	2x 12	1960	>90	120-0206			◆			

LED › I. 006



REFLECTOR ...10 10° | ...25 25° | ...40 40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ **120-0204 - 03 10**

white 10°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MAGIQ WALLWASH

excl. | 12,5 | 100 | 272 x 42 | 500 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
267 x 36	2700 K	29	2550	>90	120-0156						
	3000 K	29	2550	>90	120-0157						
	4000 K	29	2550	>90	120-0158						

LED › I. 006



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

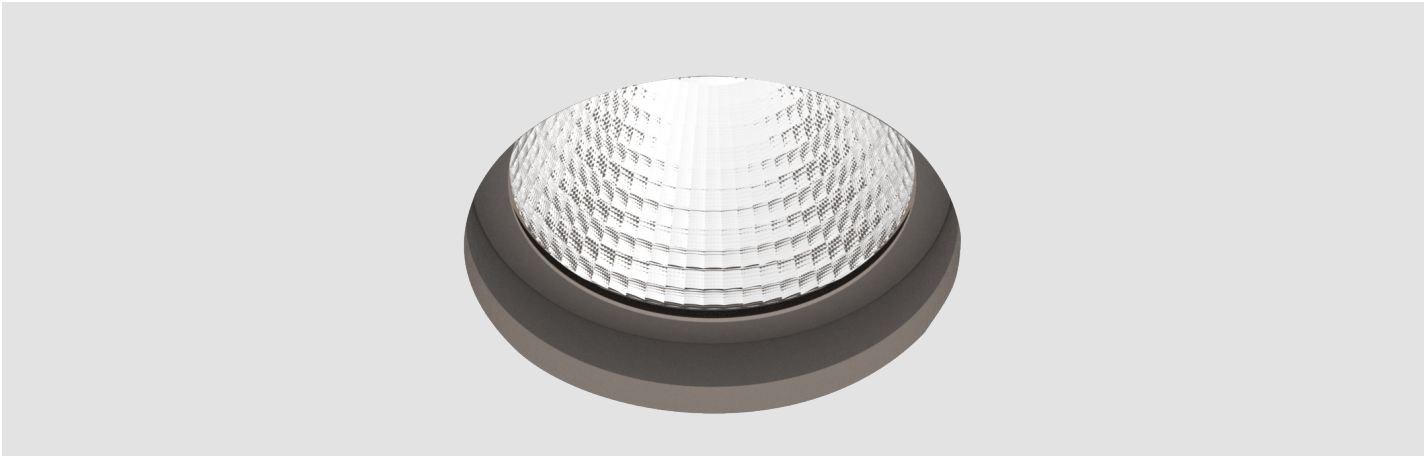

OIKO

excl. | 10 | 12,5 | 15 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 160	3000 K	31	4050	>90	120-0199			◆	▲	⬆ 1		
	4000 K	31	4050	>90	120-0200			◆	▲	⬆ 1		
160 / 172		900 mA									LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	24	2850	>90	120-0196			◆	▲	⬆ 2		
	3000 K	24	3030	>90	120-0197			◆	▲	⬆ 2		
	4000 K	24	3290	>90	120-0198			◆	▲	⬆ 2		
130 / 142		700 mA									LED › I. 006	
Ø 100	2700 K	17	2120	>90	120-0193			◆	▲	⬆ 3		
	3000 K	17	2250	>90	120-0194			◆	▲	⬆ 3		
	4000 K	17	2440	>90	120-0195			◆	▲	⬆ 3		
170 / 111		500 mA									LED › I. 006	
Ø 65	2700 K	14	1170	>90	120-0190			◆	▲	⬆ 4		
	3000 K	14	1220	>90	120-0191			◆	▲	⬆ 4		
	4000 K	14	1300	>90	120-0192			◆	▲	⬆ 4		
110 / 79		500 mA									LED › I. 006	
Ø 65	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0220			◆	▲	⬆ 4		
110 / 79		350 mA										

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15
	10	12,5	15

REFLECTOR	...17	...30	...50
⬆ 1	17°	30°	50°

REFLECTOR	...12	...24	...40	...58
2	12°	24°	40°	58°

REFLECTOR	...18	...26	...40
3	18°	26°	40°

REFLECTOR	...20	...40	...60
4	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆ 4
120-0190 - 03 04 15 40
03 white, 04 creamy, 15 15 mm, 40 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER */LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MECHANIQ ROUND COMFORT

excl. | 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 180	2700 K	21	1605	>90	120-0118			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	21	1665	>90	120-0119			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	21	1785	>90	120-0120			◆	▲	●	⬆		
8° / 200 / 190	**700 mA**											LED › I. 006	
Ø 180	2700 K	39	3960	>90	120-0121			◆	▲	●	⬆ [1]		
	3000 K	39	4240	>90	120-0122			◆	▲	●	⬆ [1]		
	4000 K	39	4600	>90	120-0123			◆	▲	●	⬆ [1]		
200 / 190	**1050 mA**											LED › I. 006	





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 131	2700 K	11	960	>90	120-0100			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0101			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0102			◆	▲	●	⬆		
8° / 140 / 140	**350 mA**											LED › I. 006	
Ø 131	2700 K	24	2850	>90	120-0103			◆	▲	●	⬆ [2]		
	3000 K	24	3030	>90	120-0104			◆	▲	●	⬆ [2]		
	4000 K	24	3290	>90	120-0105			◆	▲	●	⬆ [2]		
140 / 140	**700 mA**											LED › I. 006	





CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25
⬆	10	12,5	15	25

REFLECTOR	...12	...24	...40	...58
[1]	12°	24°	40°	58°
[2]	18°	26°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ [2]
120-0103 - 03 04 03 25 26
white | creamy | white | 25 mm | 26°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	131	800-1043					
		180	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	131	800-1023					
		180	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	131	800-1003					
		180	800-1004					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



MECHANIQ SQUARE COMFORT

excl. | 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
180	2700 K	21	1605	>90	120-0124			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	21	1665	>90	120-0125			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	21	1785	>90	120-0126			◆	▲	●	⬆		
8° / 200 / 185 x 185	**700 mA**											LED › I. 006	
180	2700 K	39	3960	>90	120-0127			◆	▲	●	⬆ [1]		
	3000 K	39	4240	>90	120-0128			◆	▲	●	⬆ [1]		
	4000 K	39	4600	>90	120-0129			◆	▲	●	⬆ [1]		
200 / 185 x 185	**1050 mA**											LED › I. 006	
131	2700 K	11	960	>90	120-0106			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	14	1070	>90	120-0107			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	14	1180	>90	120-0108			◆	▲	●	⬆		
8° / 140 / 135 x 135	**350 mA**											LED › I. 006	
131	2700 K	24	2850	>90	120-0109			◆	▲	●	⬆ [2]		
	3000 K	24	3030	>90	120-0110			◆	▲	●	⬆ [2]		
	4000 K	24	3290	>90	120-0111			◆	▲	●	⬆ [2]		
140 / 135 x 135	**700 mA**											LED › I. 006	









CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25
	10	12,5	15	25

REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	[1] ...18	...26	...40	[2]
	12°	24°	40°	58°	18°	26°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ [2]
120-0109 - 03 04 03 15 18
white | creamy | white | 15 mm | 18°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	131	800-1043					
		180	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	131	800-1023					
		180	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	131	800-1003					
		180	800-1004					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

MECHANIQ SQUARE COMFORT DOUBLE

excl. | 30° | 355° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
347 x 180	2700 K	2x 21	3210	>90	120-0130			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	2x 21	3330	>90	120-0131			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	2x 21	3570	>90	120-0132			◆	▲	●	⬆		
8° / 200 / 350 x 185		**700 mA**										LED › I. 006	
347 x 180	2700 K	2x 39	7920	>90	120-0133			◆	▲	●	⬆ ①		
	3000 K	2x 39	8480	>90	120-0134			◆	▲	●	⬆ ①		
	4000 K	2x 39	9200	>90	120-0135			◆	▲	●	⬆ ①		
200 / 350 x 185		**1050 mA**										LED › I. 006	





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
248 x 131	2700 K	2x11	1920	>90	120-0112			◆	▲	●	⬆		
	3000 K	2x 14	2140	>90	120-0113			◆	▲	●	⬆		
	4000 K	2x 14	2360	>90	120-0114			◆	▲	●	⬆		
8° / 140 / 252 x 135		**350 mA**										LED › I. 006	
248 x 131	2700 K	2x 24	5700	>90	120-0115			◆	▲	●	⬆ ②		
	3000 K	2x 24	6060	>90	120-0116			◆	▲	●	⬆ ②		
	4000 K	2x 24	6580	>90	120-0117			◆	▲	●	⬆ ②		
140 / 252 x 135		**700 mA**										LED › I. 006	





CEILING THICKNESS ⬆

...10	...12	...15	...25
10	12,5	15	25

REFLECTOR ① / ②

...12	...24	...40	...18	...26	...40
12°	24°	40°	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ ②
120-0115 - 03 04 03 10 40
white | creamy | white | 10 mm | 40°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





CAVE

excl. | 85 x 85 | 10 | 12,5 | 15 | IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
70	2700 K	14	1170	>90	120-0170			◆	⬆ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	120-0171			◆	⬆ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	120-0172			◆	⬆ ⌂		
130	500 mA		A++							LED › I. 006	
70	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0217			◆	⬆ ⌂		
130	350 mA		A++								





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
70	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			12016			◆	⬆		
± 40°	360°	100	12 V								
0,5 m	B										
										› I. 008	
70	QPAR51 / GU10	max. 50			12031			◆	⬆		
130	230 V	50/60 Hz									
0,5 m	D										
70	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			12045			◆	⬆		
130	0,5 m	A									
										› I. 008	





CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

REFLECTOR	...20	...40	...60 ⌂
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⌂
120-0170 - 03 15 40
white | 15 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER */LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

CAVE DEEP

excl. | 10 | 12,5 | 15 | 145 | 85 x 85 | 12 V | IP20 | 0,5 m | B



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
70	QR-CBC51 / GU5,3	2x max. 50			12018			◆	⬆		
										› I. 008	



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆
12018 - 03 15
white | 15 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

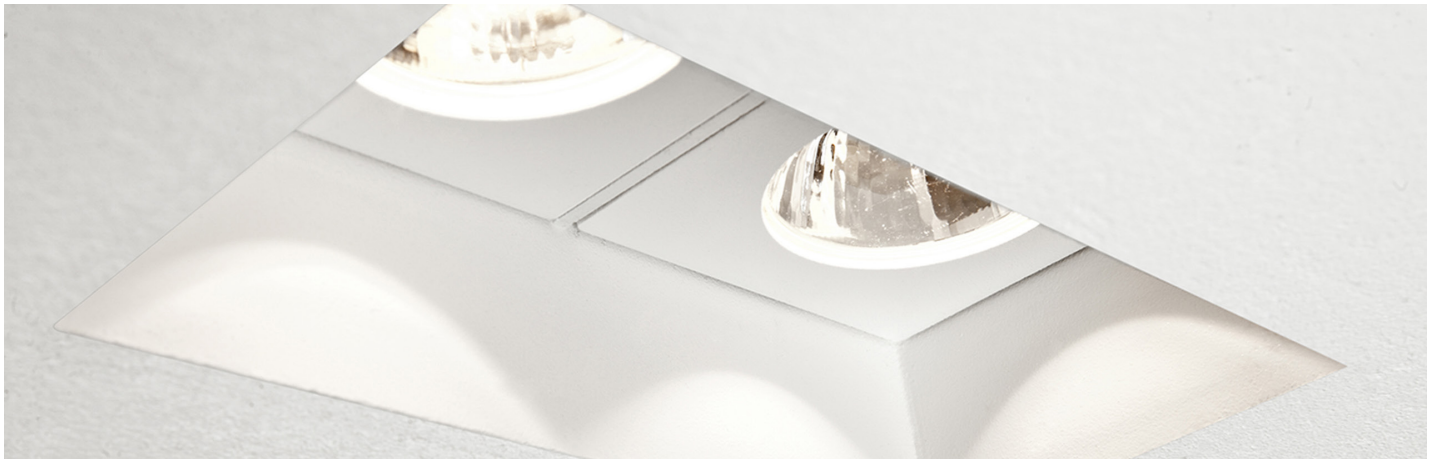

CAVE DOUBLE

excl. | 155 x 85 | 10 | 12,5 | 15 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
140 x 70	2700 K	2x 14	2340	>90	120-0173			◆	⬆ ⏢		
	3000 K	2x 14	2440	>90	120-0174			◆	⬆ ⏢		
	4000 K	2x 14	2600	>90	120-0175			◆	⬆ ⏢		
130 **500 mA**										LED › I. 006	
140 x 70	NATUR. DIMM	2x 12	1100	>90	120-0218			◆	⬆ ⏢		
130 **350 mA**											



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
140 x 70	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			12019			◆	⬆		
± 40° 360° 0.83 **12 V** 0,5 m **B**										› I. 008	
140 x 70	QPAR51 / GU10	2x max. 50			12032			◆	⬆		
130 **230 V 50/60 Hz** 0,5 m **D**											
140 x 70	HI-PAR51-CE-P / GX10	2x 20/35			12047			◆	⬆		
130 0,5 m **A**										› I. 008	





CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆	REFLECTOR	...20	...40	...60 ⏢
	10	12,5	15		20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⏢
120-0173 - 03 15 20
white | 15 mm | 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER */LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

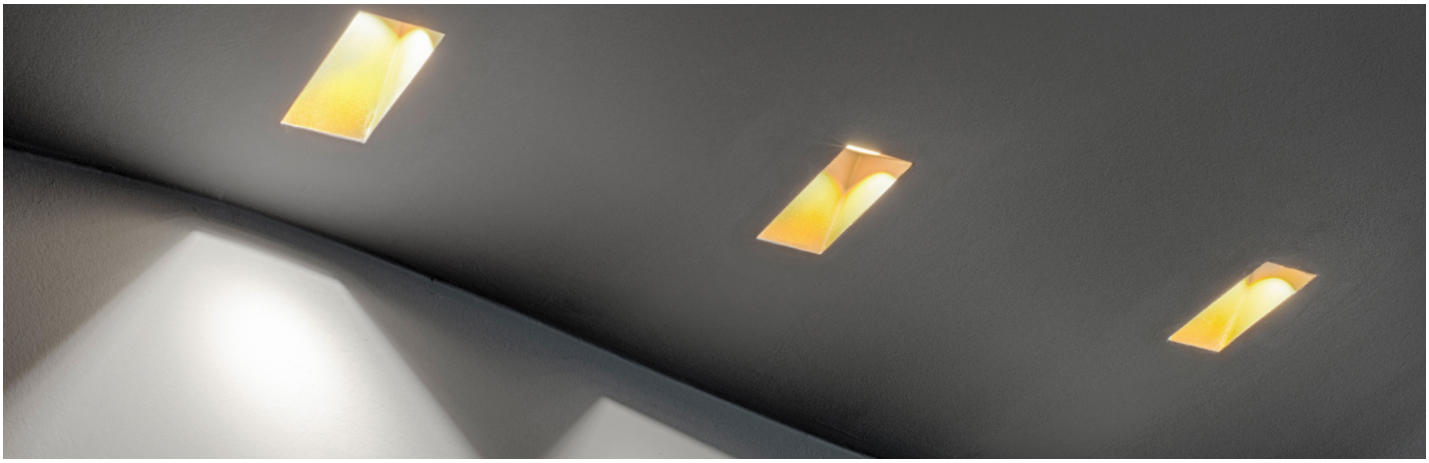

CAVE WALLWASH

excl. | 150 x 85 | 10 | 12,5 | 15 | 38° | IP20 | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
140 x 70	2700 K	14	1170	>90	120-0176			◆	⬆ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	120-0177			◆	⬆ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	120-0178			◆	⬆ ⏢		
110 **500 mA** A++										LED › I. 006	
140 x 70	NATUR. DIMM	12	1100	>90	120-0219			◆	⬆ ⏢		
110 **350 mA** A++											



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
140 x 70	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			12046			◆	⬆		
110 0,5 m **A**										› I. 008	



140 x 70	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			12017			◆	⬆		
± 40° 360° 100 **12 V** 0,5 m **B**										› I. 008	



140 x 70	QPAR51 / GU10	max. 50			12033			◆	⬆		
110 **230 V** **50/60 Hz** 0,5 m **D**											



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

REFLECTOR	...20	...40	...60 ⏢
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆ ⏢
120-0176 - 03 10 40
white | 10 mm | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER */LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



GAMON

excl. | 140 x 140 | ± 80° | 180° | 10 | 12,5 | 15 | 25 | 30 | 215 | 500 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	2700 K	14	1170	>90	120-0180			◆	▲	●	⬆ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	120-0181			◆	▲	●	⬆ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	120-0182			◆	▲	●	⬆ ⌂		

LED › I. 006



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	...25	...30
⬆	10	12,5	15	25	30

REFLECTOR	...20	...40	...60
⌂	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⬆ ⌂
120-0180 - 03 04 03 15 20
white | creamy | white | 15 mm | 20°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





MATRIX-Q

excl. | 360° | 10 | 12,5 | 15 | IP20 | 0,5 m



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 150	QR111 / G53	max. 75			120-0186			◆	▲	⬆		
± 40°	130	152	12 V		B						› I. 008	
Ø 150	QPAR111 / GU10	max. 75			120-0187			◆	▲	⬆		
± 40°	160	152	230 V	50/60 Hz	D							
Ø 80	QPAR51 / GU10	max. 50			120-0189			◆	▲	⬆		
± 30°	120	86	230 V	50/60 Hz	D							
Ø 80	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			120-0188			◆	▲	⬆		
± 30°	90	86	12 V		B						› I. 008	





CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⬆
120-0186 - 03 04 15
white | cream² | 15 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

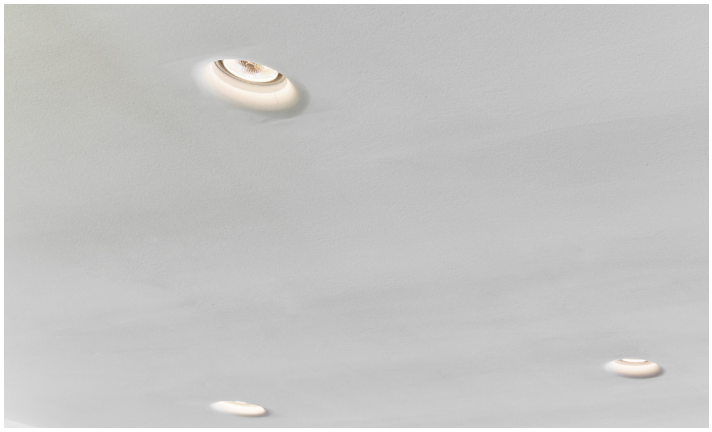



BARBASPOT SMALL

excl. IP20

EXAMPLE

- A 1x 15001
- B 1x 15012
- 1x 28-PCI35BOX
- 1x CDM-Rm - 35W

A Einbauring
recessing frame



B Spot-2



Transformator 105 VA
transformer 105 VA



Leuchtmittel
illuminant



KOMPONENTEN

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	EINBAURING MONTAGEBÜGEL ENTFERNUNG: MAX. 1000 MM *RECESSING RING MAX. DISTANCE 1000MM*	148		15001				⬆			

CEILING THICKNESS

...12	...15	...25	...30
12,5	15	25	30

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **15001 - 30**

SPOT

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 61	2700 K	14	1170	>90	120-0183			◆			
	3000 K	14	1220	>90	120-0184			◆			
	4000 K	14	1300	>90	120-0185			◆			

125 **500 mA** A++ LED › I. 006



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 62	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			15012			◆			

130 0,5 m A › I. 008



Ø 62	QR-CBC51 / GU5,3	20/50			15010			◆			

95 **12 V** 0,5 m B › I. 008



Ø 62	QPAR51 / GU10	20/50			15011			◆			

130 **230 V 50/60 Hz** 0,5 m D



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬜ **120-0183 - 03 40**

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

BARBASPOT LARGE

excl. IP20 ± 35° 360°

EXAMPLE

- Ⓐ 1x 15002
- Ⓑ 1x 15019
- 1x 28-PCI35
- 1x HIT-TC-CE - 35W









KOMPONENTEN

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	EINBAURING MONTAGEBÜGEL ENTFERNUNG: MAX. 1000 MM *RECESSING RING MAX. DISTANCE 1000MM*	248		15002				⬆			

	...12	...15	...25	...30	⬆
CEILING THICKNESS	12,5	15	25	30	

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **15002 - 25** (25 mm)

SPOT



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	15038			◆	▲	1		
	3000 K	24	3030	>90	15030			◆	▲	1		
	4000 K	24	3290	>90	15031			◆	▲	1		

175 **700 mA** A++ LED › I. 006





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	QR111 / G53	35/75			15016			◆	▲			

140 **12 V** 0,5 m B › I. 008





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	HIT-TC-CE / G8,5	20/35			15019			◆	▲	2		

175 0,5 m A+ › I. 008





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	HIT / G12	20/35			15018			◆	▲	3		

190 0,5 m A+ › I. 008





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	HIR111-CE-P / GX8.5	20/35			15017			◆	▲			

150 0,5 m B › I. 008



REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	1	...12	...24	...36	2	...13	...40	...50	3
	12°	24°	40°	58°		12°	24°	36°		13°	40°	50°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ 3 **15018 - 03 04 50** (white, creamy, 50°)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

1.3

RANDLOS / RIMLESS

PROFILLEUCHTEN /
PROFILE LIGHTS

1.3 RANDLOS / RIMLESS
PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

IDAHO

IDAHO
T. 052

IDAHO 100
T. 053

UTAH VISION
T. 054

GROOVE

GROOVE
T. 055

GROOVE ROUND
T. 055

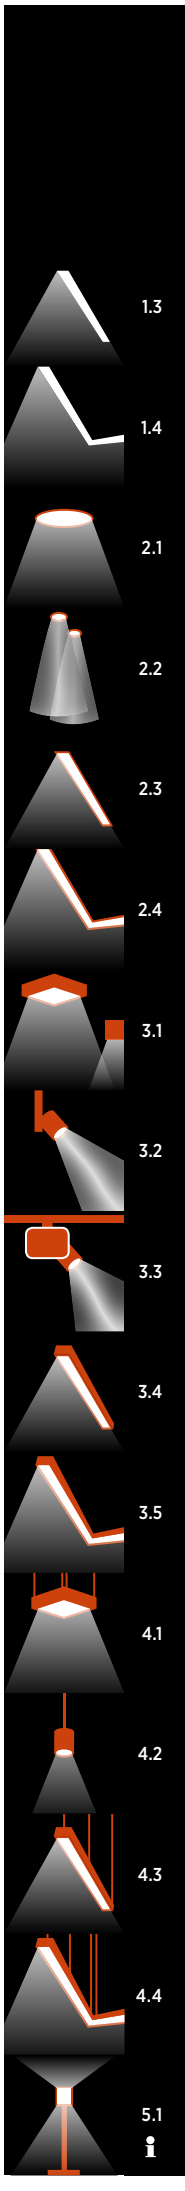

T. 051

IDAHO

incl. | 10 | 12,5 | 15 | 135 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2860 x 69	T16 / G5	2x 35/49			13160	13162	13161		⬆ Ⓓ		
2868 x 85											
2260 x 69	T16 / G5	2x 28/54			13150	13152	13151		⬆ Ⓓ		
2268 x 85											
1480 x 69	T16 / G5	35/49			13140	13142	13141		⬆ Ⓓ		
1488 x 85											
1180 x 69	T16 / G5	28/54			13130	13132	13131		⬆ Ⓓ		
1188 x 85											
880 x 69	T16 / G5	21/39			13120	13122	13121		⬆ Ⓓ		
888 x 85											
580 x 69	T16 / G5	14/24			13110	13112	13111		⬆ Ⓓ		
588 x 85											



CEILING THICKNESS: ...10 = 10 | ...12 = 12,5 | ...15 = 15 ⬆ Ⓓ

DIFFUSOR: ...01 opal | ...02 micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ⬆ Ⓓ **13161 - 15 01** (15 mm, opal)

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14025							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

IDAHO 100

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3060 x 100	T16 / G5	4x 35			13450	13452	13451		↑ D		
	T16 / G5	4x 49			13460	13462	13461		↑ D		
3070 x 115											
2860 x 100	T16 / G5	2x 35/49			13440	13442	13441		↑ D		
2870 x 115											
2460 x 100	T16 / G5	4x 28			13420	13422	13421		↑ D		
	T16 / G5	4x 54			13430	13432	13431		↑ D		
2470 x 115											
2260 x 100	T16 / G5	2x 28/54			13410	13412	13411		↑ D		
2270 x 115											
1480 x 100	T16 / G5	35/49			13380	13382	13381		↑ D		
1490 x 115											
1480 x 100	T16 / G5	2x 35			13390	13392	13391		↑ D		
	T16 / G5	2x 49			13400	13402	13401		↑ D		
1490 x 115											
1180 x 100	T16 / G5	28/54			13350	13352	13351		↑ D		
1190 x 115											
1180 x 100	T16 / G5	2x 28			13360	13362	13361		↑ D		
	T16 / G5	2x 54			13370	13372	13371		↑ D		
1190 x 115											
880 x 100	T16 / G5	21/39			13320	13322	13321		↑ D		
890 x 115											
880 x 100	T16 / G5	2x 21			13330	13332	13331		↑ D		
	T16 / G5	2x 39			13340	13342	13341		↑ D		
890 x 115											
580 x 100	T16 / G5	14/24			13310	13312	13311		↑ D		
590 x 115											



CEILING THICKNESS: ...10 = 10 | ...12 = 12,5 | ...15 = 15

DIFFUSOR: ↑ D ...01 opal | ...02 micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ↑ D
13452 - 15 01
15 mm opal

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





UTAH VISION

incl. | 10 | 12,5 | 15 | 135 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2840 x 42	T16 / G5	2x 35			13060	13062	13061		⬆		
2848 x 55											
2240 x 42	T16 / G5	2x 28			13050	13052	13051		⬆		
2248 x 55											
1480 x 42	T16 / G5	35			13040	13042	13041		⬆		
1488 x 55											
1180 x 42	T16 / G5	28			13030	13032	13031		⬆		
1188 x 55											
880 x 42	T16 / G5	21			13020	13022	13021		⬆		
888 x 55											
580 x 42	T16 / G5	14			13010	13012	13011		⬆		
588 x 55											



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **13061 - 10**

10 mm

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14005							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





GROOVE

incl. | 10 | 12,5 | 15 | 170 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2840 x 75	T16 / G5	2x 35/49			13740	13742	13741	◆	⬆		
2850 x 92											
2240 x 75	T16 / G5	2x 28/54			13730	13732	13731	◆	⬆		
2250 x 92											
1480 x 75	T16 / G5	35/49			13720	13722	13721	◆	⬆		
1490 x 92											
1180 x 75	T16 / G5	28/54			13710	13712	13711	◆	⬆		
1190 x 92											
880 x 75	T16 / G5	21/39			13700	13702	13701	◆	⬆		
890 x 92											
580 x 75	T16 / G5	14/24			13690	13692	13691	◆	⬆		
590 x 92											



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆
13740 - 03 10
white 10 mm

GROOVE ROUND

incl. | 10 | 12,5 | 15 | 170 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2910 x 75	T16 / G5	2x 35/49			13680	13682	13681	◆	⬆		
2928 x 92											
2310 x 75	T16 / G5	2x 28/54			13670	13672	13671	◆	⬆		
2328 x 92											
1550 x 75	T16 / G5	35/49			13660	13662	13661	◆	⬆		
1568 x 92											
1250 x 75	T16 / G5	28/54			13650	13652	13651	◆	⬆		
1268 x 92											
950 x 75	T16 / G5	21/39			13640	13642	13641	◆	⬆		
968 x 92											
650 X 75	T16 / G5	14/24			13630	13632	13631	◆	⬆		
668 x 92											



CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⬆
13682 - 03 15
white 15 mm

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14015							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

1.4

RANDLOS / RIMLESS

PROFILSYSTEME /
PROFILE SYSTEMS

1.4 RANDLOS / RIMLESS
PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

2LOOK4LIGHT


2LOOK4LIGHT
T. 058


2LOOK4LIGHT
TRACK
T. 060


2LOOK4LIGHT
IMAGINE
T. 062


2LOOK4LIGHT
MAGIQ
T. 065

IDAHO

IDAHO
T. 068

IDAHO 100
T. 070

UTAH VISION
T. 074

GROOVE

GROOVE
T. 076


1.4

2.1

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1





2LOOK4LIGHT



EXAMPLE 2388 mm

A	2,4x	28-801
B	2x	14051
	1x	28-8015
C	2x	140-0094
D	4x	140-0100
	4x	14-87500189



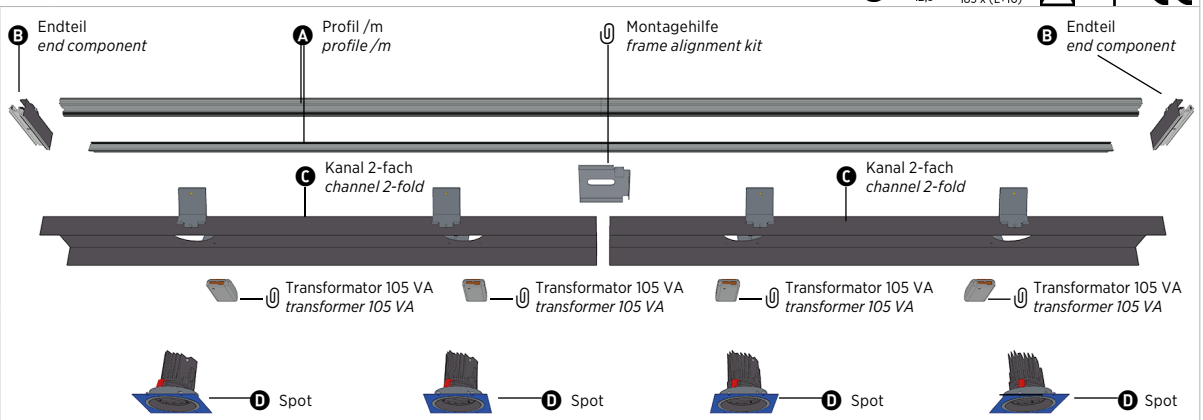

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		28-801							
	B ENDTEIL *END COMPONENT*	38 x 163		14051			◆				
	C KANAL MIT AUSNEHMUNGEN NACH WUNSCH *CHANNEL WITH CUTS OF YOUR CHOICE*			140-0090			◆				
	C KANAL BLIND *CHANNEL BLIND*	1200		140-0091			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	C KANAL 1-FACH *CHANNEL 1-FOLD*	1200	Ø 95	140-0092			◆				
			Ø 125	140-0096			◆				
	C KANAL 2-FACH *CHANNEL 2-FOLD*	1200	Ø 95	140-0093			◆				
			Ø 125	140-0097			◆				
	C KANAL 2-FACH, LANG *CHANNEL 2-FOLD, LONG*	1200	Ø 95	140-0094			◆				
			Ø 125	140-0098			◆				
	C KANAL 3-FACH *CHANNEL 3-FOLD*	1200	Ø 95	140-0095			◆				
			Ø 125	140-0099			◆				

BIONIQ D

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	125	2700 K	24	2850	>90	140-0130			◆	1			
		3000 K	24	3030	>90	140-0140			◆	1			
		4000 K	24	3290	>90	140-0150			◆	1			
	excl. 200 30° 355° IP20 A++ CE											LED › I. 006	
	95	2700 K	14	1170	>90	140-0100			◆	2			
		3000 K	14	1220	>90	140-0110			◆	2			
		4000 K	14	1300	>90	140-0120			◆	2			
	excl. 180 30° 355° IP20 A++ CE											LED › I. 006	

	...20	...40	...60		...20	...25	...40	
REFLECTOR	20°	40°	60°	2	20°	25°	40°	1

ORDER-EXAMPLE: ◆ 1
140-0130 - 03 40
white 40°

	Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*	167	28-8015							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



2LOOK4LIGHT TRACK

12,5 | 120 | 105 x (L+8)

EXAMPLE 3200 mm

A	3,2x	140-0203
B	1,985x	140-0201
C	2x	140-0202
D	1x	140-0204
E	5x	140-0206
G	5x	330-0260
	1x	11-00556
	1x	11-00575
	2x	11-00618

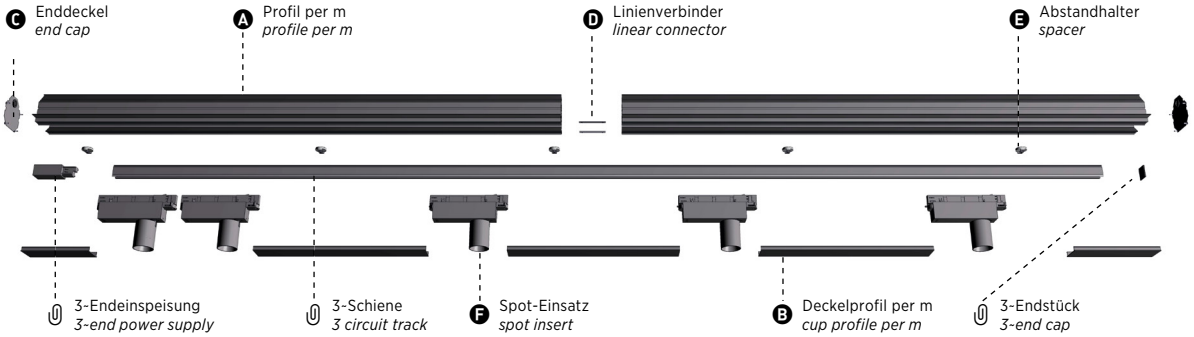

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL SCHWARZ *ALUMINIUM-PROFILE BLACK*	per m		140-0203							 max. 3000 mm
	B DECKELPROFIL SCHWARZ *CAP PROFILE BLACK*	per m		140-0201							 max. 3000 mm
	C ENDDECKEL *END CAP*			140-0202							
	D LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			140-0204							
	E ABSTANDHALTER FÜR 3PHASEN-SCHIENE *SPACER FOR 3CIRCUIT TRACK*			140-0206							 max. distance: 1000 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

CENTRIQ

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 95	2700 K	11	960	>90	330-0400	330-0402		◆	▲	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0410	330-0412		◆	▲	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0420	330-0422		◆	▲	⊡		
S 8°											3- › I. 004	
Ø 95	2700 K	17	2120	>90	330-0310	330-0312		◆	▲	⊡ ⌂		
	2700 K	24	2850	>90	330-0340	330-0342		◆	▲	⊡ ⌂		
	2700 K	33	3500	>90	330-0370			◆	▲	⊡ ⌂		
	3000 K	17	2250	>90	330-0320	330-0322		◆	▲	⊡ ⌂		
	3000 K	24	3030	>90	330-0350	330-0352		◆	▲	⊡ ⌂		
	3000 K	33	3750	>90	330-0380			◆	▲	⊡ ⌂		
	4000 K	17	2440	>90	330-0330	330-0332		◆	▲	⊡ ⌂		
	4000 K	24	3290	>90	330-0360	330-0362		◆	▲	⊡ ⌂		
	4000 K	33	4060	>90	330-0390			◆	▲	⊡ ⌂		
											3- › I. 004	



REFLECTOR ...18 18° ...26 26° ...40 40°

ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⌂ **330-0312 - 03 04 03 18** (white, creamy, white, 18°)

CENTRIQ SMALL

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 60	2700 K	11	960	>90	330-0280	330-0282		◆	▲	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0290	330-0292		◆	▲	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0300	330-0302		◆	▲	⊡		
S 10°											3- › I. 004	
Ø 60	2700 K	14	1170	>90	330-0250	330-0252		◆	▲	⊡ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	330-0260	330-0262		◆	▲	⊡ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	330-0270	330-0272		◆	▲	⊡ ⌂		
											3- › I. 004	



REFLECTOR ...20 20° ...40 40° ...60 60°

ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⌂ **330-0270 - 03 04 03 20** (white, creamy, white, 20°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*			ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 60	800-1045							
		Ø 95	800-1046							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 60	800-1025							
		Ø 95	800-1026							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 60	800-1005							
		Ø 95	800-1006							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



2LOOK4LIGHT IMAGINE



EXAMPLE 2700 mm

A	2,5 m	140-0002
B	2x	140-0005
C	2x	140-0015-1500
D	3x	140-0011
E	3x	140-0012
F	1x	140-0010
	1x	140-0014
G	1x	140-36100
	1x	100-319
	2x	100-312
H	4x	100-0030

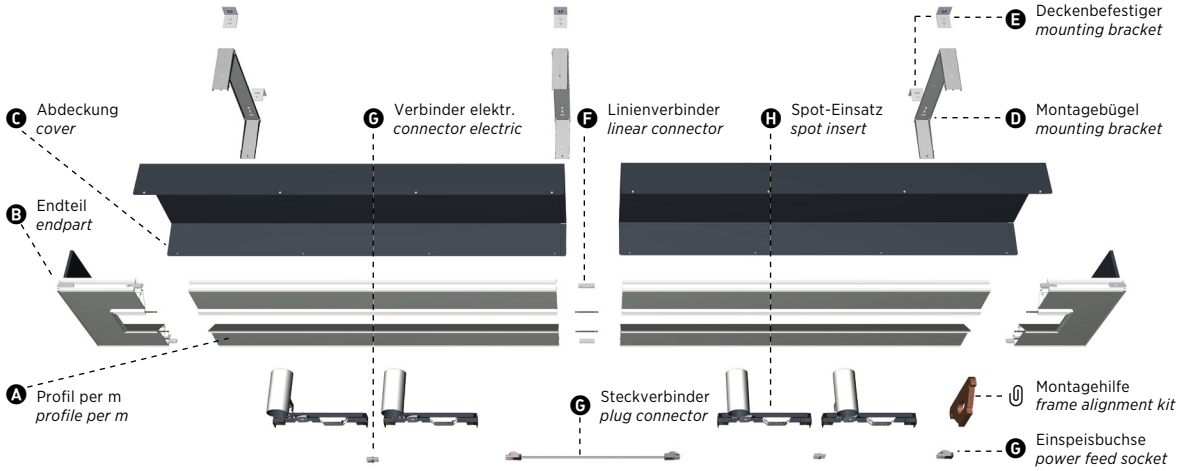

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	2	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		140-0001			■					 max. 3000 mm
				140-0002				□				
	B ENDDECKEL *END CAP*			140-0004			◆	■				
				140-0005			◆	□				
	C ABDECKUNG *COVER*	1000		140-0015-1000			◆					
		1500		140-0015-1500			◆					
		2000		140-0015-2000			◆					
	D MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			140-0011								 max. 1,8 m distance

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	2	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓔ DECKENBEFESTIGER *MOUNTING BRACKET*			140-0012								
	Ⓔ SEILBEFESTIGUNG *ROPE FIXING*			140-0013								
	Ⓕ LINIENVERBINDER *LINEAR CONNECTOR*			140-0010								
	Ⓕ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER* *90°*			140-0007 140-0008			◆ ■ ◆ □					
	Ⓖ EINSPEISUNG *POWER FEED* 3-POLIG / *3 POLES* 5-POLIG / *5 POLES*			100-319 100-320								
	Ⓖ STECKVERBINDUNG *PLUG CONNECTOR* 3-POLIG / *3 POLES* 5-POLIG / *5 POLES*	5 5		100-312 100-321								
	Ⓖ STECKVERBINDUNG *PLUG CONNECTOR*	1000 2000 3000 1000 2000 3000	5x 1,0 5x 1,0 5x 1,0 3x 0,75 3x 0,75 3x 0,75	100-35100 100-35200 100-35300 100-36100 100-36200 100-36300								

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

LED STRIPE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
5000	RGB	72	3000		81130						
excl. B CE										RGB › I. 008	
5000	3000 K	92	9850	>80	81132						
	4000 K	92	10000	>80	81133						
excl. A++ CE										LED › I. 006	



SPOT



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	11	960	>90	140-0050	140-0052		◆			
	3000 K	14	1070	>90	140-0060	140-0062		◆			
	4000 K	14	1180	>90	140-0070	140-0072		◆			
10° incl. ± 50° 180° 350 mA 220-240 V 50/60 Hz A++ CE											
Ø 75	2700 K	24	2850	>90	140-0020	140-0022		◆	⌂		
	3000 K	24	3030	>90	140-0030	140-0032		◆	⌂		
	4000 K	24	3290	>90	140-0040	140-0042		◆	⌂		
incl. ± 50° 180° 700 mA 220-240 V 50/60 Hz A++ CE											



REFLECTOR

...20	...25	...40
20°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
140-0020 - 03 40
white 40°

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Muss-Zubehör / *Must-have accessories*										
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*			140-0014							
Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LED-EINSPEISUNG *LED-POWER FEED*	500	81134							
	LED-VERBINDER *LED CONNECTOR*	5	81135							
		50	81136							
	RGB-EINSPEISUNG *RGB POWER FEED*	500	81137							
	RGB-VERBINDER *RGB CONNECTOR*	5	81138							
	EINSPEISUNG 24 VOLT *POWER FEED 24 VOLT*	450 x 55	140-0080							
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1049							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1029							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1009							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



2LOOK4LIGHT MAGIQ

12,5 | 120 | 105 x (L+8)

EXAMPLE 3200 mm

A	3,2x	140-0200
B	2,382x	140-0201
C	2x	140-0202
F	1x	140-0204
G	2x	86670
	2x	86730
H	1x	100-319
	1x	100-35200
	2x	100-312

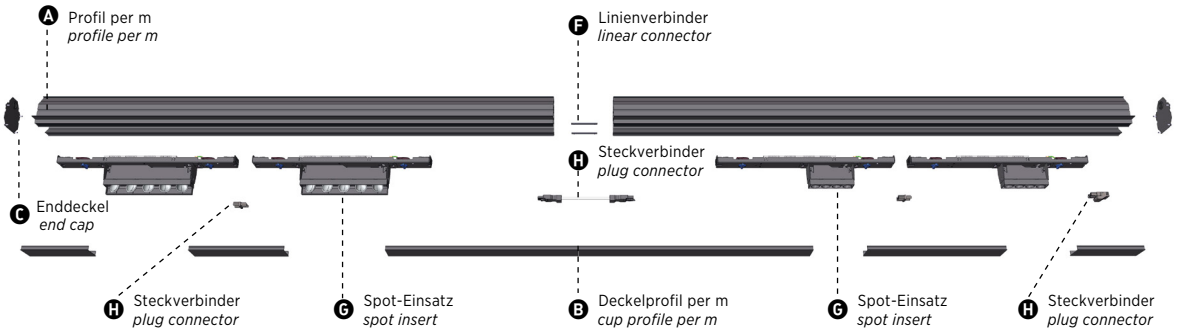

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL SCHWARZ *ALUMINIUM PROFILE BLACK*	per m		140-0200			■				 max. 3000 mm
	B DECKELPROFIL SCHWARZ *CAP PROFILE BLACK*	per m		140-0201			■				 max. 3000 mm
	C ENDDECKEL *END CAP*			140-0202							
	D LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			140-0204							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓔ EINSPEISUNG *POWER FEED* 3-POLIG / *3 POLES*			100-319							
	5-POLIG / *5 POLES*			100-320							
	Ⓕ STECKVERBINDUNG *PLUG CONNECTOR* 3-POLIG / *3 POLES*	5		100-312							
	5-POLIG / *5 POLES*	5		100-321							
	Ⓕ STECKVERBINDUNG FÜR DIMMLEITUNG *PLUG CONNECTOR FOR DIMMING LINE*	1000	5x 1,0	100-35100							
		2000	5x 1,0	100-35200							
		3000	5x 1,0	100-35300							
		1000	3x 0,75	100-36100							
		2000	3x 0,75	100-36200							
		3000	3x 0,75	100-36300							

MAGIQ Ⓖ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
550 x 49	2700 K	12	880	>90	86660	86662						
	3000 K	12	930	>90	86670	86672						
	4000 K	12	980	>90	86680	86682						

incl. ± 25° **110-240 V** **50/60 Hz** **IP20** A++

REFLECTOR	...10	...25	...40
	10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: **86660 - 10**

MAGIQ COLOUR Ⓖ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
550 x 49	2700 K	12	880	>90	86750	86752		◆				
	3000 K	12	930	>90	86760	86762		◆				
	4000 K	12	980	>90	86770	86772		◆				

incl. ± 25° **110-240 V** **50/60 Hz** **IP20** A++

REFLECTOR	...10	...25	...40
	10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ **86752 - 03 10**

white

MAGIQ DOUBLE Ⓖ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
550 x 49	2700 K	2x 12	1760	>90	86690	86692						
	3000 K	2x 12	1860	>90	86700	86702						
	4000 K	2x 12	1960	>90	86710	86712						

incl. ± 25° **110-240 V** **50/60 Hz** **IP20** A++

REFLECTOR	...10	...25	...40
	10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ **86750 - 03 10**

white

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

MAGIQ COLOUR DOUBLE G



550 x 49	2700 K	2x 12	1760	>90	86780	86782	◆	⌂	
	3000 K	2x 12	1860	>90	86790	86792	◆	⌂	
	4000 K	2x 12	1960	>90	86800	86802	◆	⌂	

incl. ± 25° **110-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



REFLECTOR	...10	...25	...40
	10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
86772 - 03 40
white 40°

MAGIQ WALLWASH G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
550 x 49	2700 K	29	2550	>90	86720	86722					
	3000 K	29	2550	>90	86730	86732					
	4000 K	29	2550	>90	86740	86742					

incl. ± 25° **500 mA 110-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



IDAHO

10 | 12,5 | 15 · 135 · 85 x (L+8)

EXAMPLE 3410 mm

A	3,41x	14021
B	3,41x	14022
C	2x	14023
D	6x	14024
	1x	14025
E	1x	14026
F	2x	85590

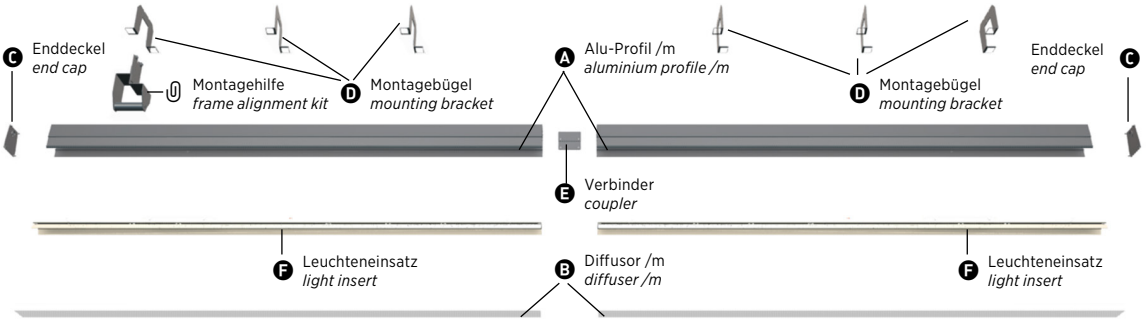

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	A PROFIL *PROFILE*	per m	14021							
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m	14022							
	C ENDDECKEL *END CAP*		14023							
	D MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*		14024				⬆			
	E LINIENVERBINDER 1 PAAR *LINEAR COUPLER 1 Pair*		14026							
						CEILING THICKNESS	...10 10	...12 12,5	...15 15 ⬆	ORDER-EXAMPLE: ⬆ **14024 - 15** 15 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

LED Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85630	85632					
	4000 K	37	6000	>80	85640	85642					
1980	3000 K	33	4970	>80	85610	85612					
	4000 K	33	5250	>80	85620	85622					
1700	3000 K	28	4260	>80	85590	85592					
	4000 K	28	4500	>80	85600	85602					
1420	3000 K	23	3550	>80	85570	85572					
	4000 K	23	3750	>80	85580	85582					
1140	3000 K	19	2840	>80	85550	85552					
	4000 K	19	3000	>80	85560	85562					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++ CE



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2150	T16 / G5	2x 28/54			20990	20992	20991				
1375	T16 / G5	35/49			20670	20672	20671				
1075	T16 / G5	28/54			20660	20662	20661				
775	T16 / G5	21/39			20650	20652	20651				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+ CE



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20673	20675	20674				
	1h incl.	**220-240 V 50/60 Hz** A+ CE									
1375	T16 / G5	49			20679						
	T16 / G5	35			20676						
	3h incl.	**220-240 V 50/60 Hz** A+ CE									



Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*			14025							
Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL for twist-locking (only for T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



IDAHO 100

10 | 12,5 | 15 · 135 · 115 x (L+8)

EXAMPLE 3410 mm

A	3,41x	14041
B	3,41x	81100
C	2x	14043
D	6x	14044
📎	1x	14045
E	1x	14046
F	2x	85490

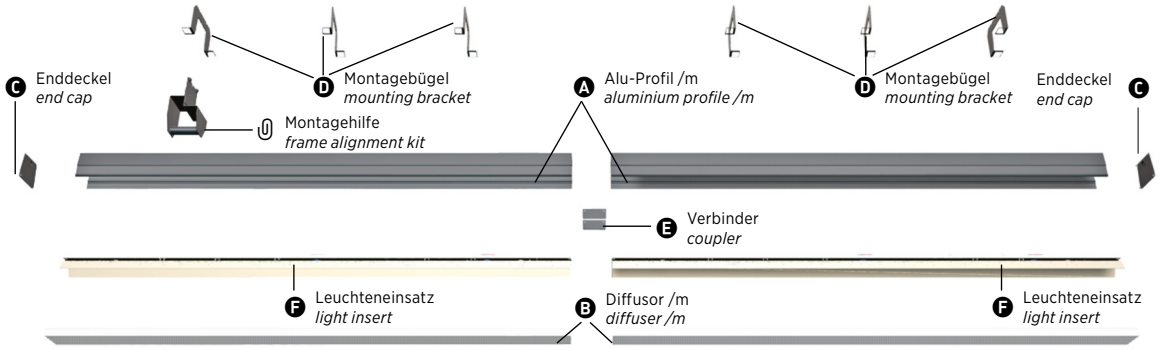

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	A PROFIL PROFILE	per m	14041							 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR DIFFUSER	per m	81100							 max. 3000 mm
	B MICRO-PRISMEN MICRO-PRISM	per m	81099							 max. 3000 mm
	C ENDDECKEL END CAP		14043							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** MONTAGEBÜGEL ENTFERNUNG: MAX. 1000 MM *MOUNTING BRACKET DISTANCE: MAX. 1000 MM*			14044				⬆			
	**E** LINIENVERBINDER 1 PAAR *LINEAR COUPLER 1 PAIR*			14046							
	**E** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*	195		14047							
	**E** VERTIKAL VERBINDER 90° *VERTICAL COUPLER 90°*	100		14048							
							CEILING THICKNESS	...10 10	...12 12,5	...15 15 ⬆	ORDER-EXAMPLE: ⬆ **14044 - 10** 10 mm

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14045							

LED

F



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85530	85532					
	4000 K	37	6000	>80	85540	85542					
1980	3000 K	33	4970	>80	85510	85512					
	4000 K	33	5250	>80	85520	85522					
1700	3000 K	28	4260	>80	85490	85492					
	4000 K	28	4500	>80	85500	85502					
1420	3000 K	23	3550	>80	85470	85472					
	4000 K	23	3750	>80	85480	85482					
1140	3000 K	19	2840	>80	85450	85452					
	4000 K	19	3000	>80	85460	85462					



incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++ CE

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35			85240	85242	85241				
1175	T16 / G5	2x 28			85220	85222	85221				
875	T16 / G5	2x 21			85200	85202	85201				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	35/49			85140	85142	85141				
1175	T16 / G5	28/54			85130	85132	85131				
875	T16 / G5	21/39			85120	85122	85121				
575	T16 / G5	14/24			85110	85112	85111				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										







EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35			85300	85302	85301				
1175	T16 / G5	2x 28			85280	85282	85281				
875	T16 / G5	2x 21			85260	85262	85261				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										
2150	T16 / G5	2x 28/54			85180	85182	85181				
1375	T16 / G5	35/49			85170	85172	85171				
1075	T16 / G5	28/54			85160	85162	85161				
775	T16 / G5	21/39			85150	85152	85151				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										







NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85143	85145	85144				
1175	T16 / G5	54			85139						
	T16 / G5	28			85133						
1h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	35/49			85146	85148	85147				
1175	T16 / G5	28			85136						
3h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	2x 35			85243	85245	85244				
1175	T16 / G5	2x 28			85223						
1h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	2x 35			85246	85248	85247				
1175	T16 / G5	2x 28			85226						
3h incl.	220-240 V 50/60 Hz										







The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35			85303	85305	85304				
1175	T16 / G5	2x 28			85283						
1h	incl.	220-240 V		50/60 Hz							
1475	T16 / G5	2x 35			85306	85308	85307				
1175	T16 / G5	2x 28			85286						
3h	incl.	220-240 V		50/60 Hz							



∑ = L + L + L... + 100



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			85173	85175	85174				
1h	incl.	220-240 V		50/60 Hz							
1375	T16 / G5	49			85179						
	T16 / G5	35			85176						
3h	incl.	220-240 V		50/60 Hz							



∑ = L + L + L... + 100

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





UTAH VISION

10 | 12,5 | 15 · 135 · 55 x (L+8)

EXAMPLE 3410 mm

A	3,41x	14001
B	3,41x	14002
C	2x	14003
D	6x	14004
📎	1x	14005
E	1x	14006
F	2x	85690

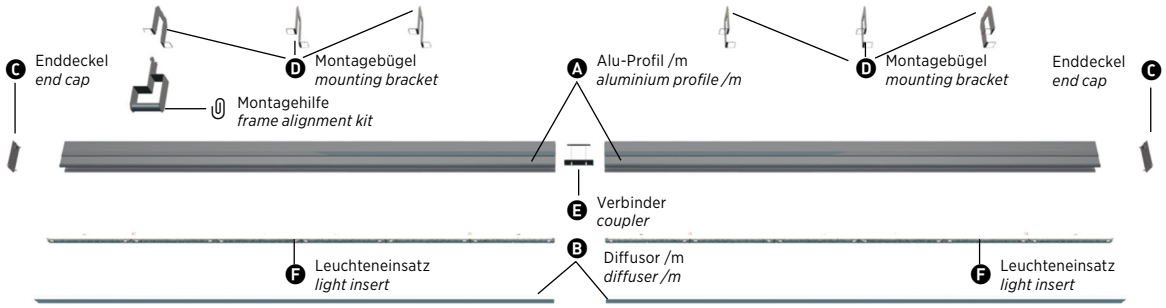

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m	14001							 max. 3000 mm
	B DIFFUSER FLACH *FLAT DIFFUSER*	per m	14002							 max. 3000 mm
	C ENDDECKEL *END CAP*		14003							
	D MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*		14004				⬆			 distance: max. 1000 mm

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15 ⬆
	10	12,5	15

ORDER-EXAMPLE: ⬆ **14004 - 15**

15 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓔ LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			14006							
	Ⓔ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*	195		14007							

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14005							

LED Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21			10220	10222	10221				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



∑ = L + L + L... + 100

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35			10243	10245	10244				
					1h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+						
1367	T16 / G5	35			10176						
					3h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+						



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





GROOVE

10 | 12,5 | 15 · 170 · 92 x (L+D)

EXAMPLE 3302

A	3,302x	14010
B	3,302x	14002
C	2x	81015
D	4x	14014
	1x	14015
E	1x	14016
F	3x	10160
	1x	80045
	3x	T 16 - 28/54 W

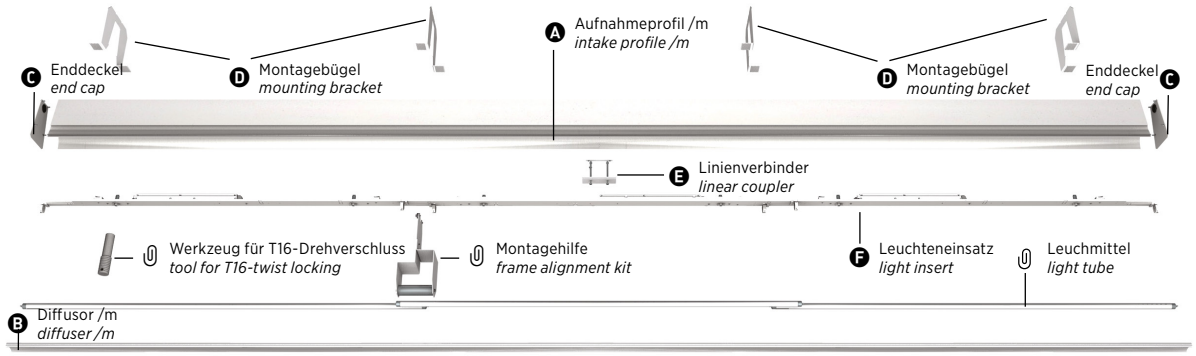

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	A PROFIL PROFILE	per m	14010			◆				
	B DIFFUSOR FLACH FLAT DIFFUSER	per m	14002							
	B DIFFUSOR GEWÖLBT CURVED DIFFUSER	per m	81108							
	B DECKELPROFIL CUP PROFILE	per m	81109			◆				
	C ENDDECKEL RUND ROUND END CAP		81012			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓒ ENDDECKEL FLACH FLAT END CAP		81015			◆				
	Ⓓ MONTAGEBÜGEL MOUNTING BRACKET		14014				⬆			
	Ⓔ LINIENVERBINDER LINEAR COUPLER		14016							

CEILING THICKNESS	...10	...12	...15	⬆	ORDER-EXAMPLE: ⬆ **14014 - 15** (15 mm)
	10	12,5	15		

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
MONTAGEHILFE / *FRAME ALIGNMENT KIT*		14015							

LED Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	87250	87252					
	4000 K	37	6000	>80	87260	87262					
1980	3000 K	33	4970	>80	87230	87232					
	4000 K	33	5250	>80	87240	87242					
1700	3000 K	28	4260	>80	87210	87212					
	4000 K	28	4500	>80	87220	87222					
1420	3000 K	23	3550	>80	87190	87192					
	4000 K	23	3750	>80	87200	87202					
1140	3000 K	19	2840	>80	87170	87172					
	4000 K	19	3000	>80	87180	87182					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28/54			87300	87302	87301				
1367	T16 / G5	35/49			87290	87292	87291				
1067	T16 / G5	28/54			87280	87282	87281				
767	T16 / G5	21/39			87270	87272	87271				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



Σ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

2.1

EINBAU / RECESSED

LEUCHTEN / LIGHTS

2.1 EINBAU / RECESSED
LEUCHTEN / LIGHTS

PI²


PI²
T. 080


PI² WHITELINE
T. 081

SMOOTHLINE


SMOOTHLINE
T. 083


SMOOTHY
T. 085


SMOOTHY
MASTER
T. 086

SIGN


SIGN
T. 087


SUPER SIGN
T. 088

GLORIOUS


GLORIOUS
T. 090


GLORIOUS SLIM
T. 091


QUANTUM
T. 092


VICTORY
T. 093

DELIGHT


GOOO!
T. 094

LOLLIPOP ROUND
T. 095


LOLLIPOP ROUND
WIDE
T. 095

LOLLIPOP
SQUARE
T. 096


LOLLIPOP
SQUARE WIDE
T. 096

STRING
T. 097


STRING WIDE
T. 097

STRING STEP
T. 098

STRING STEP
WIDE
T. 098

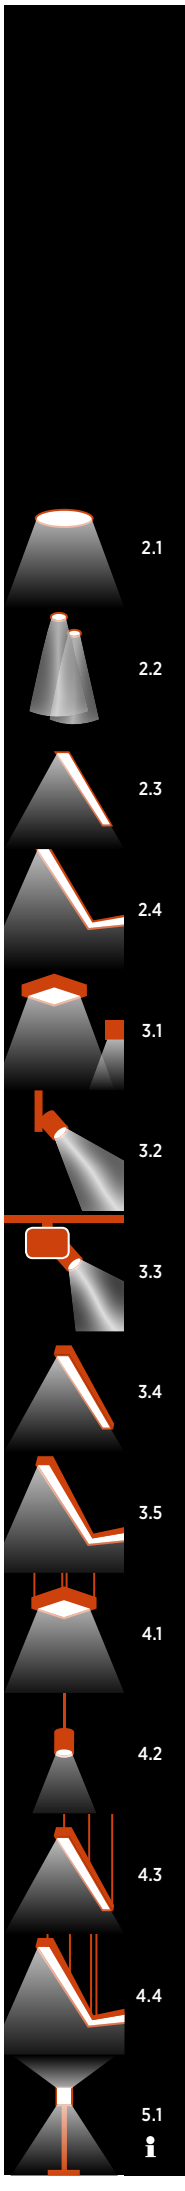





PI²

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
640	3000 K	46	6680	>80	21180	21182		◆	D		
	4000 K	46	6920	>80	21190	21192		◆	D		
625 x 625	A++										
410	3000 K	12	1670	>80	21070	21072	21071	◆	D		
	4000 K	12	1730	>80	21080	21082	21081	◆	D		
395 x 395	A++										
340	3000 K	11	1300	>80	21450	21452	21451	◆	D		
	4000 K	11	1350	>80	21460	21462	21461	◆	D		
325 x 325	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
640	T16 / G5	4x 14/24			21170	21172	21171	◆	D		
625 x 625	A+										
410	TC-LEL / 2G11	2x 24			21060	21062	21061	◆	D		
	T16-R / 2GX13	22/40			21050	21052	21051	◆	D		
395 x 395	A										
340	TC-LEL / 2G11	2x 18			21040	21042	21041	◆	D		
	T16-R / 2GX13	22			21030	21032	21031	◆	D		
325 x 325	A										

D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal | micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21170 - 02 02
black | prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



PI² WHITELINE

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1540 x 235	3000 K	45	5475	>80	210-1610	210-1612		◆	D		
	4000 K	45	5700	>80	210-1620	210-1622		◆	D		
1525 x 220	A++										
1240 x 235	3000 K	36	4380	>80	210-1590	210-1592		◆	D		
	4000 K	36	4560	>80	210-1600	210-1602		◆	D		
1225 x 220	A++										
940 x 235	3000 K	27	3285	>80	210-1570	210-1572		◆	D		
	4000 K	27	3420	>80	210-1580	210-1582		◆	D		
925 x 220	A++										
640 x 235	3000 K	18	2190	>80	210-1550	210-1552		◆	D		
	4000 K	18	2280	>80	210-1560	210-1562		◆	D		
625 x 220	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1540 x 235	T16 / G5	2x 35/49			21160	21162	21161	◆	D		
1525 x 220	A+										
1240 x 235	T16 / G5	2x 28/54			21150	21152	21151	◆	D		
1225 x 220	A+										

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21162 - 02 02
black prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

PI² WHITELINE

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
940 x 235	T16 / G5	2x 21/39			21140	21142	21141	◆	D		
925 x 220	A+										
640 x 235	T16 / G5	2x 14/24			21130	21132	21131	◆	D		
625 x 220	A+										





D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21162 - 02 02
black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



SMOOTHLINE

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1552 x 222	3000 K	45	5475	>80	210-1470	210-1472		◆	D		
	4000 K	45	5700	>80	210-1480	210-1482		◆	D		
1535 x 205	A++										
1252 x 222	3000 K	36	4380	>80	210-1450	210-1452		◆	D		
	4000 K	36	4560	>80	210-1460	210-1462		◆	D		
1235 x 205	A++										
952 x 222	3000 K	27	3285	>80	210-1430	210-1432		◆	D		
	4000 K	27	3420	>80	210-1440	210-1442		◆	D		
935 x 205	A++										
652 x 222	3000 K	18	2190	>80	210-1410	210-1412		◆	D		
	4000 K	18	2280	>80	210-1420	210-1422		◆	D		
635 x 205	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1552 x 222	T16 / G5	2x 35/49			21230	21232	21231	◆	D		
1535 x 205	A+										
1252 x 222	T16 / G5	2x 28/54			21220	21222	21221	◆	D		
1235 x 205	A+										

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21232 - 02 02
black prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SMOOTHLINE

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
952 x 222	T16 / G5	2x 21/39			21210	21212	21211	◆	D		
935 x 205	A+										
652 x 222	T16 / G5	2x 14/24			21200	21202	21201	◆	D		
635 x 205	A+										





D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21232 - 02 02
black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

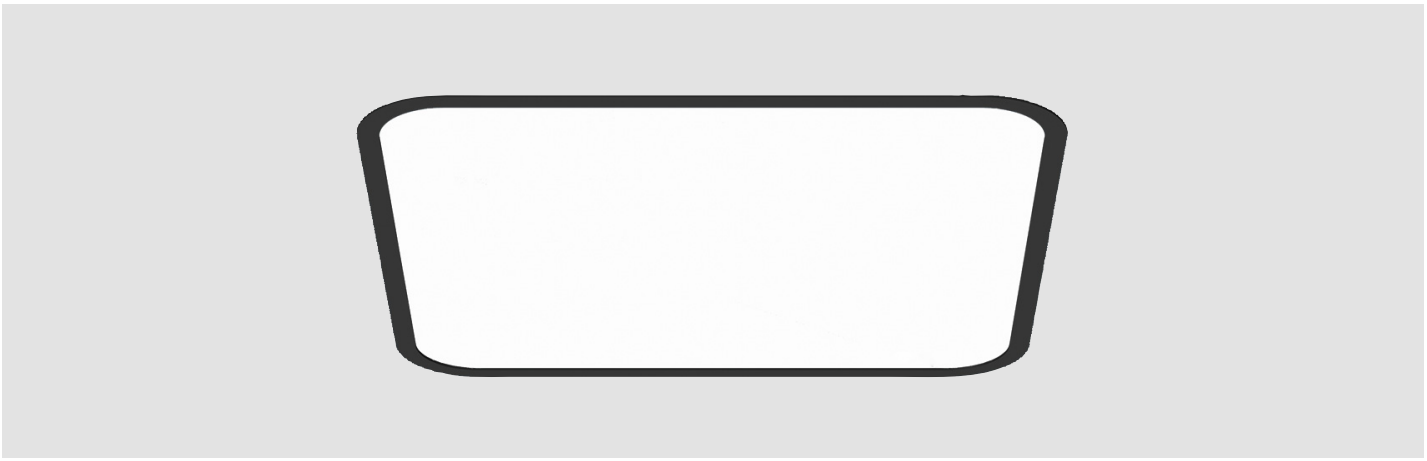

SMOOTHY

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
622	3000 K	46	6680	>80	21370	21372		◆	D		
	4000 K	46	6920	>80	21380	21382		◆	D		
605 x 605	A++										
392	3000 K	12	1670	>80	21340	21342	21341	◆	D		
	4000 K	12	1730	>80	21350	21352	21351	◆	D		
375 x 375	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
622	T16 / G5	4x 14/24			21360	21362	21361	◆	D		
605 x 605	A+										
392	T16-R / 2GX13	40			21320	21322	21321	◆	D		
	T16-R / 2GX13	55			21330	21332		◆	D		
375 x 375	A										

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D **21362 - 02 01** (02 black, 01 opal)









Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

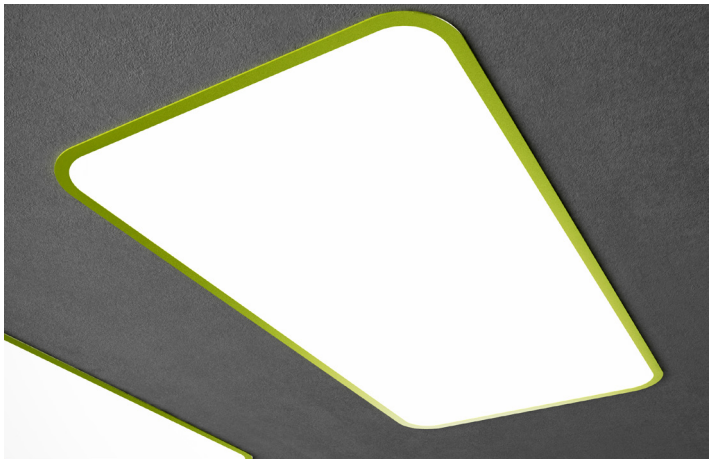

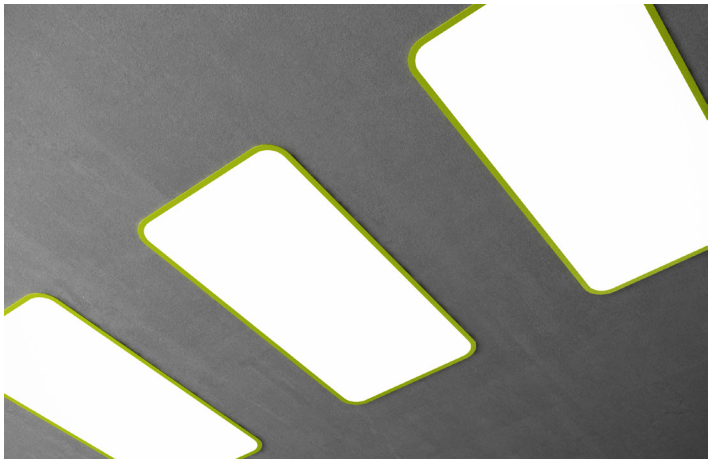

SMOOTHY MASTER

incl. | 10 - 25 | 160 | 1205 x 605 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1222 x 622	3000 K	91	13360	>80	21400	21402		◆	Ⓓ		
	4000 K	91	13840	>80	21410	21412		◆	Ⓓ		

A++



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1222 x 622	T16 / G5	4x 28/54			21390	21392	21391	◆	Ⓓ		

A+



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
21392 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



SIGN

incl. | 10-30 | 175 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 393	3000 K	24	2800	>80	21880	21882	21881	◆	D		
	4000 K	24	2970	>80	21890	21892	21891	◆	D		
380	A++										



Ø 313	3000 K	17	1980	>80	21860	21862	21861	◆	D		
	4000 K	17	2040	>80	21870	21872	21871	◆	D		
300	A++										



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 393	T16-R / 2GX13	22/40			04-7003	...DD	...D1	◆	D		
	T16-R / 2GX13	40			04-7002	...DD	...D1	◆	D		
380	A										



Ø 313	T16-R / 2GX13	22			04-7001	...DD	...D1	◆	D		
300	A										



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ 04-7003 - D 02 02 (black / prism)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



SUPER SIGN

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1270	3000 K	183	22265	>80	210-1530	210-1532		◆			
	4000 K	183	23180	>80	210-1540	210-1542		◆			
1258	A++										
Ø 970	3000 K	111	13505	>80	210-1510	210-1512		◆	D		
	4000 K	111	14060	>80	210-1520	210-1522		◆	D		
958	A++										
Ø 670	3000 K	57	6935	>80	210-1490	210-1492		◆	D		
	4000 K	57	7220	>80	210-1500	210-1502		◆	D		
658	A++										
Ø 492	3000 K	30	3800	>80	210-1930	210-1932		◆	D		
	4000 K	30	3950	>80	210-1940	210-1942		◆	D		
480	A++										

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1270	T16 / G5	4x28/54 + 4x21/39 + 2x14/24			21730	21732	21731	◆			
1258	A+										
Ø 970	T16 / G5	4x 14/24 +4x 21/39			21720	21722	21721	◆	D		
958	A+										

D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21722 - 02 01
black opal













The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER SIGN

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 670	T16 / G5 + 2G11	4x24 + 2x24			21710	21712	21711	◆	D		
658	A+										
Ø 492	T16-R / 2GX13	55			21600	21602		◆	D		
480	A										





D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism; price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
21722 - 02 01
black opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



GLORIOUS

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1570	3000 K	69	10650	>80	210-1160	210-1162		◆	Ⓓ		
	4000 K	69	11250	>80	210-1170	210-1172		◆	Ⓓ		
1560/1240											
Ø 1270	3000 K	56	8520	>80	210-1110	210-1112		◆	Ⓓ		
	4000 K	56	9000	>80	210-1120	210-1122		◆	Ⓓ		
1260/940											
Ø 970	3000 K	42	6390	>80	210-1060	210-1062		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6750	>80	210-1070	210-1072		◆	Ⓓ		
960/640											
Ø 770	3000 K	28	4260	>80	210-1010	210-1012		◆	Ⓓ		
	4000 K	28	4500	>80	210-1020	210-1022		◆	Ⓓ		
760/440											









Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
210-1160 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

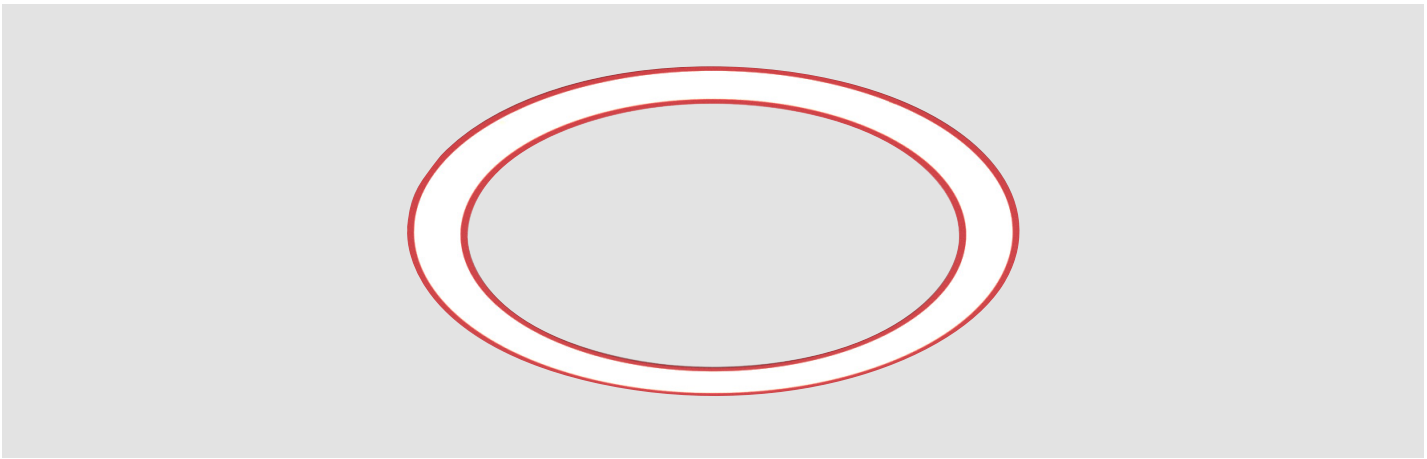

GLORIOUS SLIM

incl. | 10 - 25 | 120 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 5216	3000 K	336	44240	>80	210-2030	210-2032		◆	D		
	4000 K	336	48160	>80	210-2040	210-2042		◆	D		
5205/5065											
Ø 3016	3000 K	192	25280	>80	210-2010	210-2012		◆	D		
	4000 K	192	27520	>80	210-2020	210-2022		◆	D		
3005/2865											
Ø 1566	3000 K	96	12640	>80	210-1990	210-1992		◆	D		
	4000 K	96	13760	>80	210-2000	210-2002		◆	D		
1555/1415											
Ø 816	3000 K	48	6320	>80	210-1970	210-1972		◆	D		
	4000 K	48	6880	>80	210-1980	210-1982		◆	D		
805/665											









D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
210-2032 - 02 01
02 black, 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



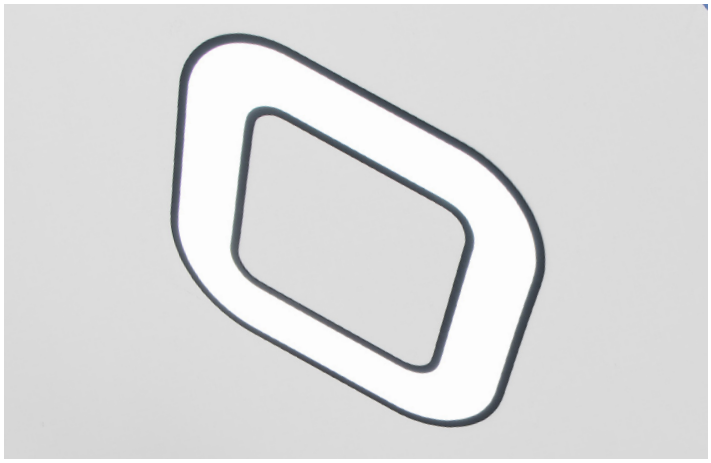

QUANTUM

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	1420	3000 K	74	11360	>80	210-1880	210-1882		◆	D		
		4000 K	74	12000	>80	210-1890	210-1892		◆	D		
	1120	3000 K	56	8520	>80	210-1830	210-1832		◆	D		
		4000 K	56	9000	>80	210-1840	210-1842		◆	D		
	820	3000 K	37	5680	>80	210-1780	210-1782		◆	D		
		4000 K	37	6000	>80	210-1790	210-1792		◆	D		







D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal | micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
210-1882 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



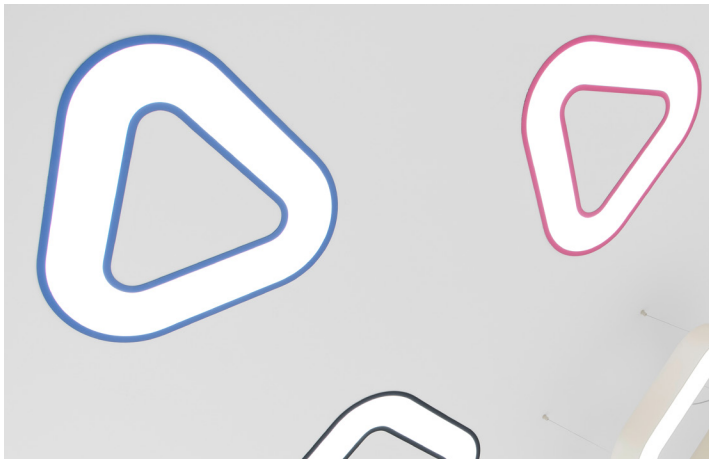

VICTORY

incl. | 10 - 25 | 160 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1420	3000 K	56	8520	>80	210-1730	210-1732		◆	D		
	4000 K	56	9000	>80	210-1740	210-1742		◆	D		
1120	3000 K	42	6390	>80	210-1680	210-1682		◆	D		
	4000 K	42	6750	>80	210-1690	210-1692		◆	D		
820	3000 K	28	4260	>80	210-1630	210-1632		◆	D		
	4000 K	28	4500	>80	210-1640	210-1642		◆	D		







D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
210-1732 - 02 01
02 black, 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





GOOO!

excl. 700 mA IP20 A CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
90	3000 K*	2	144*	>90*	22020			◆	⊛		

80 | 82 x 82 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
55	3000 K*	2	144*	>90*	22021			◆	⊛		

60 | 48 x 48 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



LED-COLOUR

...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07 ⊛
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛ **22020 - 03 07** (white / blue)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
55	29002					
90	29003					



EINBAUBOX
HOUSING





The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

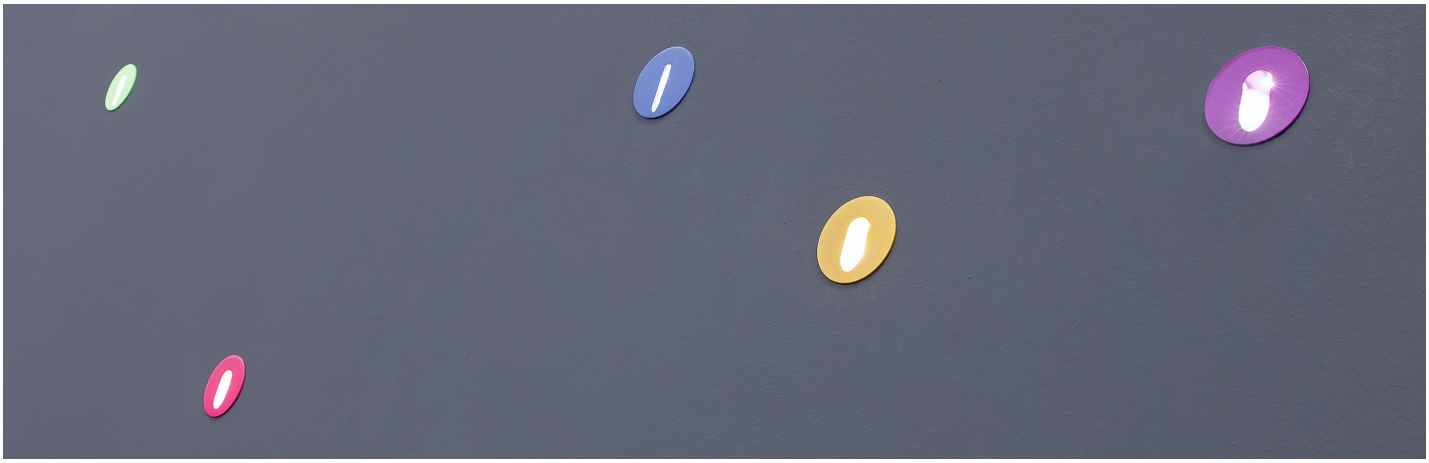

LOLLIPOP ROUND

700 mA | IP20 | A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 55	3000 K*	2	144*	>90*	22008			◆	⊛		





* exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option*

LED › I. 006

LED-COLOUR	...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07	⊛
	2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛
22008 - 03 05
white red

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
EINBAUBOX HOUSING	130 x 120	29001					





LOLLIPOP ROUND WIDE

700 mA | IP20 | A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 55	3000 K*	2	144*	>90*	22006			◆	⊛		





* exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option*

LED › I. 006

LED-COLOUR	...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07	⊛
	2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛
22006 - 03 07
white blue

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
EINBAUBOX *HOUSING*	130 x 120	29001					





Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

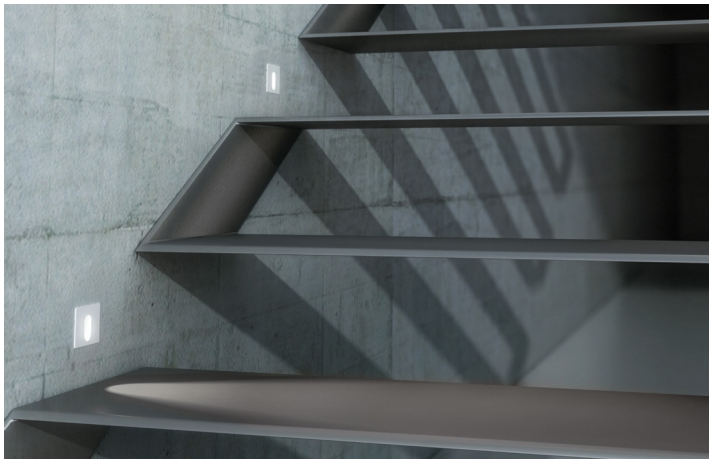



LOLLIPOP SQUARE

excl. 40 50 700 mA IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
53	3000 K*	2W	144*	>90*	22007			◆	⊛		

* exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option*

LED › I. 006



LED-COLOUR

...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛ **22007 - 03 05** (white, red)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 EINBAUBOX HOUSING	130 x 120	29001					



LOLLIPOP SQUARE WIDE

excl. 40 50 700 mA IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
53	3000 K*	2	144*	>90*	22005			◆	⊛		

* exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option*

LED › I. 006



LED-COLOUR

...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛ **22005 - 03 04** (white, amber)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 EINBAUBOX *HOUSING*	130 x 120	29001					



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





STRING

700 mA | IP20 | A | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
250 x 40	3000 K*	2	144*	>90*	22013			◆	⊛		

240 x 34 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 40	3000 K*	2	144*	>90*	22012			◆	⊛		

140 x 34 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



LED-COLOUR

...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07	⊛
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛
22013 - 03 05
white red

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*



EINBAUBOX
HOUSING

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 40	29004					
250 x 40	29005					



STRING WIDE

700 mA | IP20 | A | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
250 x 40	3000 K*	2	144*	>90*	22011			◆	⊛		

240 x 34 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 40	3000 K*	2	144*	>90*	22010			◆	⊛		

140 x 34 * exemplarische Werte für LED-Option / *exemplary values for LED option* LED › I. 006



LED-COLOUR

...01	...02	...03	...04	...05	...06	...07	⊛
2700 K	3000 K	4000 K	AMBER	RED	GREEN	BLUE	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊛
22011 - 03 05
white red

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*



EINBAUBOX
HOUSING

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 40	29004					
250 x 40	29005					



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





STRING STEP

excl. | 30 | 24 V/DC | IP20 | A++ | CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	340 x 40	3000 K	4	288	>80	22027			◆			
		5000 K	4	288	>80	22037			◆			
	330 x 34										LED › I. 006	
	190 x 40	3000 K	2	144	>80	22026			◆			
		5000 K	2	144	>80	22036			◆			
	180 x 34										LED › I. 006	





Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	EINBAUBOX *HOUSING*	190 x 40	29006							
		340 x 40	29007							

STRING STEP WIDE

excl. | 30 | 24 V/DC | IP20 | A++ | CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	340 x 40	3000 K	4	288	>80	22025			◆			
		5000 K	4	288	>80	22035			◆			
	330 x 34										LED › I. 006	
	190 x 40	3000 K	2	144	>80	22024			◆			
		5000 K	2	144	>80	22034			◆			
	180 x 34										LED › I. 006	





Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	EINBAUBOX *HOUSING*	190 x 40	29006							
		340 x 40	29007							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

2.2

EINBAU / RECESSED

STRAHLER / SPOTLIGHTS

2.2 EINBAU / RECESSED
STRAHLER / SPOTLIGHTS

INVADER


INVADER
T. 102


INVADER ADJUSTABLE
T. 105


INVADER ON
T. 108


INVADER SMALL
T. 109


INVADER SMALL ADJUSTABLE
T. 109


INVADER SMALL DEEP
T. 110


INVADER WALLWASH
T. 111

BIONIQ


BIONIQ ROUND ADJUSTABLE
T. 114


BIONIQ ROUND ADJ. CHROME
T. 116


BIONIQ ROUND DEEP
T. 118


BIONIQ ROUND PINHOLE
T. 120


BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE
T. 121


BIONIQ RND. SEMI ADJ. CHROME
T. 123


BIONIQ ROUND WALLWASH
T. 125


BIONIQ ROUND WALLW. CHROME
T. 126


BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE
T. 127


BIONIQ SQUARE ADJ. COMFORT
T. 128


BIONIQ SQUARE DEEP
T. 129


BIONIQ SQUARE DEEP COMFORT
T. 130


BIONIQ SQUARE PINHOLE
T. 131

IMAGINE


IMAGINE ROUND
T. 132

MAGIQ


MAGIQ
T. 133


MAGIQ DOUBLE
T. 133


MAGIQ COLOUR
T. 133


MAGIQ COLOUR DOUBLE
T. 133


MAGIQ WALLWASH
T. 134

OIKO


OIKO
T. 135


OIKO COMFORT
T. 136


OIKO WIDE
T. 136

MATRIX-Q


MATRIX-Q
T. 137

MECHANIQ


MECHANIQ ROUND
T. 138


MECHANIQ ROUND COMFORT
T. 139


MECHANIQ ROUND DEEP
T. 140


MECHANIQ ROUND EFFICIENCY
T. 141


MECHANIQ SQUARE COMFORT
T. 142


MECHANIQ SQ. COMFORT DOUBLE
T. 143


MECHANIQ SQ. EFFICIENCY
T. 144


MECHANIQ SQ. EFF. DOUBLE
T. 145

DICE


4DI
T. 146

KARDANIC


KARDANIC IN 1
T. 147

KARDANIC IN 2
T. 147

KARDANIC IN 3
T. 147

KARDANIC IN 4
T. 147

2.2

2.3

2.4

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

4.1

4.2

4.3

4.4

5.1



INVADER

excl. 5-30 IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 148	2700 K	24	2850	>90	22320			◆	1		
	3000 K	24	3030	>90	22321			◆	1		
	4000 K	24	3290	>90	22322			◆	1		
140 / 142	700 mA			A++						LED	› I. 006
Ø 85	2700 K	14	1170	>90	220-0330			◆	2		
	3000 K	14	1220	>90	220-0331			◆	2		
	4000 K	14	1300	>90	220-0332			◆	2		
110 / 80	500 mA			A++						LED	› I. 006
Ø 85	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0377			◆	2		
110 / 80	350 mA			A++							

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 85	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			22111			◆			
130 / 80 / 0,5 m	A										› I. 008
Ø 85	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			22110			◆			
100 / 80 / 0,5 m	12 V	B									› I. 008
Ø 85	QPAR51 / GU10	max. 50			22176			◆			
130 / 80 / 0,5 m	230 V 50/60 Hz	D									

REFLECTOR	...18	...26	...40	1	...20	...40	...60	2
	18°	26°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ 2
220-0330 - 03 40
white 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	EINBAURAHMEN *PLATE*	220 x 111	22212			◆				
		111 x 111	22211			◆				
	UMRÜSTSATZ IP44 (nicht für LED) *MODIFICATION KIT IP44* *(not for LED)*	Ø 46	22256							
	LINEARE STREULINSE (nur für LED) *LINEAR SPREAD LENS* *(only for LED)*	Ø 85	800-1051							
	STREULINSE (nur für LED) *SPREAD LENS* *(only for LED)*	Ø 85	800-1031							
	WABENRASTER (Blendschutz) (nur für LED) *HONEYCOMB LOUVRE* *(only for LED)*	Ø 85	800-1011							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



INVADER IP44

excl. | 5-30 | 115 | 80 | 500 mA | IP44 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 85	2700 K	14	1170	>90	220-0333			◆	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	220-0334			◆	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	220-0335			◆	⏢		

LED › I. 006



REFLECTOR

...20	...40	...60	⏢
20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢
220-0333 - 03 20
white 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE (nur für LED) *LINEAR SPREAD LENS (only for LED)*		800-1051						
	STREULINSE (nur für LED) *SPREAD LENS (only for LED)*		800-1031						
	WABENRASTER (Blendschutz) (nur für LED) *HONEYCOMB LOUVRE (only for LED)*		800-1011						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER ADJUSTABLE

excl. | 10 - 15 | ± 30° | 180° | 104 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 109	2700 K	14	1170	>90	220-0342			◆	▲			
	3000 K	14	1220	>90	220-0343			◆	▲			
	4000 K	14	1300	>90	220-0344			◆	▲			
120	500 mA		A++								LED	› I. 006
Ø 109	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0379		◆	▲			
120	350 mA		A++									



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 109	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			22126			◆	▲			
130		0,5 m	A									› I. 008



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 109	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			22125			◆	▲			
100	12 V		0,5 m	B								› I. 008



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 109	QPAR51 / GU10	max. 50			22179			◆	▲			
130	230 V	50/60 Hz		0,5 m	D							



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲
220-0342 - 03 04 20
white | creamy | 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	UMRÜSTSATZ IP44 (nicht für LED) *MODIFICATION KIT IP44* *(not for LED)*	Ø 46	22256							
	LINEARE STREULINSE (nur für LED) *LINEAR SPREAD LENS* *(only for LED)*		800-1051							
	STREULINSE (nur für LED) *SPREAD LENS* *(only for LED)*		800-1031							
	WABENRASTER (Blendschutz) (nur für LED) *HONEYCOMB LOUVRE* *(only for LED)*		800-1011							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER ADJUSTABLE IP44

excl. | 10 - 15 | ± 30° | 180° | 120 | 104 | 500 mA | IP44 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 109	2700 K	14	1170	>90	220-0345			◆	▲			
	3000 K	14	1220	>90	220-0346			◆	▲			
	4000 K	14	1300	>90	220-0347			◆	▲			

LED › I. 006



REFLECTOR	...20	...40	...60
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲
220-0345 - 03 04 40
white creamy 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENSE*		800-1051						
	STREULINSE *SPREAD LENSE*		800-1031						
	WABENRASTER (BLENDSCHUTZ) *HONEYCOMB LOUVER*		800-1011						

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





INVADER ON

excl. | 10 - 15 | 70 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9.3	860	>90	220-0024			◆	▲			
	3000 K	9.3	890	>90	220-0025			◆	▲			
	4000 K	9.3	950	>90	220-0026			◆	▲			
50	350 mA		A++								LED › I. 006	
Ø 75	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0376		◆	▲			
50	350 mA		A++									



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			220-0022			◆	▲			
85	230 V	50/60 Hz		0,5 m	D							
Ø 75	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			220-0021			◆	▲			
60	12 V		0,5 m	B							LED › I. 008	
Ø 75	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			220-0023			◆	▲			
85		0,5 m	A								LED › I. 008	





REFLECTOR ...20 20° | ...40 40° | ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲
220-0024 - 03 04 60
white | creamy | 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200						

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENSE*		800-1052			◆			
	STREULINSE *SPREAD LENSE*		800-1032			◆			
	WABENRASTER (BLENDSCHUTZ) *HONEYCOMB LOUVER*		800-1012			◆			

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



INVADER SMALL

excl. | 10 - 15 | 150 | 41 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 45	2700 K	2.1	160	>90	220-0001			◆	1		
	3000 K	2.1	170	>90	220-0002			◆	1		
	4000 K	2.1	180	>90	220-0003			◆	1		
700 mA A++										LED › I. 006	
Ø 45	RED	2.1			220-0004			◆	1		
	GREEN	2.1			220-0005			◆	1		
	BLUE	2.1			220-0006			◆	1		
	AMBER	2.1			220-0007			◆	1		
700 mA A										LED › I. 006	
Ø 45	2700 K	6.5	640	>90	220-0008			◆	2		
	3000 K	6.5	660	>90	220-0009			◆	2		
	4000 K	6.5	710	>90	220-0010			◆	2		
250 mA A++										LED › I. 006	





REFLECTOR 1: ...12 12° | ...20 20° | ...35 35°

REFLECTOR 2: ...33 33° | ...47 47° | ...65 65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ 2 **220-0008 - 03 33**

white 33°

INVADER SMALL ADJUSTABLE

excl. | 10 - 15 | ± 15° | 180° | 150 | 57 | 250 mA | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 62	2700 K	6.5	640	>90	220-0027			◆	▲			
	3000 K	6.5	660	>90	220-0028			◆	▲			
	4000 K	6.5	710	>90	220-0029			◆	▲			
											LED › I. 006	



REFLECTOR: ...33 33° | ...47 47° | ...65 65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ **220-0027 - 03 04 33**

white cream 33°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





INVADER SMALL DEEP

excl. | 10 - 15 | 150 | 41 | IP20 | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 45	2700 K	6.5	640	>90	220-0018			◆	1		
	3000 K	6.5	660	>90	220-0019			◆	1		
	4000 K	6.5	710	>90	220-0020			◆	1		
250 mA A++										LED › I. 006	



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 45	2700 K	2.1	160	>90	220-0011			◆	2		
	3000 K	2.1	170	>90	220-0012			◆	2		
	4000 K	2.1	180	>90	220-0013			◆	2		
700 mA A++										LED › I. 006	
Ø 45	AMBER	2.1			220-0017			◆	2		
	BLUE	2.1			220-0016			◆	2		
	GREEN	2.1			220-0015			◆	2		
	RED	2.1			220-0014			◆	2		
700 mA A										LED › I. 006	



	...33	...47	...65	1	...12	...20	...35	2
REFLECTOR	33°	47°	65°		12°	20°	35°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ 2
220-0011 - 03 35
white 35°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

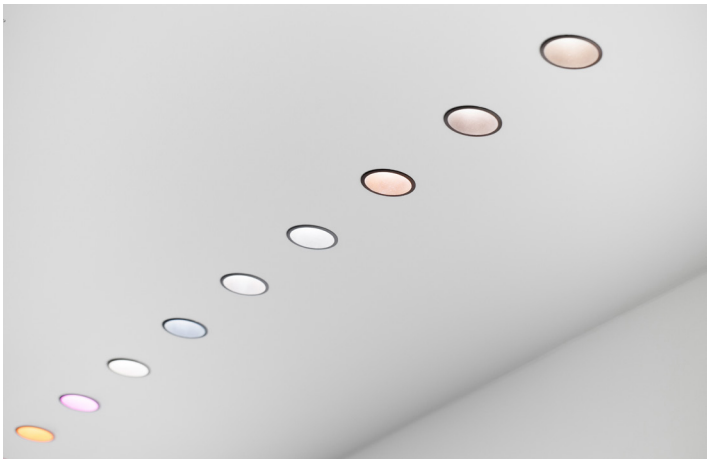

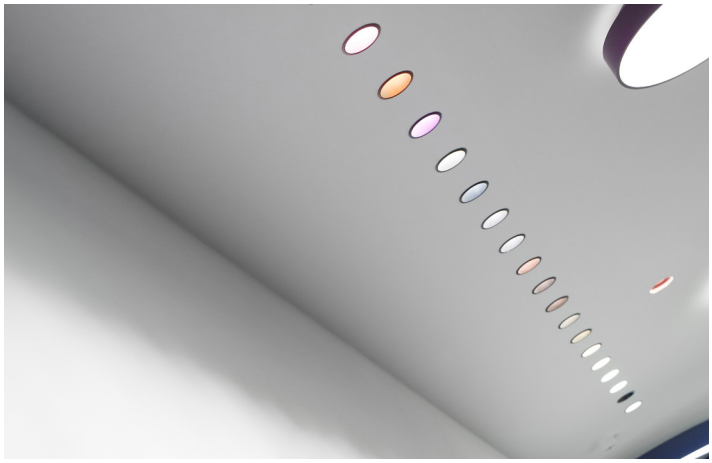

INVADER WALLWASH

IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 85	2700 K	14	1170	>90	220-0336			◆			
	3000 K	14	1220	>90	220-0337			◆			
	4000 K	14	1300	>90	220-0338			◆			
120	**500 mA**									LED	› I. 006
Ø 85	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0378			◆			
120	**350 mA**										





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 85	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			22121			◆			
120		0,5 m									› I. 008





Ø 85	QR-CBC51 / GU5,3	max. 50			22120			◆			
100	**12 V**	0,5 m									› I. 008





Ø 85	QPAR51 / GU10	max. 50			22178			◆			
120	**230 V 50/60 Hz**	0,5 m									





REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ 220-0336 - 03 20 (white, 20°)

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	EINBAURAHMEN *PLATE*	220 x 111	22212			◆				
		110 x 111	22211			◆				
	UMRÜSTSATZ IP44 (nicht für LED) *MODIFICATION KIT IP44* *(not for LED)*	Ø 46	22256							
	LINEARE STREULINSE (nur für LED) *LINEAR SPREAD LENS* *(only for LED)*		800-1051							
	STREULINSE (nur für LED) *SPREAD LENS* *(only for LED)*		800-1031							
	WABENRASTER (Blendschutz) (nur für LED) *HONEYCOMB LOUVRE* *(only for LED)*		800-1011							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER WALLWASH IP44

excl. | 5-30 | 30° | 125 | 80 | 500 mA | IP44 | A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 85	2700 K	14	1170	>90	220-0339			◆	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	220-0340			◆	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	220-0341			◆	⏢		

LED › I. 006



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢
220-0339 - 03 20
white 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1051							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1031							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1011							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

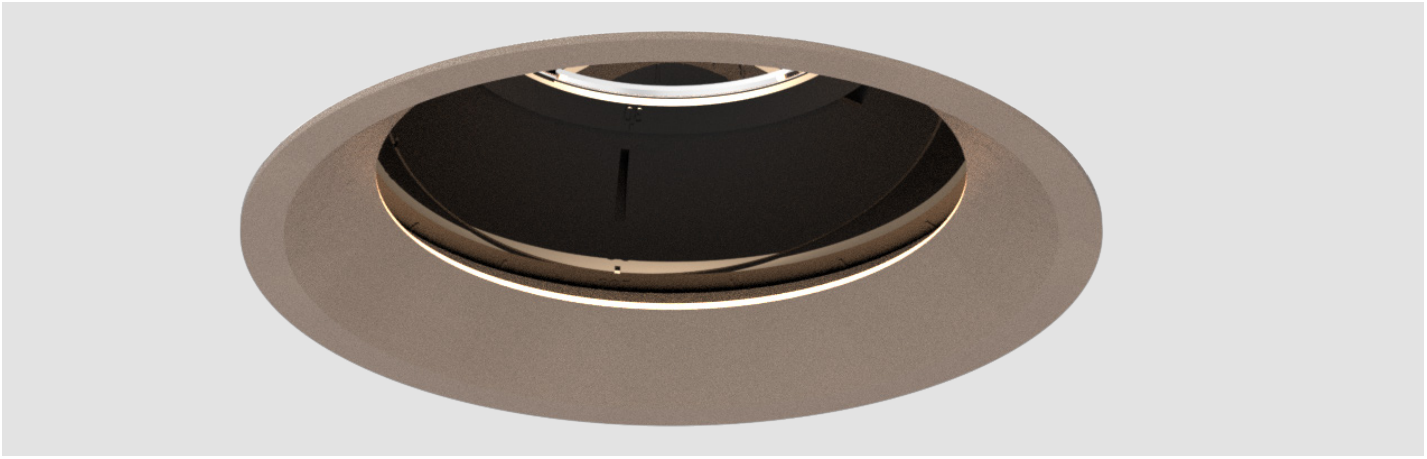

BIONIQ ROUND ADJUSTABLE

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0117			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0118			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0119			◆			
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0114			◆	[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0115			◆	[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0116			◆	[1]		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0030			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0031			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0032			◆			
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0033			◆	[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0034			◆	[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0035			◆	[2]		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0360		◆	[2]		
130 / 98	**350 mA**										









REFLECTOR

[1] ...20	[1] ...25	[1] ...40	[2] ...20	[2] ...40	[2] ...60
20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ [2] **220-0033 - 03 40**
white 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
		Ø 139	800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
		Ø 139	800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							
		Ø 139	800-1002							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

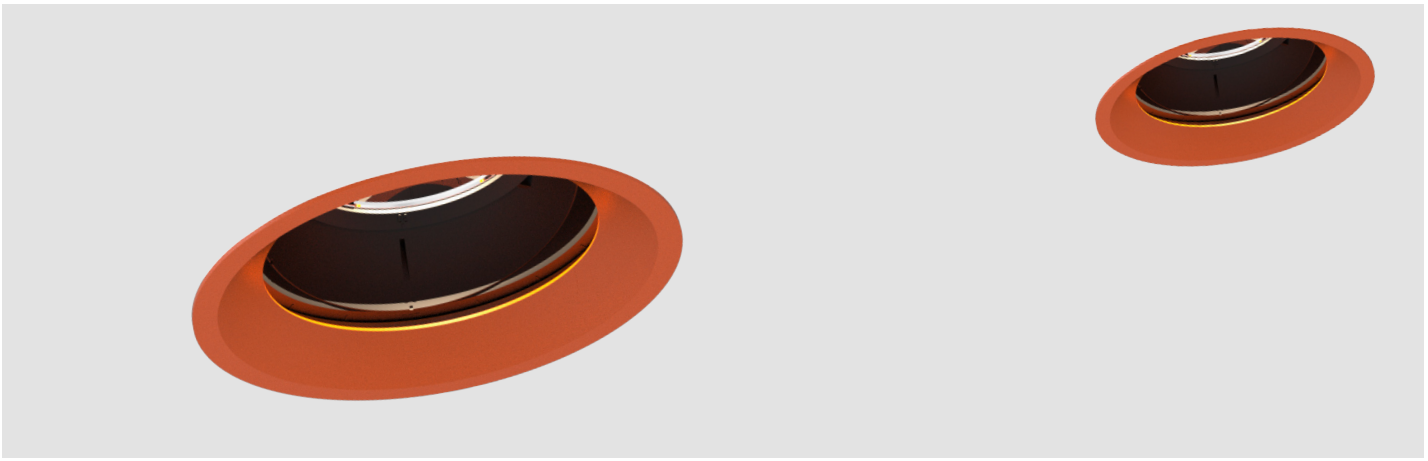

BIONIQ ROUND ADJUSTABLE IP44

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP44 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0147			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0148			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0149			◆			
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0144			◆	[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0145			◆	[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0146			◆	[1]		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0066			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0067			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0068			◆			
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0069			◆	[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0070			◆	[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0071			◆	[2]		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	









REFLECTOR	...20	...25	...40	[1]	...20	...40	...60	[2]
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ [2]
220-0069 - 03 40
white 40°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ ROUND ADJUSTABLE CHROME

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0123						
	3000 K	14	1070	>90	220-0124						
	4000 K	14	1180	>90	220-0125						
10° / 150 / 130 **350 mA**										LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0120				[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0121				[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0122				[1]		
150 / 130 **700 mA**										LED › I. 006	





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0036						
	3000 K	14	1070	>90	220-0037						
	4000 K	14	1180	>90	220-0038						
10° / 130 / 98 **350 mA**										LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0039				[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0040				[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0041				[2]		
130 / 98 **500 mA**										LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0361			[2]		
130 / 98 **350 mA**											





REFLECTOR

[1] ...20	...25	...40	[2] ...20	...40	...60
20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: [1] **220-0120 - 25** (25°)

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041						
		Ø 139	800-1042						
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021						
		Ø 139	800-1022						
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001						
		Ø 139	800-1002						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

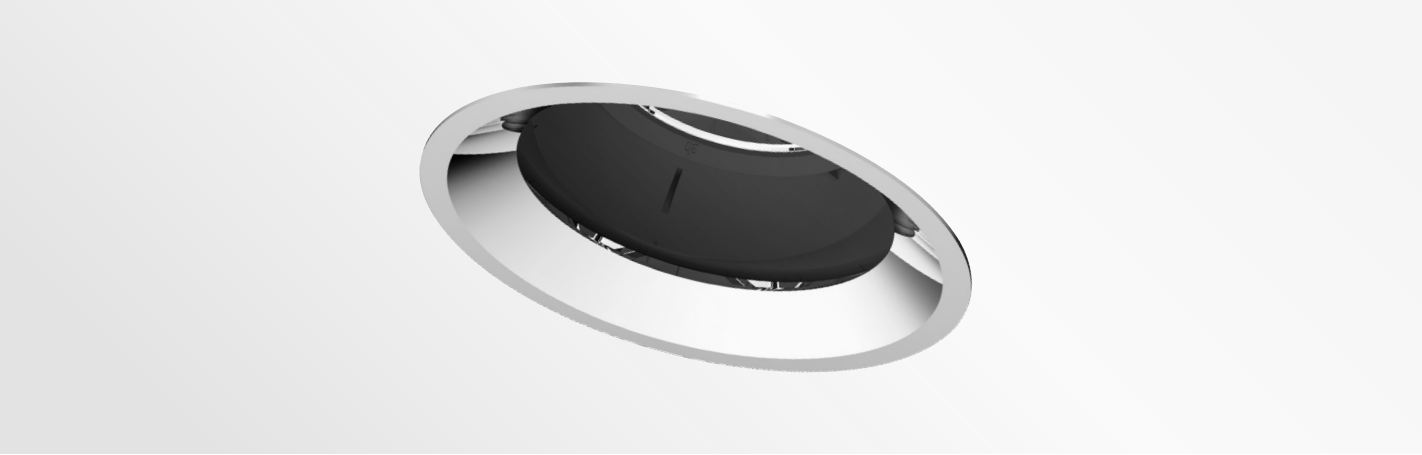

BIONIQ ROUND ADJUSTABLE CHROME IP44

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP44 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0153						
	3000 K	14	1070	>90	220-0154						
	4000 K	14	1180	>90	220-0155						
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0150				1		
	3000 K	24	3030	>90	220-0151				1		
	4000 K	24	3290	>90	220-0152				1		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0072						
	3000 K	14	1070	>90	220-0073						
	4000 K	14	1180	>90	220-0074						
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0075				2		
	3000 K	14	1220	>90	220-0076				2		
	4000 K	14	1300	>90	220-0077				2		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	

REFLECTOR	...20	...25	...40	1	...20	...40	...60	2
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	





ORDER-EXAMPLE: 1
220-0150 - 25
25°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

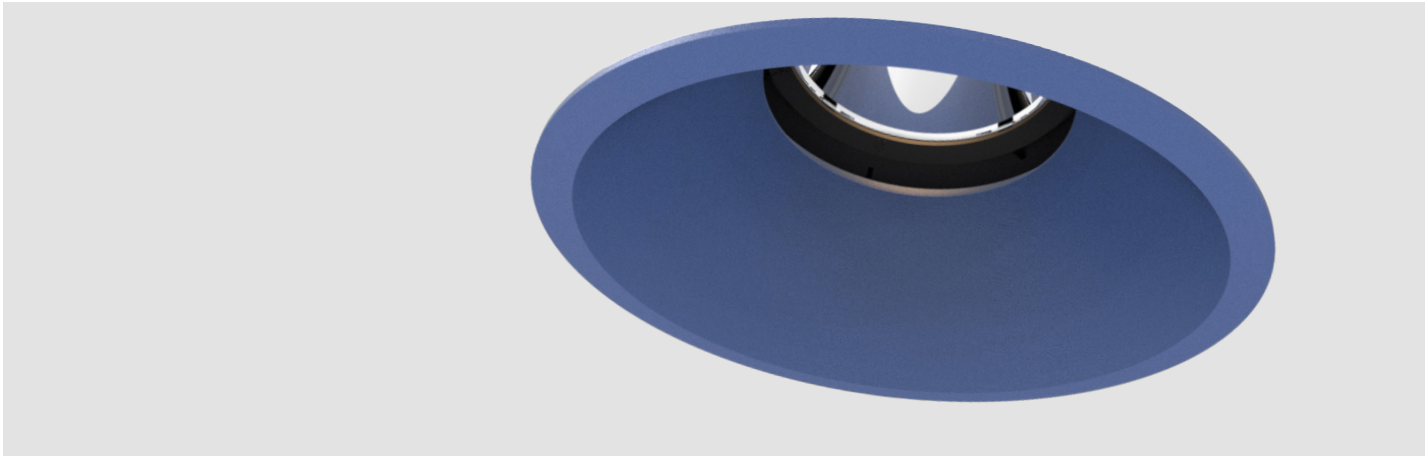

BIONIQ ROUND DEEP

excl. | 10 - 15 | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0171			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0172			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0173			◆			
10° / 170 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0168			◆	1		
	3000 K	24	3030	>90	220-0169			◆	1		
	4000 K	24	3290	>90	220-0170			◆	1		
170 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0090			◆	2		
	3000 K	14	1220	>90	220-0091			◆	2		
	4000 K	14	1300	>90	220-0092			◆	2		
150 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0366			◆	2		
150 / 98	**350 mA**										





REFLECTOR	...20	...25	...40	1	...20	...40	...60	2
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ 1 **220-0168 - 03 20**
white 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200					

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041					
		Ø 139	800-1042					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021					
		Ø 139	800-1022					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001					
		Ø 139	800-1002					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





BIONIQ ROUND DEEP IP44

excl. | 10 - 15 | IP44 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0177			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0178			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0179			◆			
10° / 170 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0174			◆	[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0175			◆	[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0176			◆	[1]		
170 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0093			◆	[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0094			◆	[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0095			◆	[2]		
150 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	





REFLECTOR	...20 [1]	...25 [1]	...40 [1]	...20 [2]	...40 [2]	...60 [2]
	20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ [2]
220-0093 - 03 60
white 60°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

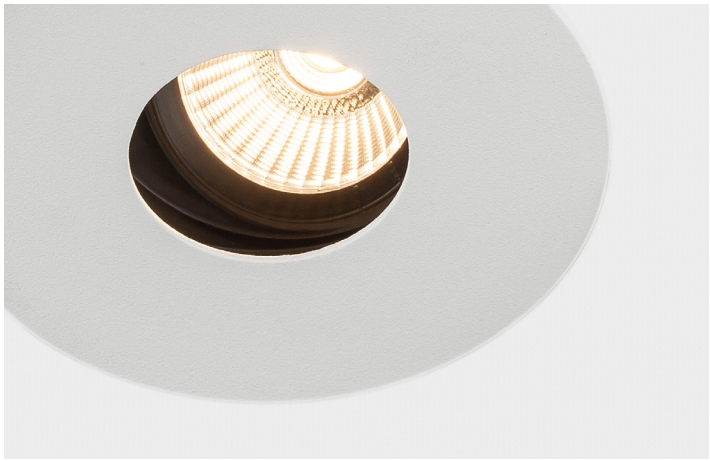



BIONIQ ROUND PINHOLE

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0141			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0142			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0143			◆			
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0138			◆	[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0139			◆	[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0140			◆	[1]		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0042			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0043			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0044			◆			
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0045			◆	[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0046			◆	[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0047			◆	[2]		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0362		◆	[2]		
130 / 98	**350 mA**										





REFLECTOR

[1] ...20	[1] ...25	[1] ...40	[2] ...20	[2] ...40	[2] ...60
20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ [1] **220-0138 - 03 20**
white 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
		Ø 139	800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
		Ø 139	800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							
		Ø 139	800-1002							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

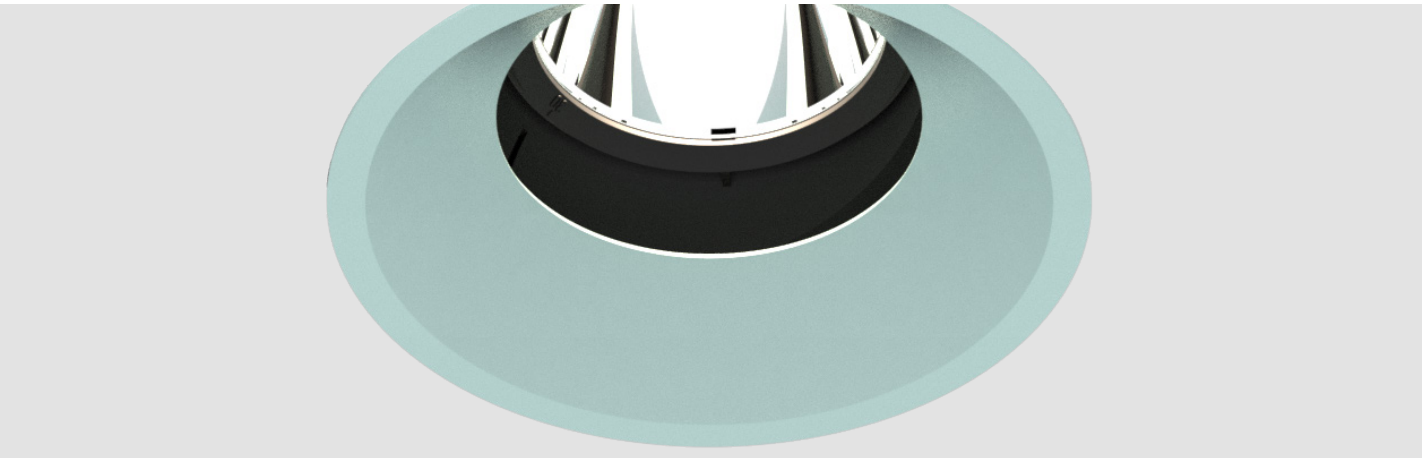

BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0129			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0130			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0131			◆			
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0126			◆	①		
	3000 K	24	3030	>90	220-0127			◆	①		
	4000 K	24	3290	>90	220-0128			◆	①		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	



Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0054			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0055			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0056			◆			
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0057			◆	②		
	3000 K	14	1220	>90	220-0058			◆	②		
	4000 K	14	1300	>90	220-0059			◆	②		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0364			◆	②		
130 / 98	**350 mA**										



REFLECTOR	...20	...25	...40	①	...20	...40	...60	②
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ② **220-0057 - 03 40**
white 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
		Ø 139	800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
		Ø 139	800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							
		Ø 139	800-1002							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE IP44

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP44 | A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0159			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0160			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0161			◆			
10° / 150 / 130		**350 mA**								LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0156			◆	①		
	3000 K	24	3030	>90	220-0157			◆	①		
	4000 K	24	3290	>90	220-0158			◆	①		
150 / 130		**700 mA**								LED › I. 006	





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0078			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0079			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0080			◆			
10° / 130 / 98		**350 mA**								LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0081			◆	②		
	3000 K	14	1220	>90	220-0082			◆	②		
	4000 K	14	1300	>90	220-0083			◆	②		
130 / 98		**500 mA**								LED › I. 006	



REFLECTOR ①	...20	...25	...40
	20°	25°	40°

REFLECTOR ②	...20	...40	...60
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ① **220-0156 - 03 40**
white 40°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

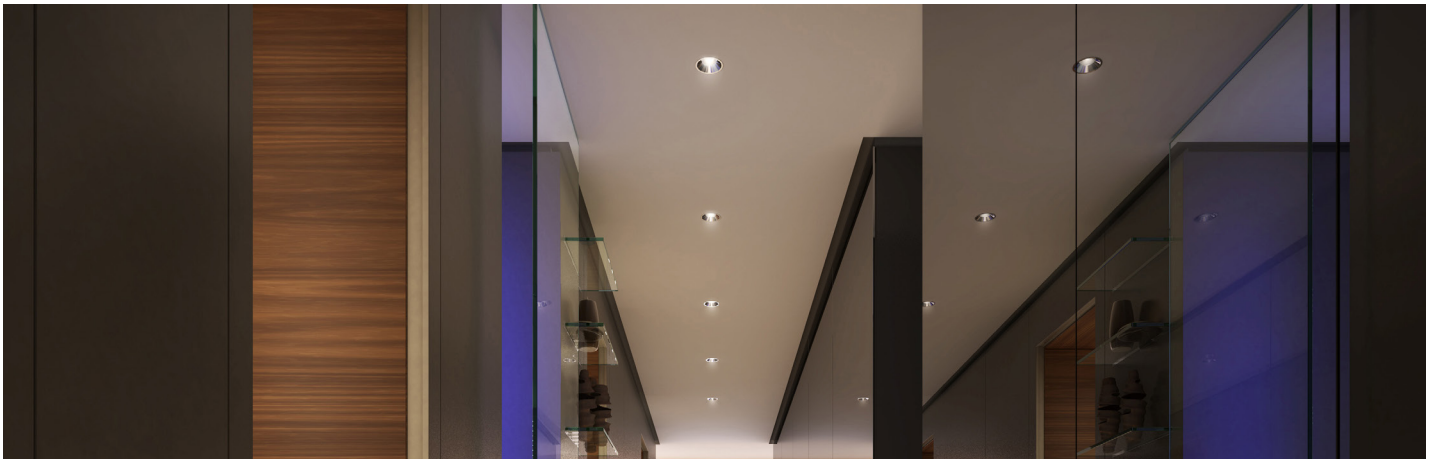

BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE CHROME

excl. | 10 - 15 | 10° | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0135						
	3000 K	14	1070	>90	220-0136						
	4000 K	14	1180	>90	220-0137						
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0132				[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0133				[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0134				[1]		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0060						
	3000 K	14	1070	>90	220-0061						
	4000 K	14	1180	>90	220-0062						
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0063				[2]		
	3000 K	14	1220	>90	220-0064				[2]		
	4000 K	14	1300	>90	220-0065				[2]		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0365				[2]		
130 / 98	**350 mA**										





REFLECTOR	...20	...25	...40	...20	...40	...60
	20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: **220-0132 - 20** (20°)

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200						

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041						
	Ø 139	800-1042						
STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021						
	Ø 139	800-1022						
 WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001						
	Ø 139	800-1002						

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

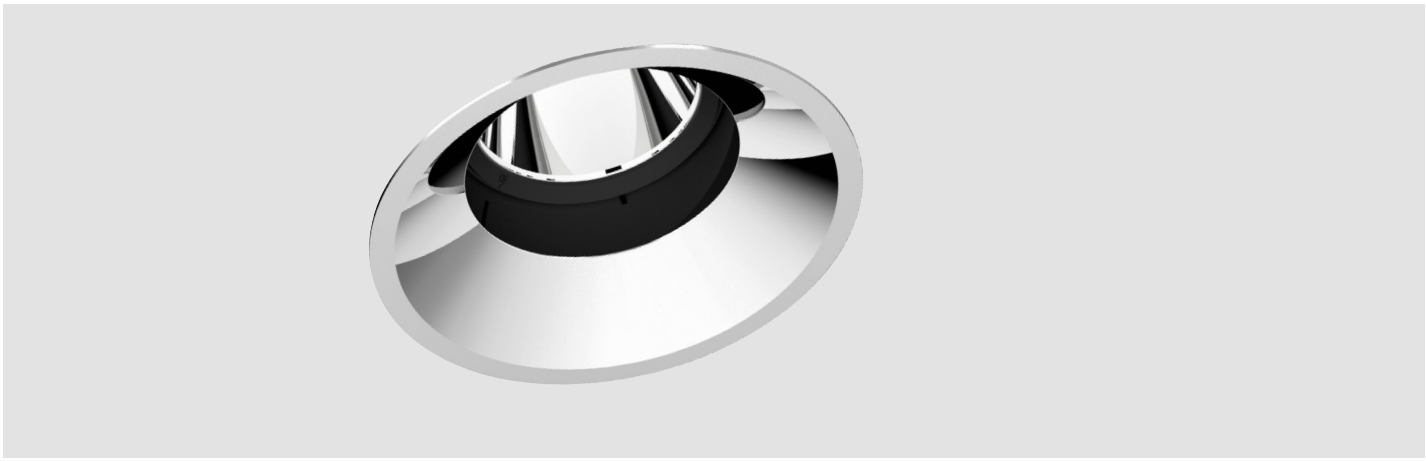

BIONIQ ROUND SEMI ADJUSTABLE CHROME IP44

excl. | 10 - 15 | 10° | 355° | IP44 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0165						
	3000 K	14	1070	>90	220-0166						
	4000 K	14	1180	>90	220-0167						
10° / 150 / 130	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0162				1		
	3000 K	24	3030	>90	220-0163				1		
	4000 K	24	3290	>90	220-0164				1		
150 / 130	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	11	960	>90	220-0084						
	3000 K	14	1070	>90	220-0085						
	4000 K	14	1180	>90	220-0086						
10° / 130 / 98	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0087				2		
	3000 K	14	1220	>90	220-0088				2		
	4000 K	14	1300	>90	220-0089				2		
130 / 98	**500 mA**									LED › I. 006	





REFLECTOR	...20	...25	...40	...20	...40	...60
	20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE:
220-0162 - 40
40°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





BIONIQ ROUND WALLWASH

excl. | 10 - 15 | 30° | IP20 | A++ | CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0183			◆			
		3000 K	14	1070	>90	220-0184			◆			
		4000 K	14	1180	>90	220-0185			◆			
	10° / 140 / 130		**350 mA**								LED › I. 006	
	Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0180			◆	①		
		3000 K	24	3030	>90	220-0181			◆	①		
		4000 K	24	3290	>90	220-0182			◆	①		
	140 / 130		**700 mA**								LED › I. 006	
	Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0096			◆	②		
		3000 K	14	1220	>90	220-0097			◆	②		
		4000 K	14	1300	>90	220-0098			◆	②		
	140 / 98		**500 mA**								LED › I. 006	
	Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0367			◆	②		
	150 / 98		**350 mA**									





REFLECTOR	...20	...25	...40	①	...20	...40	...60	②
	20°	25°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ② **220-0096 - 03 20** white 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200					

	Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041					
		Ø 139	800-1042					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021					
		Ø 139	800-1022					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001					
		Ø 139	800-1002					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





BIONIQ ROUND WALLWASH CHROME

IP20 A++ CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	Ø 139	2700 K	11	960	>90	220-0189						
		3000 K	14	1070	>90	220-0190						
		4000 K	14	1180	>90	220-0191						
	10° / 130 **350 mA**										LED › I. 006	
	Ø 139	2700 K	24	2850	>90	220-0186				[1]		
		3000 K	24	3030	>90	220-0187				[1]		
		4000 K	24	3290	>90	220-0188				[1]		
	130 **700 mA**										LED › I. 006	
	Ø 107	2700 K	14	1170	>90	220-0099				[2]		
		3000 K	14	1220	>90	220-0100				[2]		
		4000 K	14	1300	>90	220-0101				[2]		
	98 **500 mA**										LED › I. 006	
	Ø 107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0368				[2]		
	98 **350 mA**											





REFLECTOR

[1] ...20	...25	...40	[2] ...20	...40	...60
20°	25°	40°	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: [2] **220-0099 - 20**

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
		Ø 139	800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
		Ø 139	800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							
		Ø 139	800-1002							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | 150 | 114 x 114 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
119	2700 K	11	960	>90	220-0105			◆	▲			
	3000 K	14	1070	>90	220-0106			◆	▲			
	4000 K	14	1180	>90	220-0107			◆	▲			
10° 350 mA											LED › I. 006	
119	2700 K	14	1170	>90	220-0102			◆	▲	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	220-0103			◆	▲	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	220-0104			◆	▲	⏢		
500 mA											LED › I. 006	
119	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0369			◆	▲	⏢		
350 mA												



REFLECTOR

...20	...40	...60 ⏢
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⏢
220-0102 - 03 04 20
white | creamy | 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ SQUARE ADJUSTABLE COMFORT

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | 150 | 114 x 114 | IP20 | A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25 ◆	1-25 ▲	1-25 ●	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
119	2700 K	11	960	>90	220-0195			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0196			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0197			◆	▲	●			
S 10° 350 mA												LED › I. 006	
119	2700 K	14	1170	>90	220-0192			◆	▲	●	☐		
	3000 K	14	1220	>90	220-0193			◆	▲	●	☐		
	4000 K	14	1300	>90	220-0194			◆	▲	●	☐		
500 mA												LED › I. 006	
119	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0372			◆	▲	●	☐		
350 mA													



REFLECTOR

...20	...40	...60 ☐
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ☐
220-0192 - 03 04 03 40
white | creamy | white | 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

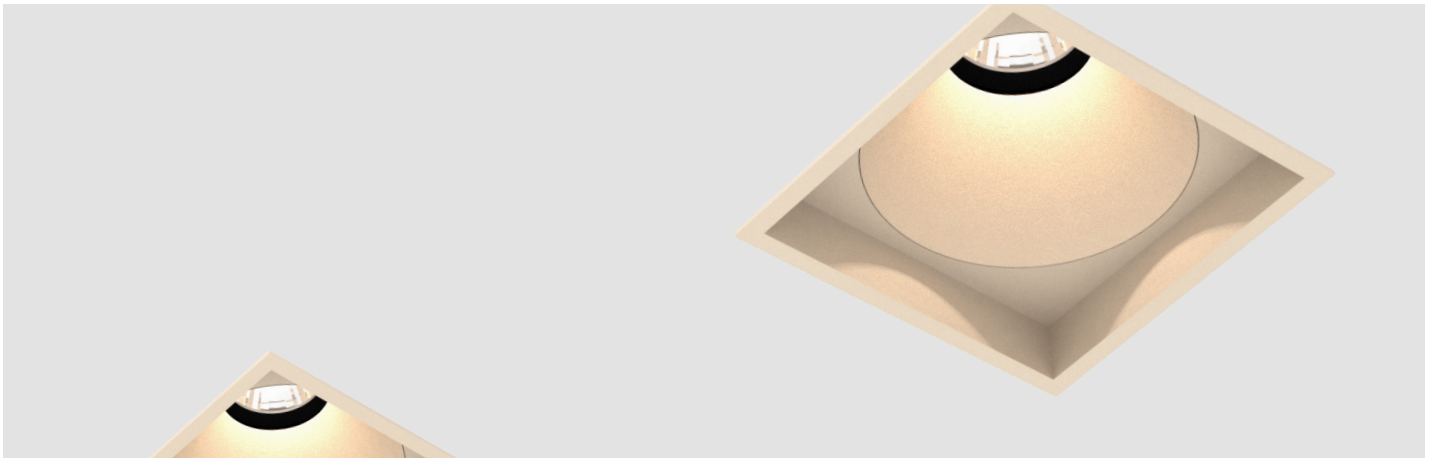

BIONIQ SQUARE DEEP

excl. | 10 - 15 | 170 | 114 x 114 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
119	2700 K	14	1170	>90	220-0108			◆	▲	⌂		
	3000 K	14	1220	>90	220-0109			◆	▲	⌂		
	4000 K	14	1300	>90	220-0110			◆	▲	⌂		
500 mA											LED › I. 006	
119	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0370			◆	▲	⌂		
350 mA												



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⌂
220-0108 - 03 04 20
white creamy 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200					

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



BIONIQ SQUARE DEEP COMFORT

IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
119	2700 K	14	1170	>90	220-0111			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	220-0112			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	220-0113			◆	▲	●	⏢		
500 mA													LED › I. 006
119	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0371		◆	▲	●	⏢		
350 mA													



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
220-0111 - 03 04 03 40
white creamy white 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

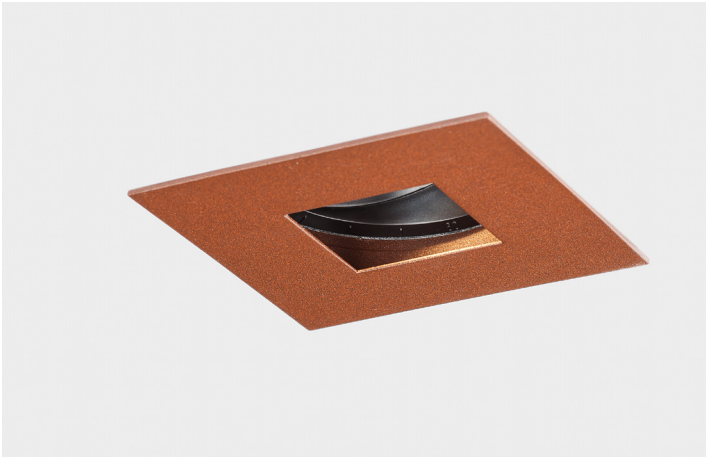

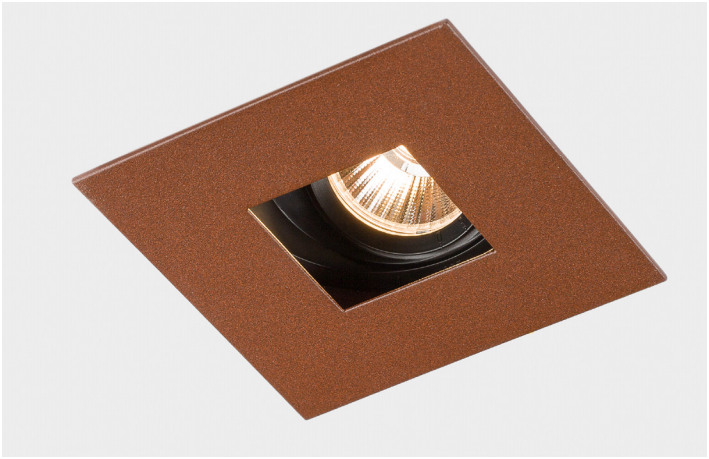

BIONIQ SQUARE PINHOLE

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | 130 | 98 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
107	2700 K	11	960	>90	220-0048			◆			
	3000 K	14	1070	>90	220-0049			◆			
	4000 K	14	1180	>90	220-0050			◆			
10° 350 mA										LED › I. 006	
107	2700 K	14	1170	>90	220-0051			◆	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	220-0052			◆	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	220-0053			◆	⏢		
500 mA										LED › I. 006	
107	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0363			◆	⏢		
350 mA											



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢
220-0051 - 03 60
white 60°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 107	800-1041							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 107	800-1021							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 107	800-1001							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



IMAGINE ROUND

excl. | 10 - 15 | 45° | 355° | 140 | 190 | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 210	2700 K	11	960	>90	220-0203			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0204			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0205			◆	▲	●			
S 10°	**350 mA**											LED	› I. 006
Ø 210	2700 K	17	2120	>90	220-0200			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	17	2250	>90	220-0201			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	17	2440	>90	220-0202			◆	▲	●	⏢		
500 mA												LED	› I. 006



REFLECTOR ...20 20° | ...25 25° | ...40 40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
220-0200 - 03 04 03 40
white | creamy | white | 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1049							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1029							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1009							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

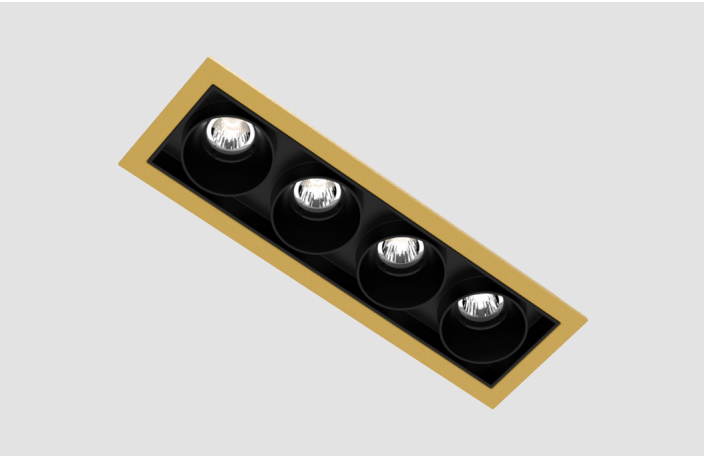

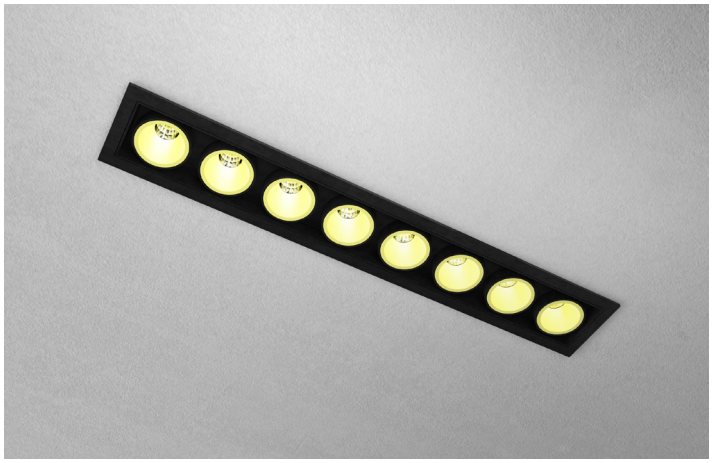

MAGIQ

excl. | 5-30 | 100 | 138 x 38 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
145 x 45	2700 K	12	880	>90	220-0300			◆	⌂		
	3000 K	12	930	>90	220-0301			◆	⌂		
	4000 K	12	980	>90	220-0302			◆	⌂		

LED › I. 006



REFLECTOR

...10	...25	...40
10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
220-0300 - 03 10
white 10°

MAGIQ DOUBLE

excl. | 5-30 | 100 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
277 x 45	2700 K	2x 12	1760	>90	220-0303			◆	⌂		
	3000 K	2x 12	1860	>90	220-0304			◆	⌂		
	4000 K	2x 12	1960	>90	220-0305			◆	⌂		

LED › I. 006



REFLECTOR

...10	...25	...40
10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
220-0303 - 03 40
white 40°

MAGIQ COLOUR

excl. | 5-30 | 100 | 138 x 38 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
145 x 45	2700 K	12	880	>90	220-0350			◆	▲	⌂		
	3000 K	12	930	>90	220-0351			◆	▲	⌂		
	4000 K	12	980	>90	220-0352			◆	▲	⌂		

LED › I. 006



REFLECTOR

...10	...25	...40
10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⌂
220-0350 - 03 04 40
white creamy 40°

MAGIQ COLOUR DOUBLE

excl. | 5-30 | 100 | 270 x 38 | 1050 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
277 x 45	2700 K	2x 12	1760	>90	220-0353			◆	▲	⌂		
	3000 K	2x 12	1860	>90	220-0354			◆	▲	⌂		
	4000 K	2x 12	1960	>90	220-0355			◆	▲	⌂		

LED › I. 006



REFLECTOR

...10	...25	...40
10°	25°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⌂
220-0353 - 03 04 10
white creamy 10°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MAGIQ WALLWASH

excl. | 5-30 | 100 | 270 x 38 | 500 mA | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
277 x 45	2700 K	29	2550	>90	220-0306			◆			
	3000 K	29	2550	>90	220-0307			◆			
	4000 K	29	2550	>90	220-0308			◆			

LED › I. 006



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





OIKO

excl. | 5 - 25 | IP20 | A++ | CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 160	3000 K	31	4050	>90	22350			◆	1			
		4000 K	31	3640	>90	22351			◆	1			
	130 / 155	**900 mA**										LED › I. 006	
	Ø 130	2700 K	24	2850	>90	22345			◆	2			
		3000 K	24	3030	>90	22260			◆	2			
		4000 K	24	3290	>90	22261			◆	2			
	110 / 120	**700 mA**										LED › I. 006	
	Ø 100	2700 K	17	2120	>90	22343			◆	3			
		3000 K	17	2250	>90	22141			◆	3			
		4000 K	17	2440	>90	22142			◆	3			
	150 / 92	**500 mA**										LED › I. 006	
	Ø 64	2700 K	14	1170	>90	220-0313			◆	4			
		3000 K	14	1220	>90	220-0314			◆	4			
		4000 K	14	1300	>90	220-0315			◆	4			
	90 / 60	**500 mA**										LED › I. 006	
	Ø 64	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0374			◆	4			
	90 / 60	**350 mA**											

	...12	...24	...40	...58	1	...17	...30	...50	2	...18	...26	...40	3	...20	...40	...60	4
REFLECTOR	12°	24°	40°	58°		17°	30°	50°		18°	26°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ 4
220-0313 - 03 20
white 20°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V		
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200								

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





OIKO COMFORT

excl. | 5 - 25 | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 160	3000 K	31	4050	>90	22352			◆	▲	1		
	4000 K	31	3640	>90	22353			◆	▲	1		
130 / 155	**900 mA**										LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	24	2850	>90	22346			◆	▲	2		
	3000 K	24	3030	>90	22268			◆	▲	2		
	4000 K	24	3290	>90	22269			◆	▲	2		
120 / 125	**700 mA**										LED › I. 006	
Ø 100	2700 K	17	2120	>90	22344			◆	▲	3		
	3000 K	17	2250	>90	22143			◆	▲	3		
	4000 K	17	2440	>90	22144			◆	▲	3		
160 / 92	**500 mA**										LED › I. 006	
Ø 64	2700 K	14	1170	>90	220-0316			◆	▲	4		
	3000 K	14	1220	>90	220-0317			◆	▲	4		
	4000 K	14	1300	>90	220-0318			◆	▲	4		
100 / 60	**500 mA**										LED › I. 006	
Ø 64	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0375			◆	▲	4		
100 / 60	**350 mA**											

REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	①	...17	...30	...50	②	...18	...26	...40	③	...20	...40	...60	④
	12°	24°	40°	58°		17°	30°	50°		18°	26°	40°		20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ④
220-0316 - 03 04 40
white | creamy | 40°

OIKO WIDE

excl. | 155 | 120 | 700 mA | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 160	3000 K	31	4050	>90	22354			◆			
	4000 K	31	3640	>90	22355			◆			
										LED › I. 006	

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





MATRIX-Q

excl. | 10 - 15 | 360° | IP20 | 0,5 m | CE

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 158	QR111 / G53	75			220-0320			◆	▲			
± 40°	130	152	12 V		B						› I. 008	
Ø 158	QPAR111 / GU10	75			220-0321			◆	▲			
± 40°	160	152	220-240 V	50/60 Hz	D							
Ø 90	QPAR51 / GU10	50			220-0323			◆	▲			
± 30°	120	85	220-240 V	50/60 Hz	D							
Ø 90	QR-CBC51 / GU5,3	50			220-0322			◆	▲			
± 30°	90	85	12 V		B						› I. 008	









Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MECHANIQ ROUND

IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 182	2700 K	21	1605	>90	220-0258			◆	▲	●			
	3000 K	21	1665	>90	220-0259			◆	▲	●			
	4000 K	21	1785	>90	220-0260			◆	▲	●			
8°	180	177	**700 mA**									LED › I. 006	
Ø 182	2700 K	39	3960	>90	220-0261			◆	▲	●	1		
	3000 K	39	4240	>90	220-0262			◆	▲	●	1		
	4000 K	39	4600	>90	220-0263			◆	▲	●	1		
180	177	**1050 mA**										LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	11	960	>90	220-0210			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0211			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0212			◆	▲	●			
8°	130	120	**350 mA**									LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	24	2850	>90	220-0213			◆	▲	●	2		
	3000 K	24	3030	>90	220-0214			◆	▲	●	2		
	4000 K	24	3290	>90	220-0215			◆	▲	●	2		
130	120	**700 mA**										LED › I. 006	





REFLECTOR	...12	...24	...40	...58
	12°	24°	40°	58°

REFLECTOR	...18	...26	...40
	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● 2
220-0213 - 03 04 03 40
white creamy white 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
	Ø 182	800-1044					
STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
	Ø 182	800-1024					
WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
	Ø 182	800-1004					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



MECHANIQ ROUND COMFORT

IP20 A++ CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 182	2700 K	21	1605	>90	220-0264			◆	▲	●			
	3000 K	21	1665	>90	220-0265			◆	▲	●			
	4000 K	21	1785	>90	220-0266			◆	▲	●			
8° / 210 / 177		**700 mA**										LED › I. 006	
Ø 182	2700 K	39	3960	>90	220-0267			◆	▲	●	[1]		
	3000 K	39	4240	>90	220-0268			◆	▲	●	[1]		
	4000 K	39	4600	>90	220-0269			◆	▲	●	[1]		
210 / 177		**1050 mA**										LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	11	960	>90	220-0216			◆	▲	●			
Ø 130	3000 K	14	1070	>90	220-0217			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0218			◆	▲	●			
8° / 160 / 120		**350 mA**										LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	24	2850	>90	220-0219			◆	▲	●	[2]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0220			◆	▲	●	[2]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0221			◆	▲	●	[2]		
160 / 120		**700 mA**										LED › I. 006	





REFLECTOR	...12	...24	...40	...58 [1]	...18	...26	...40 [2]
	12°	24°	40°	58°	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● [2] **220-0219 - 03 04 03 26**
white / creamy / white / 26°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043							
		Ø 182	800-1044							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023							
		Ø 182	800-1024							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003							
		Ø 182	800-1004							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MECHANIQ ROUND DEEP

IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 150	2700 K	11	960	>90	220-0228			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0229			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0230			◆	▲	●			
8°	**350 mA**											LED	› I. 006
Ø 150	2700 K	24	2850	>90	220-0231			◆	▲	●	⌂		
	3000 K	24	3030	>90	220-0232			◆	▲	●	⌂		
	4000 K	24	3290	>90	220-0233			◆	▲	●	⌂		
	700 mA											LED	› I. 006



REFLECTOR

...18	...26	...40
18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⌂
220-0231 - 03 04 03 26
white creamy white 26°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



MECHANIQ ROUND EFFICIENCY

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 182	2700 K	21	1605	>90	220-0270			◆	▲	●			
	3000 K	21	1665	>90	220-0271			◆	▲	●			
	4000 K	21	1785	>90	220-0272			◆	▲	●			
8° / 180 / 177	**700 mA**											LED › I. 006	
Ø 182	2700 K	24	2850	>90	220-0273			◆	▲	●	[1]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0274			◆	▲	●	[1]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0275			◆	▲	●	[1]		
180 / 177	**700 mA**											LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	11	960	>90	220-0222			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0223			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0224			◆	▲	●			
8° / 130 / 120	**350 mA**											LED › I. 006	
Ø 130	2700 K	24	2850	>90	220-0225			◆	▲	●	[2]		
	3000 K	24	3030	>90	220-0226			◆	▲	●	[2]		
	4000 K	24	3290	>90	220-0227			◆	▲	●	[2]		
130 / 120	**500 mA**											LED › I. 006	





REFLECTOR	...12	...24	...40	...58 [1]	...18	...26	...40 [2]
	12°	24°	40°	58°	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● [1] **220-0273 - 03 04 03 24**
white | creamy | white | 24°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
		Ø 182	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
		Ø 182	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
		Ø 182	800-1004					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

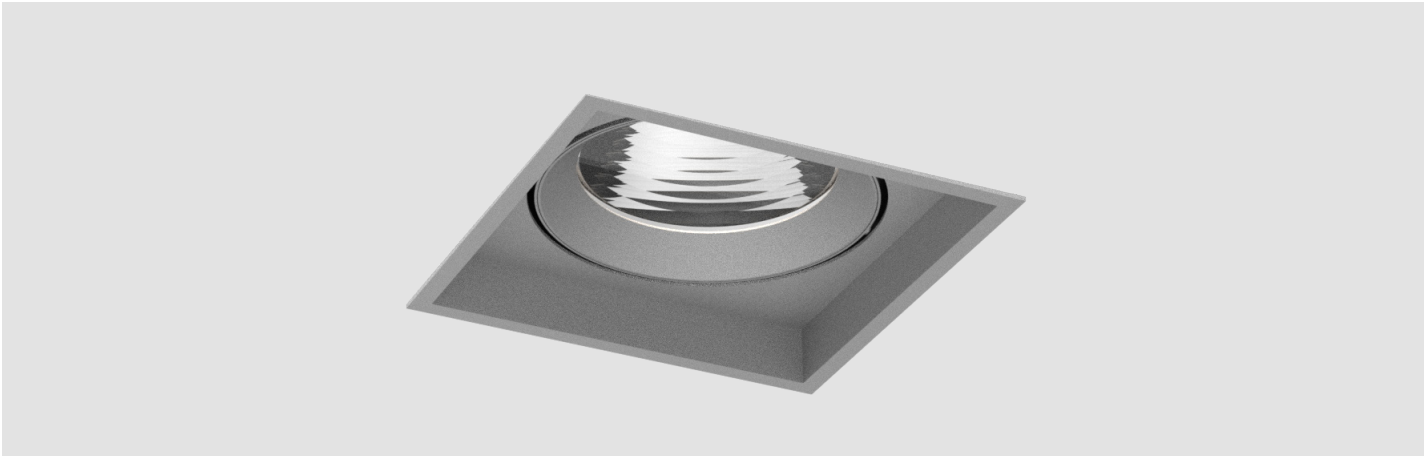

MECHANIQ SQUARE COMFORT

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
184	2700 K	21	1605	>90	220-0276			◆	▲	●			
	3000 K	21	1665	>90	220-0277			◆	▲	●			
	4000 K	21	1785	>90	220-0278			◆	▲	●			
8° / 200 / 175 x 175	**700 mA**											LED › I. 006	
184	2700 K	39	3960	>90	220-0279			◆	▲	●	①		
	3000 K	39	4240	>90	220-0280			◆	▲	●	①		
	4000 K	39	4600	>90	220-0281			◆	▲	●	①		
200 / 175 x 175	**1050 mA**											LED › I. 006	
134	2700 K	11	960	>90	220-0234			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0235			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0236			◆	▲	●			
8° / 160 / 125 x 125	**350 mA**											LED › I. 006	
134	2700 K	24	2850	>90	220-0237			◆	▲	●	②		
	3000 K	24	3030	>90	220-0238			◆	▲	●	②		
	4000 K	24	3290	>90	220-0239			◆	▲	●	②		
160 / 125 x 125	**700 mA**											LED › I. 006	





REFLECTOR

...12	...24	...40	...58	①	...18	...26	...40	②
12°	24°	40°	58°		18°	26°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ① **220-0279 - 03 04 03 24**
white | creamy | white | 24°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
		Ø 182	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
		Ø 182	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
		Ø 182	800-1004					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



MECHANIQ SQUARE COMFORT DOUBLE

10 - 15 | excl. | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
351 x 184	2700 K	2x 21	3210	>90	220-0288			◆	▲	●			
	3000 K	2x 21	3330	>90	220-0289			◆	▲	●			
	4000 K	2x 21	3570	>90	220-0290			◆	▲	●			
8°	30°	200	342 x 175	**700 mA**								LED	› I. 006
351 x 184	2700 K	2x 39	7920	>90	220-0291			◆	▲	●	1		
	3000 K	2x 39	8480	>90	220-0292			◆	▲	●	1		
	4000 K	2x 39	9200	>90	220-0293			◆	▲	●	1		
30°	200	342 x 175	**1050 mA**									LED	› I. 006
251 x 134	2700 K	2x 11	1920	>90	220-0246			◆	▲	●			
	3000 K	2x 14	2140	>90	220-0247			◆	▲	●			
	4000 K	2x 14	2360	>90	220-0248			◆	▲	●			
8°	24°	160	242 x 125	**350 mA**								LED	› I. 006
251 x 134	2700 K	2x 24	5700	>90	220-0249			◆	▲	●	2		
	3000 K	2x 24	6060	>90	220-0250			◆	▲	●	2		
	4000 K	2x 24	6580	>90	220-0251			◆	▲	●	2		
24°	160	242 x 125	**700 mA**									LED	› I. 006









REFLECTOR

...12	...24	...40	...58	...18	...26	...40
12°	24°	40°	58°	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⌂
220-0249 - 03 04 03 18
white | creamy | white | 18°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
		Ø 182	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
		Ø 182	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
		Ø 182	800-1004					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

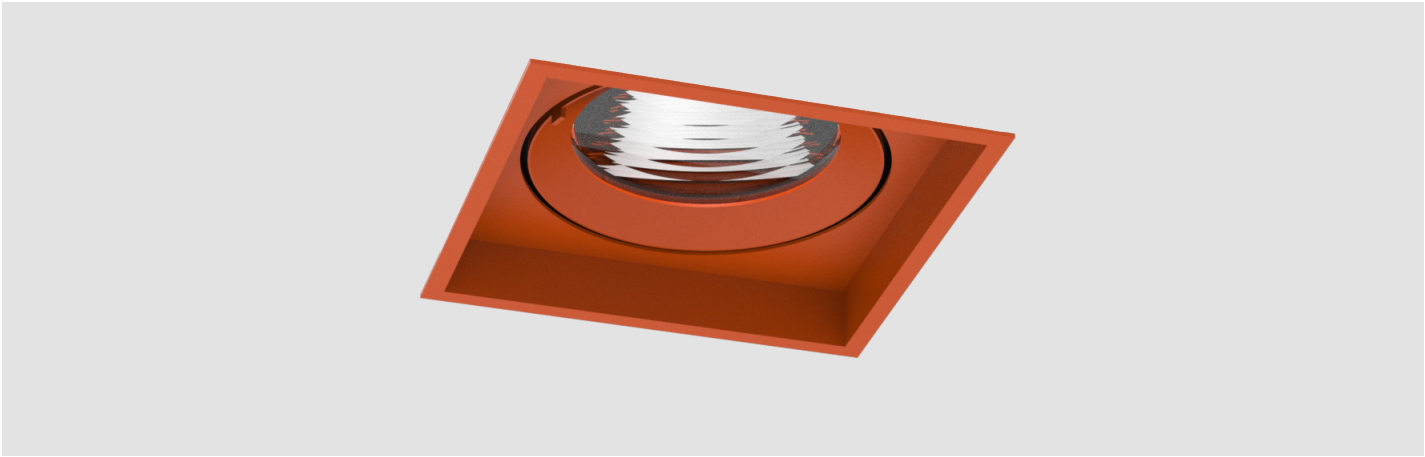

MECHANIQ SQUARE EFFICIENCY

excl. | 10 - 15 | 30° | 355° | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
184	2700 K	21	1605	>90	220-0282			◆	▲	●			
	3000 K	21	1665	>90	220-0283			◆	▲	●			
	4000 K	21	1785	>90	220-0284			◆	▲	●			
8° / 200 / 175 x 175		**700 mA**										LED › I. 006	
184	2700 K	24	2850	>90	220-0285			◆	▲	●	①		
	3000 K	24	3030	>90	220-0286			◆	▲	●	①		
	4000 K	24	3290	>90	220-0287			◆	▲	●	①		
200 / 175 x 175		**700 mA**										LED › I. 006	
134	2700 K	11	960	>90	220-0240			◆	▲	●			
	3000 K	14	1070	>90	220-0241			◆	▲	●			
	4000 K	14	1180	>90	220-0242			◆	▲	●			
8° / 160 / 125 x 125		**350 mA**										LED › I. 006	
134	2700 K	24	2850	>90	220-0243			◆	▲	●	②		
	3000 K	24	3030	>90	220-0244			◆	▲	●	②		
	4000 K	24	3290	>90	220-0245			◆	▲	●	②		
160 / 125 x 125		**500 mA**										LED › I. 006	





REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	①	...18	...26	...40	②
	12°	24°	40°	58°		18°	26°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ②
220-0243 - 03 04 03 18
white | creamy white | 18°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
	Ø 182	800-1044					
STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
	Ø 182	800-1024					
WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
	Ø 182	800-1004					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

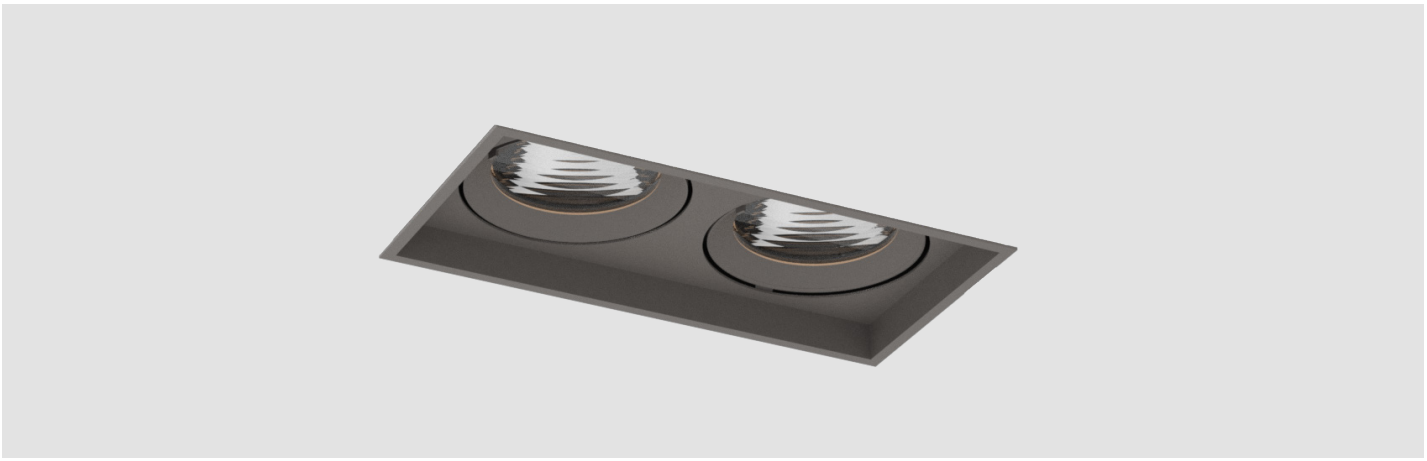

MECHANIQ SQUARE EFFICIENCY DOUBLE

excl. | 10 - 15 | 355° | IP20 | A++ | CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
351 x 184	2700 K	2x 21	3210	>90	220-0294			◆	▲	●			
	3000 K	2x 21	3330	>90	220-0295			◆	▲	●			
	4000 K	2x 21	3570	>90	220-0296			◆	▲	●			
8°	30°	200	342 x 175	**700 mA**								LED	› I. 006
351 x 184	2700 K	2x 24	5700	>90	220-0297			◆	▲	●	1		
	3000 K	2x 24	6060	>90	220-0298			◆	▲	●	1		
	4000 K	2x 24	6580	>90	220-0299			◆	▲	●	1		
30°	200	342 x 175	**700 mA**									LED	› I. 006
251 x 134	2700 K	2x 11	1920	>90	220-0252			◆	▲	●			
	3000 K	2x 14	2140	>90	220-0253			◆	▲	●			
	4000 K	2x 14	2360	>90	220-0254			◆	▲	●			
8°	24°	160	242 x 125	**350 mA**								LED	› I. 006
251 x 134	2700 K	2x 24	4240	>90	220-0255			◆	▲	●	2		
	3000 K	2x 24	4500	>90	220-0256			◆	▲	●	2		
	4000 K	2x 24	4880	>90	220-0257			◆	▲	●	2		
24°	160	242 x 125	**500 mA**									LED	› I. 006





REFLECTOR

...12	...24	...40	...58	...18	...26	...40
12°	24°	40°	58°	18°	26°	40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● 🔔 **220-0255 - 03 04 03 40**
white | creamy | white | 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 130	800-1043					
		Ø 182	800-1044					
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 130	800-1023					
		Ø 182	800-1024					
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 130	800-1003					
		Ø 182	800-1004					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





4DI

excl. | 10 - 15 | 85 x 85 | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
92	2700 K	14	1170	>90	220-0310			◆			
	3000 K	14	1220	>90	220-0311			◆			
	4000 K	14	1300	>90	220-0312			◆			
120	**500 mA**		**A++**							LED	› I. 006
92	NATUR. DIMM	12	1100	>90		220-0373		◆			
120	**350 mA**		**A++**								



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
92	QR-CBC51 / GU5,3	max.50			22153			◆			
± 40°	360°	100	**12 V**								› I. 008
92	QPAR51 / GU10	max. 50			22174			◆			
125	**230 V 50/60 Hz**										
92	HI-PAR51-CE-P / GX10	20/35			22154			◆			
125			**A**								› I. 008





REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ **220-0310 - 03 40**

white 40°

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

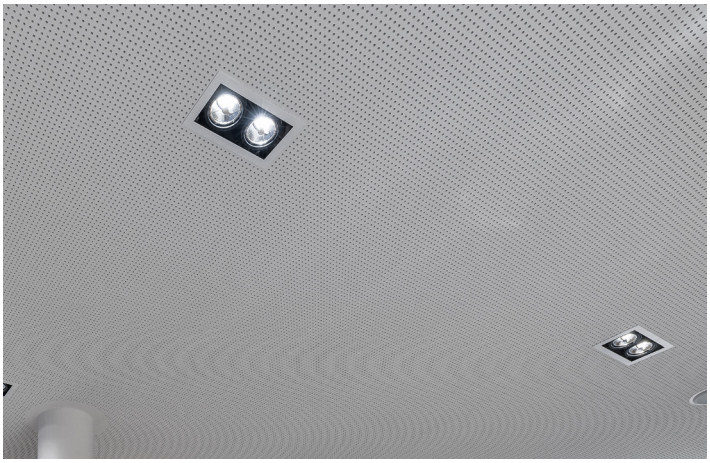



KARDANIC IN

excl. | 5 - 25 | ± 40° | 40° | 115 | 12 V | IP20 | 0,5 m | B

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	207	QR111 / G53	max. 75			79-067511			◆				
	170 x 170											› I. 008	
	355 x 207	QR111 / G53	2x max. 75			79-067512			◆				
	320 x 170											› I. 008	
	505 x 207	QR111 / G53	3x max. 75			79-067513			◆				
	475 x 170											› I. 008	
	355	QR111 / G53	4x max. 75			79-067514			◆				
	320 x 320											› I. 008	

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

2.3

EINBAU / RECESSED

PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

2.3 EINBAU / RECESSED
PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

GROOVE

GROOVE
T. 150

IDAHO

IDAHO
T. 151

IDAHO 100
T. 152

UTAH
T. 153

X-SMALL
T. 154



X-SMALL
COMFORT
T. 154

MAXLINE



MAXLINE
T. 155



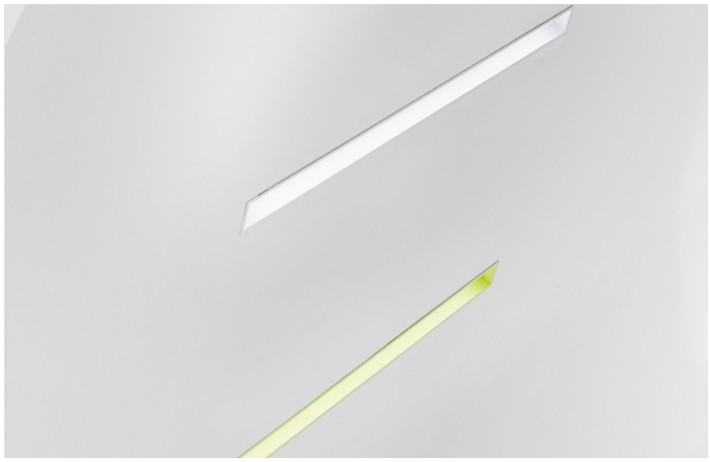

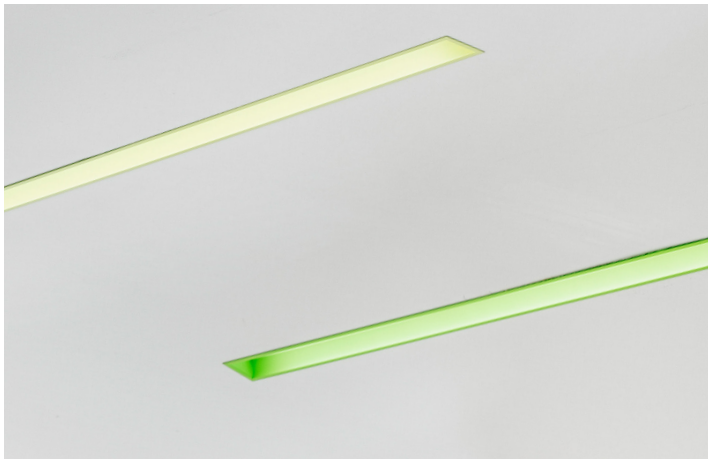

GROOVE

incl. 160 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2880 x 92	T16 / G5	2x 35/49			23500	23502	23501	◆	▲			
2870 x 85												
2390 x 92	T16-SLS / G5	2x 54			23610	23612	23611	◆	▲			
2380 x 85												
2280 x 92	T16 / G5	2x 28/54			23490	23492	23491	◆	▲			
2270 x 85												
1790 x 92	T16-SLS / G5	2x 39			23600	23602	23601	◆	▲			
1780 x 85												
1505 x 92	T16 / G5	35/49			23480	23482	23481	◆	▲			
1495 x 85												
1205 x 92	T16 / G5	28/54			23470	23472	23471	◆	▲			
1195 x 85												
1205 x 92	T16-SLS / G5	54			23590	23592	23591	◆	▲			
1195 x 85												
905 x 92	T16 / G5	21/39			23460	23462	23461	◆	▲			
895 x 85												
905 x 92	T16-SLS / G5	39			23580	23582	23581	◆	▲			
895 x 85												
605 x 92	T16 / G5	14/24			23450	23452	23451	◆	▲			
595 x 85												
605 x 92	T16-SLS / G5	24			23570	23572	23571	◆	▲			
595 x 85												



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





IDAHO

incl. 145 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2870 x 87	T16 / G5	2x 35/49			230-1120	230-1122	230-1121	◆	Ⓓ		
2862 x 80											
2270 x 87	T16 / G5	2x 28/54			230-1110	230-1112	230-1111	◆	Ⓓ		
2262 x 80											
1492 x 87	T16 / G5	35/49			230-1100	230-1102	230-1101	◆	Ⓓ		
1484 x 80											
1192 x 87	T16 / G5	28/54			230-1090	230-1092	230-1091	◆	Ⓓ		
1184 x 80											
892 x 87	T16 / G5	21/39			230-1080	230-1082	230-1081	◆	Ⓓ		
884 x 80											
592 X 87	T16 / G5	14/24			230-1070	230-1072	230-1071	◆	Ⓓ		
584 x 80											





Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
230-1120 - 03 02
white prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IDAHO 100

incl. 145 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3080 x 118	T16 / G5	4x 35			23260	23262	23261	◆	D		
3070 x 107											
3080 x 118	T16 / G5	4x 49			23270	23272	23271	◆	D		
3070 x 107											
2880 x 118	T16 / G5	2x 35/49			23250	23252	23251	◆	D		
2870 x 107											
2480 x 118	T16 / G5	4x 28			23230	23232	23231	◆	D		
	T16 / G5	4x 54			23240	23242	23241	◆	D		
2470 x 107											
2280 x 118	T16 / G5	2x 28/54			23220	23222	23221	◆	D		
2270 x 107											
1500 x 118	T16 / G5	35/49			23190	23192	23191	◆	D		
1490 x 107											
1500 x 118	T16 / G5	2x 35			23200	23202	23201	◆	D		
	T16 / G5	2x 49			23210	23212	23211	◆	D		
1490 x 107											
1200 x 118	T16 / G5	28/54			23160	23162	23161	◆	D		
1190 x 107											
1200 x 118	T16 / G5	2x 28			23170	23172	23171	◆	D		
	T16 / G5	2x 54			23180	23182	23181	◆	D		
1190 x 107											
900 x 118	T16 / G5	21/39			23130	23132	23131	◆	D		
890 x 107											
900 x 118	T16 / G5	2x 21			23140	23142	23141	◆	D		
	T16 / G5	2x 39			23150	23152	23151	◆	D		
890 x 107											
600 x 118	T16 / G5	14/24			23100	23102	23101	◆	D		
590 x 107											



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
23262 - 03 01
03 white, 01 opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





UTAH

incl. 115 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
2855 x 58	T16 / G5	2x 35			230-1060	230-1062	230-1061	◆			
2847 x 50											
2255 x 58	T16 / G5	2x 28			230-1050	230-1052	230-1051	◆			
2247 x 50											
1500 x 58	T16 / G5	35			230-1040	230-1042	230-1041	◆			
1492 x 50											
1200 x 58	T16 / G5	28			230-1030	230-1032	230-1031	◆			
1192 x 50											
900 x 58	T16 / G5	21			230-1020	230-1022	230-1021	◆			
892 x 50											
600 x 58	T16 / G5	14			230-1010	230-1012	230-1011	◆			
592 x 50											





Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



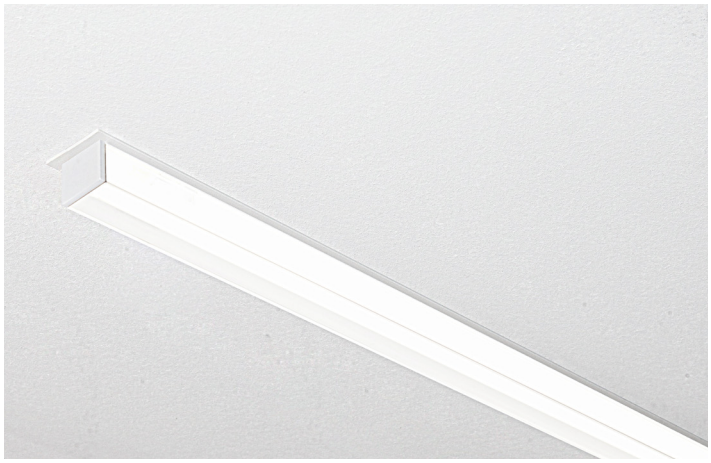

X-SMALL

incl. 80 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2380 x 40	T16-SLS / G5	2x 54			23710	23712	23711	◆			
2374 x 34											
1780 x 40	T16-SLS / G5	2x 39			23700	23702	23701	◆			
1774 x 34											
1196 x 40	T16-SLS / G5	54			23690	23692	23691	◆			
1190 x 34											
896 x 40	T16-SLS / G5	39			23680	23682	23681	◆			
890 x 34											
596 x 40	T16-SLS / G5	24			23670	23672	23671	◆			
590 x 34											





X-SMALL COMFORT

incl. 80 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2380 x 40	T16-SLS / G5	2x 54			23760	23762	23761	◆	D		
2374 x 34											
1780 x 40	T16-SLS / G5	2x 39			23750	23752	23751	◆	D		
1774 x 34											
1196 x 40	T16-SLS / G5	54			23740	23742	23741	◆	D		
1190 x 34											
896 x 40	T16-SLS / G5	39			23730	23732	23731	◆	D		
890 x 34											
596 x 40	T16-SLS / G5	24			23720	23722	23721	◆	D		
590 x 34											





D ...01 opal ...02 clear DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
23761 - 03 02
white clear

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





MAXLINE

incl. | 150 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1500 x 178	T16 / G5	2x 35/49			23880	23882	23881	◆			
1488 x 163											
1200 x 178	T16 / G5	2x 28/54			23870	23872	23871	◆			
1188 x 163											
900 x 178	T16 / G5	2x 21/39			23860	23862	23861	◆			
888 x 163											
600 x 178	T16 / G5	2x 14/24			23850	23852	23851	◆			
588 x 163											



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

2.4

EINBAU / RECESSED

PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

2.4 EINBAU / RECESSED
PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

GROOVE



GROOVE
T. 158

IDAHO



FLUSH
T. 161

IDAHO
T. 163

IDAHO 100
T. 167

UTAH
T. 171

UTAH VISION
T. 174

X-SMALL
T. 177

MAXLINE



MAXLINE
T. 179

SUPER-G



SUPER-G SLIM
T. 182





GROOVE

10-30 | 160 | 85 x (L+10)

EXAMPLE 3322 mm

A	3,302x	24063
B	3,302x	14002
D	2x	81011
E	1x	81110
F	4x	81113
G	3x	10160
H	1x	80045
	3x	T 16 - 28/54 W

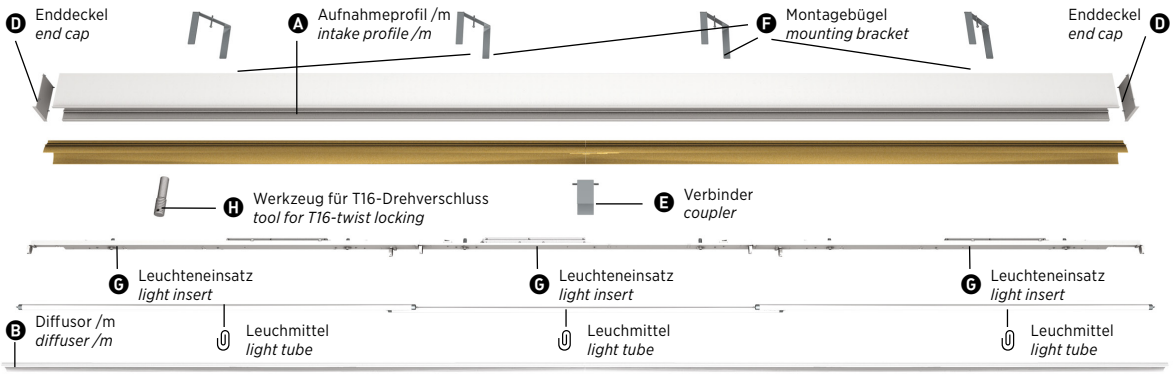

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		24063			◆	▲				 max. 3000 mm
	B DIFFUSER FLACH *FLAT DIFFUSER*	per m		14002								 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR GEWÖLBT *CURVED DIFFUSER*	per m		81108								 max. 3000 mm
	C DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		81109			◆					 max. 3000 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ ENDDECKEL *END CAP*	10 x 92		81011			◆	▲				
	Ⓔ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*	76 x 50		81110								
	Ⓕ MONTAGEBÜGEL ENTFERNUNG: MAX. 1000 MM *MOUNTING BRACKET DISTANCE: MAX. 1000 MM*			24065								 distance: max. 1000 mm

LED Ⓖ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	87250	87252					
	4000 K	37	6000	>80	87260	87262					
1980	3000 K	33	4970	>80	87230	87232					
	4000 K	33	5250	>80	87240	87242					
1700	3000 K	28	4260	>80	87210	87212					
	4000 K	28	4500	>80	87220	87222					
1420	3000 K	23	3550	>80	87190	87192					
	4000 K	23	3750	>80	87200	87202					
1140	3000 K	19	2840	>80	87170	87172					
	4000 K	19	3000	>80	87180	87182					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓖ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1185	T16-SLS / G5	54.0			85440	85442	85441	◆			
885	T16-SLS / G5	39.0			85430	85432	85431	◆			
585	T16-SLS / G5	24.0			85420	85422	85421	◆			

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓖ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2234	T16 / G5	2x 28/54			87300	87302	87301				
1467	T16 / G5	35/49			87290	87292	87291				
1167	T16 / G5	28/54			87280	87282	87281				
867	T16 / G5	21/39			87270	87272	87271				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



∑ = L + L + L... + 100

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1467	T16 / G5	35/49			10173	10175	10174				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1467	T16 / G5	49.0			10179						
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

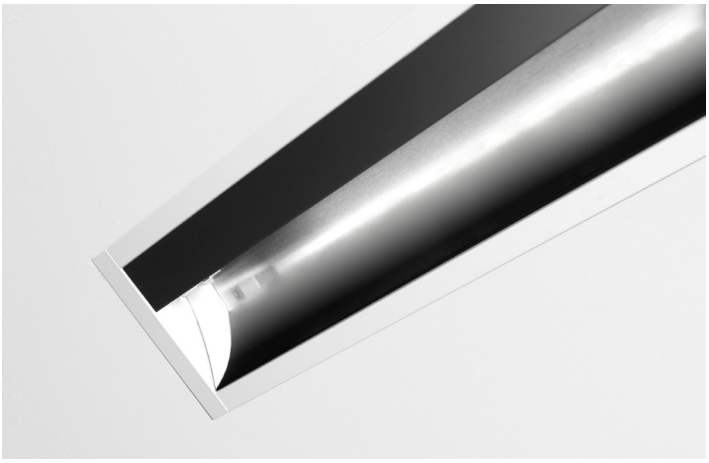

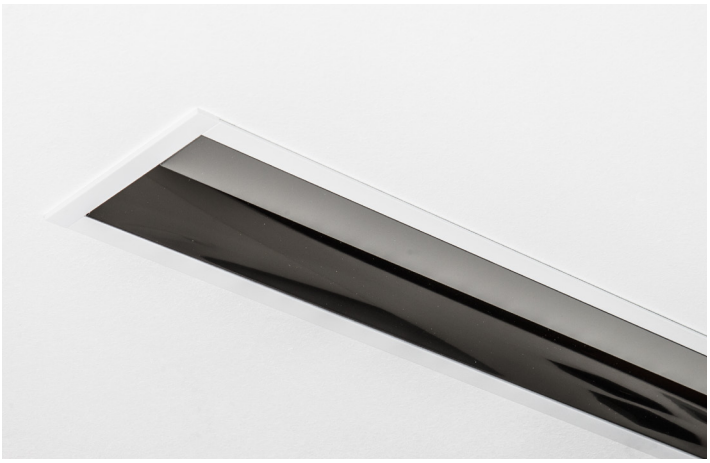

FLUSH

10-30 | 145 | 80 x (L+8)

EXAMPLE 2975 mm

A	2,955x	100-212
C	2x	100-214
E	3x	100-208
F	2x	20500
	2x	T16 / 35 W

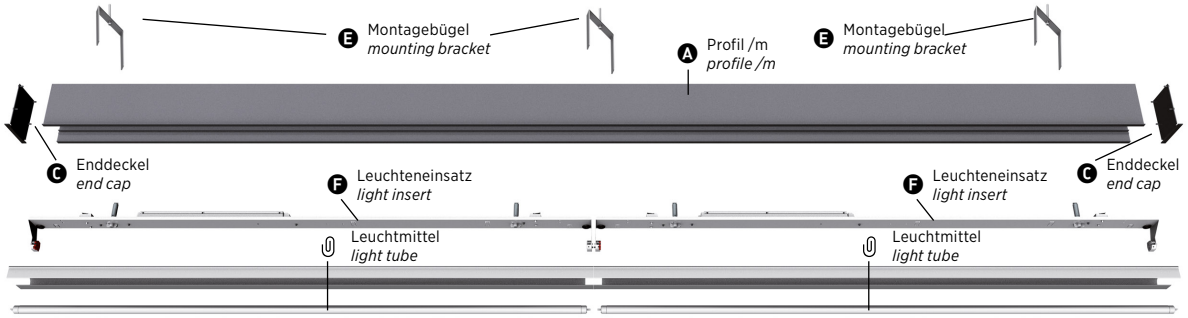

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-212			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-2070							
	B DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		100-2014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	10 x 75		100-214			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			100-208							 max. distance: 1500 mm
	Ⓔ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			100-209							
	Ⓔ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			100-2021							
	Ⓔ ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			100-2012							

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1477	T16 / G5	35/49			20500	20502	20501				
1177	T16 / G5	28/54			20490	20492	20491				
incl. 220-240 V 50/60 Hz											



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20670	20672	20671				
1175	T16 / G5	28/54			20660	20662	20661				
875	T16 / G5	21/39			20650	20652	20651				
incl. 220-240 V 50/60 Hz											



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20673	20675	20674				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz											
1475	T16 / G5	35.0			20676						
	T16 / G5	49.0			20679						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz											



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							 Ø 30 100 Ø 25

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

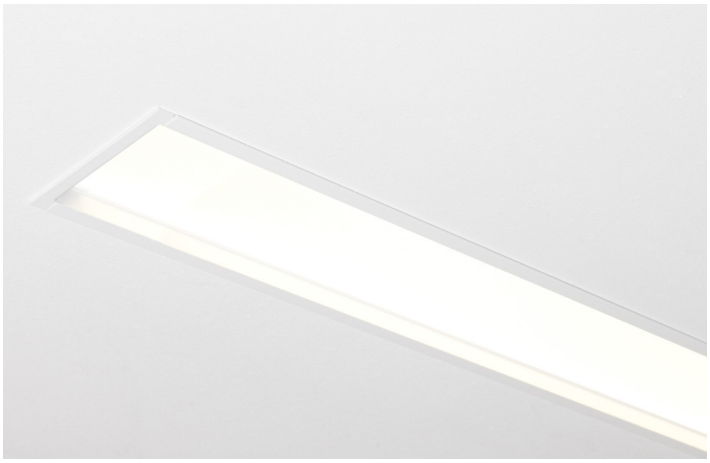



IDAHO

10-30 | 145 | 80 x (L+8)

EXAMPLE 3426 mm

A	3,41x	100-202
B	3,41x	100-2070
C	2x	100-204
D	1x	81140
E	6x	100-208
F	2x	85590

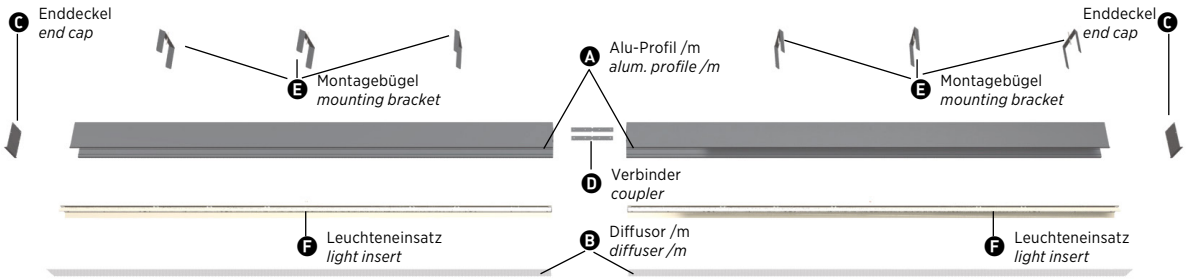

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-202			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-2070							 max. 3000 mm
	B MICRO-PRISMEN *MICRO PRISM*	per m		100-2075							
	B DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		100-2014			◆				 max. 3000 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL *END CAP*	8 x 75		100-204			◆				
	**D** LINEARVERBINDER 1 PAAR *LINEAR COUPLER* *1 PAIR*			81140							
	**D** ECKVERBINDER 90° 1 PAAR *CORNER COUPLER 90°* *1 PAIR*			81141							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° 1 PAAR *CORNER COUPLER* *ANY REQUIRED ANGLE:* *45°-180°, 1 PAIR*			81142							
	**E** MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			100-208							 max. distance: 1500 mm

LED Ⓕ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85630	85632					
	4000 K	37	6000	>80	85640	85642					
1980	3000 K	33	4970	>80	85610	85612					
	4000 K	33	5250	>80	85620	85622					
1700	3000 K	28	4260	>80	85590	85592					
	4000 K	28	4500	>80	85600	85602					
1420	3000 K	23	3550	>80	85570	85572					
	4000 K	23	3750	>80	85580	85582					
1140	3000 K	19	2840	>80	85550	85552					
	4000 K	19	3000	>80	85560	85562					





incl. **220-240 V 50/60 Hz**

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20140	20142	20141				
1175	T16 / G5	28/54			20130	20132	20131				
875	T16 / G5	21/39			20120	20122	20121				
575	T16 / G5	14/24			20110	20112	20111				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2150	T16 / G5	2x 28/54			20400	20402	20401				
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											



Σ = L + L + L... + 100

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											



Σ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 57	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87080	87082		◆	⏢		
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87090	87092		◆	⏢		
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87100	87102		◆	⏢		
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 57	2700 K	9.3	860	>90	87050	87052		◆	⏢		
	3000 K	9.3	890	>90	87060	87062		◆	⏢		
	4000 K	9.3	950	>90	87070	87072		◆	⏢		
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	2x 50.0			100-2050H2						
0,5 m	230 V D										





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	50.0			100-2050H1						
0,5 m	230 V D										



REFLECTOR

...20	...40	...60	⏢
20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢
87080 - 03 40
white 40°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

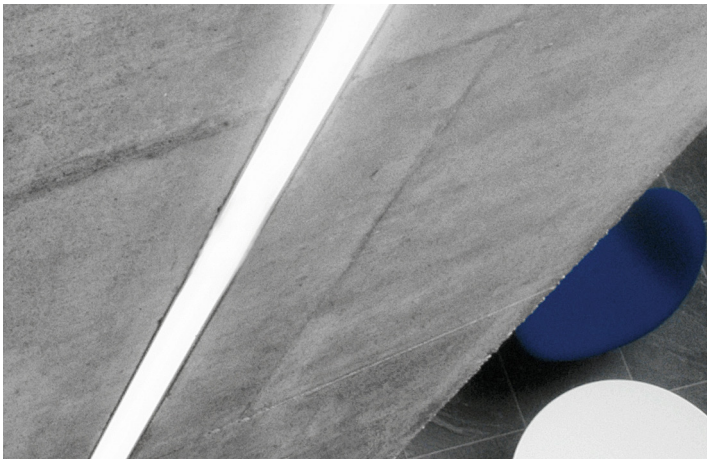

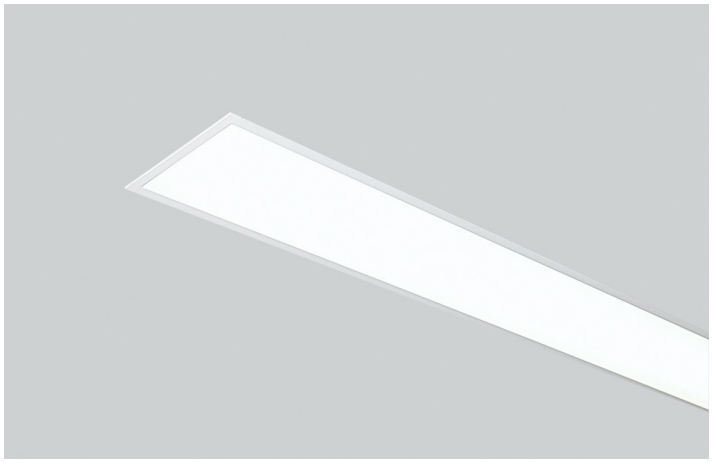

IDAHO 100

10-30 | 135 | 107 x (L+10)

EXAMPLE 3430 mm

A	3,41x	24060
B	3,41x	81100
C	2x	81013
D	1x	81102
E	6x	24061
F	2x	85490

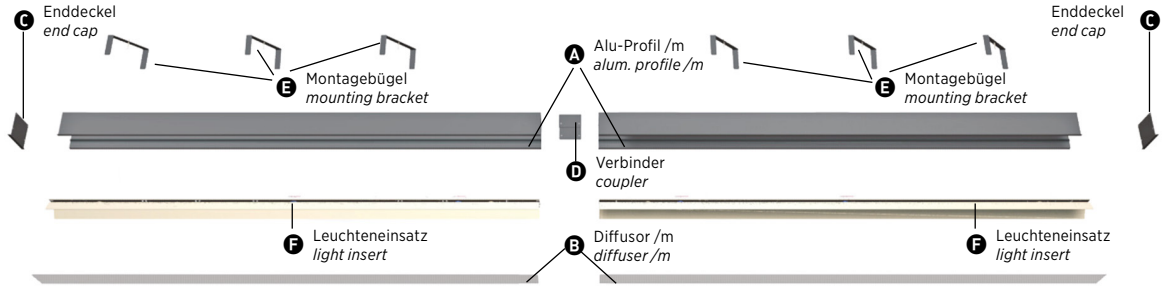

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		24060			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81100							 max. 3000 mm
	B MICRO-PRISMEN *MICRO-PRISM*	per m		81099							 max. 3000 mm
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81101			◆				 max. 3000 mm

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL *END CAP*	10 x 102		81013			◆				
	**D** MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			24061							
	**E** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81102							

LED **F**

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85530	85532					
	4000 K	37	6000	>80	85540	85542					
1980	3000 K	33	4970	>80	85510	85512					
	4000 K	33	5250	>80	85520	85522					
1700	3000 K	28	4260	>80	85490	85492					
	4000 K	28	4500	>80	85500	85502					
1420	3000 K	23	3550	>80	85470	85472					
	4000 K	23	3750	>80	85480	85482					
1140	3000 K	19	2840	>80	85450	85452					
	4000 K	19	3000	>80	85460	85462					
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH **F**

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85240	85242	85241				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85220	85222	85221				
875	T16 / G5	2x 21.0			85200	85202	85201				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	35/49			85140	85142	85141				
1175	T16 / G5	28/54			85130	85132	85131				
875	T16 / G5	21/39			85120	85122	85121				
575	T16 / G5	14/24			85110	85112	85111				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										









The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85300	85302	85301				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85280	85282	85281				
875	T16 / G5	2x 21.0			85260	85262	85261				
incl. **220-240 V 50/60 Hz**											



Σ = L + L + L... + 100



2149	T16 / G5	2x 28/54			85180	85182	85181				
1475	T16 / G5	35/49			85170	85172	85171				
1175	T16 / G5	28/54			85160	85162	85161				
875	T16 / G5	21/39			85150	85152	85151				
incl. **220-240 V 50/60 Hz**											



Σ = L + L + L... + 100

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85143	85145	85144				
1175	T16 / G5	28.0			85133						
	T16 / G5	54.0			85139						
1h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											
1475	T16 / G5	35/49			85146	85148	85147				
1175	T16 / G5	28.0			85136						
3h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											





1475	T16 / G5	2x 35.0			85243	85245	85244				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85223						
1h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											
1475	T16 / G5	2x 35.0			85246	85248	85247				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85226						
3h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85303	85305	85304				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85283						
1h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											
1475	T16 / G5	2x 35.0			85306	85308	85307				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85286						
3h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											



Σ = L + L + L... + 100



1375	T16 / G5	35/49			85173	85175	85174				
1h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											
1375	T16 / G5	35.0			85176						
	T16 / G5	49.0			85179						
3h incl. **220-240 V 50/60 Hz**											



Σ = L + L + L... + 100

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SPOT

F



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87140	87142		◆			
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87150	87152		◆			
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87160	87162		◆			

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++





Ø 70	2700 K	9.3	860	>90	87110	87112		◆			
	3000 K	9.3	890	>90	87120	87122		◆			
	4000 K	9.3	950	>90	87130	87132		◆			

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



REFLECTOR	...20	...40	...60
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ 87142 - 03 60
white 60°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



UTAH

10-30 | 115 | 50 x (L+8)

EXAMPLE 3426 mm

A	3,41x	100-102
B	3,41x	100-1070
C	2x	100-104
D	1x	81150
E	6x	100-108
F	2x	85690

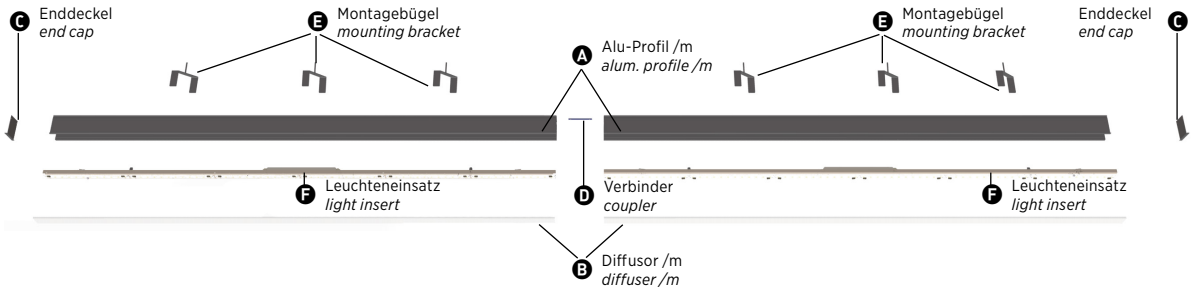

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-102			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*			100-104			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81150							
	Ⓓ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81151							
	Ⓓ ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			81152							
	Ⓔ MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			100-108							 max. distance: 1500 mm

LED Ⓕ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732						 L
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742						
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712						
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722						
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692						
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702						
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672						
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682						
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652						
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662						
	incl. **220-240 V 50/60 Hz**											

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251					 100 L ∑ = L + L + L... + 100
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241					
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231					
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221					
	incl. **220-240 V 50/60 Hz**											

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz											
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz											



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045						



SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											



REFLECTOR	...33	...47	...65
	33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
85840 - 03 65
white 65°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



UTAH VISION

10-30 | 135 | 53 x (L+8)

EXAMPLE 3326 mm

A	3,31x	100-1071
B	3,31x	100-1070
C	2x	100-1072
D	1x	100-109
E	3x	100-1073
F	3x	10160
G	3x	T16 - 28/54 W

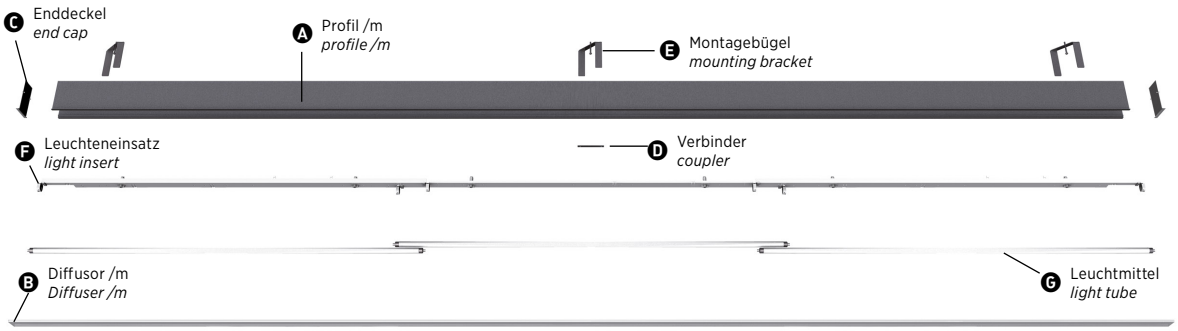

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-1071			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 61		100-1072			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			100-109							
	Ⓓ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER (90°)*			100-1021							
	Ⓓ ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			100-1012							
	Ⓔ MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			100-1073							

LED Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++ CE



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+ CE



∑ = L + L + L... + 100

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
1h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h incl.	220-240 V 50/60 Hz										



Σ = L + L + L... + 100

SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										



REFLECTOR

...33	...47	...65
33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
85840 - 03 65
white 65°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





X-SMALL

EXAMPLE 3532 mm

A	3,52x	24007
B	3,52x	43009
C	2x	81016
D	5x	81017
E	1x	81035
F	3,5x	81132

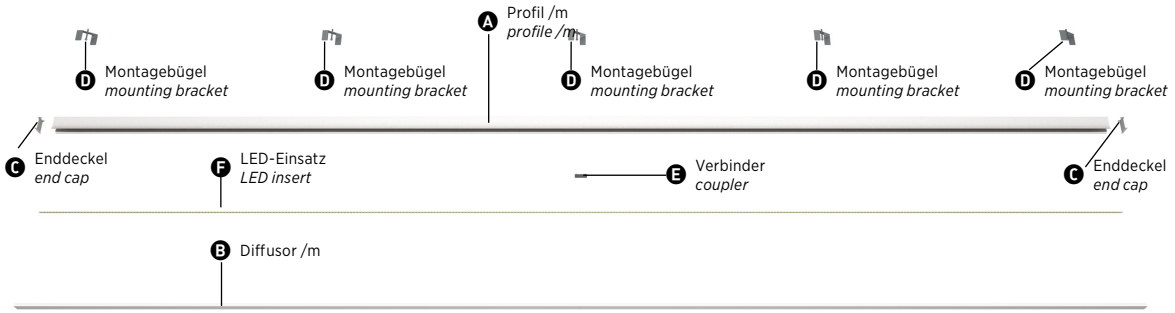

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		24007			◆				
	B DIFFUSOR OPAL *DIFFUSER OPAL*	per m		43009							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		43008			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	6 x 40		81016			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ MONTAGEBÜGEL *MOUNTING BRACKET*			81017							
	Ⓔ LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81035							
	Ⓔ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81019							
	Ⓔ ECKVERBINDER NACH MASS: 45-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45-180°*			81020							

LED STRIPE Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
5000	RGB	72	3000		81130						
excl.		B		CE						LED › I. 006	
5000	3000 K	92	9850	>80	81132						
5000	4000 K	92	10000	>80	81133						
excl.		A++		CE						LED › I. 006	



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-EINSPEISUNG LED-POWER FEED	500	81134							
LED-VERBINDER LED CONNECTOR	5	81135							
	50	81136							
RGB-EINSPEISUNG RGB POWER FEED	500	81137							
RGB-VERBINDER RGB CONNECTOR	5	81138							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



MAXLINE

10 | 15 | 150 | 164 x (L+8)

EXAMPLE 3648 mm

A	3,626	24001
B	3,626	81103
C	2x	24003
D	1x	24004
E	4x	24005
F	3x	85070
	3x	T16 - 28/54 W

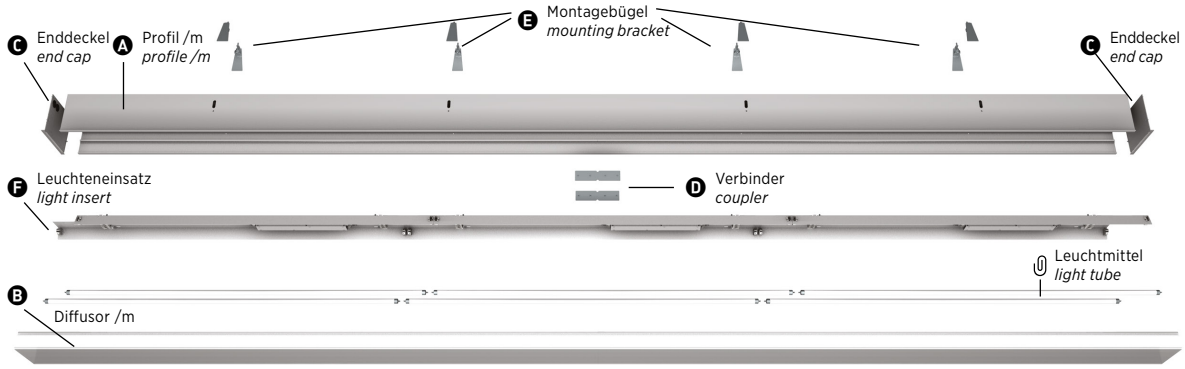

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		24067			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81103							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81127			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	12 x 178		81029			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			24004							
	Ⓓ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			24006							
	Ⓔ ECKVERBINDER NACH MASS: 45-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45-180°*			24009							
	MONTAGEBÜGEL 1 PAAR *MOUNTING BRACKET 1 PAIR*			24005							

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35/49			85080	85082	85081				
1175	T16 / G5	2x 28/54			85070	85072	85071				
875	T16 / G5	2x 21/39			85060	85062	85061				
575	T16 / G5	2x 14/24			85050	85052	85051				
incl.	**220-240 V 50/60 Hz**										



Σ = L + L + L... + 100

LED Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85950	85952					
	4000 K	37	6000	>80	85960	85962					
1980	3000 K	33	4970	>80	85930	85932					
	4000 K	33	5250	>80	85940	85942					
1700	3000 K	28	4260	>80	85910	85912					
	4000 K	28	4500	>80	85920	85922					
1420	3000 K	23	3550	>80	85890	85892					
	4000 K	23	3750	>80	85900	85902					
1140	3000 K	19	2840	>80	85870	85872					
	4000 K	19	3000	>80	85880	85882					
incl.	**220-240 V 50/60 Hz**										



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	2700 K	17	2120	>90	85970	85972		◆	▲	1		
	3000 K	17	2250	>90	85980	85982		◆	▲	1		
	4000 K	17	2440	>90	85990	85992		◆	▲	1		

incl. ± 25° 180° **220-240 V 50/60 Hz** A++





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 118	2700 K	24	2850	>90	86160	86162	◆	2		
	3000 K	24	3030	>90	86170	86172	◆	2		
	4000 K	24	3290	>90	86180	86182	◆	2		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	HIT-TC-CE / G8,5	35.0			86190			◆	▲	3		

incl. ± 30° 180° **220-240 V 50/60 Hz** 0,5 m A+



REFLECTOR	...12	...24	...36	3	...18	...26	...40	2	...12	...24	...40	...58	1
	12°	24°	36°		18°	26°	40°		12°	24°	40°	58°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ 3
86190 - 03 04 24
white creamy 24°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



SUPER-G SLIM

incl. | 120 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 A++

EXAMPLE

Ⓐ 1x 240-1082
1x 240-1120

Ⓑ 2x 81036

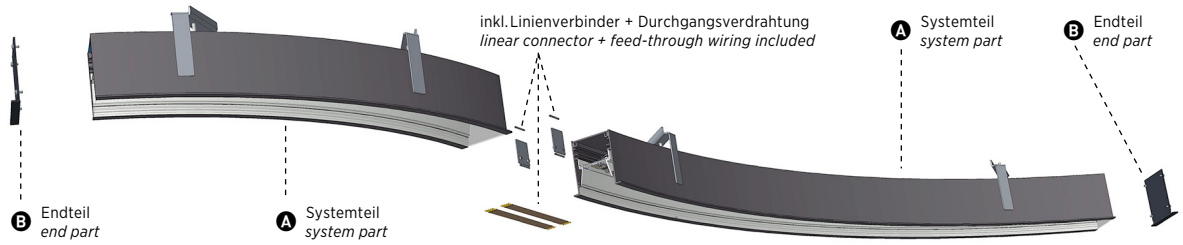

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	SUPER-G ENDTEIL *SUPER-G END PART*			81036			◆				

SUPER-G SLIM 800/45° Ⓐ

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	313 x 107	3000 K	6	790	>80	240-1040			◆	Ⓓ			
		4000 K	6	860	>80	240-1050			◆	Ⓓ			

Ⓓ ...01 ...02 DIFFUSOR
opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1040 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 800/90° Ⓐ

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	577 x 177	3000 K	12	1580	>80	240-1060	240-1062		◆	Ⓓ			
		4000 K	12	1720	>80	240-1070	240-1072		◆	Ⓓ			

incl. | 120 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 A++

Ⓓ ...01 ...02 DIFFUSOR
opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1062 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 1550/45° Ⓐ

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	600 x 135	3000 K	12	1580	>80	240-1080	240-1082		◆	Ⓓ			
		4000 K	12	1720	>80	240-1090	240-1092		◆	Ⓓ			

Ⓓ ...01 ...02 DIFFUSOR
opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1080 - 03 02
white prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER-G SLIM 1550/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1108 x 287	3000 K	24	3160	>80	240-1100	240-1102		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	240-1110	240-1112		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1102 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 3000/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1155 x 190	3000 K	24	3160	>80	240-1120	240-1122		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	240-1130	240-1132		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1120 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 3000/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2133 x 499	3000 K	48	6320	>80	240-1140	240-1142		◆	Ⓓ		
	4000 K	48	6880	>80	240-1150	240-1152		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1142 - 02 01
black opal

SUPER-G SLIM 5200/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1997 x 274	3000 K	42	5530	>80	240-1160	240-1162		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6020	>80	240-1170	240-1172		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1162 - 02 01
black opal

SUPER-G SLIM 1140 Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1140 x 81	3000 K	24	3160	>80	240-1000	240-1002		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	240-1010	240-1012		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1002 - 03 02
white prism

SUPER-G SLIM 2000 Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2000 x 81	3000 K	42	5530	>80	240-1020	240-1022		◆	Ⓓ		
2000 x 81	4000 K	42	6020	>80	240-1030	240-1032		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
240-1020 - 03 02
white prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

3.1

ANBAU / SURFACE

LEUCHTEN / LIGHTS

3.1 ANBAU / SURFACE
LEUCHTEN / LIGHTS

2LOOK4LIGHT


SPEED WALL
T. 186


SPEED WALL
UPLIGHT
T. 186

DICE


DICE WALL
T. 187

PI²


PI²
T. 188


PI² AURA
T. 189


PI² MASTER
T. 190


PI² MASTER AURA
T. 190

SMOOTHLINE


SMOOTHLINE
T. 191


SMOOTHY
T. 193


SMOOTHY
MASTER
T. 193


SMOOTHY SLIM
T. 194


SMOOTHY SLIM
AURA
T. 194

SIGN


SIGN
T. 195


SIGN AURA
T. 195


SUPER SIGN
T. 196


SUPER SIGN AURA
T. 197

GLORIOUS


GLORIOUS
T. 198


GLORIOUS SLIM
T. 200


QUANTUM
T. 201


VICTORY
T. 202

KARDANIC


KARDANIC BOX 1
T. 203


KARDANIC BOX 2
T. 203


KARDANIC BOX 3
T. 203


KARDANIC BOX 4
T. 203



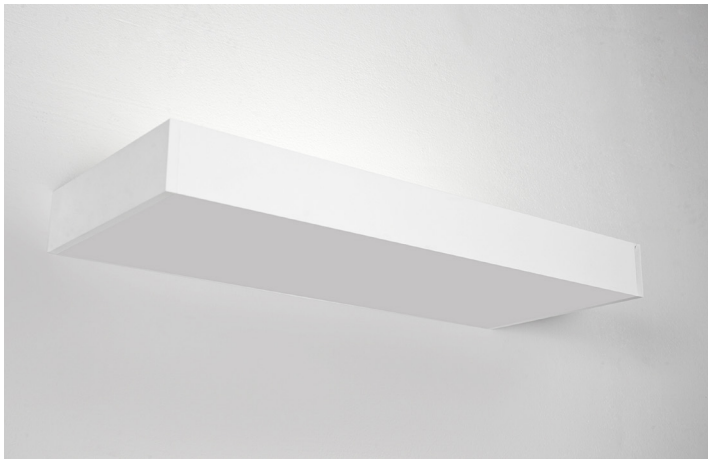

SPEED WALL

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
605 x 195	TC-LEL / 2G11	2x 55			310-2380	310-2382	310-2381	◆	▲	D		
485 x 195	TC-LEL / 2G11	2x 36			310-2370	310-2372	310-2371	◆	▲	D		



D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
310-2382 - 03 04 01
white creamy opal

SPEED WALL UPLIGHT

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
605 x 195	TC-LEL / 2G11	2x 55			302557	...DD	...D1	◆	▲			
485 x 195	TC-LEL / 2G11	2x 36			302367	...DD	...D1	◆	▲			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



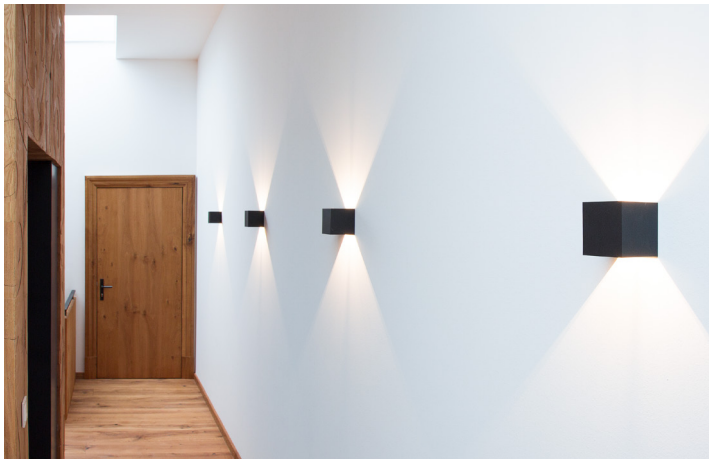

DICE WALL

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
120	2700 K	6,1	600	>90	310-2310			◆			
	3000 K	6,1	620	>90	310-2320			◆			
	4000 K	6,1	660	>90	310-2330			◆			
100	2700 K	6,1	600	>90	310-2340			◆			
	3000 K	6,1	620	>90	310-2350			◆			
	4000 K	6,1	660	>90	310-2360			◆			

A++



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
120	QT14 / G9	max. 60			55-104			◆			
100	QT14 / G9	max. 60			55-103			◆			

D

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	DIFF.	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
120	55-120B			◆	◆			
	55-120G			◆	◆			
	55-120O			◆	◆			
	55-120R			◆	◆			
	55-120S			◆	◆			
	55-120T			◆	◇			
	55-120Y			◆	◆			
100	55-100B			◆	◆			
	55-100G			◆	◆			
	55-100O			◆	◆			
	55-100R			◆	◆			
	55-100S			◆	◆			
	55-100T			◆	◇			
	55-100Y			◆	◆			



FARBEINSATZ
COLOUR INSERTS



DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
120	55-120L			◆			
	55-121L			◆			
100	55-100L			◆			
	55-101L			◆			



SCHLITZEINSATZ
SLIT INSERT



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





PI²

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	31390	31392		◆	D		
	4000 K	46	6920	>80	31400	31402		◆	D		
A++											
370	3000 K	12	1670	>80	31370	31372	31371	◆	D		
	4000 K	12	1730	>80	31380	31382	31381	◆	D		
A++											
DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			100-4412	...DD	...D1	◆	D		
A+											
370	T16-R / 2GX13	22/40			100-370603	...DD	...D1	◆	D		
	T16-R / 2GX13	40			100-370602	...DD	...D1	◆	D		
A											
295	T16-R / 2GX13	22			100-295601	...DD	...D1	◆			
A											

D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
31392 - 02 01
black opal











The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





PI² AURA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			06-4412	...DD	...D1	◆			
A+											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
370	T16-R / 2GX13	22			06-295601	...DD	...D1	◆			
	T16-R / 2GX13	40			06-370602	...DD	...D1	◆			
	T16-R / 2GX13	22/40			06-370603	...DD	...D1	◆			
A											



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

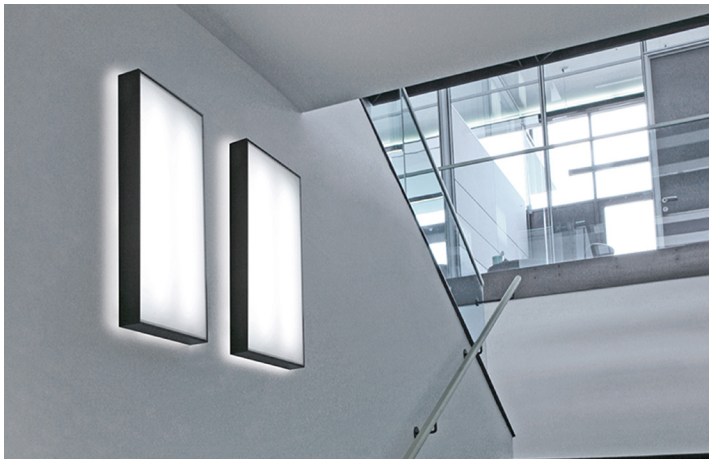



PI² MASTER

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			100-4512	...DD	...D1	◆			
	1200 x 300	T16 / G5	2x 28/54			100-4612	...DD	...D1	◆			
	600 x 300	T16 / G5	2x 14/24			100-4212	...DD	...D1	◆			







PI² MASTER AURA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	600 x 300	T16 / G5	2x 14/24			06-4212	...DD	...D1	◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



SMOOTHLINE

220-240 V 50/60 Hz IP20 CE

incl.

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1530 x 200	3000 K	45	5475	>80	310-1470	310-1472		◆	D		
	4000 K	45	5700	>80	310-1480	310-1482		◆	D		
A++											
1230 x 200	4000 K	36	4560	>80	310-1460	310-1462		◆	D		
	3000 K	36	4380	>80	310-1450	310-1452		◆	D		
A++											
930 x 200	3000 K	27	3285	>80	310-1430	310-1432		◆	D		
	4000 K	27	3420	>80	310-1440	310-1442		◆	D		
A++											
630 x 200	3000 K	18	2190	>80	310-1410	310-1412		◆	D		
	4000 K	18	2280	>80	310-1420	310-1422		◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1530 x 200	T16 / G5	2x 35/49			31940	31942	31941	◆	D		
	T16 / G5	2x 80			31950			◆	D		
A+											
1230 x 200	T16 / G5	2x 28/54			31930	31932	31931	◆	D		
A+											

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ 31942 - 02 black D 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SMOOTHLINE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	930 x 200	T16 / G5	2x 21/39			31920	31922	31921	◆	D		
	A+											
	630 x 200	T16 / G5	2x 14/24			31910	31912	31911	◆	D		
	A+											





D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
31942 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SMOOTHY

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	31520	31522		◆	D		
	4000 K	46	6920	>80	31530	31532		◆	D		
A++											
370	3000 K	12	1670	>80	31490	31492	31491	◆	D		
	4000 K	12	1730	>80	31500	31502	31501	◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			31510	31512	31511	◆	D		
A+											
370	T16-R / 2GX13	22/40			31470	31472	31471	◆	D		
	T16-R / 2GX13	55			31480	31482		◆	D		
A											

D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
31512 - 02 02
black prism

SMOOTHY MASTER

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	3000 K	91	13360	>80	31550	31552		◆	D		
	4000 K	91	13840	>80	31560	31562		◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			31540	31542	31541	◆	D		
A+											

D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
31542 - 02 01
black opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

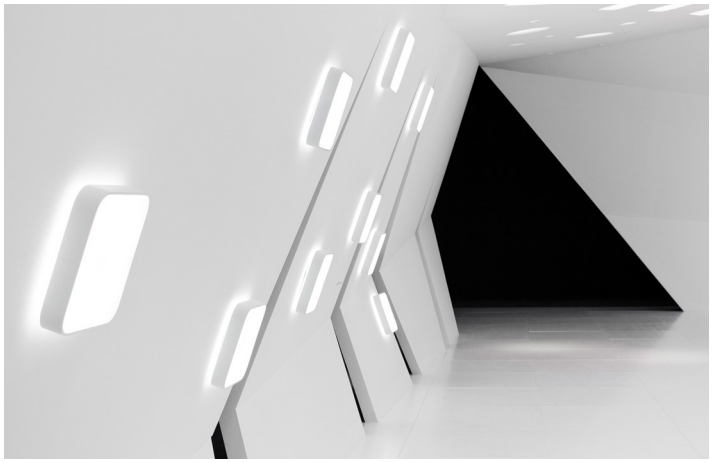

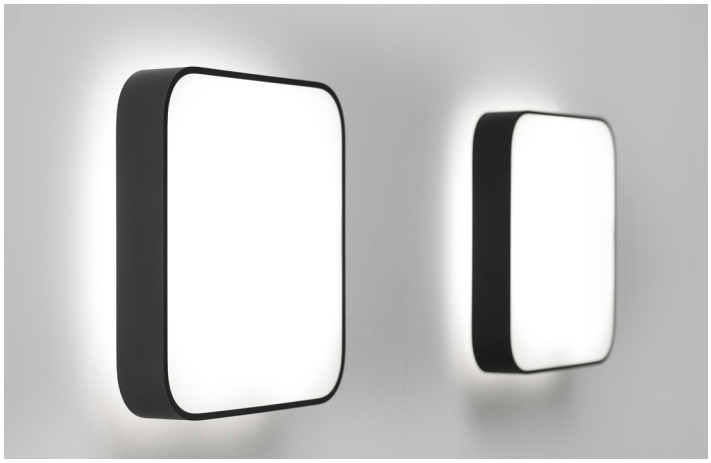

SMOOTHY SLIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	310-2410	310-2412		◆			
	4000 K	46	6920	>80	310-2420	310-2422		◆			
A++											
370	3000 K	12	1670	>80	310-2390	310-2392		◆			
	4000 K	12	1730	>80	310-2400	310-2402		◆			
A++											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			31100	31102	31101	◆			
A+											
370	T16-R / 2GX13	22/40			31080	31082	31081	◆			
	T16-R / 2GX13	40			31070	31072	31071	◆			
A											





SMOOTHY SLIM AURA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			31140	31142	31141	◆			
A+											
370	T16-R / 2GX13	22/40			31120	31122	31121	◆			
	T16-R / 2GX13	40			31110	31112	31111	◆			
A											





The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

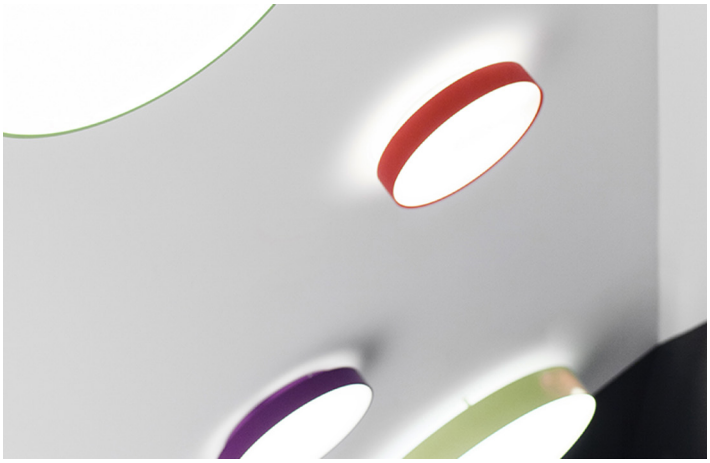



SIGN

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	Ø 395	T16-R / 2GX13	22/40			310-2200	310-2202	310-2201	◆			
		T16-R / 2GX13	40			310-2190	310-2192	310-2191	◆			
	Ø 315	T16-R / 2GX13	22			310-2180	310-2182	310-2181	◆			





SIGN AURA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	Ø 460	T16-R / 2GX13	22/40			06-7102	...DD	...D1	◆			
		T16-R / 2GX13	40			06-7101	...DD	...D1	◆			
	Ø 395	T16-R / 2GX13	40			310-2220	310-2222	310-2221	◆			





Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SUPER SIGN

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	3000 K	183	22265	>80	310-1530	310-1532		◆			
	4000 K	183	23180	>80	310-1540	310-1542		◆			
A++											
Ø 950	3000 K	111	13505	>80	310-1510	310-1512		◆	D		
	4000 K	111	14060	>80	310-1520	310-1522		◆	D		
A++											
Ø 650	3000 K	57	6935	>80	310-1490	310-1492		◆	D		
	4000 K	57	7220	>80	310-1500	310-1502		◆	D		
A++											
Ø 470	3000 K	30	3800	>80	310-1980	310-1982		◆	D		
	4000 K	30	3950	>80	310-1990	310-1992		◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	T16 / G5	4x 28/54 +4x 21/39 +2x 14/24			31730	31732	31731	◆			
A+											
Ø 950	T16 / G5	4x 14/24 +4x 21/39			31720	31722	31721	◆	D		
A+											

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D **31721 - 02 01** (01 black, 02 opal)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER SIGN

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 650	T16 / G5 + 2G11	4x 24 +2x 24			31710	31712	31711	◆	D		

A+





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 470	T16-R / 2GX13	55			31580	31582		◆	D		

A



D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
31721 - 02 01
black opal

SUPER SIGN AURA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	T16 / G5	4x 28/54 +4x 21/39 +2x 14/24			31770	31772	31771	◆	☹		





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 950	T16 / G5	4x 14/24 +4x 21/39			31760	31762	31761	◆	☹		





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 650	T16 / G5 + 2G11	4x 24 +2x 24			31750	31752	31751	◆	☹		



COLOUR-DIFFUSER INDIRECT ...06 ...05 ...04 ...03 ...02 ...01 ☹

ORDER-EXAMPLE: ◆ ☹
31770 - 02 01
black red

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



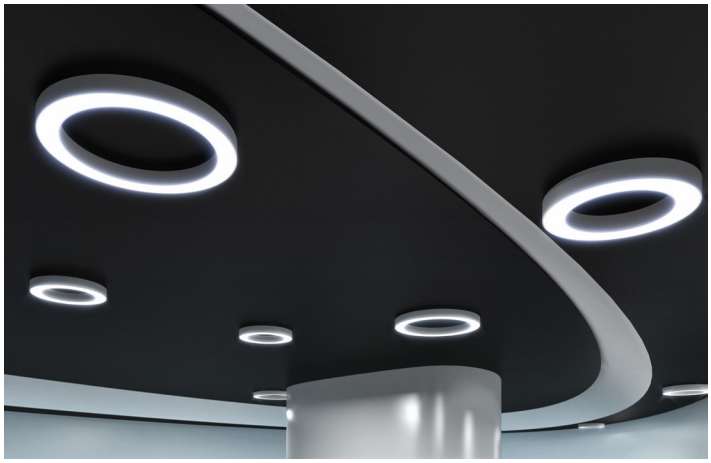

GLORIOUS

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 5400	3000 K	258	39760	>80	310-1360	310-1362		◆				
	4000 K	258	42000	>80	310-1370	310-1372		◆				
Ø 4000	3000 K	184	28400	>80	310-1310	310-1312		◆				
	4000 K	184	30000	>80	310-1320	310-1322		◆				
Ø 3100	3000 K	148	22720	>80	310-1260	310-1262		◆				
	4000 K	148	24000	>80	310-1270	310-1272		◆				
Ø 2100	3000 K	97	14910	>80	310-1210	310-1212		◆				
	4000 K	97	15750	>80	310-1220	310-1222		◆				
Ø 1550	3000 K	69	10650	>80	310-1160	310-1162		◆	D			
	4000 K	69	11250	>80	310-1170	310-1172		◆	D			
Ø 1250	3000 K	56	8520	>80	310-1110	310-1112		◆	D			
	4000 K	56	9000	>80	310-1120	310-1122		◆	D			

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
310-1162 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

GLORIOUS

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 950	3000 K	42	6390	>80	310-1060	310-1062		◆	D		
	4000 K	42	6750	>80	310-1070	310-1072		◆	D		
Ø 750	3000 K	28	4260	>80	310-1010	310-1012		◆	D		
	4000 K	28	4500	>80	310-1020	310-1022		◆	D		





D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
310-1162 - 02 01
black opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



GLORIOUS SLIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 5200	3000 K	336	44240	>80	310-2290	310-2292		◆	D			
		4000 K	336	48160	>80	310-2300	310-2302		◆	D			
	Ø 3000	3000 K	192	25280	>80	310-2270	310-2272		◆	D			
		4000 K	192	27520	>80	310-2280	310-2282		◆	D			
	Ø 1550	3000 K	96	12640	>80	310-2250	310-2252		◆	D			
		4000 K	96	13760	>80	310-2260	310-2262		◆	D			
	Ø 800	3000 K	48	6320	>80	310-2230	310-2232		◆	D			
		4000 K	48	6880	>80	310-2240	310-2242		◆	D			

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
310-2292 - 02 02
black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





QUANTUM

220-240 V 50/60 Hz IP20 A++ CE

incl.

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	1400	3000 K	74	11360	>80	310-1880	310-1882		◆	D		
		4000 K	74	12000	>80	310-1890	310-1892		◆	D		
	1100	3000 K	56	8520	>80	310-1830	310-1832		◆	D		
		4000 K	56	9000	>80	310-1840	310-1842		◆	D		
	800	3000 K	37	5680	>80	310-1780	310-1782		◆	D		
		4000 K	37	6000	>80	310-1790	310-1792		◆	D		







D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
310-1882 - 02 01
black opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



VICTORY

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	1400	3000 K	56	8520	>80	310-1730	310-1732		◆	D			
		4000 K	56	9000	>80	310-1740	310-1742		◆	D			
	1100	3000 K	42	6390	>80	310-1680	310-1682		◆	D			
		4000 K	42	6750	>80	310-1690	310-1692		◆	D			
	800	3000 K	28	4260	>80	310-1630	310-1632		◆	D			
		4000 K	28	4500	>80	310-1640	310-1642		◆	D			

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D **310-1742 - 02 01** (01 black, 02 opal)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





KARDANIC BOX

incl. ± 40° 360° 220-240 V 50/60 Hz IP20 0,5 m

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	210	QR111 / GS3	max. 50			73-BOX150			◆	▲				
	360 x 210	QR111 / GS3	2x max. 50			73-BOX250			◆	▲				
	510 x 210	QR111 / GS3	3x max. 50			73-BOX350			◆	▲				
	360	QR111 / GS3	4x max. 50			73-BOX450			◆	▲				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

3.2

ANBAU / SURFACE

STRAHLER /
SPOTLIGHTS

3.2 ANBAU / SURFACE
STRAHLER / SPOTLIGHTS

INVADER


INVADER
T. 206


INVADER SHORT
T. 207


INVADER WALL
T. 208


INVADER WALL
DIR./IND.
T. 208


INVADER WALL
SHORT
T. 209


INVADER WALL
SHORT DIR./IND.
T. 209

NITRO


iPOINT-X
T. 210


NITRO
T. 211


iPOINT-X WALL
LEFT
T. 212


iPOINT-X WALL
RIGHT
T. 212

DICE


DICE
T. 213


DICE ADJUSTABLE
T. 213


DICE INVADER
T. 214


DICE MINI
T. 214


DICE ONE
WALLWASH
T. 215


DICE TWO
WALLWASH
T. 215


DICE THREE
WALLWASH
T. 215

MATRIX-Q

MATRIX-Q
T. 216


3.2


3.3


3.4


3.5


4.1


4.2


4.3


4.4


5.1





INVADER

incl. 50/60 Hz 220-240 V IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9,3	860	>90	320-0040	320-0042		◆	▲	⏢		
	3000 K	9,3	890	>90	320-0050	320-0052		◆	▲	⏢		
	4000 K	9,3	950	>90	320-0060	320-0062		◆	▲	⏢		
Ø 75	NATUR. DIMM	12	1100	>90		320-0372		◆	▲	⏢		



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			320-0080			◆	▲			
0,5 m	D											



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⏢
320-0042 - 03 04 40
white creamy 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052			◆			
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032			◆			
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012			◆			

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.
[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER SHORT

incl. 50/60 Hz 220-240 V IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9,3	860	>90	320-0010			◆	▲	⌂		
	3000 K	9,3	890	>90	320-0020			◆	▲	⌂		
	4000 K	9,3	950	>90	320-0030			◆	▲	⌂		

A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			320-0070			◆	▲			

0,5 m D



REFLECTOR

...20	...40	...60 ⌂
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⌂
320-0010 - 03 04 20
white creamy 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052			◆				
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032			◆				
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



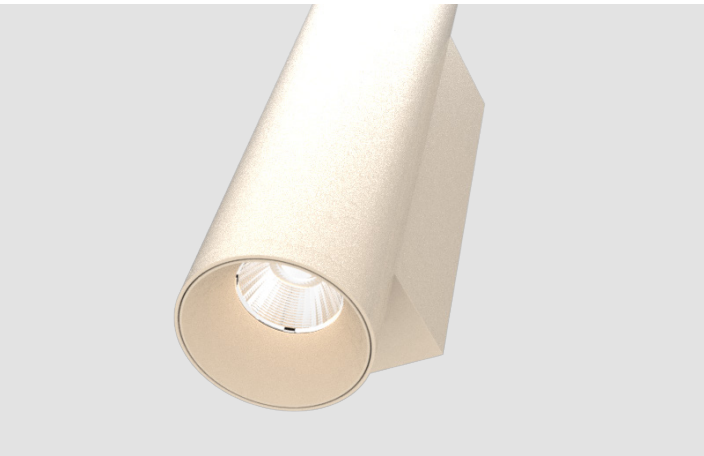

INVADER WALL

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
300 x 75	2700 K	6.1	600	>90	320-0150	320-0152		◆	▲	●	⏢		
	3000 K	6.1	620	>90	320-0160	320-0162		◆	▲	●	⏢		
	4000 K	6.1	660	>90	320-0170	320-0172		◆	▲	●	⏢		
A++													
300 x 75	NATUR. DIMM	12	1100	>90		320-0382		◆	▲	●	⏢		
A++													



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
300 x 75	QPAR51 / GU10	max. 50			320-0230			◆	▲	●			
0,5 m D													



REFLECTOR ...20 20° ...40 40° ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0152 - 03 04 03 20
white creamy white 20°

INVADER WALL DIR./IND.

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
300 x 75	2700 K	2x 6.1	600	>90	320-0190	320-0192		◆	▲	●	⏢		
	3000 K	2x 6.1	620	>90	320-0200	320-0202		◆	▲	●	⏢		
	4000 K	2x 6.1	660	>90	320-0210	320-0212		◆	▲	●	⏢		
A++													



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
300 x 75	QPAR51 / GU10	2x max. 25			320-0240			◆	▲	●			
0,5 m D													



REFLECTOR ...20 20° ...40 40° ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0192 - 03 04 03 60
white creamy white 60°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



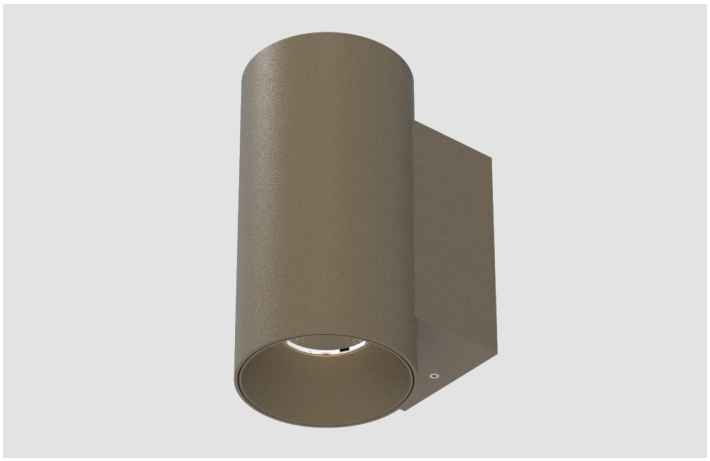

INVADER WALL SHORT

incl. 50/60 Hz 220-240 V IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 75	2700 K	6.1	600	>90	320-0090			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	6.1	620	>90	320-0100			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	6.1	660	>90	320-0110			◆	▲	●	⏢		

A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 75	QPAR51 / GU10	max. 50			320-0220			◆	▲	●			

0,5 m D



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0090 - 03 04 03 60
white creamy white 60°

INVADER WALL SHORT DIR./IND.

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
150 x 75	2700 K	2x 6.1	1200	>90	320-0120			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	2x 6.1	1240	>90	320-0130			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	2x 6.1	1320	>90	320-0140			◆	▲	●	⏢		



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0120 - 03 04 03 60
white creamy white 60°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IPOINT-X

incl. ± 50° 350° 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
183 x 70	2700 K	14	1170	>90	320-0250			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	320-0260			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	320-0270			◆	▲	●	⏢		



REFLECTOR	...20	...40	...60	⏢
	20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0250 - 03 04 03 40
white creamy white 40°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





NITRO

incl. ± 90° 350° 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
230 x 75	2700 K	14	1170	>90	320-0340	320-0342		◆	▲	●	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	320-0350	320-0352		◆	▲	●	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	320-0360	320-0362		◆	▲	●	⏢		



REFLECTOR	...20	...40	...60
	20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0340 - 03 04 03 60
white creamy white 60°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IPOINT-X WALL LEFT

incl. | ± 50° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
170 x 70	2700 K	14	1170	>90	320-0280			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	320-0290			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	320-0300			◆	▲	●	⏢		



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0280 - 03 04 03 40
white | creamy | white | 40°

IPOINT-X WALL RIGHT

incl. | ± 50° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
170 x 70	2700 K	14	1170	>90	320-0310			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	14	1220	>90	320-0320			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	14	1300	>90	320-0330			◆	▲	●	⏢		



REFLECTOR

...20	...40	...60
20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
320-0310 - 03 04 03 60
white | creamy | white | 60°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

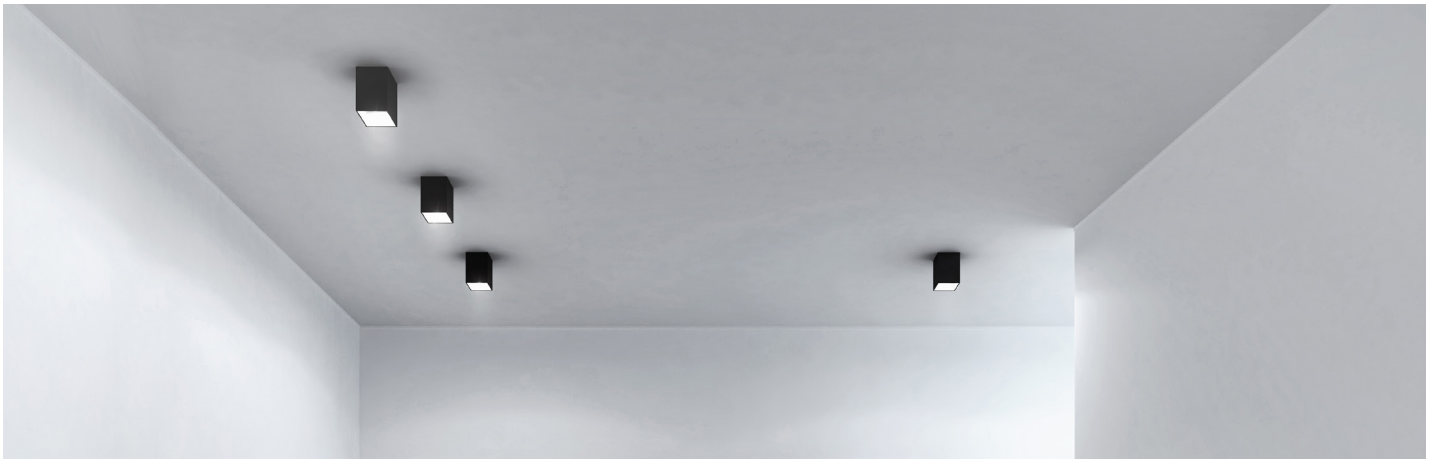

DICE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 0,5 m



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	QR111 / G53	max. 50			55-106			◆			

C





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	HI-PAR51-CE-P / GX10	35			55-105			◆			

A



DICE ADJUSTABLE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 ± 30° 180° 0,5 m C



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
130	QR111 / G53	max. 50			31002			◆			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

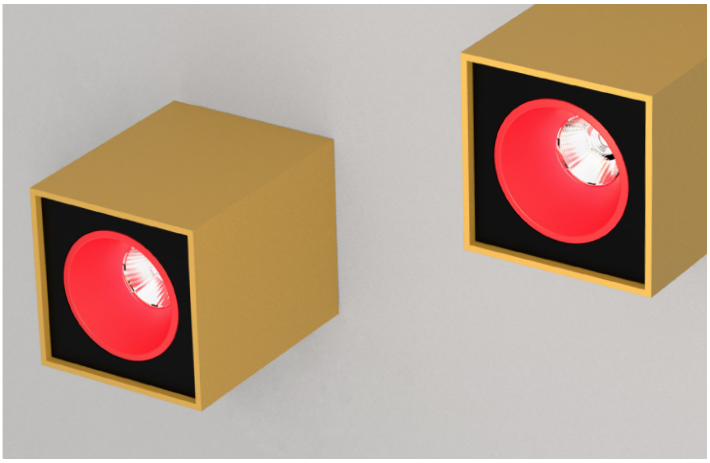



DICE INVADER

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	2700 K	9.3	860	>90	310-2450			◆	▲	●	⏢		
	3000 K	9.3	890	>90	310-2460			◆	▲	●	⏢		
	4000 K	9.3	950	>90	310-2470			◆	▲	●	⏢		

A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	QR-CBC51 / GU5,3	max. 35			310-1943			◆	▲	●			

0,5 m B



REFLECTOR

...20	...40	...60	⏢
20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⏢
310-2450 - 03 04 03 20
white creamy white 20°

DICE MINI

220-240 V 50/60 Hz IP20 0,5 m D



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
70	QPAR51 / GU10	max. 50			55-102			◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





DICE ONE WALLWASH

incl. | 30° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | 0,5 m | C



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	QR111 / G53	max. 50			55-107			◆			



DICE TWO WALLWASH

incl. | 30° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | 0,5 m | C



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	QR111 / G53	max. 50			55-108			◆			



DICE THREE WALLWASH

incl. | 30° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | 0,5 m | C



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
120	QR111 / G53	max. 50			31007			◆			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



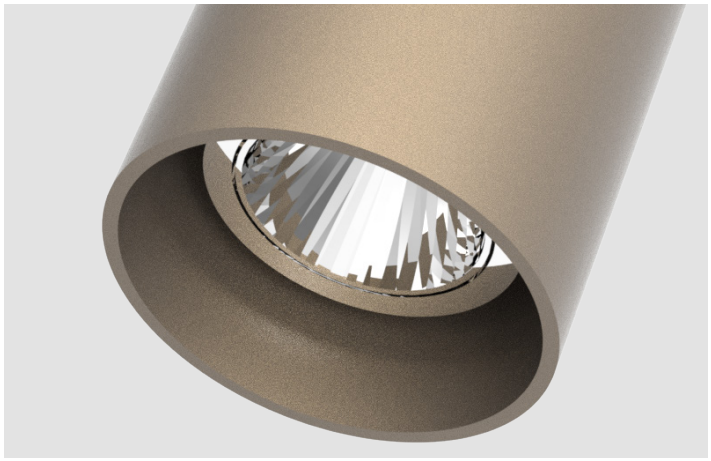

MATRIX-Q

incl. | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | 0,5 m



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 120	QR111 / G53	max. 50			31248			◆			
C											



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	QPAR51 / GU10	max. 50			55-301			◆			
D											



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

3.3

ANBAU / SURFACE

SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOTLIGHTS

3.3 ANBAU / SURFACE
SCHIENENSTRAHLER / TRACK SPOTLIGHTS

CENTRIQ


CENTRIQ
T. 220


CENTRIQ LARGE
T. 221


CENTRIQ SMALL
T. 222


CENTRIQ WALLWASH
T. 223

IMAGINE


IMAGINE
T. 224


IMAGINE LARGE
T. 225


IMAGINE SMALL
T. 226

NITRO


iPOINT-X
T. 227


NITRO
T. 228

VEGAS


iBOX VERTICAL
T. 229


SIDESTEP
T. 230


VEGAS
T. 231


VEGAS WALLWASH
T. 231





CENTRIQ

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 95	2700 K	11	960	>90	330-0400	330-0402		◆	▲	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0410	330-0412		◆	▲	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0420	330-0422		◆	▲	⊡		
8°											3- › I. 004	
Ø 95	2700 K	17	2120	>90	330-0310	330-0312		◆	▲	⊡ ⏢		
	2700 K	24	2850	>90	330-0340	330-0342		◆	▲	⊡ ⏢		
	2700 K	33	3500	>90	330-0370			◆	▲	⊡ ⏢		
	3000 K	17	2250	>90	330-0320	330-0322		◆	▲	⊡ ⏢		
	3000 K	24	3030	>90	330-0350	330-0352		◆	▲	⊡ ⏢		
	3000 K	33	3750	>90	330-0380			◆	▲	⊡ ⏢		
	4000 K	17	2440	>90	330-0330	330-0332		◆	▲	⊡ ⏢		
	4000 K	24	3290	>90	330-0360	330-0362		◆	▲	⊡ ⏢		
	4000 K	33	4060	>90	330-0390			◆	▲	⊡ ⏢		
											3- › I. 004	





ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡

REFLECTOR ...18 ...26 ...40 ⏢ — 18° 26° 40°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⏢ **330-0312 - 03 04 03 18** (white, creamy, white, 18°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1046						
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1026						
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1006						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





CENTRIQ LARGE

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 125	2700 K	21	1605	>90	330-0450	330-0452		◆	▲	⊡		
	3000 K	21	1665	>90	330-0460	330-0462		◆	▲	⊡		
	4000 K	21	1785	>90	330-0470	330-0472		◆	▲	⊡		
S 8°											3- › l. 004	
Ø 125	3000 K	51	5900	>90	330-0430	330-0432		◆	▲	⊡ ⏢		
	4000 K	51	5270	>90	330-0440	330-0442		◆	▲	⊡ ⏢		
											3- › l. 004	



ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡



REFLECTOR ...16 ...26 ...42 ⏢

16° 26° 42°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⏢
330-0430 - 03 04 03 16
white creamy white 16°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1047							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1027							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1007							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





CENTRIQ SMALL

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 60	2700 K	11	960	>90	330-0280	330-0282		◆	▲	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0290	330-0292		◆	▲	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0300	330-0302		◆	▲	⊡		
10°											3- › I. 004	
Ø 60	2700 K	14	1170	>90	330-0250	330-0252		◆	▲	⊡ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	330-0260	330-0262		◆	▲	⊡ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	330-0270	330-0272		◆	▲	⊡ ⌂		
											3- › I. 004	





ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡



REFLECTOR ...20 ...40 ...60 ⌂

20° 40° 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⌂
330-0252 - 03 04 03 40
white creamy white 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1045							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1025							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1005							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





CENTRIQ WALLWASH

incl. | 90° | 340° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
235 x 125	2700 K	39	2730	>90	330-0480	330-0482		◆	▲	⊡		
	3000 K	39	2730	>90	330-0490	330-0492		◆	▲	⊡		
	4000 K	39	2730	>90	330-0500	330-0502		◆	▲	⊡		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR



ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡
330-0482 - 03 04 02
white creamy black

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



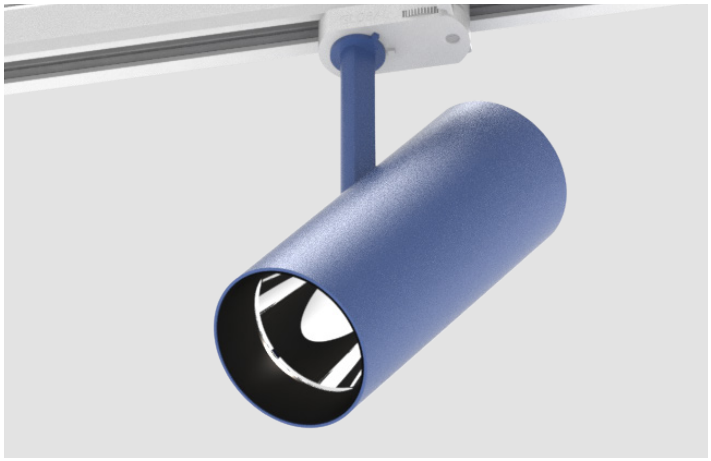

IMAGINE

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	11	960	>90	330-0100	330-0102		◆	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0110	330-0112		◆	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0120	330-0122		◆	⊡		
10°										3- › I. 004	
Ø 75	2700 K	17	2120	>90	330-0070	330-0072		◆	⊡ ⏢		
	3000 K	17	2250	>90	330-0080	330-0082		◆	⊡ ⏢		
	4000 K	17	2440	>90	330-0090	330-0092		◆	⊡ ⏢		
										3- › I. 004	





REFLECTOR ...20 20° ...25 25° ...40 40°

ADAPTER-COLOUR ...03 white ...02 black ...01

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊡ ⏢ **330-0072 - 03 02 40** (40°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1049							
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1029							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1009							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





IMAGINE LARGE

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 90	2700 K	11	960	>90	330-0160	330-0162		◆	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0170	330-0172		◆	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0180	330-0182		◆	⊡		
10°										3- › I. 004	
Ø 90	2700 K	24	2850	>90	330-0130	330-0132		◆	⊡ ⏢		
	3000 K	24	3030	>90	330-0140	330-0142		◆	⊡ ⏢		
	4000 K	24	3290	>90	330-0150	330-0152		◆	⊡ ⏢		
										3- › I. 004	



REFLECTOR ...18 18° ...26 26° ...40 40°

ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊡ ⏢ **330-0132 - 03 03 26** (03 white, 03 white, 26 26°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1050						
STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1030						
 WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1010						

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IMAGINE SMALL

incl. | 90° | 350° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++ | CE



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 60	2700 K	11	960	>90	330-0040			◆	⊡		
	3000 K	14	1070	>90	330-0050			◆	⊡		
	4000 K	14	1180	>90	330-0060			◆	⊡		
S 10°										3- › I. 004	
Ø 60	2700 K	14	1170	>90	330-0010			◆	⊡ ⌂		
	3000 K	14	1220	>90	330-0020			◆	⊡ ⌂		
	4000 K	14	1300	>90	330-0030			◆	⊡ ⌂		
										3- › I. 004	



ADAPTER-COLOUR

...03	...02	...01	⊡	...20	...22	...40	...60	⌂
				20°	22°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊡ ⌂
330-0010 - 03 03 22
white white 22°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1048						
STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1028						
 WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1008						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





iPOINT-X

incl. ± 50° 350° 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	14	1170	>90	330-0220			◆	▲	●	⊡ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	330-0230			◆	▲	●	⊡ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	330-0240			◆	▲	●	⊡ ⏢		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡



REFLECTOR ...20 ...40 ...60 ⏢

20°	40°	60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊡ ⏢

330-0220 - 03 04 03 02 60

03 white · 04 creamy · 03 white · 02 black · 60 60°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





NITRO

incl. | ± 90° | 310° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
236 x 70	2700 K	14	1170	>90	330-0190	330-0192		◆	▲	●	⊡ ⏢		
	3000 K	14	1220	>90	330-0200	330-0202		◆	▲	●	⊡ ⏢		
	4000 K	14	1300	>90	330-0210	330-0212		◆	▲	●	⊡ ⏢		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR



...03 ...02 ...01 ⊡

REFLECTOR

...20 ...40 ...60 ⏢

20° 40° 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊡ ⏢

330-0192 - 03 04 03 03 60

white creamy white white 60°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





iBOX VERTICAL



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 118	HIT-TC-CE / G8,5	35			33058			◆	▲	▣		
	HIT-TC-CE / G8,5	70			33059			◆	▲	▣		

3- › I. 004





	...12	...11	...10	...09	...08	...07	...06	...05	...04	...03	...02	...01
A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B	B

REFLECTOR

...12	...24	...36
12°	24°	36°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ▣ ⌂
33058 - 02 02 06 12
black black white/chrome 12°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	BLENDSCHUTZ *SHADE*	Ø 110	58-161							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 110	58-162							
	FARBFILTER *COLOUR FILTER*	Ø 110	28-281 28-282 28-283			■ ■ ■				
	UV-FILTER	Ø 110	28-287							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SIDESTEP



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 118	HIT-TC-CE / G8,5	35			33068			◆	▲	⊡ ⏢		
	HIT-TC-CE / G8,5	70			33069			◆	▲	⊡ ⏢		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡



REFLECTOR ...12 ...24 ...36 ⏢

12° 24° 36°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ⏢
33068 - 03 04 03 24
white creamy white 24°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	BLENDSCHUTZ *SHADE*	Ø 110	58-161							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 110	58-162							
	FARBFILTER *COLOUR FILTER*	Ø 110	28-281 28-282 28-283			■ ■ ■				
	UV-FILTER	Ø 110	28-287							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





VEGAS

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 118	HIT / G12	35			33054			◆	▲	⊡ ①		
	HIT / G12	70			33055			◆	▲	⊡ ①		
	HIT-TC-CE / G8,5	35			33056			◆	▲	⊡ ②		
	HIT-TC-CE / G8,5	70			33057			◆	▲	⊡ ②		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡

REFLECTOR ...13 ...40 ...50 ① 13° 40° 50° | ...12 ...24 ...36 ② 12° 24° 36°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ ② **33056 - 03 04 03 24** (white / creamy / white / 24°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 BLENDSCHUTZ *SHADE*	Ø 110	58-161					
 WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 110	58-162					
 FARBFILTER *COLOUR FILTER*	Ø 110	28-281 ■ 28-282 ■ 28-283 ■					
 UV-FILTER	Ø 110	28-287					









VEGAS WALLWASH

220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
161 x 117	HIT / G12	70			33098			◆	▲	⊡		
	HIT / G12	150			33100			◆	▲	⊡		
	HIT / G12	50			33102			◆	▲	⊡		

3- › I. 004



ADAPTER-COLOUR ...03 ...02 ...01 ⊡

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊡ **33098 - 03 04 03** (white / creamy / white)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

3.4

ANBAU / SURFACE

PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

3.4 ANBAU / SURFACE
PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

GHOST


BUNGA
T. 234


FINO
T. 235


FINO PLUS
T. 235

GROOVE


GROOVE
T. 236

IDAHO


IDAHO
T. 237


IDAHO 100
T. 238

UTAH
T. 239


X-SMALL
T. 240


X-SMALL
COMFORT
T. 241

NEVERENDING


NEVERENDING
T. 242


NEVERENDING
PROFILER
T. 243

3.4
3.5
4.1
4.2
4.3
4.4
5.1





BUNGA

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2880 x 115	T16 / G5	2x 35/49			34250	34252	34251	◆			
2280 x 115	T16 / G5	2x 28/54			34240	34242	34241	◆			
1505 x 115	T16 / G5	35/49			34230	34232	34231	◆			
1205 x 115	T16 / G5	28/54			34220	34222	34221	◆			
905 x 115	T16 / G5	21/39			34210	34212	34211	◆			
605 x 115	T16 / G5	14/24			34200	34202	34201	◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

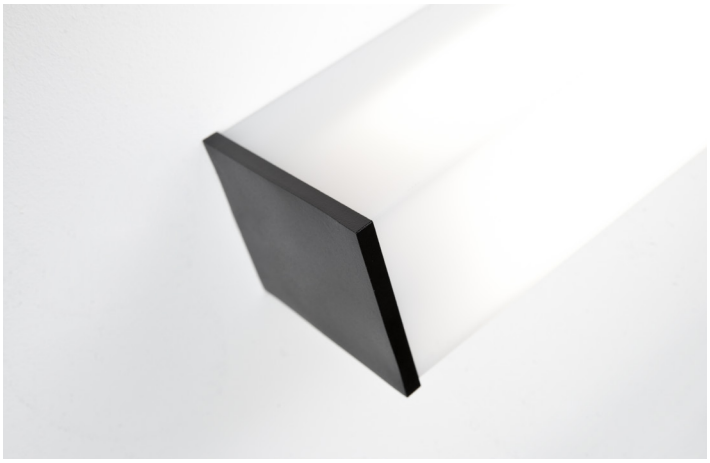



FINO

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2880 x 65	T16 / G5	2x 35/49			34310	34312	34311	◆			
2280 x 65	T16 / G5	2x 28/54			34300	34302	34301	◆			
1505 x 65	T16 / G5	35/49			34290	34292	34291	◆			
1205 x 65	T16 / G5	28/54			34280	34282	34281	◆			
905 x 65	T16 / G5	21/39			34270	34272	34271	◆			
605 x 65	T16 / G5	14/24			34260	34262	34261	◆			



FINO PLUS

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2870 x 62	T16 / G5	2x 35/49			31270	31272	31271				
2270 x 62	T16 / G5	2x 28/54			31260	31262	31261				
1495 x 62	T16 / G5	35/49			31230	31232	31231				
1195 x 62	T16 / G5	28/54			31220	31222	31221				
895 x 62	T16 / G5	21/39			31210	31212	31211				
595 x 62	T16 / G5	14/24			31200	31202	31201				



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



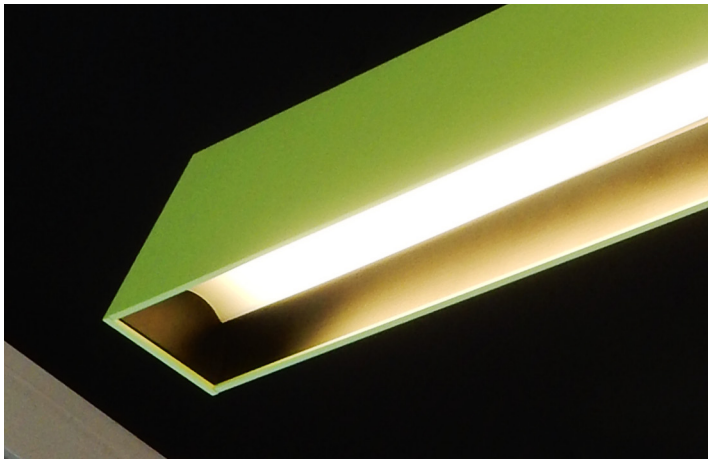

GROOVE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2855 x 80	T16 / G5	2x 35/49			34700	34702	34701	◆	▲	●			
2385 x 80	T16-SLS / G5	2x 54			34810	34812	34811	◆	▲	●			
2255 x 80	T16 / G5	2x 28/54			34690	34692	34691	◆	▲	●			
1785 x 80	T16-SLS / G5	2x 39			34800	34802	34801	◆	▲	●			
1500 x 80	T16 / G5	35/49			34680	34682	34681	◆	▲	●			
1200 x 80	T16-SLS / G5	54			34790	34792	34791	◆	▲	●			
	T16 / G5	28/54			34670	34672	34671	◆	▲	●			
900 x 80	T16-SLS / G5	39			34780	34782	34781	◆	▲	●			
	T16 / G5	21/39			34660	34662	34661	◆	▲	●			
600 x 80	T16 / G5	14/24			34650	34652	34651	◆	▲	●			
	T16-SLS / G5	24			34770	34772	34771	◆	▲	●			





The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





IDAHO

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2869 x 75	T16 / G5	2x 35/49			340-1110	340-1112	340-1111	◆	▲	D		
2269 x 75	T16 / G5	2x 28/54			340-1100	340-1102	340-1101	◆	▲	D		
1491 x 75	T16 / G5	35/49			340-1090	340-1092	340-1091	◆	▲	D		
1191 x 75	T16 / G5	28/54			340-1080	340-1082	340-1081	◆	▲	D		
891 x 75	T16 / G5	21/39			340-1070	340-1072	340-1071	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
340-1112 - 03 04 01
white creamy opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





IDAHO 100

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3070 x 102	T16 / G5	4x 35			34480	34482	34481	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 49			34490	34492	34491	◆	▲	D		
2870 x 102	T16 / G5	2x 35/49			34470	34472	34471	◆	▲	D		
2470 x 102	T16 / G5	4x 28			34450	34452	34451	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 54			34460	34462	34461	◆	▲	D		
2270 x 102	T16 / G5	2x 28/54			34440	34442	34441	◆	▲	D		
1495 x 102	T16 / G5	2x 35			34420	34422	34421	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 49			34430	34432	34431	◆	▲	D		
	T16 / G5	35/49			34410	34412	34411	◆	▲	D		
1195 x 102	T16 / G5	2x 54			34400	34402	34401	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 28			34390	34392	34391	◆	▲	D		
	T16 / G5	28/54			34380	34382	34381	◆	▲	D		
895 x 102	T16 / G5	21/39			34350	34352	34351	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 39			34370	34372	34371	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 21			34360	34362	34361	◆	▲	D		





D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ 34482 - 03 ▲ 04 D 01 (03 white, 04 creamy, 01 opal)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





UTAH

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V
2854 x 46	T16 / G5	2x 35			340-1060	340-1062	340-1061	◆	▲			
2254 x 46	T16 / G5	2x 28			340-1050	340-1052	340-1051	◆	▲			
1499 x 46	T16 / G5	35			340-1040	340-1042	340-1041	◆	▲			
1199 x 46	T16 / G5	28			340-1030	340-1032	340-1031	◆	▲			
899 x 46	T16 / G5	21			340-1020	340-1022	340-1021	◆	▲			
599 x 46	T16 / G5	14			340-1010	340-1012	340-1011	◆	▲			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





X-SMALL

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2374 x 28	T16-SLS / G5	2x 54			34050	34052	34051	◆	▲			
1774 x 28	T16-SLS / G5	2x 39			34040	34042	34041	◆	▲			
1190 x 28	T16-SLS / G5	54			34020	34022	34021	◆	▲			
890 x 28	T16-SLS / G5	39			34010	34012	34011	◆	▲			
590 x 28	T16-SLS / G5	24			34000	34002	34001	◆	▲			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





X-SMALL COMFORT

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2374 x 28	T16-SLS / G5	2x 54			34120	34122	34121	◆	▲	D		
1774 x 28	T16-SLS / G5	2x 39			34110	34112	34111	◆	▲	D		
1190 x 28	T16-SLS / G5	54			34090	34092	34091	◆	▲	D		
890 x 28	T16-SLS / G5	39			34080	34082	34081	◆	▲	D		
590 x 28	T16-SLS / G5	24			34070	34072	34071	◆	▲	D		





D ...01 opal ...02 clear DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
34121 - 03 04 02
white creamy clear

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





NEVERENDING

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2900 x 65	T16 / G5	2x 35/49			722135802	...DD	...D1	◆	▲			
2300 x 65	T16 / G5	2x 28/54			722128542	...DD	...D1	◆	▲			
1700 x 65	T16 / G5	2x 21/39			722121392	...DD	...D1	◆	▲			
1500 x 65	T16 / G5	35/49			72135802	...DD	...D1	◆	▲			
1200 x 65	T16 / G5	28/54			72128542	...DD	...D1	◆	▲			
900 x 65	T16 / G5	21/39			72121392	...DD	...D1	◆	▲			
600 x 65	T16 / G5	14/24			72114242	...DD	...D1	◆	▲			



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*



FARBSTREIFEN
COLOUR STRIPES

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	6	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1183 x 59	100-12071			■			
	100-12072			■			
	100-12073			■			
	100-12074			■			
	100-12077			■			
	100-12078			■			
1483 x 59	100-15071			■			
	100-15072			■			
	100-15073			■			
	100-15074			■			
	100-15077			■			
	100-15078			■			
583 x 59	100-6071			■			
	100-6072			■			
	100-6073			■			
	100-6074			■			
	100-6077			■			
	100-6078			■			
883 x 59	100-9071			■			
	100-9072			■			
	100-9073			■			
	100-9074			■			
	100-9077			■			
	100-9078			■			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





NEVERENDING PROFILER

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1500 x 65	T16 / G5	35/49			72135808	...DD	...D1	◆	▲			
1200 x 65	T16 / G5	28/54			72128548	...DD	...D1	◆	▲			
900 x 65	T16 / G5	21/39			72121398	...DD	...D1	◆	▲			
600 x 65	T16 / G5	14/24			72114248	...DD	...D1	◆	▲			



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*



FARBSTREIFEN
COLOUR STRIPES

DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	6	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1183 x 59	100-12071						
	100-12072						
	100-12073						
	100-12074						
	100-12077						
	100-12078						
1483 x 59	100-15071						
	100-15072						
	100-15073						
	100-15074						
	100-15077						
	100-15078						
583 x 59	100-6071						
	100-6072						
	100-6073						
	100-6074						
	100-6077						
	100-6078						
883 x 59	100-9071						
	100-9072						
	100-9073						
	100-9074						
	100-9077						
	100-9078						



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

3.5

ANBAU / SURFACE

PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

3.5 ANBAU / SURFACE
PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

GHOST


BUNGA
T. 246


FINO
T. 249

GROOVE

GROOVE
T. 251

IDAHO


CONTUR
T. 254


IDAHO
T. 256


IDAHO 100
T. 260

MAXLINE
T. 264

UTAH
T. 266

UTAH VISION
T. 269


X-SMALL
T. 272

NEVERENDING

NEVERENDING
T. 275

SUPER-G

SUPER-G
T. 278


SUPER-G SLIM
T. 280

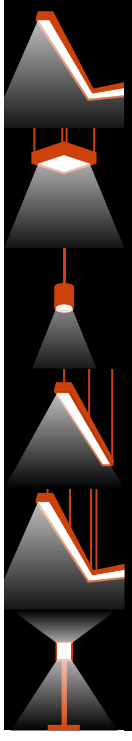

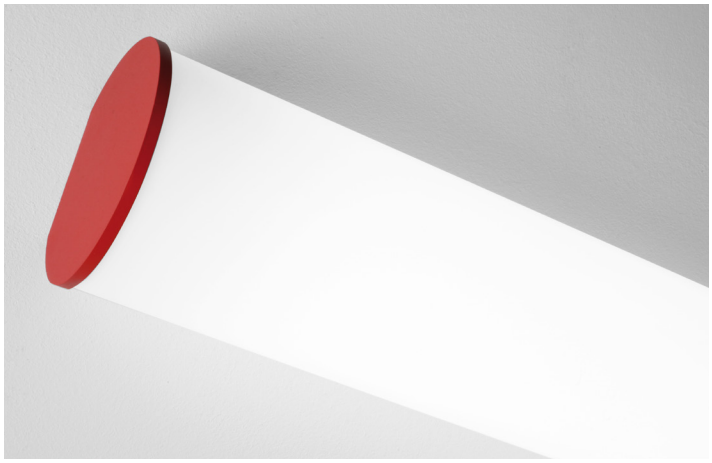



BUNGA

Wandmontage nur horizontal erlaubt
wall mounting only allowed horizontal

EXAMPLE 3572 mm

A	3,56x	35001
B	3,564x	35006
C	2x	35007
D	1x	35008
E	3x	20430
	3x	SLS / 54 W

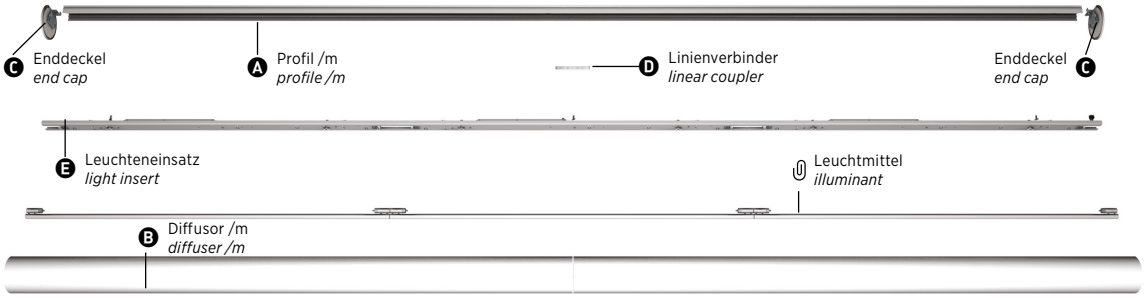

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		35001							
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		35006							
	C ENDDECKEL PRO STÜCK *END CAP* *PER PIECE*	Ø 118		35007			◆				
	D LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			35008							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

LED



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1182	T16-SLS / G5	54.0			20430	20432	20431				
882	T16-SLS / G5	39.0			20420	20422	20421				
582	T16-SLS / G5	24.0			20410						

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



Σ = L + L + L...

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



Σ = L + L + L... + 100

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						

1h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						

3h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									
1375	T16 / G5	35.0			20176						
1375	T16 / G5	49.0			20179						
3h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





FINO

Wandmontage nur horizontal erlaubt
wall mounting only allowed horizontal

EXAMPLE 3572 mm

A	3,56x	35001
B	3,564x	35003
C	2x	35003
D	1x	35005
E	3x	20430
	3x	SLS / 54 W

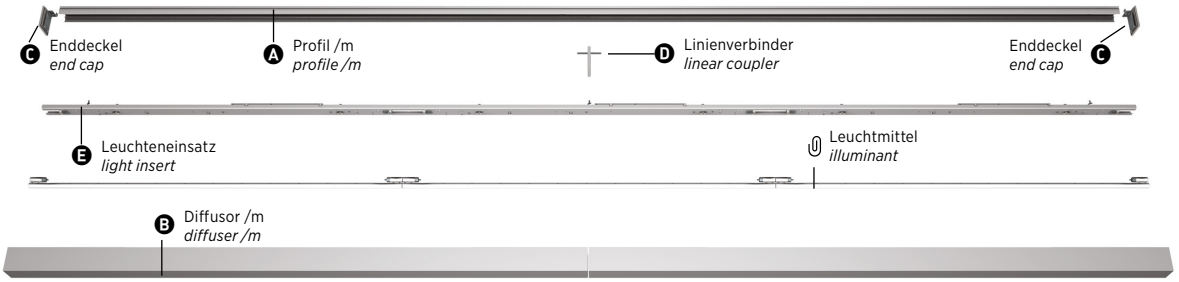

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		35001							
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		35002							
	C ENDDECKEL FARBIG *END CAP COLORED*	6 x 65		35003			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 56		35004							
	D LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*	65		35005							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

LED Ⓔ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					
incl.	220-240 V 50/60 Hz										



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1182	T16-SLS / G5	54.0			20430	20432	20431				
882	T16-SLS / G5	39.0			20420	20422	20421				
582	T16-SLS / G5	24.0			20410						
incl.	220-240 V 50/60 Hz										



∑ = L + L + L....

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				
incl.	220-240 V 50/60 Hz										



∑ = L + L + L.... + 100

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						
1h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						
3h incl.	220-240 V 50/60 Hz										



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h incl.	220-240 V 50/60 Hz										
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
3h incl.	220-240 V 50/60 Hz										



∑ = L + L + L.... + 100

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

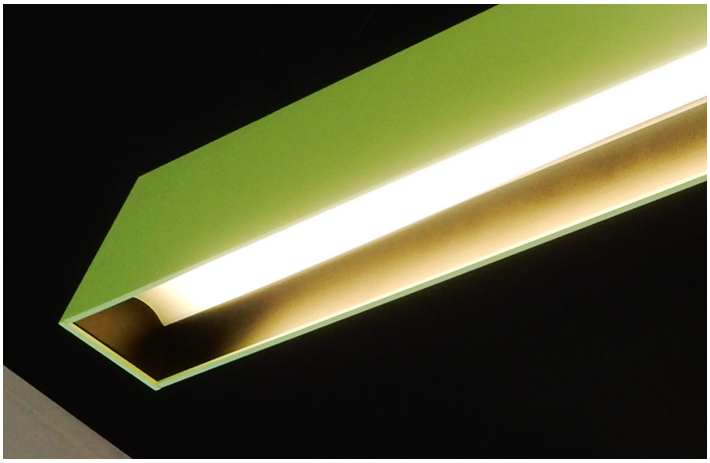



GROOVE

EXAMPLE 3325 mm

- Ⓐ 3,31x 35016
- Ⓑ 3,31x 81108
- Ⓓ 2x 81008
- Ⓔ 1x 81110
- Ⓕ 3x 10160
- 1x 80045
- 3x T 16 - 28/54 W

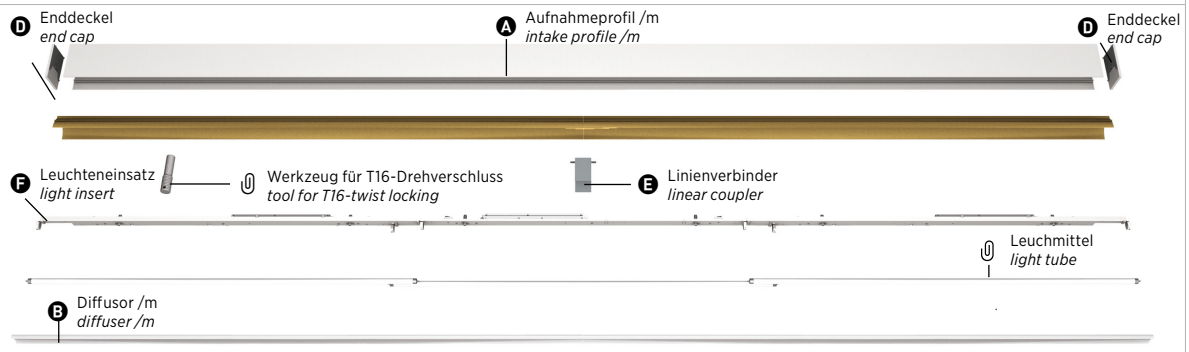

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓐ ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		35016			◆	▲				
	Ⓑ DIFFUSER FLACH *FLAT DIFFUSER*	per m		14002								
	Ⓑ DIFFUSOR GEWÖLBT *CURVED DIFFUSER*	per m		81108								
	Ⓒ DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		81109			◆					

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** ENDDECKEL *END CAP*	8 x 80		81008			◆	▲				
	**E** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81110								

LED **F**

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	87250	87252					
	4000 K	37	6000	>80	87260	87262					
1980	3000 K	33	4970	>80	87230	87232					
	4000 K	33	5250	>80	87240	87242					
1700	3000 K	28	4260	>80	87210	87212					
	4000 K	28	4500	>80	87220	87222					
1420	3000 K	23	3550	>80	87190	87192					
	4000 K	23	3750	>80	87200	87202					
1140	3000 K	19	2840	>80	87170	87172					
	4000 K	19	3000	>80	87180	87182					





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH **F**

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1185	T16-SLS / G5	54.0			85440	85442	85441	◆			
885	T16-SLS / G5	39.0			85430	85432	85431	◆			
585	T16-SLS / G5	24.0			85420	85422	85421	◆			





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING **F**

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28/54			87300	87302	87301				
1367	T16 / G5	35/49			87290	87292	87291				
1067	T16 / G5	28/54			87280	87282	87281				
767	T16 / G5	21/39			87270	87272	87271				





Σ = L + L + L... + 100

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35/49			10173	10175	10174				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1367	T16 / G5	35.0			10176						
	T16 / G5	49.0			10179						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

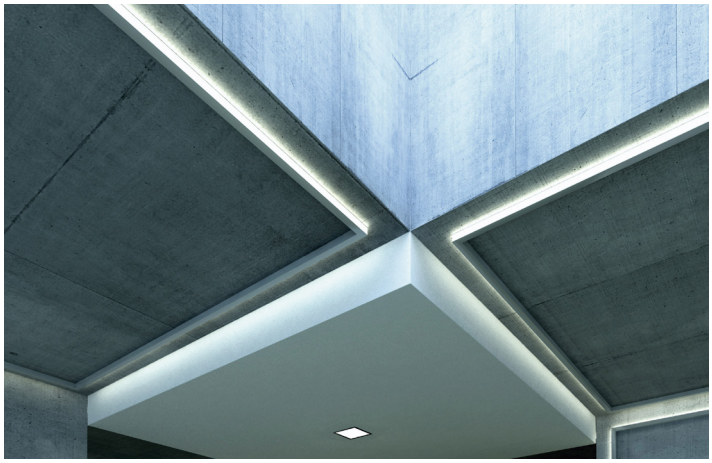



CONTUR

EXAMPLE 2820 mm

A	2,83x	100-404
B	2,83x	100-4070
C	2x	44-108
E	4x	44-110
F	1x	44-113
	2,8m	44-101
	1x	05-100RGB LED-Treiber/ driver

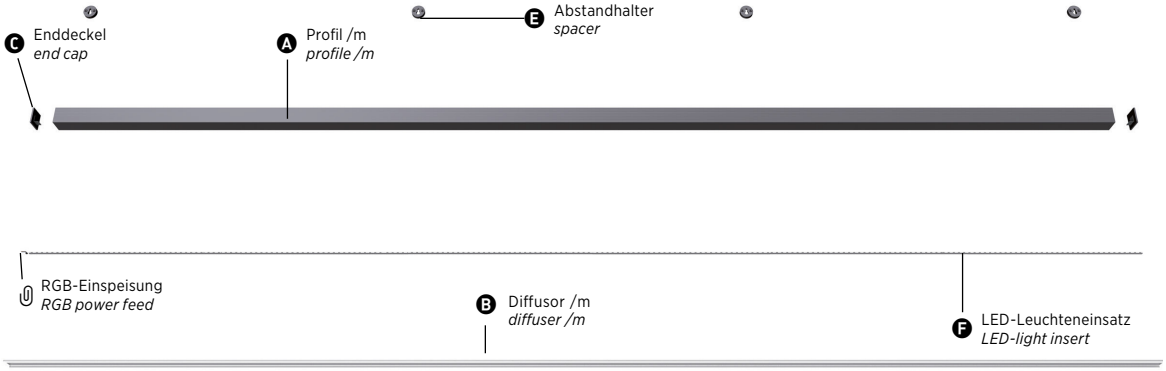

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-404			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-4070							
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 46		44-108			◆				
	D LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			44-107							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			44-111							
	Ⓓ ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER* *ANY REQUIRED ANGLE:* *45°-180°*			44-112							
	Ⓔ SCHLÜSSELLOCHFRÄSUNG WANDBEFESTIGUNG *KEYHOLE MILLING* *WALL FASTENING*			44-109							
	Ⓔ ABSTANDHALTER WANDBEFESTIGUNG *SPACER* *WALL FASTENING*	Ø 38		44-110			◆				

LED STRIPE Ⓕ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
5000	RGB	72	3000		81130							
excl.	24 V/DC		B								LED › I. 006	
5000	3000 K	92	9850	>85	81132							
	4000 K	92	10000	>85	81133							
excl.	24 V/DC		A++								LED › I. 006	



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-EINSPEISUNG *LED-POWER FEED*	500	81134							
LED-VERBINDER *LED CONNECTOR*	5	81135							
	50	81136							
RGB-EINSPEISUNG *RGB POWER FEED*	500	81137							
RGB-VERBINDER *RGB CONNECTOR*	5	81138							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



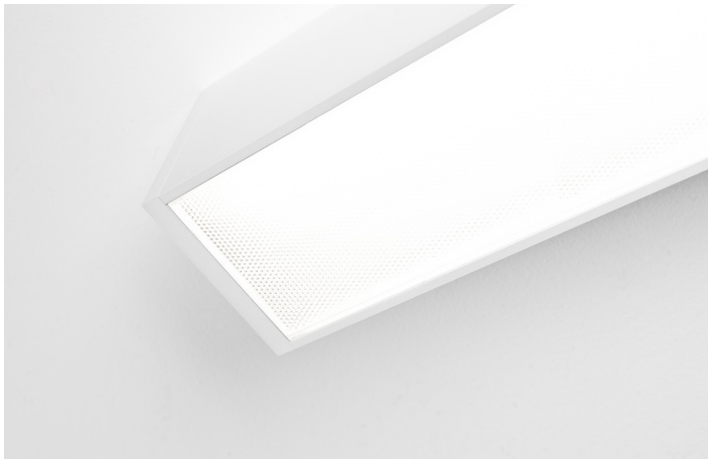

IDAHO

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	100-205
B	3,41x	100-2070
C	2x	81000
D	1x	81143
F	2x	85590

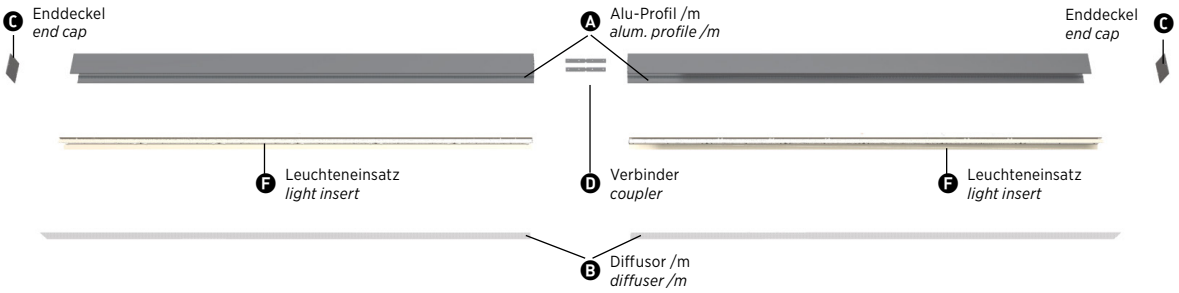

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-205			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-2070							
	B MICRO-PRISMEN *MICRO PRISM*	per m		100-2075							
	B DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		100-2014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 75		81000			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL FLACH *END CAP* *FLAT*	3 x 75		100-203			◆				
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81143							
	**D** ECKVERBINDER 90° 1 PAAR *CORNER COUPLER 90°* *1 PAIR*			81144							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER* *ANY REQUIRED ANGLE:* *45°-180°*			81145							
	**E** ABSTANDHALTER WANDBEFESTIGUNG *SPACER* *WALL FASTENING*	Ø 38		100-126			◆				 max. distance: 1500 mm
	**E** SCHLÜSSELLOCHFRÄSUNG WANDBEFESTIGUNG *KEYHOLE MILLING* *WALL FASTENING*			100-127							 max. distance: 1500 mm

LED

F



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85630	85632					
	4000 K	37	6000	>80	85640	85642					
1980	3000 K	33	4970	>80	85610	85612					
	4000 K	33	5250	>80	85620	85622					
1700	3000 K	28	4260	>80	85590	85592					
	4000 K	28	4500	>80	85600	85602					
1420	3000 K	23	3550	>80	85570	85572					
	4000 K	23	3750	>80	85580	85582					
1140	3000 K	19	2840	>80	85550	85552					
	4000 K	19	3000	>80	85560	85562					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

EINSATZ ASYMMETRISCH › INSERT ASYMMETRIC Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1477	T16 / G5	35/49			20470	20472	20471				
1177	T16 / G5	28/54			20460	20462	20461				
incl.		220-240 V 50/60 Hz									



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20140	20142	20141				
1175	T16 / G5	28/54			20130	20132	20131				
875	T16 / G5	21/39			20120	20122	20121				
575	T16 / G5	14/24			20110	20112	20111				
incl.		220-240 V 50/60 Hz									



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2150	T16 / G5	2x 28/54			20400	20402	20401				
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
incl.		220-240 V 50/60 Hz									
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				
incl.		220-240 V 50/60 Hz									



NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						
1h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						
3h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
3h	incl.	220-240 V 50/60 Hz									



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							Ø 30 100 Ø 25

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 58	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87080	87082		◆			
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87090	87092		◆			
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87100	87102		◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 58	2700 K	9.3	860	>90	87050	87052		◆			
	3000 K	9.3	890	>90	87060	87062		◆			
	4000 K	9.3	950	>90	87070	87072		◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	2x max. 50			100-2050H2						
0,5 m	230 V D										





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	max. 50			100-2050H1						
0,5 m	230 V D										



	...20	...40	...60	
REFLECTOR	20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆
87080 - 03 40
white 40°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

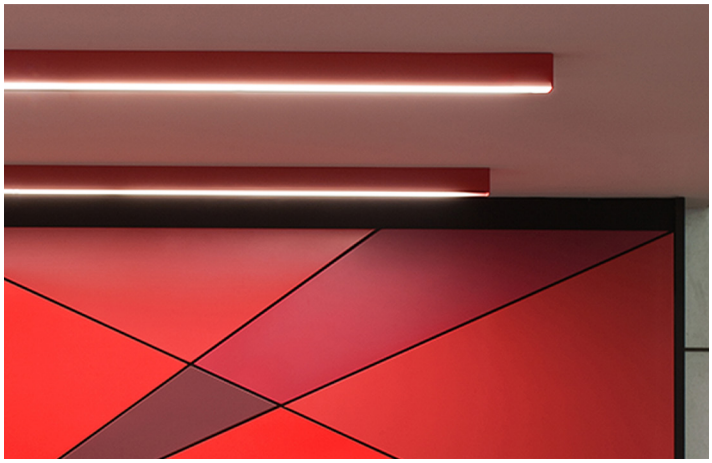



IDAHO 100

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	35020
B	3,41x	81100
C	2x	81005
D	1x	81102
F	3x	85490

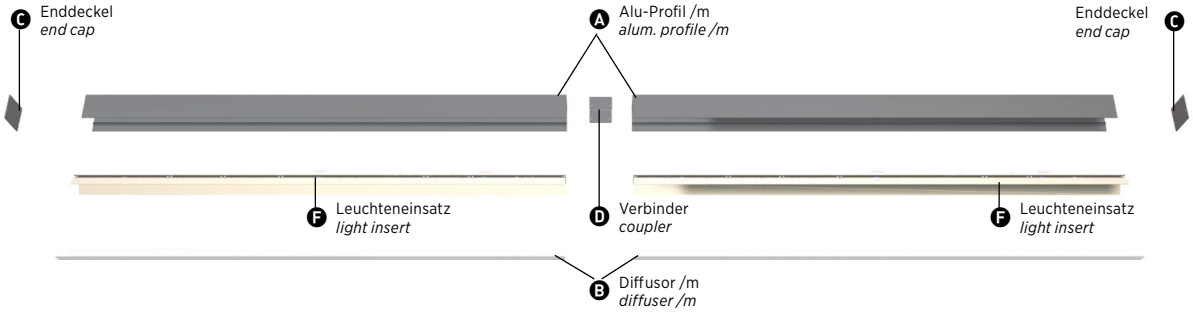

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		35020			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81100							 max. 3000 mm
	B MICRO-PRISMEN *MICRO-PRISM*	per m		81099							 max. 3000 mm
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81101			◆				 max. 3000 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL *END CAP*	8 x 102		81005			◆				
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81102							
	**E** ABSTANDHALTER WANDBEFESTIGUNG *SPACER WALL FASTENING*	Ø 38		100-126			◆				 max. distance: 1500 mm
	**E** SCHLÜSSELLOCHFRÄSUNG WANDBEFESTIGUNG *KEYHOLE MILLING WALL FASTENING*			100-127							 max. distance: 1500 mm

LED **F**

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85530	85532					
	4000 K	37	6000	>80	85540	85542					
1980	3000 K	33	4970	>80	85510	85512					
	4000 K	33	5250	>80	85520	85522					
1700	3000 K	28	4260	>80	85490	85492					
	4000 K	28	4500	>80	85500	85502					
1420	3000 K	23	3550	>80	85470	85472					
	4000 K	23	3750	>80	85480	85482					
1140	3000 K	19	2840	>80	85450	85452					
	4000 K	19	3000	>80	85460	85462					





incl. **220-240 V 50/60 Hz**

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85240	85242	85241				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85220	85222	85221				
875	T16 / G5	2x 21.0			85200	85202	85201				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85140	85142	85141				
1175	T16 / G5	28/54			85130	85132	85131				
875	T16 / G5	21/39			85120	85122	85121				
575	T16 / G5	14/24			85110*	85112*	85111*				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											

* Nur 1 Einsatz pro System möglich.
** Only one insert per system possible*



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85300	85302	85301				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85280	85282	85281				
875	T16 / G5	2x 21.0			85260	85262	85261				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



Σ = L + L + L... + 100



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2149	T16 / G5	2x 28/54			85180	85182	85181				
1375	T16 / G5	35/49			85170	85172	85171				
1075	T16 / G5	28/54			85160	85162	85161				
775	T16 / G5	21/39			85150	85152	85151				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



Σ = L + L + L... + 100

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85143	85145	85144				
1175	T16 / G5	28.0			85133						
	T16 / G5	54.0			85139						
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1475	T16 / G5	35/49			85146	85148	85147				
1175	T16 / G5	28.0			85136						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85243	85245	85244				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85223						
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1475	T16 / G5	2x 35.0			85246	85248	85247				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85226						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85303	85305	85304				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85283						
1h incl.		220-240 V 50/60 Hz									
1475	T16 / G5	2x 35.0			85306	85308	85307				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85286						
3h incl.		220-240 V 50/60 Hz									



Σ = L + L + L... + 100



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			85173	85175	85174				
1h incl.		220-240 V 50/60 Hz									
1375	T16 / G5	35.0			85176						
	T16 / G5	49.0			85179						
3h incl.		220-240 V 50/60 Hz									



Σ = L + L + L... + 100

SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87140	87142		◆	⌂		
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87150	87152		◆	⌂		
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87160	87162		◆	⌂		
incl.		220-240 V 50/60 Hz									





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	9.3	860	>90	87110	87112		◆	⌂		
	3000 K	9.3	890	>90	87120	87122		◆	⌂		
	4000 K	9.3	950	>90	87130	87132		◆	⌂		
incl.		220-240 V 50/60 Hz									



REFLECTOR	...20	...40	...60	⌂
	20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
87140 - 03 20
white 20°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



MAXLINE

EXAMPLE 3632 mm

A	3,626x	35015
B	3,626x	81103
C	2x	81021
D	1x	81104
E	3x	85070
	3x	T16 / 35 W

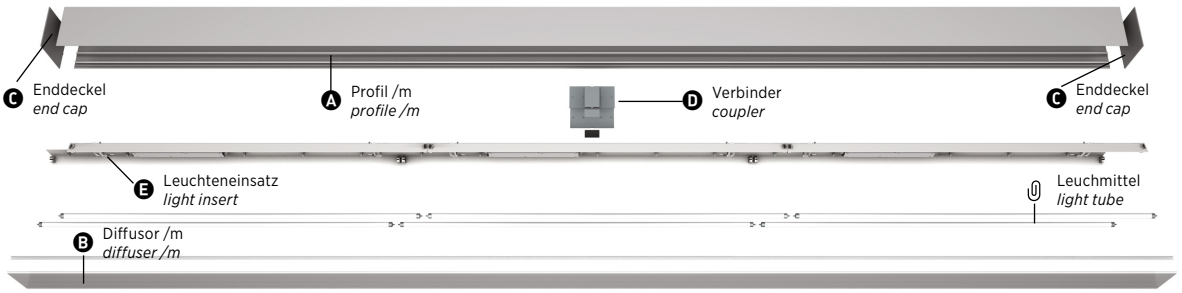

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		35015			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81103							 max. 3000 mm
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81127			◆				 max. 3000 mm
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 158		81006			◆				
	D LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*	153 x 150		81104							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

LED Ⓔ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85950	85952					
	4000 K	37	6000	>80	85960	85962					
1980	3000 K	33	4970	>80	85930	85932					
	4000 K	33	5250	>80	85940	85942					
1700	3000 K	28	4260	>80	85910	85912					
	4000 K	28	4500	>80	85920	85922					
1420	3000 K	23	3550	>80	85890	85892					
	4000 K	23	3750	>80	85900	85902					
1140	3000 K	19	2840	>80	85870	85872					
	4000 K	19	3000	>80	85880	85882					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓔ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35/49			85080	85082	85081				
1175	T16 / G5	2x 28/54			85070	85072	85071				
875	T16 / G5	2x 21/39			85060	85062	85061				
575	T16 / G5	2x 14/24			85050	85052	85051				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



SPOT Ⓔ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	2700 K	17	2120	>90	85970	85972		◆	▲	1		
	3000 K	17	2250	>90	85980	85982		◆	▲	1		
	4000 K	17	2440	>90	85990	85992		◆	▲	1		

incl. + 25° 180° **220-240 V 50/60 Hz** A++





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 118	2700 K	24	2850	>90	86160	86162		◆	2		
	3000 K	24	3030	>90	86170	86172		◆	2		
	4000 K	24	3290	>90	86180	86182		◆	2		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	HIT-TC-CE / G8,5	35.0			86190			◆	▲	3		

incl. + 30° 180° **220-240 V 50/60 Hz** 0,5 m A+



REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	1	...18	...26	...40	2	...12	...24	...36	3
	12°	24°	40°	58°		18°	26°	40°		12°	24°	36°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ 3
86190 - 03 04 24
white creamy 24°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





UTAH

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	100-101
B	3,41x	100-1070
C	2x	81001
D	1x	81153
F	2x	85690

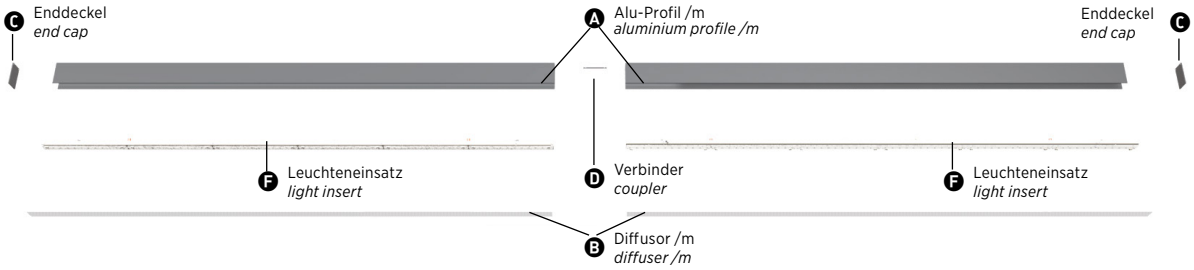

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-101			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 46		81001			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL FLACH *FLAT END CAP*	3 x 46		100-103			◆				
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81153							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81154							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER* *ANY REQUIRED ANGLE:* *45°-180°*			81155							
	**E** ABSTANDHALTER WANDBEFESTIGUNG *SPACER* *WALL FASTENING*	Ø 38		100-126			◆				 max. distance: 1500 mm
	**E** SCHLÜSSELLOCHFRÄSUNG WANDBEFESTIGUNG *KEYHOLE MILLING* *WALL FASTENING*			100-127							 max. distance: 1500 mm

LED **F**



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++ CE



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



SPOT Ⓕ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											





REFLECTOR

...33	...47	...65
33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
85840 - 03 65
white 65°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

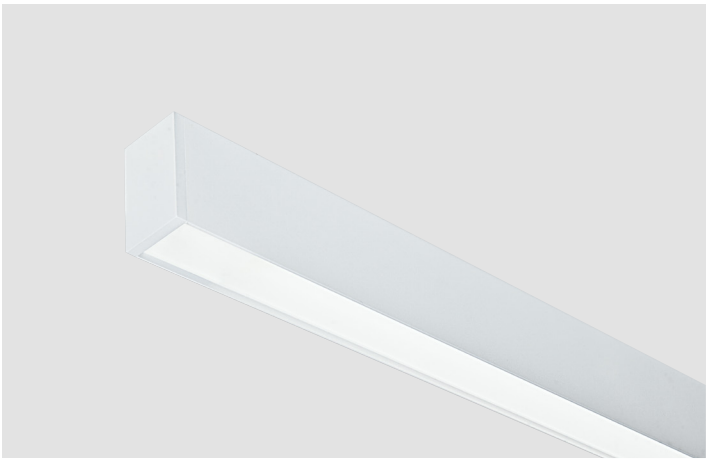



UTAH VISION

EXAMPLE 4216 mm

- A 4,21x 100-1061
- B 4,21x 100-1070
- C 2x 100-1062
- D 1x 100-109
- F 3x 10170
- 3x T16 - 35/49 W

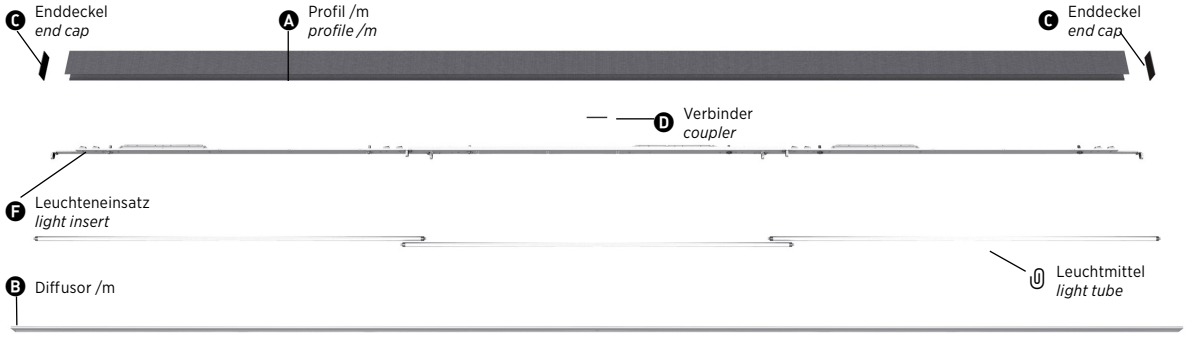

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-1061			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 49		100-1062			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*	80 x 8		100-109							
	Ⓔ SCHLÜSSELLOCHFRÄSUNG WANDBEFESTIGUNG *KEYHOLE MILLING WALL FASTENING*			100-127							 max. distance: 1500 mm
	Ⓔ ABSTANDHALTER WANDBEFESTIGUNG *SPACER WALL FASTENING*	Ø 38		100-126			◆				 max. distance: 1500 mm

LED Ⓕ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					



incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				



incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



Σ = L + L + L... + 100

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
					1h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+						
1367	T16 / G5	35.0			10176						
					3h incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+						





Σ = L + L + L... + 100

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SPOT



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz										



REFLECTOR

...33	...47	...65
33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢
85840 - 03 65
white 65°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

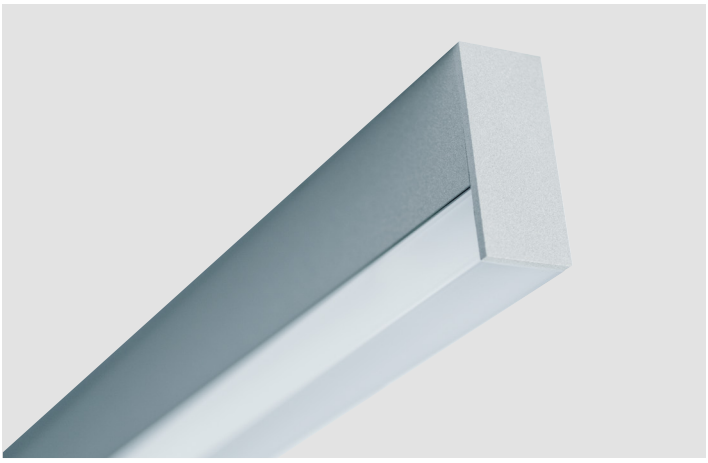



X-SMALL

EXAMPLE 3558 mm

A	3,552x	43001
B	3,55x	43003
C	2x	43005
D	1x	43006
E	3x	43030
F	3x	28W SLS

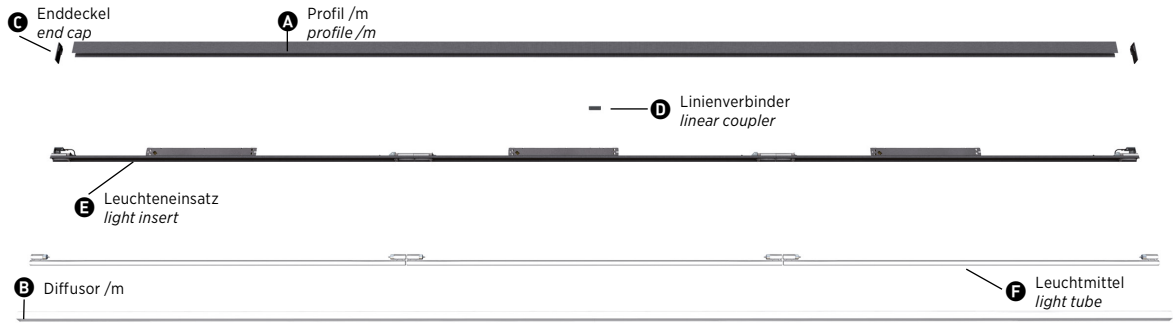

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43001			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR KLAR *DIFFUSER CLEAR*	per m		43002							 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR OPAL FLACH *DIFFUSER OPAL FLAT*	per m		43009							 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR OPAL *DIFFUSER OPAL*	per m		43003							 max. 3000 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**B** ALU-DECKELPROFIL FLACH *ALUMINIUM CAP PROFILE FLAT*	per m		43008			◆				 max. 3000 mm
	**B** ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		43007			◆				 max. 3000 mm
	**C** ENDDECKEL FÜR „OHNE DIFFUSOR“ *END CAP FOR „WITHOUT DIFFUSER“*	3 x 28		43004			◆				
	**C** ENDDECKEL FÜR LED *END CAP FOR LED*	3 x 28		81024			◆				
	**C** ENDDECKEL FÜR DIFFUSOR *END CAP FOR DIFFUSER*	3 x 28		43005			◆				
	**D** LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81018							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81019							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			81020							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH E



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1184	T16-SLS / G5	54.0			43030	43032	43031	◆			
884	T16-SLS / G5	39.0			43020	43022	43021	◆			
584	T16-SLS / G5	24.0			43010	43012	43011	◆			

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



LED STRIPE E



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
5000	RGB	72	3000		81130						
excl. **24 V/DC** B										LED › I. 006	
5000	3000 K	92	9850	>85	81132						
	4000 K	92	10000	>85	81133						
excl. **24 V/DC** A++ CE										LED › I. 006	



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
LED-EINSPEISUNG *LED-POWER FEED*	500	81134							
LED-VERBINDER *LED CONNECTOR*	5	81135							
	50	81136							
RGB-EINSPEISUNG *RGB POWER FEED*	500	81137							
RGB-VERBINDER *RGB CONNECTOR*	5	81138							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

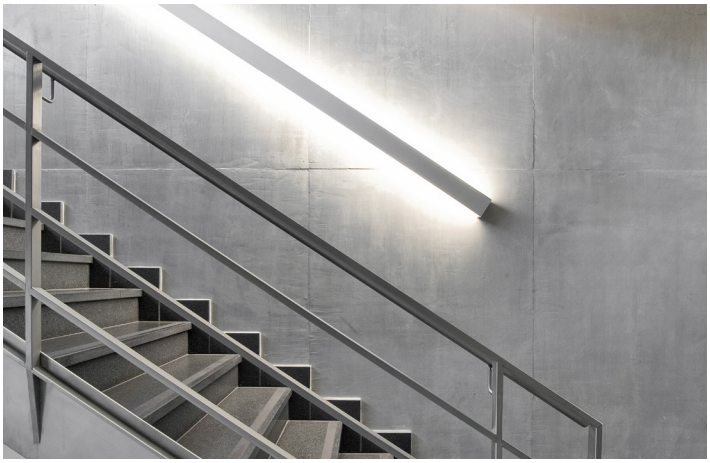



NEVERENDING

EXAMPLE 2876 mm

A	2,86x	100-701
B	2x	100-703
F	2x	20170
	2x	T16 - 35/49 W

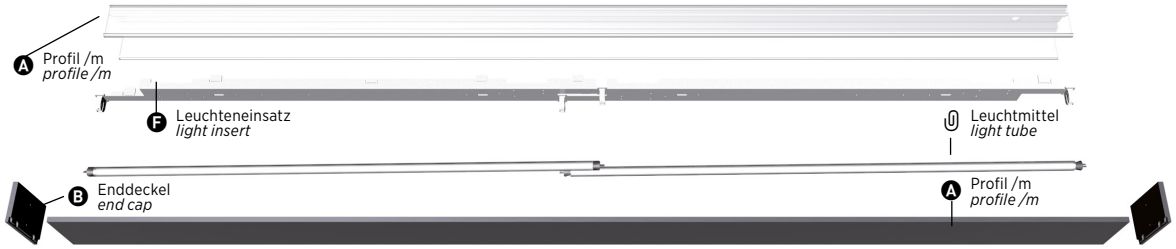

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-701			◆				
	B ENDDECKEL *END CAP*	8 x 65		100-703			◆				
	C LIGHTKILLER FÜR LINEARE ÜBERLAPPUNG *LIGHT KILLER FOR LINEAR OVERLAPPING*			100-7021							
	D AUSSENWINKEL 90° *EXTERIOR ANGLE 90°* NACH MASS: 45°-180° *ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*	130		100-7011 100-7012			◆ ◆				
	D INNENWINKEL 90° *INTERIOR ANGLE 90°* NACH MASS: 45°-180° *ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*	130		100-7013 100-7014			◆ ◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
		100-7020							H: max. 50 mm Zeichen wie O, B, b, g, 9 etc. nur mit Hilfssteg möglich. *Characters like O, B , b, g, 9 etc. only possible with help-base.*



Ⓔ

IDENTITY
FRÄSUNG PER ZEICHEN

IDENTITY
MILLING PER SIGN

LED Ⓕ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	86080	86082					
	4000 K	37	6000	>80	86090	86092					
1980	3000 K	33	4970	>80	86060	86062					
	4000 K	33	5250	>80	86070	86072					
1700	3000 K	28	4260	>80	86040	86042					
	4000 K	28	4500	>80	86050	86052					
1420	3000 K	23	3550	>80	86020	86022					
	4000 K	23	3750	>80	86030	86032					
1140	3000 K	19	2840	>80	86000	86002					
	4000 K	19	3000	>80	86010	86012					
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											





EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1182	T16-SLS / G5	54.0			20430	20432	20431				
882	T16-SLS / G5	39.0			20420	20422	20421				
582	T16-SLS / G5	24.0			20410						
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											
1475	T16 / G5	35/49			20140	20142	20141				
1175	T16 / G5	28/54			20130	20132	20131				
875	T16 / G5	21/39			20120	20122	20121				
575	T16 / G5	14/24			20110	20112	20111				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											









EINSATZ BÜNDIG 2-FLAMMIG › INSERT FLUSH 2-FLAMMED Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			20220	20222	20221				
1175	T16 / G5	2x 28.0			20200	20202	20201				
875	T16 / G5	35/49			20180	20182	20181				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											





EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓕ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											





The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ ÜBERLAPPEND 2-FLAMMIG › INSERT OVERLAPPING 2-FLAMMED Ⓕ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			20280	20282	20281				
1175	T16 / G5	2x 28.0			20260	20262	20261				
875	T16 / G5	2x 21.0			20240	20242	20241				

incl. **220-240 V 50/60 Hz**



∑ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	6	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	FARBSTREIFEN COLOUR STRIPES	1183 x 59	100-12071							
			100-12072							
			100-12073							
			100-12074							
			100-12077							
			100-12078							
		1483 x 59	100-15071							
			100-15072							
			100-15073							
			100-15074							
			100-15077							
			100-15078							
		583 x 59	100-6071							
			100-6072							
			100-6073							
			100-6074							
			100-6077							
			100-6078							
		883 x 59	100-9071							
			100-9072							
			100-9073							
			100-9074							
			100-9077							
			100-9078							
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING* *(ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



SUPER-G

incl. IP20 A++

EXAMPLE

A	1x	350-1012
A	1x	350-1162
B	2x	350-9001

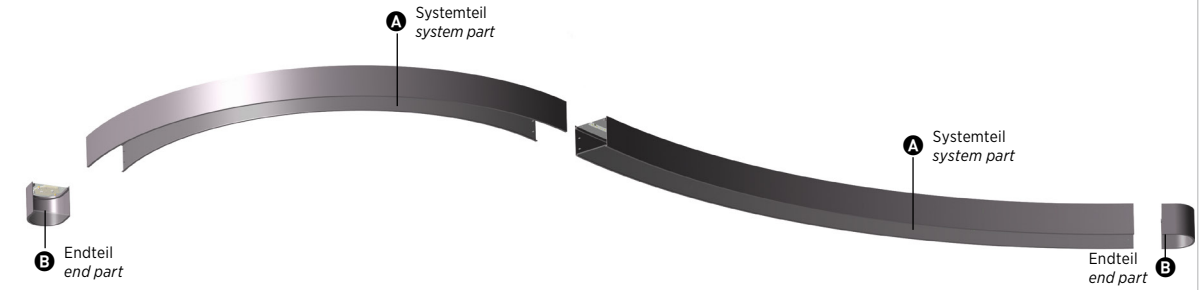

SUPER-G 2100/120° A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1818 x 600	3000 K	33	4970	>80	350-1010	350-1012		◆			
	4000 K	33	5250	>80	350-1020	350-1022		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 3100/90° A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2192 x 560	3000 K	37	5680	>80	350-1060	350-1062		◆			
	4000 K	37	6000	>80	350-1070	350-1072		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 4000/72° A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2351 x 503	3000 K	37	5680	>80	350-1110	350-1112		◆			
	4000 K	37	6000	>80	350-1120	350-1122		◆			

220-240 V 50/60 Hz



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER-G 5400/51° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2343 x 403	3000 K	37	5680	>80	350-1160	350-1162		◆			
	4000 K	37	6000	>80	350-1170	350-1172		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 1150 Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1150 x 150	3000 K	19	2840	>80	350-1210	350-1212		◆			
	4000 K	19	3000	>80	350-1220	350-1222		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 1750 Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1750 x 150	3000 K	28	4260	>80	350-1260	350-1262		◆			
	4000 K	28	4500	>80	350-1270	350-1272		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G END CAP Ⓑ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
125 x 150	3000 K	2.1	275	>80	350-9001			◆			
	4000 K	2.1	290	>80	350-9002			◆			



SUPER-G CROSSING Ⓒ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
350 x 303	3000 K	8.4	1100	>80	350-1280	350-1282		◆			
	4000 K	8.4	1160	>80	350-1290	350-1292		◆			

220-240 V 50/60 Hz



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

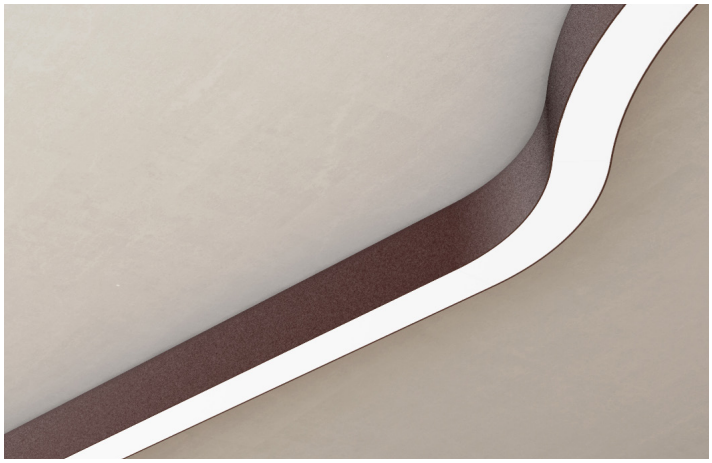

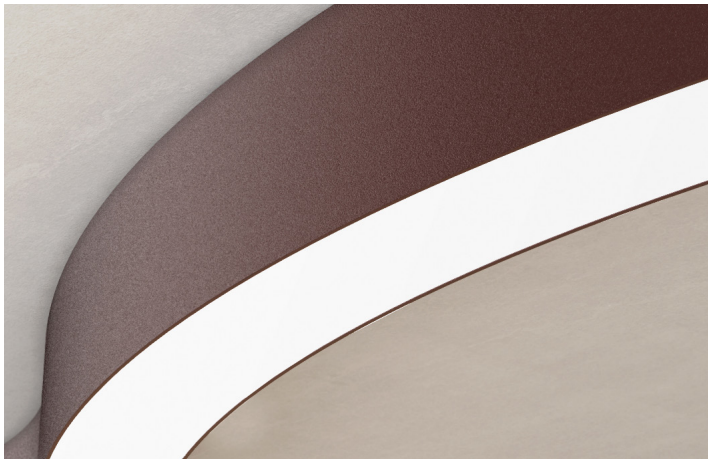

SUPER-G SLIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

EXAMPLE

Ⓐ 1x 350-1380
1x 350-1420

Ⓑ 2x 81039

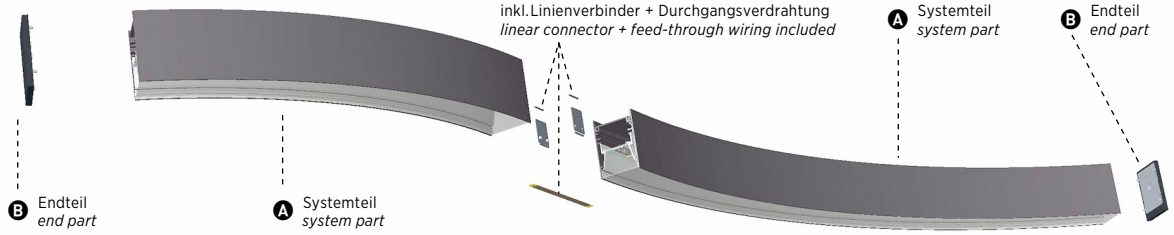

KOMPONENTEN

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓑ SUPER-G ENDTEIL *SUPER-G END PART*			81039			◆				

SUPER-G SLIM 800/45° Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
307 x 93	3000 K	6	790	>80	350-1340			◆	Ⓓ		
	4000 K	6	860	>80	350-1350			◆	Ⓓ		





Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
350-1340 - 03 02
white prism

SUPER-G SLIM 800/90° Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
566 x 165	3000 K	12	1580	>80	350-1360	350-1362		◆	Ⓓ		
	4000 K	12	1720	>80	350-1370	350-1372		◆	Ⓓ		





Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
350-1362 - 03 01
white opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER-G SLIM 1550/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
594 x 119	3000 K	12	1580	>80	350-1380	350-1382		◆	Ⓓ		
	4000 K	12	1720	>80	350-1390	350-1392		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **350-1380 - 02 01** (black, opal)

SUPER-G SLIM 1550/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1096 x 273	3000 K	24	3160	>80	350-1400	350-1402		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	350-1410	350-1412		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **350-1402 - 02 02** (black, prism)

SUPER-G SLIM 3000/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1149 x 177	3000 K	24	3160	>80	350-1420	350-1422		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	350-1430	350-1432		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **350-1422 - 02 01** (black, opal)

SUPER-G SLIM 3000/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2122 x 489	3000 K	48	6320	>80	350-1440	350-1442		◆	Ⓓ		
	4000 K	48	6880	>80	350-1450	350-1452		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **350-1442 - 02 01** (black, opal)

SUPER-G SLIM 5200/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1990 x 260	3000 K	42	5530	>80	350-1460	350-1462		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6020	>80	350-1470	350-1472		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **350-1460 - 02 02** (black, prism)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SUPER-G SLIM 1140 CONNECTOR Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1140 x 65	3000 K	24	3160	>80	350-1300	350-1302		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	350-1310	350-1312		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
350-1302 - 03 02
white prism

SUPER-G SLIM 2000 CONNECTOR Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2000 x 65	3000 K	42	5530	>80	350-1320	350-1322		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6020	>80	350-1330	350-1332		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
350-1320 - 03 02
white prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

4.1

PENDEL / SUSPENDED

4.1 PENDEL / SUSPENDED
LEUCHTEN / LIGHTS

PI²


PI²
T. 286


PI² Dir./Ind.
T. 286


PI² Master
T. 287


PI² Master Dir./Ind.
T. 287

SMOOTHLINE


Smoothline
T. 288


Smoothy
T. 290


Smoothy Master
T. 291

SIGN


Sign
T. 292


Sign Dir./Ind.
T. 292


Super Sign
T. 293


Super Sign
Dir./Ind.
T. 295

GLORIOUS


Glorious
T. 297


Glorious Dir./Ind.
T. 299


Glorious Slim
T. 301


Glorious Slim
Dir./Ind.
T. 302


Quantum
T. 303


Quantum Dir./Ind.
T. 304


Victory
T. 305


Victory Dir./Ind.
T. 306

KARDANIC


KARDANIC BOX 1
T. 307


KARDANIC BOX 2
T. 307


KARDANIC BOX 3
T. 307


KARDANIC BOX 4
T. 307


4.1


4.2


4.3


4.4


5.1





PI²

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			100-5201	...DD	...D1	◆			



PI² DIR./IND.

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			100-5202	...DD	...D1	◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





PI² MASTER

incl. 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			100-5401	...DD	...D1	◆				
	1200 x 300	T16 / G5	2x 28/54			100-5301	...DD	...D1	◆				
	600 x 300	T16 / G5	2x 14/24			100-5101	...DD	...D1	◆				

PI² MASTER DIR./IND.

incl. 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			100-5402	...DD	...D1	◆				
	1200 x 300	T16 / G5	2x 28/54			100-5302	...DD	...D1	◆				
	600 x 300	T16 / G5	2x 14/24			100-5102	...DD	...D1	◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SMOOTHLINE

incl. | 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1530 x 200	3000 K	45	5475	>80	410-1470	410-1472		◆	▲	D		
	4000 K	45	5700	>80	410-1480	410-1482		◆	▲	D		
A++												
1230 x 200	3000 K	36	4380	>80	410-1450	410-1452		◆	▲	D		
	4000 K	36	4560	>80	410-1460	410-1462		◆	▲	D		
A++												
930 x 200	3000 K	27	3285	>80	410-1430	410-1432		◆	▲	D		
	4000 K	27	3420	>80	410-1440	410-1442		◆	▲	D		
A++												
630 x 200	3000 K	18	2190	>80	410-1410	410-1412		◆	▲	D		
	4000 K	18	2280	>80	410-1420	410-1422		◆	▲	D		
A++												

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1530 x 200	T16 / G5	2x 35/49			41940	41942	41941	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 80			41950			◆	▲	D		
A+												
1230 x 200	T16 / G5	2x 28/54			41930	41932	41931	◆	▲	D		
A+												

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
41942 - 02 02 02
black black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SMOOTHLINE

incl. | 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
930 x 200	T16 / G5	2x 21/39			41920	41922	41921	◆	▲	D		

A+





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
630 x 200	T16 / G5	2x 14/24			41910	41912	41911	◆	▲	D		

A+



D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal | micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
41920 - 02 02 01
black | black | opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



SMOOTHY

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	3000 K	46	6680	>80	41150	41152		◆	D		
	4000 K	46	6920	>80	41160	41162		◆	D		
A++											





370	3000 K	12	1670	>80	41120	41122	41121	◆	D		
	4000 K	12	1730	>80	41130	41132	41131	◆	D		
A++											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
600	T16 / G5	4x 14/24			41140	41142	41141	◆	D		
A+											





370	T16-R / 2GX13	55			41110	41112		◆	D		
	T16-R / 2GX13	22/40			41100	41102	41101	◆	D		
A											



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
41142 - 02 02
black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



SMOOTHY MASTER

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	3000 K	91	13360	>80	41180	41182		◆	D		
	4000 K	91	13840	>80	41190	41192		◆	D		

A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1200 x 600	T16 / G5	4x 28/54			41170	41172	41171	◆	D		

A+



D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
41171 - 02 01
black opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SIGN

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 460	T16-R / 2GX13	40			06-7107	...DD	...D1	◆			
	T16-R / 2GX13	22/40			06-7108	...DD	...D1	◆			





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 395	T16-R / 2GX13	40			410-2480	410-2482	410-2481	◆			





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 315	T16-R / 2GX13	22			410-2470	410-2472	410-2471	◆			



SIGN DIR./IND.

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 460	T16-R / 2GX13	40			06-7104	...DD	...D1	◆			
	T16-R / 2GX13	22/40			06-7105	...DD	...D1	◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SUPER SIGN

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	3000 K	183	22265	>80	410-1530	410-1532		◆			
	4000 K	183	23180	>80	410-1540	410-1542		◆			
A++											
Ø 950	3000 K	111	13505	>80	410-1510	410-1512		◆	D		
	4000 K	111	14060	>80	410-1520	410-1522		◆	D		
A++											
Ø 650	3000 K	57	6935	>80	410-1490	410-1492		◆	D		
	4000 K	57	7220	>80	410-1500	410-1502		◆	D		
A++											
Ø 470	3000 K	30	3650	>80	410-1930	410-1932		◆	D		
	4000 K	30	3800	>80	410-1940	410-1942		◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	T16 / G5	2x 14/24 + 4x 21/39 + 4x 28/54			41730	41732	41731	◆			
A+											
Ø 950	T16 / G5	4x 14/24 + 4x 21/39			41720	41722	41721	◆	D		
A+											

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
41721 - 02 01
02 black, 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SUPER SIGN

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 650	T16 / G5 + TC-LEL /2G11	4x 24 2x 24			41710	41712	41711	◆	D		
A+											





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 470	T16-R / 2GX13	55			41610	41612		◆	D		
A											



D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
41721 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SUPER SIGN DIR./IND.

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	3000 K	233	28825	>80	410-1550	410-1552		◆			
	4000 K	233	29900	>80	410-1560	410-1562		◆			
A++											
Ø 950	3000 K	149	18425	>80	410-1570	410-1572		◆	D		
	4000 K	149	19100	>80	410-1580	410-1582		◆	D		
A++											
Ø 650	3000 K	82	10215	>80	410-1590	410-1592		◆	D		
	4000 K	82	10580	>80	410-1600	410-1602		◆	D		
A++											
Ø 470	3000 K	43	5290	>80	410-1610	410-1612		◆	D		
	4000 K	43	5480	>80	410-1620	410-1622		◆	D		
A++											

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 1250	T16 / G5	2x 14/24 + 4x 21/39 + 4x 28/54			41770	41772	41771	◆			
A+											
Ø 950	T16 / G5	4x 14/24 + 4x 21/39			41760	41762	41761	◆	D		
A+											

COLOUR-DIFFUSER INDIRECT: ...06 ...05 ...04 ...03 ...02 ...01

DIFFUSOR: D ...01 opal; ...02 micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
41761 - 02 02 01
black prism red

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SUPER SIGN DIR./IND.

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 650	T16 / G5 + TC-LEL /2G11	4x 24 2x 24			41750	41752	41751	◆	Ⓓ ☹		



A+

COLOUR-DIFFUSER INDIRECT

...06	...05	...04	...03	...02	...01

Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ ☹
41750 - 02 01 06
black opal green

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





GLORIOUS

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
Ø 5400	3000 K	259	39760	>80	410-1360	410-1362		◆				
	4000 K	259	42000	>80	410-1370	410-1372		◆				
Ø 4000	3000 K	185	28400	>80	410-1310	410-1312		◆				
	4000 K	185	30000	>80	410-1320	410-1322		◆				
Ø 3100	3000 K	148	22720	>80	410-1260	410-1262		◆				
	4000 K	148	24000	>80	410-1270	410-1272		◆				
Ø 2100	3000 K	99	14910	>80	410-1210	410-1212		◆				
	4000 K	99	15750	>80	410-1220	410-1222		◆				
Ø 1550	3000 K	70	10650	>80	410-1160	410-1162		◆	D			
	4000 K	70	11250	>80	410-1170	410-1172		◆	D			
Ø 1250	3000 K	56	8520	>80	410-1110	410-1112		◆	D			
	4000 K	56	9000	>80	410-1120	410-1122		◆	D			

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
410-1160 - 02 02
black prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

GLORIOUS

incl. | 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 950	3000 K	42	6390	>80	410-1060	410-1062		◆	D		
	4000 K	42	6750	>80	410-1070	410-1072		◆	D		
Ø 750	3000 K	28	4260	>80	410-1010	410-1012		◆	D		
	4000 K	28	4500	>80	410-1020	410-1022		◆	D		





D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
410-1060 - 02 01
black opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





GLORIOUS DIR./IND.

220-240 V 50/60 Hz IP20 A++ CE

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 5400	3000 K	392	59640	>80	410-3260	410-3262		◆			
	4000 K	392	63000	>80	410-3270	410-3272		◆			
Ø 4000	3000 K	280	42600	>80	410-3240	410-3242		◆			
	4000 K	280	45000	>80	410-3250	410-3252		◆			
Ø 3100	3000 K	224	34080	>80	410-3220	410-3222		◆			
	4000 K	224	36000	>80	410-3230	410-3232		◆			
Ø 2100	3000 K	153	23430	>80	410-3200	410-3202		◆			
	4000 K	153	24750	>80	410-3210	410-3212		◆			
Ø 1550	3000 K	92	14200	>80	410-1163	410-1165		◆	Ⓓ		
	4000 K	92	15000	>80	410-1173	410-1175		◆	Ⓓ		
Ø 1250	3000 K	74	11360	>80	410-1113	410-1115		◆	Ⓓ		
	4000 K	74	12000	>80	410-1123	410-1125		◆	Ⓓ		













Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
410-1165 - 02 02
black prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

GLORIOUS DIR./IND.

2000 incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 950	3000 K	61	9230	>80	410-1063	410-1065		◆	D		
	4000 K	61	9750	>80	410-1073	410-1075		◆	D		
Ø 750	3000 K	46	7100	>80	410-1013	410-1015		◆	D		
	4000 K	46	7500	>80	410-1023	410-1025		◆	D		





D ...01 ...02 DIFFUSOR

opal micro-prism: price on request

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
410-1165 - 02 02
black prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

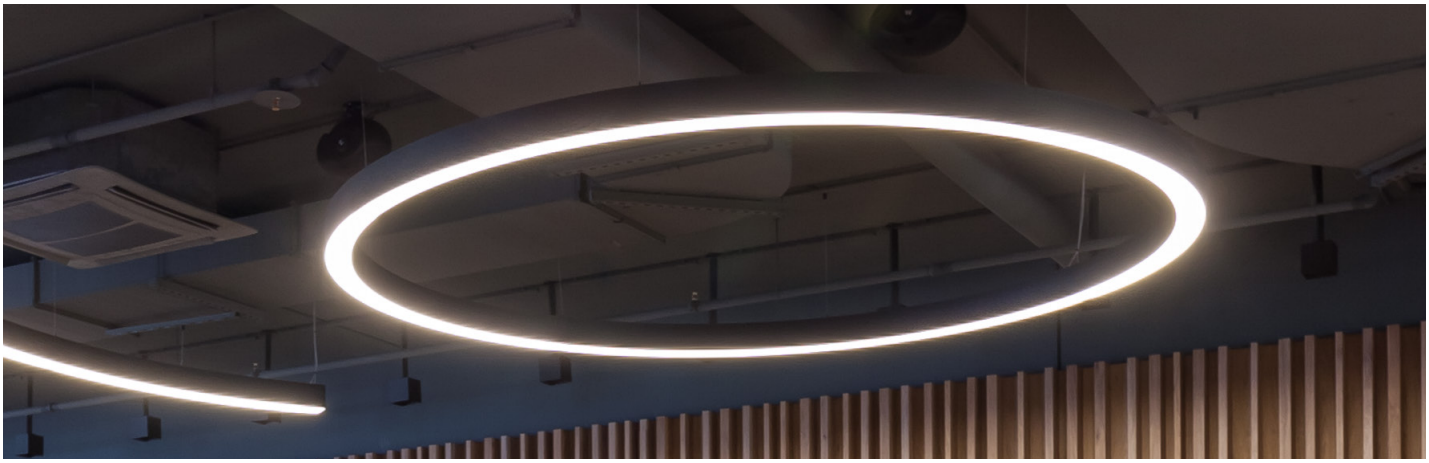

GLORIOUS SLIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 5200	3000 K	336	44240	>80	410-3340	410-3342		◆	Ⓓ ⊤		
	4000 K	336	48160	>80	410-3350	410-3352		◆	Ⓓ ⊤		
Ø 3000	3000 K	192	25280	>80	410-3320	410-3322		◆	Ⓓ ⊤		
	4000 K	192	27520	>80	410-3330	410-3332		◆	Ⓓ ⊤		
Ø 1550	3000 K	96	12640	>80	410-3300	410-3302		◆	Ⓓ ⊤		
	4000 K	96	13760	>80	410-3310	410-3312		◆	Ⓓ ⊤		
Ø 800	3000 K	48	6320	>80	410-3280	410-3282		◆	Ⓓ ⊤		
	4000 K	48	6880	>80	410-3290	410-3292		◆	Ⓓ ⊤		









Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

SUSPENSION-CABLE COLOUR

	...01	...02	...03	...04	...05	2000	...06	...07	...08	...09	...10	6000
	white	black	orange	red	transp.		white	black	orange	red	transp.	

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ ⊤ **410-3342 - 03 02 10** (white / prism / 6 m transp.)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

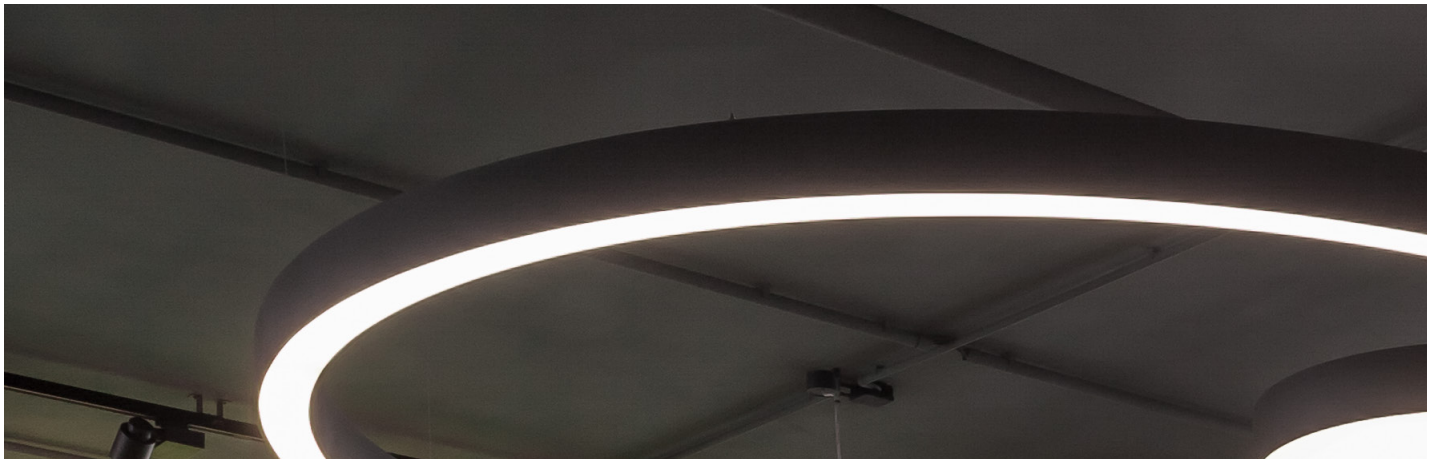

GLORIOUS SLIM DIR./IND.

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++ CE

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 5200	3000 K	576	75840	>80	410-3420	410-3422		◆	D T			
		4000 K	576	82560	>80	410-3430	410-3432		◆	D T			
	Ø 3000	3000 K	312	41080	>80	410-3400	410-3402		◆	D T			
		4000 K	312	44720	>80	410-3410	410-3412		◆	D T			
	Ø 1550	3000 K	180	23700	>80	410-3380	410-3382		◆	D T			
		4000 K	180	25800	>80	410-3390	410-3392		◆	D T			
	Ø 800	3000 K	93	12245	>80	410-3360	410-3362		◆	D T			
		4000 K	93	13330	>80	410-3370	410-3372		◆	D T			

D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

SUSPENSION-CABLE COLOUR

	...01	...02	...03	...04	...05	2000	...06	...07	...08	...09	...10	6000
	white	black	orange	red	transp.		white	black	orange	red	transp.	

ORDER-EXAMPLE: ◆ D T
410-3420- 03 02 08
white prism 6 m orange

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





QUANTUM

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1400	3000 K	74	11360	>80	410-1880	410-1882		◆	D		
	4000 K	74	12000	>80	410-1890	410-1892		◆	D		
1100	3000 K	56	8520	>80	410-1830	410-1832		◆	D		
	4000 K	56	9000	>80	410-1840	410-1842		◆	D		
800	3000 K	37	5680	>80	410-1780	410-1782		◆	D		
	4000 K	37	6000	>80	410-1790	410-1792		◆	D		







D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
410-1892 - 02 02
black prism

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



QUANTUM DIR./IND.

2000 | incl. | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	1400	3000 K	112	17040	>80	410-2990	410-2992		◆	Ⓓ			
		4000 K	112	18000	>80	410-3000	410-3002		◆	Ⓓ			
	1100	3000 K	92	14200	>80	410-2970	410-2972		◆	Ⓓ			
		4000 K	92	15000	>80	410-2980	410-2982		◆	Ⓓ			
	800	3000 K	56	8520	>80	410-2950	410-2952		◆	Ⓓ			
		4000 K	56	9000	>80	410-2960	410-2962		◆	Ⓓ			

Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **410-2992 - 03 02** (03 white, 02 prism)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



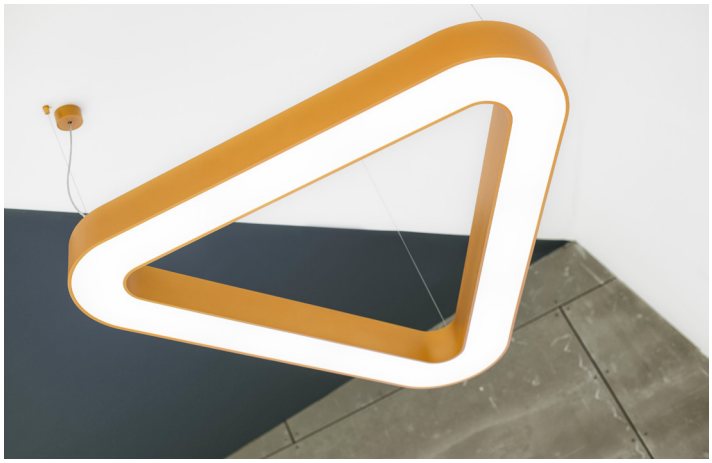

VICTORY

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1400	3000 K	56	8520	>80	410-1730	410-1732		◆	D		
	4000 K	56	9000	>80	410-1740	410-1742		◆	D		
1100	3000 K	42	6390	>80	410-1680	410-1682		◆	D		
	4000 K	42	6750	>80	410-1690	410-1692		◆	D		
800	3000 K	28	4260	>80	410-1630	410-1632		◆	D		
	4000 K	28	4500	>80	410-1640	410-1642		◆	D		







D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D
410-1732 - 02 01
02 black, 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



VICTORY DIR./IND.

2000 | incl. | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1400	3000 K	84	12780	>80	410-3050	410-3052		◆	D		
	4000 K	84	13500	>80	410-3060	410-3062		◆	D		
1100	3000 K	70	10650	>80	410-3030	410-3032		◆	D		
	4000 K	70	11250	>80	410-3040	410-3042		◆	D		
800	3000 K	42	6390	>80	410-3010	410-3012		◆	D		
	4000 K	42	6750	>80	410-3020	410-3022		◆	D		







D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ D **410-3052 - 02 01** (02 black, 01 opal)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





KARDANIC BOX

incl. | 2000 | ± 40° | 40° | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | 0,5 m



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
210	QR111 / G53	max. 50			410-2910			◆	▲			





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
360 x 210	QR111 / G53	2x max. 50			410-2920			◆	▲			





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
510 x 210	QR111 / G53	3x max. 50			410-2930			◆	▲			
510 x 210	QR111 / G53	3x max. 50			410-2930			◆	▲			





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
360	QR111 / G53	4x max. 50			410-2940			◆	▲			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

4.2

PENDEL / SUSPENDED

STRAHLER /
SPOTLIGHTS

4.2 PENDEL / SUSPENDED
STRAHLER / SPOTLIGHTS

INVADER


HANGOVER
T. 310


HANGOVER SHORT
T. 311

HANGOVER LONG
T. 312


INVADER
T. 313


INVADER SHORT
T. 314


INVADER LONG
T. 315





HANGOVER

incl. 1500 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 40	2700 K	9,3	860	>90	410-2100			◆	▲	●			
	3000 K	9,3	890	>90	410-2110			◆	▲	●			
	4000 K	9,3	950	>90	410-3450			◆	▲	●			



SUSPENSION-CABLE COLOUR ...01 white ...02 black ...03 orange ...04 red

REFLECTOR ...33 33° ...47 47° ...65 65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● 410-2100 - 03 04 03 04 65
white creamy white red 65°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





HANGOVER SHORT

incl. | 1500 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 40	2700 K	9,3	860	>90	410-2080			◆	▲	●			
	3000 K	9,3	890	>90	410-2090			◆	▲	●			
	4000 K	9,3	950	>90	410-3440			◆	▲	●			



SUSPENSION-CABLE COLOUR	...01	...02	...03	...04
	white	black	orange	red

REFLECTOR	...33	...47	...65
	33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊤ ⌂
410-2080 - 03 04 03 02 33
white creamy white black 33°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





HANGOVER LONG

incl. | 1500 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A++

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 40	2700 K	9,3	860	>90	410-2120			◆	▲	●			
	3000 K	9,3	890	>90	410-2130			◆	▲	●			
	4000 K	9,3	950	>90	410-3460			◆	▲	●			



SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red

REFLECTOR: ...33 33° | ...47 47° | ...65 65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ● ⊤ ⌂
410-2120 - 03 04 03 04 65
white | creamy white | red | 65°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



INVADER

1500 | 50/60 Hz | 220-240 V | IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9.3	860	>90	410-3100	410-3102		◆	▲			
	3000 K	9.3	890	>90	410-3110	410-3112		◆	▲			
	4000 K	9.3	950	>90	410-3120	410-3122		◆	▲			
	NATUR. DIMM.	12	1100	>90		410-3472		◆	▲			

incl. A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			410-3170			◆	▲			

0,5 m D



SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red

REFLECTOR: ...20 20° | ...40 40° | ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊤ ⌂ **410-3112 - 03 04 04 60** (03 white, 04 creamy, 04 red, 60 60°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052			◆			
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032			◆			
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012			◆			

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

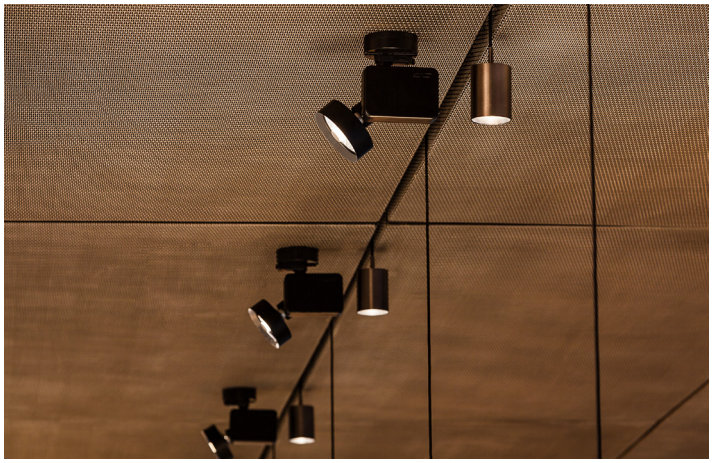



INVADER SHORT

1500 | 50/60 Hz | 220-240 V | IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9.3	860	>90	410-3070			◆	▲			
	3000 K	9.3	890	>90	410-3080			◆	▲			
	4000 K	9.3	950	>90	410-3090			◆	▲			

incl. A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			410-3160			◆	▲			

0,5 m D



SUSPENSION-CABLE COLOUR ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red

REFLECTOR ...20 20° | ...40 40° | ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊤ ⌂
410-3070 - 03 04 01 20
white | cream | white | 20°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
 LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052			◆			
STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032			◆			
 WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012			◆			

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





INVADER LONG

1500 | 50/60 Hz | 220-240 V | IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	2700 K	9.3	860	>90	410-3130	410-3132		◆	▲			
	3000 K	9.3	890	>90	410-3140	410-3142		◆	▲			
	4000 K	9.3	950	>90	410-3150	410-3152		◆	▲			
	NATUR. DIMM.	12	1100	>90		410-3482		◆	▲			

incl. A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 75	QPAR51 / GU10	max. 50			410-3180			◆	▲			

0,5 m D



SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red

REFLECTOR: ...20 20° | ...40 40° | ...60 60°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ ⊤ ⌂
410-3482 - 03 04 01 40
03 white | 04 creamy | 01 white | 40 40°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*		800-1052			◆			
	STREULINSE *SPREAD LENS*		800-1032			◆			
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*		800-1012			◆			

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

4.3

PENDEL / SUSPENDED

PROFILLEUCHTEN /
PROFILE LIGHTS

4.3 PENDEL / SUSPENDED
PROFILLEUCHTEN / PROFILE LIGHTS

IDAHO


Idaho
T. 318


Idaho Dir./Ind.
T. 318


Idaho 100
T. 319


Idaho 100 Dir./Ind.
T. 320


Utah
T. 321


X-Small
T. 322

X-Small Comfort
T. 323

GROOVE


Groove
T. 324

GHOST

Bunga
T. 325


Bunga Plus
T. 325


Fino
T. 326


Fino Plus
T. 326

2LOOK4LIGHT


Speed
T. 327


Speed Dir./Ind.
T. 327

4.3
4.4
5.1





IDAHO

incl. | 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2869 x 75	T16 / G5	2x 35/49			420-1190	420-1192	420-1191	◆	▲	D		
2269 x 75	T16 / G5	2x 28/54			420-1180	420-1182	420-1181	◆	▲	D		
1491 x 75	T16 / G5	35/49			420-1170	420-1172	420-1171	◆	▲	D		
1191 x 75	T16 / G5	28/54			420-1160	420-1162	420-1161	◆	▲	D		
891 x 75	T16 / G5	21/39			420-1150	420-1152	420-1151	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
420-1192 - 03 04 02
white creamy prism

IDAHO DIR./IND.

incl. | 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20 | A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1491 x 75	T16 / G5	35/49			420-1210	420-1212	420-1211	◆	▲	D		
1191 x 75	T16 / G5	28/54			420-1200	420-1202	420-1201	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
420-1211 - 03 04 02
white creamy prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



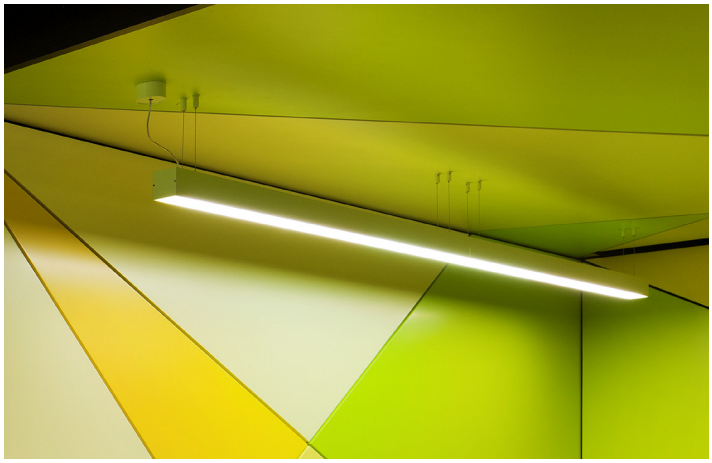

IDAHO 100

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3070 x 102	T16 / G5	4x 49			42610	42612	42611	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 35			42600	42602	42601	◆	▲	D		
2870 x 102	T16 / G5	2x 35/49			42590	42592	42591	◆	▲	D		
2470 x 102	T16 / G5	4x 54			42580	42582	42581	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 28			42570	42572	42571	◆	▲	D		
2270 x 102	T16 / G5	2x 28/54			42560	42562	42561	◆	▲	D		
1495 x 102	T16 / G5	35/49			42530	42532	42531	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 35			42540	42542	42541	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 49			42550	42552	42551	◆	▲	D		
1195 x 102	T16 / G5	2x 28			42510	42512	42511	◆	▲	D		
	T16 / G5	28/54			42500	42502	42501	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 54			42520	42522	42521	◆	▲	D		
895 x 102	T16 / G5	2x 21			42480	42482	42481	◆	▲	D		
	T16 / G5	21/39			42470	42472	42471	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 39			42490	42492	42491	◆	▲	D		





D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
42612 - 03 04 01
03 white, 04 creamy, 01 opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



IDAHO 100 DIR./IND.

220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2290 x 102	3000 K	70	10650	>80	420-1070	420-1072		◆	▲	D		
	4000 K	70	11250	>80	420-1080	420-1082		◆	▲	D		
2000 x 102	3000 K	61	9230	>80	420-1050	420-1052		◆	▲	D		
	4000 K	61	9750	>80	420-1060	420-1062		◆	▲	D		
1720 x 102	3000 K	51	7810	>80	420-1030	420-1032		◆	▲	D		
	4000 K	51	8250	>80	420-1040	420-1042		◆	▲	D		
1440 x 102	3000 K	42	6390	>80	420-1010	420-1012		◆	▲	D		
	4000 K	42	6750	>80	420-1020	420-1022		◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request

DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
420-1082 - 03 04 01
white creamy opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





UTAH

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2854 x 46	T16 / G5	2x 35			420-1140	420-1142	420-1141	◆	▲			
2254 x 46	T16 / G5	2x 28			420-1130	420-1132	420-1131	◆	▲			
1499 x 46	T16 / G5	35			420-1120	420-1122	420-1121	◆	▲			
1199 x 46	T16 / G5	28			420-1110	420-1112	420-1111	◆	▲			
899 x 46	T16 / G5	21			420-1100	420-1102	420-1101	◆	▲			
599 x 46	T16 / G5	14			420-1090	420-1092	420-1091	◆	▲			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





X-SMALL

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2374 x 28	T16-SLS / G5	2x 54			42050	42052	42051	◆	▲			
1774 x 28	T16-SLS / G5	2x 39			42040	42042	42041	◆	▲			
1190 x 28	T16-SLS / G5	54			42020	42022	42021	◆	▲			
890 x 28	T16-SLS / G5	39			42010	42012	42011	◆	▲			
590 x 28	T16-SLS / G5	24			42000	42002	42001	◆	▲			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

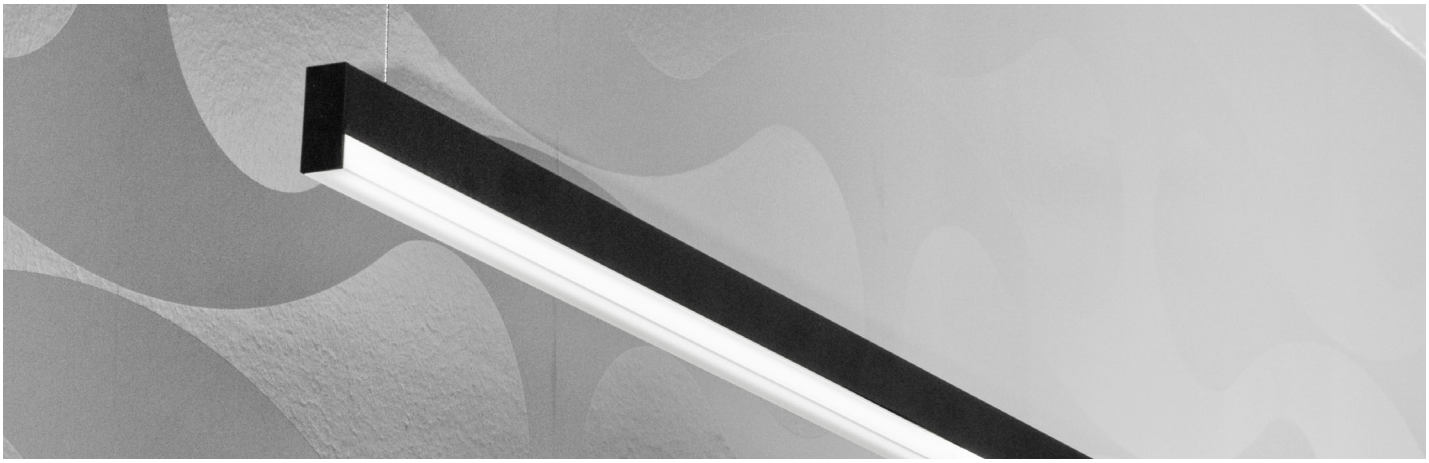

X-SMALL COMFORT

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2374 x 28	T16-SLS / G5	2x 54			42190	42192	42191	◆	▲	D		
1774 x 28	T16-SLS / G5	2x 39			42180	42182	42181	◆	▲	D		
1190 x 28	T16-SLS / G5	54			42090	42092	42091	◆	▲	D		
890 x 28	T16-SLS / G5	39			42080	42082	42081	◆	▲	D		
590 x 28	T16-SLS / G5	24			42070	42072	42071	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 clear — DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
42190 - 03 04 02
white creamy clear

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



GROOVE

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2385 x 80	T16-SLS / G5	2x 54			42930	42932	42931	◆	▲	●			
1785 x 80	T16-SLS / G5	2x 39			42920	42922	42921	◆	▲	●			
1200 x 80	T16-SLS / G5	54			42910	42912	42911	◆	▲	●			
900 x 80	T16-SLS / G5	39			42900	42902	42901	◆	▲	●			
600 x 80	T16-SLS / G5	24			42890	42892	42891	◆	▲	●			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

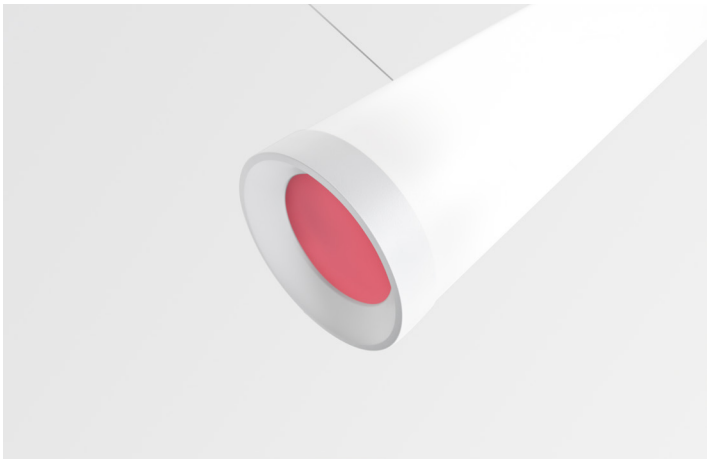

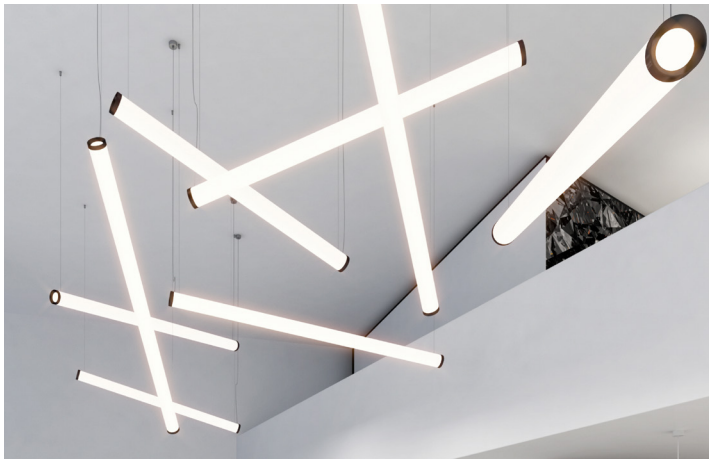

BUNGA

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2870	T16 / G5	2x 35/49			42310	42312	42311	◆			
2270	T16 / G5	2x 28/54			42300	42302	42301	◆			
1495	T16 / G5	35/49			42290	42292	42291	◆			
1195	T16 / G5	28/54			42280	42282	42281	◆			
895	T16 / G5	21/39			42270	42272	42271	◆			
595	T16 / G5	14/24			42260	42262	42261	◆			



BUNGA PLUS

incl. 2000 | 220-240 V 50/60 Hz | IP20



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2415	T16-SLS / G5	2x 54			42430	42432	42431	◆	☺		
1815	T16-SLS / G5	2x 39			42420	42422	42421	◆	☺		
1243	T16-SLS / G5	54			42410	42412	42411	◆	☺		
943	T16-SLS / G5	39			42400	42402	42401	◆	☺		
643	T16-SLS / G5	24			42390			◆	☺		



COLOUR-DIFFUSER INDIRECT

...06	...05	...04	...03	...02	...01	☺

ORDER-EXAMPLE: ◆ ☺
42430 - 03 05
white blue

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

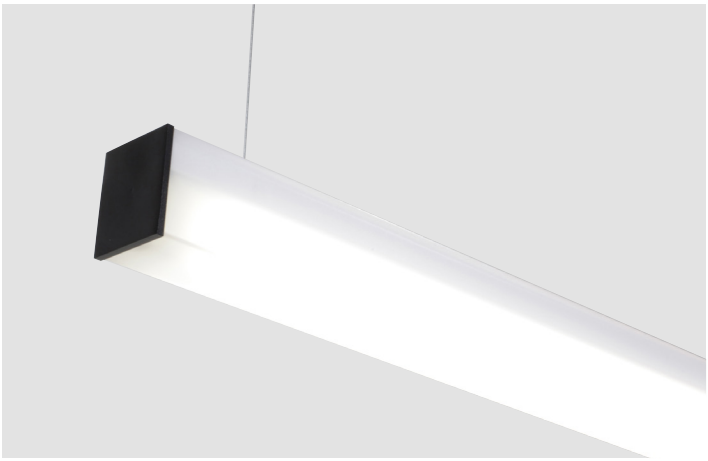



FINO

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2880 x 65	T16 / G5	2x 35/49			42380	42382	42381	◆			
2280 x 65	T16 / G5	2x 28/54			42370	42372	42371	◆			
1505 x 65	T16 / G5	35/49			42360	42362	42361	◆			
1205 x 65	T16 / G5	28/54			42350	42352	42351	◆			
905 x 65	T16 / G5	21/39			42340	42342	42341	◆			
605 x 65	T16 / G5	14/24			42330	42332	42331	◆			



FINO PLUS

incl. | 2000 | 220-240 V | 50/60 Hz | IP20 | A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2870 x 62	T16 / G5	2x 35/49			42250	42252	42251	◆			
2270 x 62	T16 / G5	2x 28/54			42240	42242	42241	◆			
1495 x 62	T16 / G5	35/49			42230	42232	42231	◆			
1195 x 62	T16 / G5	28/54			42220	42222	42221	◆			
895 x 62	T16 / G5	21/39			42210	42212	42211	◆			
595 x 62	T16 / G5	14/24			42200	42202	42201	◆			



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SPEED

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3320 x 195	T16 / G5	4x 35/49			410-2530	410-2532	410-2531	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 80			410-2540			◆	▲	D		
2720 x 195	T16 / G5	4x 28/54			410-2520	410-2522	410-2521	◆	▲	D		
1660 x 195	T16 / G5	2x 35/49			410-2500	410-2502	410-2501	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 80			410-2510			◆	▲	D		
1360 x 195	T16 / G5	2x 28/54			410-2490	410-2492	410-2491	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
410-2532 - 03 04 01
white creamy opal

SPEED DIR./IND.

incl. 2000 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
3320 x 195	T16 / G5	4x 35/49			410-2590	410-2592	410-2591	◆	▲	D		
	T16 / G5	4x 80			410-2600			◆	▲	D		
2720 x 195	T16 / G5	4x 28/54			410-2580	410-2582	410-2581	◆	▲	D		
1660 x 195	T16 / G5	2x 35/49			410-2560	410-2562	410-2561	◆	▲	D		
	T16 / G5	2x 80			410-2570			◆	▲	D		
1360 x 195	T16 / G5	2x 28/54			410-2550	410-2552	410-2551	◆	▲	D		



D ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ D
410-2592 - 03 04 01
white creamy opal

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

4.4

PENDEL / SUSPENDED

PROFILSYSTEME /
PROFILE SYSTEMS

4.4 PENDEL / SUSPENDED
PROFILSYSTEME / PROFILE SYSTEMS

GHOST


BUNGA
T. 330


FINO
T. 333

GROOVE


GROOVE
T. 336

H-LINE


H_xO
T. 339


H^3O
T. 342

IDAHO

IDAHO
T. 345


IDAHO 100
T. 349


MAXLINE
T. 353


UTAH
T. 356


UTAH VISION
T. 359


X-SMALL
T. 362

SUPER-G

SUPER-G
T. 365


SUPER-G SLIM
T. 368

2LOOK4LIGHT


SPEED
T. 371







BUNGA

IP20

EXAMPLE 3572 mm

A	3,56x	43076
B	3,564x	35006
C	2x	35009
D	1x	35008
E	3x	100-107
F	1x	100-112
G	3x	20430
	3x	SLS / 54 W

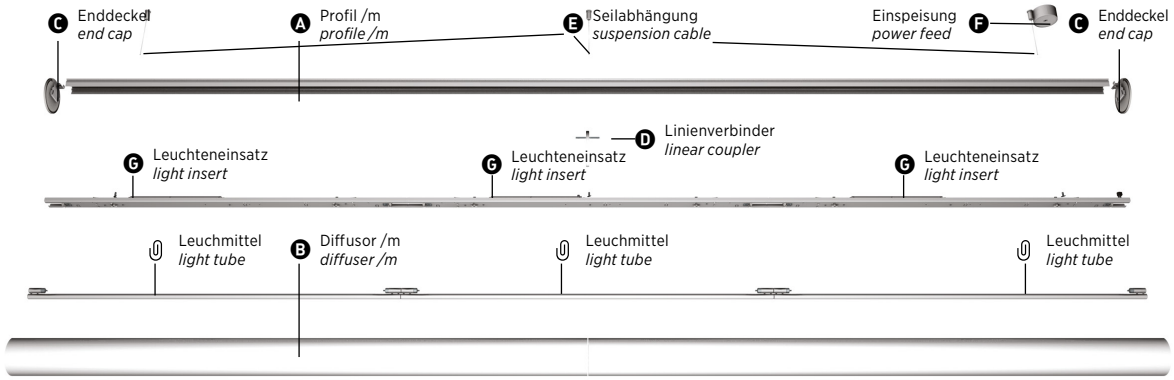

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**A** ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43076							 max. 3000 mm
	**B** DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		35006							 max. 3000 mm
	**C** ENDDECKEL *END CAP*	Ø 118		35009			◆				 Ø 118 mm
	**C** ENDDECKEL PLUS *END CAP PLUS*	Ø 118		35010			◆	☹			 Ø 118 mm

COLOUR-DIFFUSER INDIRECT

...06	...05	...04	...03	...02	...01	☹

ORDER-EXAMPLE: ◆ ☹ **35010 - 03 01**

white opal

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			35008							
	Ⓔ SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK-RELEASE FASTENER*	6000		100-106			◆				 max. distance: 1800 mm
		2000		100-107			◆				
	Ⓕ EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
	Ⓕ EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** (white white)

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white, ...02 black, ...03 orange, ...04 red

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓖ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1182	T16-SLS / G5	54.0			20430	20432	20431				
882	T16-SLS / G5	39.0			20420	20422	20421				
582	T16-SLS / G5	24.0			20410						





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓖ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144			
1175	T16 / G5	28.0			20133					
	T16 / G5	54.0			20139					
1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz		A+					
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147			
1175	T16 / G5	28.0			20136					
3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz		A+					



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz		A+						
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz		A+						



Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

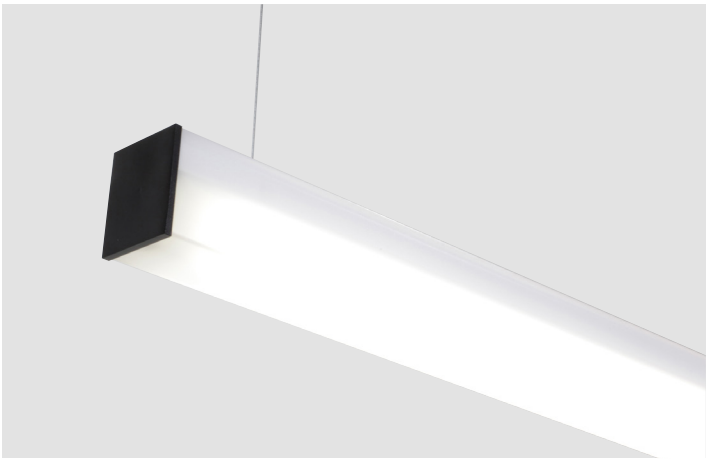



FINO

IP20

EXAMPLE 3572 mm

A	3,56x	35001
B	3,564x	35002
C	2x	35003
D	1x	35005
E	3x	100-107
F	1x	100-112
G	3x	20430
	3x	SLS / 54 W

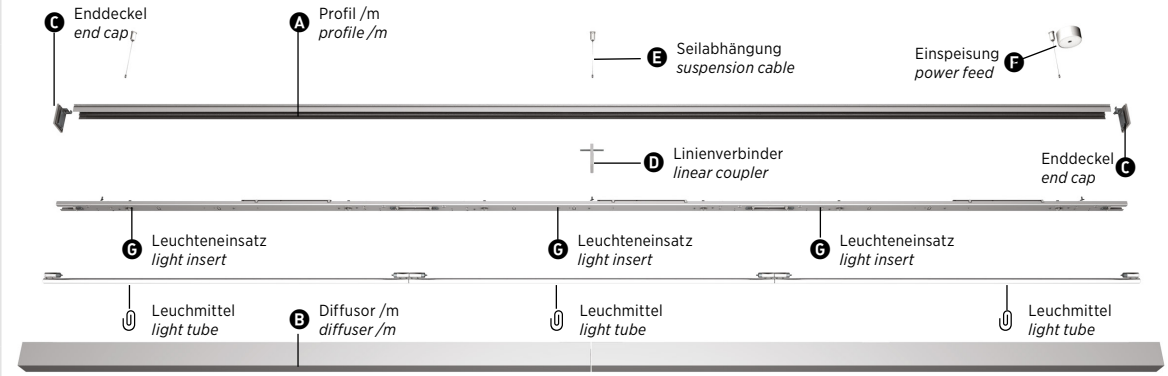

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43076							
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		35002							
	C ENDDECKEL FARBIG *END CAP COLORED*	6 x 65		35003			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 56		35004							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			35005							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK-RELEASE FASTENER*	6000		100-106			◆				 max. distance: 1800 mm
		2000		100-107			◆				
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white, ...02 black, ...03 orange, ...04 red

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1182	T16-SLS / G5	54.0			20430	20432	20431				
882	T16-SLS / G5	39.0			20420	20422	20421				
582	T16-SLS / G5	24.0			20410						

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

 ∑ = L + L + L....

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+

 ∑ = L + L + L... + 100

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						
	1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz							
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						
	3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz							



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
	1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz							
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
	3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz							



Σ = L + L + L... + 100

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



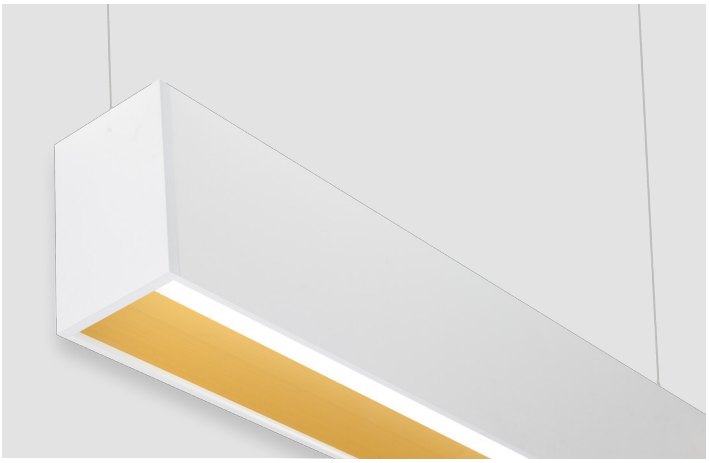

GROOVE

IP20

EXAMPLE 3317 mm

A	3,302x	43074
B	3,302x	14002
D	2x	81008
E	1x	81110
F	3x	100-207
G	1x	100-112
H	3x	10160
	1x	80045
	3x	T 16 - 28/54 W

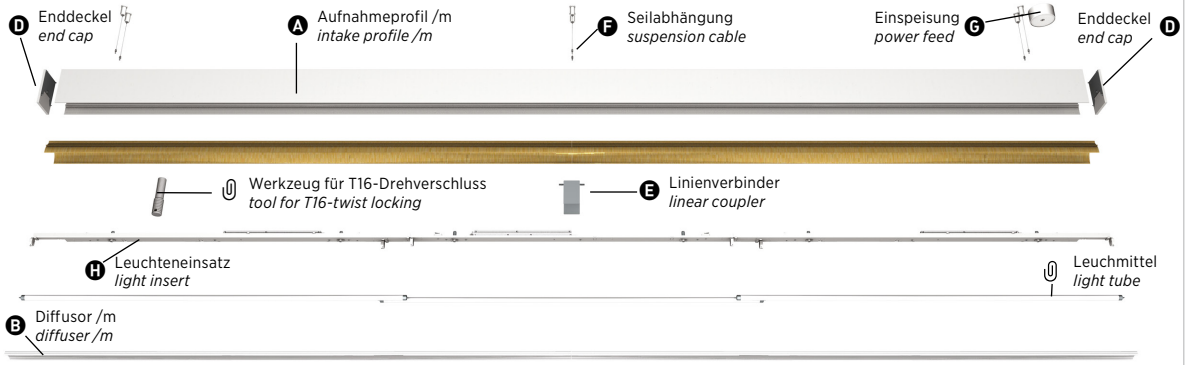

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43074			◆	▲				
	B DIFFUSER FLACH *FLAT DIFFUSER*	per m		14002								
	B DIFFUSOR GEWÖLBT *CURVED DIFFUSER*	per m		81108								
	C DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		81109			◆					

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓓ ENDDECKEL *END CAP*	8 x 80		81008			◆	▲				
	Ⓔ LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81110								
	Ⓕ SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS - 1 PAAR *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER - 1 PAIR*	6000		100-206			◆					
		2000		100-207			◆					
	Ⓕ Y-SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *Y-SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	6000		100-206Y			◆					
		2000		100-207Y			◆					
	Ⓖ EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆					
			5x 0,75	100-113			◆					
			4x 0,75	100-114			◆					
		6000	3x 0,75	100-115			◆					
			5x 0,75	100-116			◆					
			4x 0,75	100-117			◆					
	Ⓖ EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆		⊤			
			5x 0,75	81031			◆		⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆		⊤			
			5x 0,75	81033			◆		⊤			
	SUSPENSION-CABLE COLOUR								...01 white ⊤	...02 black ⊤	...03 orange ⊤	...04 red ⊤

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤
81030 - 03 01
white white

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

LED Ⓗ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	87250	87252					
	4000 K	37	6000	>80	87260	87262					
1980	3000 K	33	4970	>80	87230	87232					
	4000 K	33	5250	>80	87240	87242					
1700	3000 K	28	4260	>80	87210	87212					
	4000 K	28	4500	>80	87220	87222					
1420	3000 K	23	3550	>80	87190	87192					
	4000 K	23	3750	>80	87200	87202					
1140	3000 K	19	2840	>80	87170	87172					
	4000 K	19	3000	>80	87180	87182					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓗ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1185	T16-SLS / G5	54.0			85440	85442	85441	◆			
885	T16-SLS / G5	39.0			85430	85432	85431	◆			
585	T16-SLS / G5	24.0			85420	85422	85421	◆			

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING Ⓗ



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28/54			87300	87302	87301				
1367	T16 / G5	35/49			87290	87292	87291				
1067	T16 / G5	28/54			87280	87282	87281				
767	T16 / G5	21/39			87270	87272	87271				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



∑ = L + L + L... + 100

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





H_xO

IP20

EXAMPLE 3310 mm

A	3,31x	100-601
B	1x 3,31x 3x 0,95x	100-1070 100-1070
C	2x	100-603
D	1x	100-609
E	4x	100-607
F	1x	100-113
G	3x 3x	10230 60121391
	3x 3x	T16 - 28/54 W T16 - 21/39 W

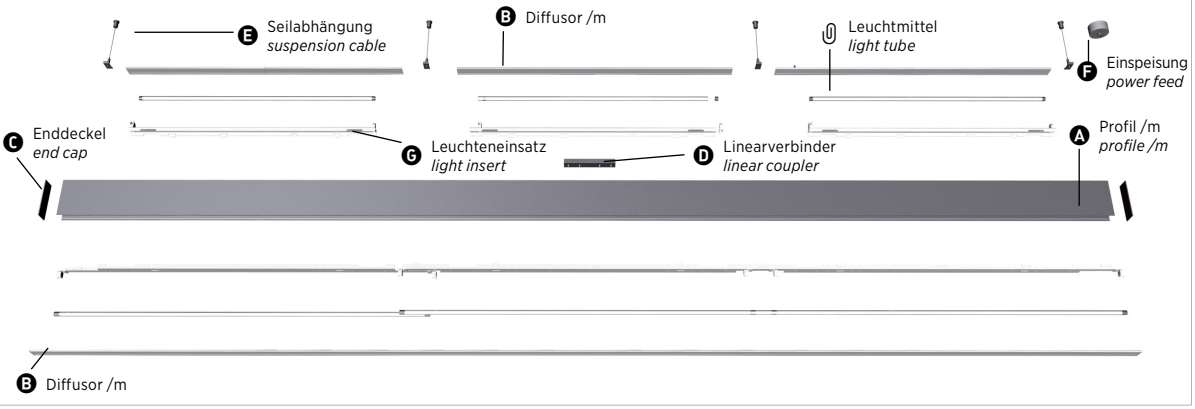

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-601			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 47		100-603			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			100-609							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER (90°)*			100-612							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	6000		100-606			◆				 1800 mm distance
		2000		100-607			◆				
	**E** ENDSEIL ABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS UND ZUGENTLASTUNG *END-SUSPENS.CABLE WITH STRAIN-RELIEF AND QUICK RELEASE FASTENER*	2000		100-619			◆				 1800 mm distance
		6000		100-620			◆				
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
			5x 1,5	100-613			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
			5x 1,5	100-616			◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red | ⊤

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** (white / white)

SPOT

G

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆	⏢			 300
		3000 K	6.5	660	>90	85820			◆	⏢			
		4000 K	6.5	710	>90	85830			◆	⏢			
	incl.	220-240 V 50/60 Hz											
	Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆	⏢			 350 50
		3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆	⏢			
		4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆	⏢			
	incl.	220-240 V 50/60 Hz											

REFLECTOR: ...33 33° | ...47 47° | ...65 65° | ⏢

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⏢ **85840 - 03 65** (white / 65°)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

LED G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											
2320	3000 K	37	5680	>80	86280	86282					
	4000 K	37	6000	>80	86290	86292					
2030	3000 K	33	4970	>80	86260	86262					
	4000 K	33	5250	>80	86270	86272					
1750	3000 K	28	4260	>80	86240	86242					
	4000 K	28	4500	>80	86250	86252					
1470	3000 K	23	3550	>80	86220	86222					
	4000 K	23	3750	>80	86230	86232					
1190	3000 K	19	2840	>80	86200	86202					
	4000 K	19	3000	>80	86210	86212					
incl. 220-240 V 50/60 Hz A++											



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1525	T16 / G5	35/49			60135491	...DD	...D1				
1225	T16 / G5	28/54			60128541	...DD	...D1				
925	T16 / G5	21/39			60121391	...DD	...D1				
625	T16 / G5	14/24			60114241	...DD	...D1				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				
incl. 220-240 V 50/60 Hz A+											



∑ = L + L + L... + 100

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35/49			10173	10175	10174				
1h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											
1367	T16 / G5	35.0			10176						
	T16 / G5	49.0			10179						
3h incl. 220-240 V 50/60 Hz A+ CE											



∑ = L + L + L... + 100

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





H³O

IP20 CE

EXAMPLE 3700 mm

A	3,7x	100-601
B	3x 1,2x	100-1070
C	2x	100-603
D	1x	100-109
E	4x	100-607
F	1x	100-113
	2x	800-1103
	1x	800-1119
	1x	800-1117
	1x	800-1108
G	3x	10130
	3x	T16 - 28/54 W

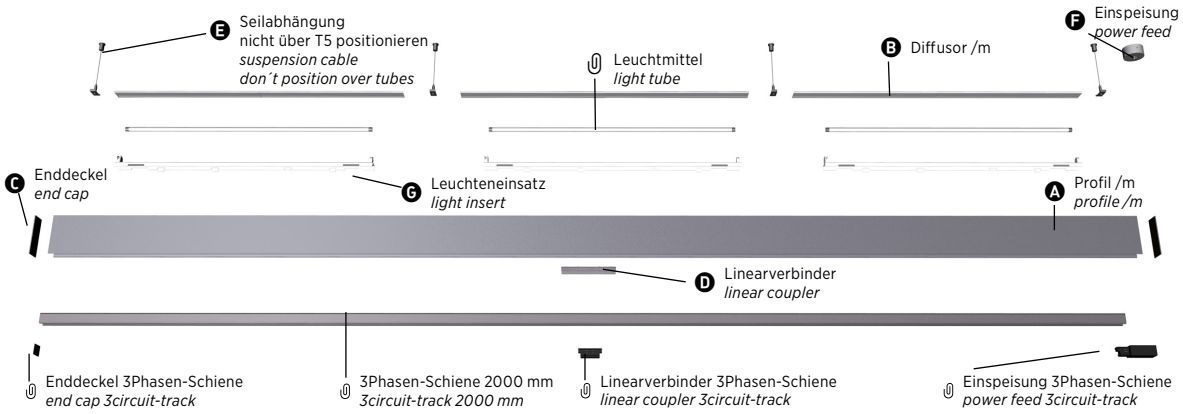

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-601			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 47		100-603			◆				
	D LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			100-109							

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			100-1021							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	6000 2000		100-606 100-607			◆ ◆				 1800 mm distance
	**E** ENDSEIL ABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS UND ZUGENTLASTUNG *END-SUSPENS.CABLE WITH STRAIN-RELIEF AND QUICK RELEASE FASTENER*	2000 6000		100-619 100-620			◆ ◆				 1800 mm distance
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
			5x 1,5	100-613			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
			5x 1,5	100-616			◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH **G**

	DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	1475	T16 / G5	35/49			10140	10142	10141					
	1175	T16 / G5	28/54			10130	10132	10131					
	875	T16 / G5	21/39			10120	10122	10121					
	incl.		**220-240 V**	**50/60 Hz**									

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
 WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							 Ø 30 100 Ø 25

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

Muss-Zubehör / *Must-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	ANBAUSCHIENE *SURFACE TRACK*	1000	800-1100			□				
			800-1101			■				
		2000	800-1102			□				
			800-1103			■				
		3000	800-1104			□				
			800-1105			■				
	ECKVERBINDER *CORNER COUPLER*	L1	800-1112			□				
		L2	800-1113			□				
		L1	800-1114			■				
		L2	800-1115			■				
	ENDEINSPEISUNG *END POWER SUPPLY*	TYP-E1	800-1106			□				
		TYP-E2	800-1107			□				
		TYP-E1	800-1108			■				
		TYP-E2	800-1109			■				
	ENDSTÜCK *END CAP*		800-1118			□				
			800-1119			■				
	LINIEN-VERBINDER *LINEAR CONNECTOR*		800-1116			□				
			800-1117			■				
	MITTELSPEISUNG *MID POWER SUPPLY*		800-1110			□				
			800-1111			■				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



IDAHO

IP20

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	43075
B	3,41x	100-2070
C	2x	81000
D	1x	81146
E	4x	100-207
F	1x	100-112
G	2x	85590

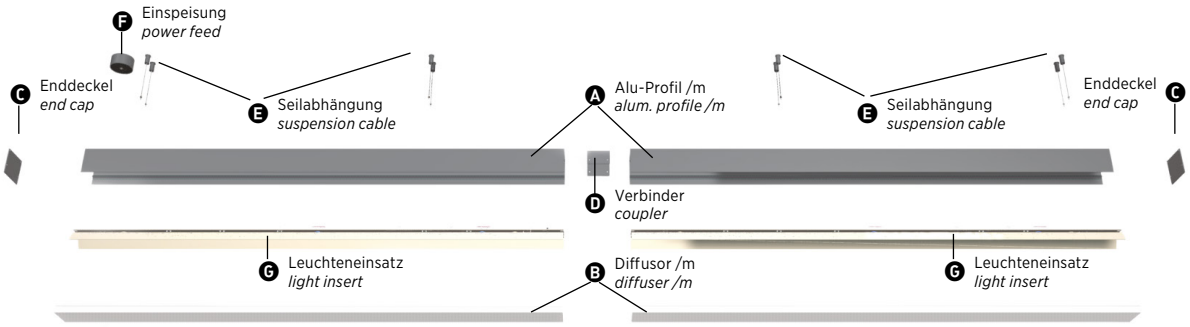

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43075			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-2070							
	B MICRO-PRISMEN *MICRO PRISM*	per m		100-2075							
	B DECKELPROFIL *CAP PROFILE*	per m		100-2014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 75		81000			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL FLACH *END CAP* *FLAT*	3 x 75		100-203			◆				
	**D** LINEARVERBINDER 1 PAAR *LINEAR COUPLER* *1 PAIR*			81146							
	**D** ECKVERBINDER 1 PAAR (NACH MASS) *CORNER COUPLER* *1 PAIR (WITH ANY* *REQUIRED ANGLE)*			81148							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81147							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS - 1 PAAR *SUSPENSION CABLE* *WITH QUICK RELEASE* *FASTENER - 1 PAIR*	6000 2000		100-206 100-207			◆ ◆				
	**E** Y-SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *Y-SUSPENSION CABLE* *WITH QUICK RELEASE* *FASTENER*	6000 2000		100-206Y 100-207Y			◆ ◆				
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75	100-112 100-113 100-114			◆ ◆ ◆				
		6000	3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75	100-115 100-116 100-117			◆ ◆ ◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH* *COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75 5x 0,75	81030 81031			◆ ◆	⊤ ⊤			
		6000	3x 0,75 5x 0,75	81032 81033			◆ ◆	⊤ ⊤			
								SUSPENSION-CABLE COLOUR ...01 white ⊤ ...02 black ⊤ ...03 orange ⊤ ...04 red ⊤			ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

LED G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85630	85632					
	4000 K	37	6000	>80	85640	85642					
1980	3000 K	33	4970	>80	85610	85612					
	4000 K	33	5250	>80	85620	85622					
1700	3000 K	28	4260	>80	85590	85592					
	4000 K	28	4500	>80	85600	85602					
1420	3000 K	23	3550	>80	85570	85572					
	4000 K	23	3750	>80	85580	85582					
1140	3000 K	19	2840	>80	85550	85552					
	4000 K	19	3000	>80	85560	85562					

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++



EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1477	T16 / G5	35/49			20470	20472	20471				
1177	T16 / G5	28/54			20460	20462	20461				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+





1475	T16 / G5	35/49			20140	20142	20141				
1175	T16 / G5	28/54			20130	20132	20131				
875	T16 / G5	21/39			20120	20122	20121				
575	T16 / G5	14/24			20110	20112	20111				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



1475	T16 / G5	35/49			20310	20312	20311				
1175	T16 / G5	28/54			20300	20302	20301				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2150	T16 / G5	2x 28/54			20400	20402	20401				
1375	T16 / G5	35/49			20170	20172	20171				
1075	T16 / G5	28/54			20160	20162	20161				
775	T16 / G5	21/39			20150	20152	20151				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



$\Sigma = L + L + L... + 100$



1375	T16 / G5	35/49			20320	20322	20321				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



$\Sigma = L + L + L... + 100$

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20143	20145	20144				
1175	T16 / G5	28.0			20133						
	T16 / G5	54.0			20139						
1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								
1475	T16 / G5	35/49			20146	20148	20147				
1175	T16 / G5	28.0			20136						
3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20173	20175	20174				
1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								
1375	T16 / G5	35.0			20176						
	T16 / G5	49.0			20179						
3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								



SPOT G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 58	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87080	87082		◆	⌂		
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87090	87092		◆	⌂		
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87100	87102		◆	⌂		
incl.	220-240 V	50/60 Hz			A++						





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 58	2700 K	9.3	860	>90	87050	87052		◆	⌂		
	3000 K	9.3	890	>90	87060	87062		◆	⌂		
	4000 K	9.3	950	>90	87070	87072		◆	⌂		
incl.	220-240 V	50/60 Hz			A++						





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	2x 50.0			100-2050H2						
0,5 m	230 V	D									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 50	QPAR51 / GU10	50.0			100-2050H1						
0,5 m	230 V	D									



REFLECTOR	...20	...40	...60	⌂							
	20°	40°	60°								

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
87082 - 03 60
white 60°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							Ø 30 / 100 / Ø 25

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





IDAHO 100

IP20

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	43070
B	3,41x	81100
C	2x	81005
D	1x	81102
E	4x	100-207
F	1x	100-112
G	2x	85490

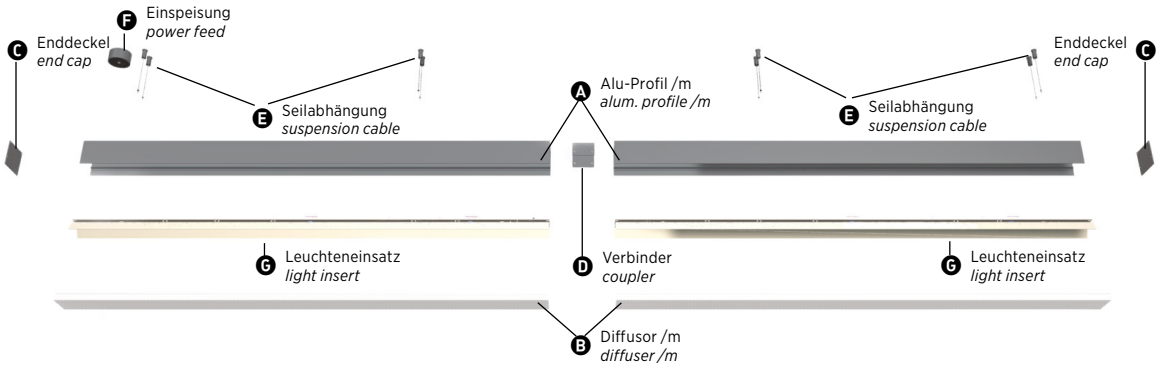

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43070			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81100							
	B MICRO-PRISMEN *MICRO-PRISM*	per m		81099							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81101			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 102		81005			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81102							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS - 1 PAAR *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER - 1 PAIR*	6000 2000		100-206 100-207			◆ ◆				
	**E** Y-SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *Y-SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	6000 2000		100-206Y 100-207Y			◆ ◆				
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000 2000 2000 6000 6000 6000	3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75 3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75	100-112 100-113 100-114 100-115 100-116 100-117			◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000 2000 6000 6000	3x 0,75 5x 0,75 3x 0,75 5x 0,75	81030 81031 81032 81033			◆ ◆ ◆ ◆	⊤ ⊤ ⊤ ⊤			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 ⊤ white | ...02 ⊤ black | ...03 ⊤ orange | ...04 ⊤ red

LED

G

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85530	85532					
	4000 K	37	6000	>80	85540	85542					
1980	3000 K	33	4970	>80	85510	85512					
	4000 K	33	5250	>80	85520	85522					
1700	3000 K	28	4260	>80	85490	85492					
	4000 K	28	4500	>80	85500	85502					
1420	3000 K	23	3550	>80	85470	85472					
	4000 K	23	3750	>80	85480	85482					
1140	3000 K	19	2840	>80	85450	85452					
	4000 K	19	3000	>80	85460	85462					





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85240	85242	85241				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85220	85222	85221				
875	T16 / G5	2x 21.0			85200	85202	85201				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			20810	20812	20811				
1175	T16 / G5	28/54			20800	20802	20801				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			20850	20852	20851				
1175	T16 / G5	2x 28.0			20830	20832	20831				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85140	85142	85141				
1175	T16 / G5	28/54			85130	85132	85131				
875	T16 / G5	21/39			85120	85122	85121				
575	T16 / G5	14/24			85110	85112	85111				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85300	85302	85301				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85280	85282	85281				
875	T16 / G5	2x 21.0			85260	85262	85261				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			20820	20822	20821				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			20870	20872	20871				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2149	T16 / G5	2x 28/54			85180	85182	85181				
1375	T16 / G5	35/49			85170	85172	85171				
1075	T16 / G5	28/54			85160	85162	85161				
775	T16 / G5	21/39			85150	85152	85151				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

NOTLICHT BÜNDIG › EMERGENCY FLUSH G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	35/49			85143	85145	85144				
1175	T16 / G5	28.0			85133						
	T16 / G5	54.0			85139						
1h incl.		220-240 V	50/60 Hz								
1475	T16 / G5	35/49			85146	85148	85147				
1175	T16 / G5	28.0			85136						
3h incl.		220-240 V	50/60 Hz								





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85243	85245	85244				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85223						
1h incl.		220-240 V	50/60 Hz								
1475	T16 / G5	2x 35.0			85246	85248	85247				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85226						
3h incl.		220-240 V	50/60 Hz								



NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1475	T16 / G5	2x 35.0			85303	85305	85304				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85283						
1h incl.		220-240 V	50/60 Hz								
1475	T16 / G5	2x 35.0			85306	85308	85307				
1175	T16 / G5	2x 28.0			85286						
3h incl.		220-240 V	50/60 Hz								





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	35/49			85173	85175	85174				
1h incl.		220-240 V	50/60 Hz								
1375	T16 / G5	35.0			85176						
	T16 / G5	49.0			85179						
3h incl.		220-240 V	50/60 Hz								



SPOT G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	2x 9.3	1720	>90	87140	87142		◆	⌂		
	3000 K	2x 9.3	1780	>90	87150	87152		◆	⌂		
	4000 K	2x 9.3	1900	>90	87160	87162		◆	⌂		
incl.		220-240 V	50/60 Hz								





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 70	2700 K	9.3	860	>90	87110	87112		◆	⌂		
	3000 K	9.3	890	>90	87120	87122		◆	⌂		
	4000 K	9.3	950	>90	87130	87132		◆	⌂		
incl.		220-240 V	50/60 Hz								



REFLECTOR	...20	...40	...60	⌂
	20°	40°	60°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
87142 - 03 60
white 60°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.



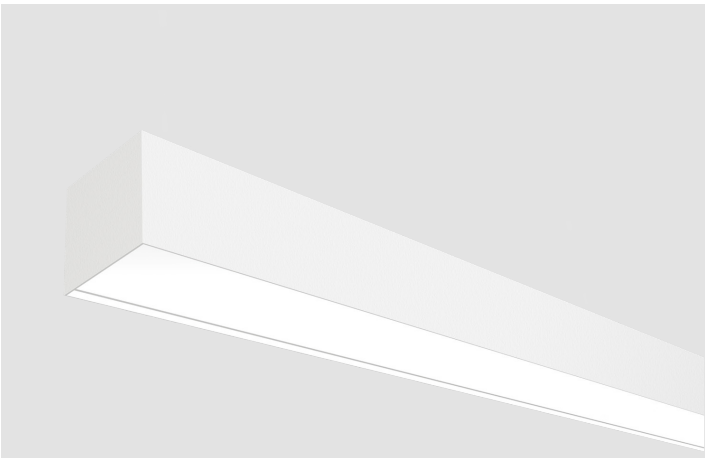

MAXLINE

IP20

EXAMPLE 3632 mm

A	3,626x	43077
B	3,626x	81103
C	2x	81021
D	1x	81104
E	3x	81114
F	1x	100-112
G	3x	85070
	6x	T16 / 28/54 W

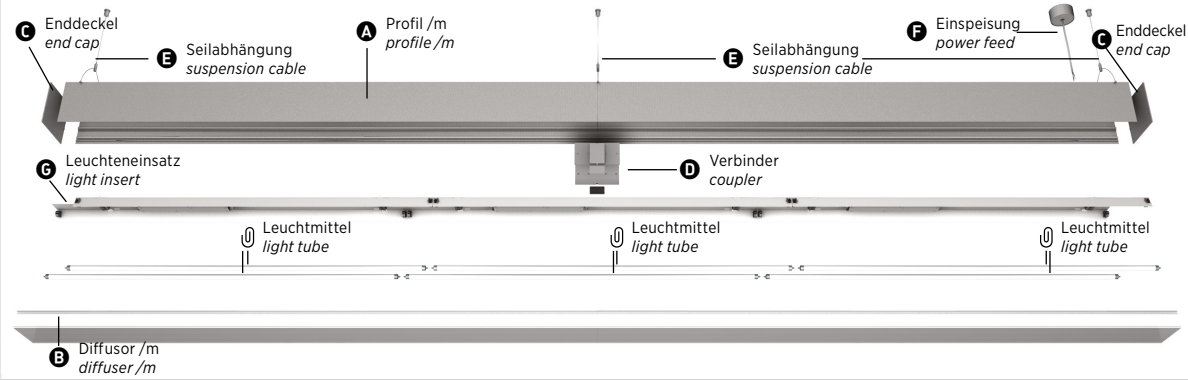

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43077			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		81103							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		81127			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 158		81006			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81104							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	2000		81114			◆				 max. distance: 1800 mm
		6000		81115			◆				
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	2000		57-119			◆				 max. 1800 mm distance
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 ⊤ white | ...02 ⊤ black | ...03 ⊤ orange | ...04 ⊤ red | ⊤

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** (white / white)

LED

G

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85950	85952					
	4000 K	37	6000	>80	85960	85962					
1980	3000 K	33	4970	>80	85930	85932					
	4000 K	33	5250	>80	85940	85942					
1700	3000 K	28	4260	>80	85910	85912					
	4000 K	28	4500	>80	85920	85922					
1420	3000 K	23	3550	>80	85890	85892					
	4000 K	23	3750	>80	85900	85902					
1140	3000 K	19	2840	>80	85870	85872					
	4000 K	19	3000	>80	85880	85882					





incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1375	T16 / G5	2x 35/49			85080	85082	85081				
1075	T16 / G5	2x 28/54			85070	85072	85071				
775	T16 / G5	2x 21/39			85060	85062	85061				
475	T16 / G5	2x 14/24			85050	85052	85051				

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A+



SPOT G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	2700 K	17	2120	>90	85970	85972		◆	▲	1		
	3000 K	17	2250	>90	85980	85982		◆	▲	1		
	4000 K	17	2440	>90	85990	85992		◆	▲	1		

incl. ± 25° 180° **220-240 V 50/60 Hz** A++





Ø 118	2700 K	24	2850	>90	86160	86162		◆		2		
	3000 K	24	3030	>90	86170	86172		◆		2		
	4000 K	24	3290	>90	86180	86182		◆		2		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** A++





DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 107	HIT-TC-CE / G8,5	35.0			86190			◆	▲	3		

incl. ± 30° 180° **220-240 V 50/60 Hz** 0,5 m A+



REFLECTOR	...12	...24	...40	...58	1	...18	...26	...40	2	...12	...24	...36	3
	12°	24°	40°	58°		18°	26°	40°		12°	24°	36°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ ▲ 3
86190 - 03 04 24
03 = white, 04 = creamy, 24 = 24°

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





UTAH

IP20

EXAMPLE 3425 mm

A	3,41x	43072
B	3,41x	100-1070
C	2x	81001
D	1x	81156
E	4x	100-107
F	1x	100-112
G	2x	85690

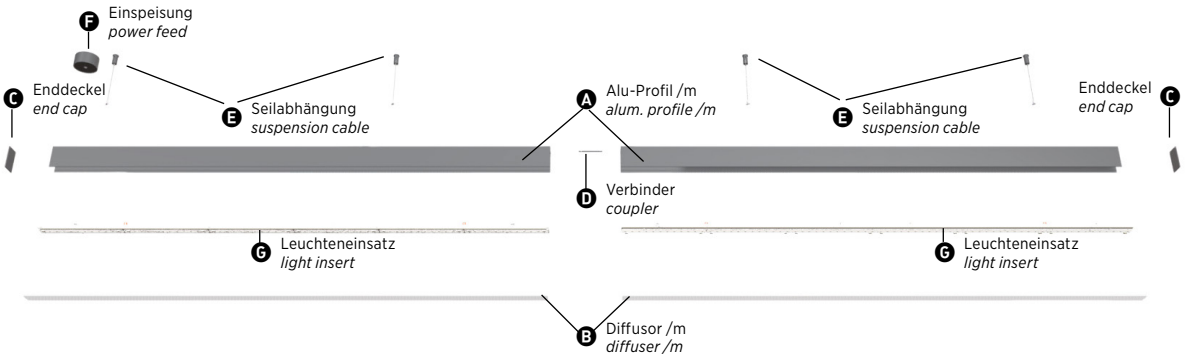

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43072			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	8 x 46		81001			◆				

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**C** ENDDECKEL FLACH *FLAT END CAP*	3 x 46		100-103			◆				
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81156							
	**D** ECKVERBINDER (90°) *CORNER COUPLER (90°)*			81157							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			81158							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK-RELEASE FASTENER*	6000		100-106			◆				 max. distance: 1800 mm
		2000		100-107			◆				
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
			4x 0,75	100-114			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
			4x 0,75	100-117			◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white
								SUSPENSION-CABLE COLOUR	...01 white	...02 black	...03 orange	...04 red	⊤

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. **Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.**

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

LED G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					
incl.	220-240 V	50/60 Hz									



EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				
incl.	220-240 V	50/60 Hz									



∑ = L + L + L... + 100

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
1h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h	incl.	220-240 V	50/60 Hz								



∑ = L + L + L... + 100

SPOT G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl.	220-240 V	50/60 Hz									





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl.	220-240 V	50/60 Hz									



REFLECTOR

...33	...47	...65
33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⌂
85840 - 03 65
white 65°

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045							



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





UTAH VISION

IP20

EXAMPLE 4210 mm

A	4,21x	43073
B	4,21x	100-1070
C	2x	100-1062
D	1x	100-109
E	4x	100-107
F	1x	100-112
G	3x	10170
	3x	T16 - 35/49 W

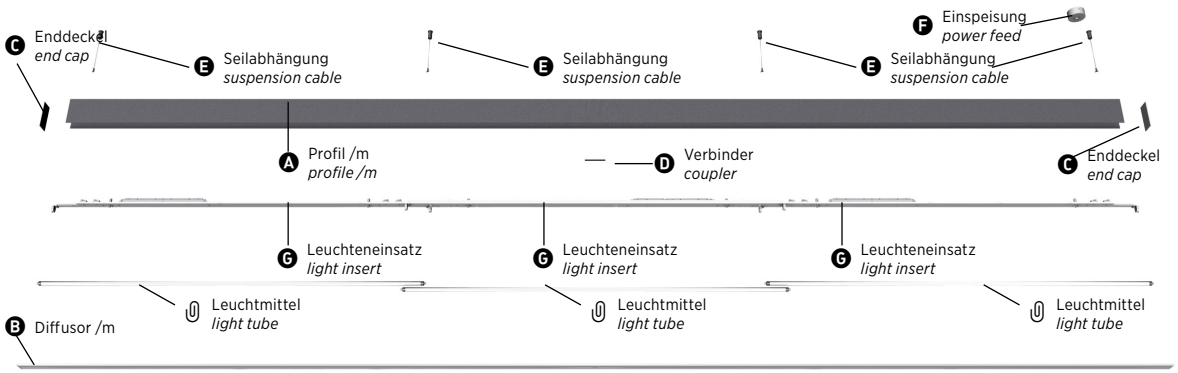

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43073			◆				
	B DIFFUSOR *DIFFUSER*	per m		100-1070							
	B ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		100-1014			◆				
	C ENDDECKEL *END CAP*	3 x 49		100-1062			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**D** LINEARVERBINDER *LINEAR COUPLER*			100-109							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			100-1021							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK-RELEASE FASTENER*	6000 2000		100-106 100-107			◆ ◆				 max. distance: 1800 mm
	**F** EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000 2000 2000 6000 6000 6000	3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75 3x 0,75 5x 0,75 4x 0,75	100-112 100-113 100-114 100-115 100-116 100-117			◆ ◆ ◆ ◆ ◆ ◆				
	**F** EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000 2000 6000 6000	3x 0,75 5x 0,75 3x 0,75 5x 0,75	81030 81031 81032 81033			◆ ◆ ◆ ◆	⊥ ⊥ ⊥ ⊥			
											ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊥ **81030 - 03 01**

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red | ⊥

LED

G

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2270	3000 K	37	5680	>80	85730	85732					
	4000 K	37	6000	>80	85740	85742					
1980	3000 K	33	4970	>80	85710	85712					
	4000 K	33	5250	>80	85720	85722					
1700	3000 K	28	4260	>80	85690	85692					
	4000 K	28	4500	>80	85700	85702					
1420	3000 K	23	3550	>80	85670	85672					
	4000 K	23	3750	>80	85680	85682					
1140	3000 K	19	2840	>80	85650	85652					
	4000 K	19	3000	>80	85660	85662					





incl. **220-240 V 50/60 Hz**

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

EINSATZ ÜBERLAPPEND › INSERT OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2134	T16 / G5	2x 28.0			10250	10252	10251				
1367	T16 / G5	35.0			10240	10242	10241				
1067	T16 / G5	28.0			10230	10232	10231				
767	T16 / G5	21.0			10220	10222	10221				

incl. 220-240 V 50/60 Hz A+



∑ = L + L + L... + 100

NOTLICHT ÜBERLAPPEND › EMERGENCY OVERLAPPING G



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1367	T16 / G5	35.0			10243	10245	10244				
1h	incl.	220-240 V 50/60 Hz A+									
1367	T16 / G5	35.0			10176						
3h	incl.	220-240 V 50/60 Hz A+									



∑ = L + L + L... + 100

SPOT G



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	6.5	640	>90	85810			◆			
	3000 K	6.5	660	>90	85820			◆			
	4000 K	6.5	710	>90	85830			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz A++										





DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
Ø 28	2700 K	2x 6.5	1280	>90	85840			◆			
	3000 K	2x 6.5	1320	>90	85850			◆			
	4000 K	2x 6.5	1420	>90	85860			◆			
incl.	220-240 V 50/60 Hz A++										



	...33	...47	...65
REFLECTOR	33°	47°	65°

ORDER-EXAMPLE: ◆ 85840 - 03 65 (white 65°)

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	WERKZEUG DREHVERSCHLUSS (NUR FÜR T16) *TOOL FOR TWIST-LOCKING (ONLY FOR T16)*		80045						



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.
[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.



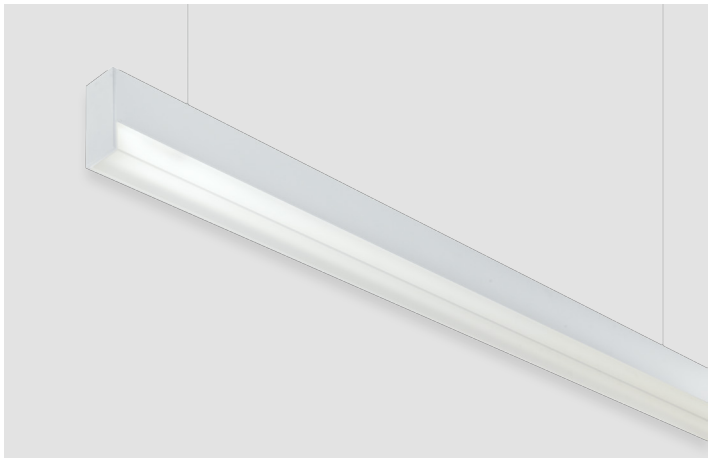

X-SMALL

IP20

EXAMPLE 3558 mm

A	3,56x	43071
B	3,56x	43003
C	2x	43005
D	1x	43006
E	4x	49002
F	1x	49004
G	3x	43030
📎	3x	28W SLS

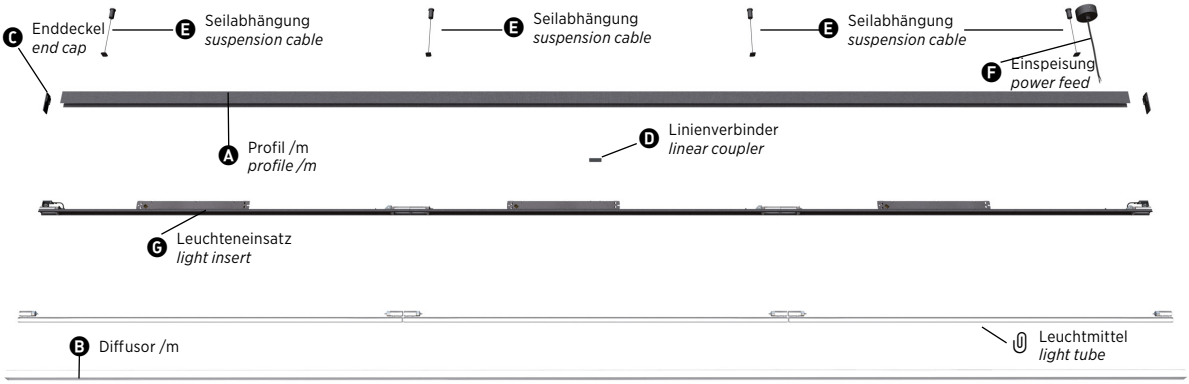

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	A ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		43071			◆				 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR KLAR *DIFFUSER CLEAR*	per m		43002							 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR OPAL *DIFFUSER OPAL*	per m		43003							 max. 3000 mm
	B DIFFUSOR OPAL FLACH FÜR LED *DIFFUSER OPAL FLAT FOR LED*	per m		43009							 max. 3000 mm

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	**B** ALU-DECKELPROFIL *ALUMINIUM CAP PROFILE*	per m		43007			◆				 max. 3000 mm
	**B** ALU-DECKELPROFIL FLACH *ALUMINIUM CAP PROFILE FLAT*	per m		43008			◆				 max. 3000 mm
	**C** ENDDECKEL FÜR „OHNE DIFFUSOR“ *END CAP FOR „WITHOUT DIFFUSER“*	3 x 28		43004			◆				
	**C** ENDDECKEL FÜR LED *END CAP FOR LED*	3 x 28		81024			◆				
	**C** ENDDECKEL FÜR DIF-FUSOR *END CAP FOR DIFFUSER*	3 x 28		43005			◆				
	**D** LINIENVERBINDER *LINEAR COUPLER*			81018							
	**D** ECKVERBINDER 90° *CORNER COUPLER 90°*			81019							
	**D** ECKVERBINDER NACH MASS: 45°-180° *CORNER COUPLER ANY REQUIRED ANGLE: 45°-180°*			81020							
	**E** SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS *SUSPENSION CABLE WITH QUICK RELEASE FASTENER*	2000 6000		49002 49003			◆ ◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓕ EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	49004			◆				
			5x 0,75	49005			◆				
		6000	3x 0,75	49006			◆				
			5x 0,75	49007			◆				
	Ⓕ EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			
	Ⓕ LED-EINSPEISUNG STANDARD *LED-POWER FEED STANDARD*	2000		49020		49021	◆	⊤			
		6000		49030		49031	◆	⊤			
	Ⓕ SUSPENSION-CABLE COLOUR							...01 white ⊤ ...02 black ⊤ ...03 orange ⊤ ...04 red ⊤			ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** white white

EINSATZ BÜNDIG › INSERT FLUSH Ⓖ

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1184	T16-SLS / G5	54.0			43030	43032	43031	◆			
884	T16-SLS / G5	39.0			43020	43022	43021	◆			
584	T16-SLS / G5	24.0			43010	43012	43011	◆			
incl. **220-240 V 50/60 Hz**											





LED STRIPE Ⓖ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
5000	3000 K	92	9850	>85	81132						
5000	4000 K	92	10000	>85	81133						
excl. **24 V/DC**								LED › I. 006			





Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
LED-EINSPEISUNG *LED-POWER FEED*	500	81134						
LED-VERBINDER *LED CONNECTOR*	5	81135						
	50	81136						

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

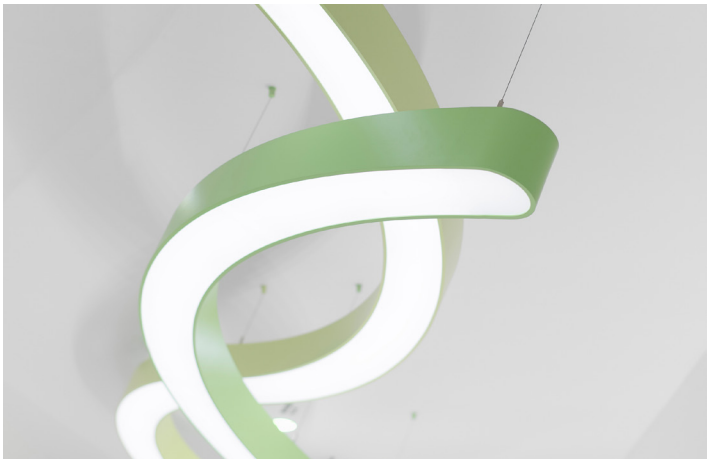



SUPER-G

incl. IP20 A++

EXAMPLE

A	1x	430-1012
A	1x	430-1162
B	2x	430-9001
C	5x	430-9003
D	1x	100-113

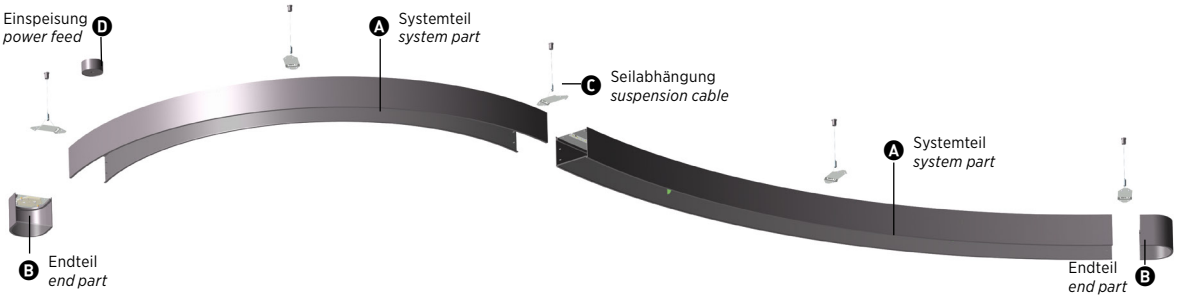

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	D SEILABHÄNGUNG *SUSPENSION CABLE*	2000		430-9003			◆				
		6000		430-9004			◆				
	C EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
	C EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊥			
			5x 0,75	81031			◆	⊥			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊥			
			5x 0,75	81033			◆	⊥			

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 white | ...02 black | ...03 orange | ...04 red | ⊥

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊥ **81030 - 03 01** (white / white)

SUPER-G 1150 A

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1150 x 150	3000 K	19	2840	>80	430-1210	430-1212		◆			
	4000 K	19	3000	>80	430-1220	430-1222		◆			

220-240 V 50/60 Hz



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SUPER-G 1150 DIR./IND. Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1150 x 150	3000 K	28	4260	>80	430-1540	430-1542		◆			
	4000 K	28	4500	>80	430-1550	430-1552		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



SUPER-G 1750 Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1750 x 150	3000 K	28	4260	>80	430-1260	430-1262		◆			
	4000 K	28	4500	>80	430-1270	430-1272		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



SUPER-G 1750 DIR./IND. Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1750 x 150	3000 K	42	6390	>80	430-1560	430-1562		◆			
	4000 K	42	6750	>80	430-1570	430-1572		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



SUPER-G 2100/120° Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1818 x 600	3000 K	33	4970	>80	430-1010	430-1012		◆			
	4000 K	33	5250	>80	430-1020	430-1022		◆			
220-240 V 50/60 Hz											
1818 x 600	3000 K	52	7810	>80	430-1460	430-1462		◆			
	4000 K	52	8250	>80	430-1470	430-1472		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



SUPER-G 3100/90° Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2192 x 560	3000 K	37	5680	>80	430-1060	430-1062		◆			
	4000 K	37	6000	>80	430-1070	430-1072		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



SUPER-G 3100/90° DIR./IND. Ⓐ

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2192 x 560	3000 K	56	8520	>80	430-1480	430-1482		◆			
	4000 K	56	9000	>80	430-1490	430-1492		◆			
220-240 V 50/60 Hz											



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER-G 4000/72° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2351 x 503	3000 K	37	5680	>80	430-1110	430-1112		◆			
	4000 K	37	6000	>80	430-1120	430-1122		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 4000/72° DIR./IND. Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2351 x 503	3000 K	56	8520	>80	430-1500	430-1502		◆			
	4000 K	56	9000	>80	430-1510	430-1512		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 5400/51° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2343 x 403	3000 K	37	5680	>80	430-1160	430-1162		◆			
	4000 K	37	6000	>80	430-1170	430-1172		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G 5400/51° DIR./IND. Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2343 x 403	3000 K	56	8520	>80	430-1520	430-1522		◆			
	4000 K	56	9000	>80	430-1530	430-1532		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G CROSSING Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
350 x 303	3000 K	8.4	1100	>80	430-1440	430-1442		◆			
	4000 K	8.4	1160	>80	430-1450	430-1452		◆			

220-240 V 50/60 Hz



SUPER-G END CAP Ⓑ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
125 x 150	3000 K	2.1	275	>80	430-9001			◆			
	4000 K	2.1	290	>80	430-9002			◆			



Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.





SUPER-G SLIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++

EXAMPLE

Ⓐ	1x	430-1660
	1x	430-1700
Ⓑ	2x	81041
Ⓒ	5x	81043
Ⓓ	1x	100-113

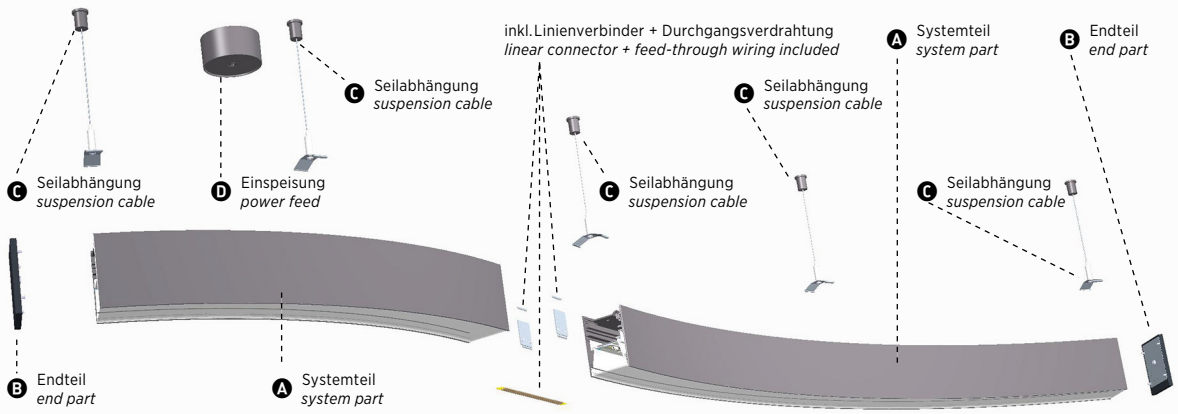

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓑ ENDTEIL *END PART*			81041			◆				
	Ⓒ SUSPENSION CABLE *SUSPENSION CABLE*	2000		81043			◆				
		6000		81044			◆				
	Ⓓ EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 0,75	100-112			◆				
			5x 0,75	100-113			◆				
		6000	3x 0,75	100-115			◆				
			5x 0,75	100-116			◆				
	Ⓓ EINSPEISUNG MIT FARBKABEL *POWER FEED WITH COLOUR CABLE*	2000	3x 0,75	81030			◆	⊤			
			5x 0,75	81031			◆	⊤			
		6000	3x 0,75	81032			◆	⊤			
			5x 0,75	81033			◆	⊤			

SUSPENSION-CABLE COLOUR: ...01 ⊤ white | ...02 ⊤ black | ...03 ⊤ orange | ...04 ⊤ red | ⊤

ORDER-EXAMPLE: ◆ ⊤ **81030 - 03 01** (white white)

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

SUPER-G SLIM 800/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
307 x 93	3000 K	6	790	>80	430-1620			◆	Ⓓ		
	4000 K	6	860	>80	430-1630			◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **430-1620 - 03 02** (white, prism)

SUPER-G SLIM 800/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
566 x 165	3000 K	12	1580	>80	430-1640	430-1642		◆	Ⓓ		
	4000 K	12	1720	>80	430-1650	430-1652		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **430-1642 - 03 02** (white, prism)

SUPER-G SLIM 1550/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
594 x 119	3000 K	12	1580	>80	430-1660	430-1662		◆	Ⓓ		
	4000 K	12	1720	>80	430-1670	430-1672		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **430-1660 - 03 02** (white, prism)

SUPER-G SLIM 1550/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1096 x 273	3000 K	24	3160	>80	430-1680	430-1682		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	430-1690	430-1692		◆	Ⓓ		



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **430-1682 - 03 01** (white, opal)

SUPER-G SLIM 3000/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1149 x 177	3000 K	24	3160	>80	430-1700	430-1702		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	430-1710	430-1712		◆	Ⓓ		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ **430-1700 - 03 01** (white, opal)

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

SUPER-G SLIM 3000/90° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2122 x 489	3000 K	48	6320	>80	430-1720	430-1722		◆	Ⓓ		
	4000 K	48	6880	>80	430-1730	430-1732		◆	Ⓓ		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
430-1722 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 5200/45° Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1990 x 260	3000 K	42	5530	>80	430-1740	430-1742		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6020	>80	430-1750	430-1752		◆	Ⓓ		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
430-1742 - 03 01
white opal

SUPER-G SLIM 1140 Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
1140 x 65	3000 K	24	3160	>80	430-1580	430-1582		◆	Ⓓ		
	4000 K	24	3440	>80	430-1590	430-1592		◆	Ⓓ		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
430-1582 - 03 02
white prism

SUPER-G SLIM 2000 Ⓐ



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
2000 x 65	3000 K	42	5530	>80	430-1600	430-1602		◆	Ⓓ		
	4000 K	42	6020	>80	430-1610	430-1612		◆	Ⓓ		

incl. **220-240 V 50/60 Hz** **IP20** A++



Ⓓ ...01 opal ...02 micro-prism: price on request DIFFUSOR

ORDER-EXAMPLE: ◆ Ⓓ
430-1600 - 03 02
white prism

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.





SPEED

EXAMPLE 3750 mm

- Ⓐ 3,74x 100-301
- Ⓑ 2x 100-303
- Ⓒ 1x 100-309
- Ⓓ 3x 100-307
- Ⓔ 1x 100-413
- Ⓕ 1x 100-40100
  1x 100-40200
  1x 100-40300
- Ⓖ 3x 430-1910

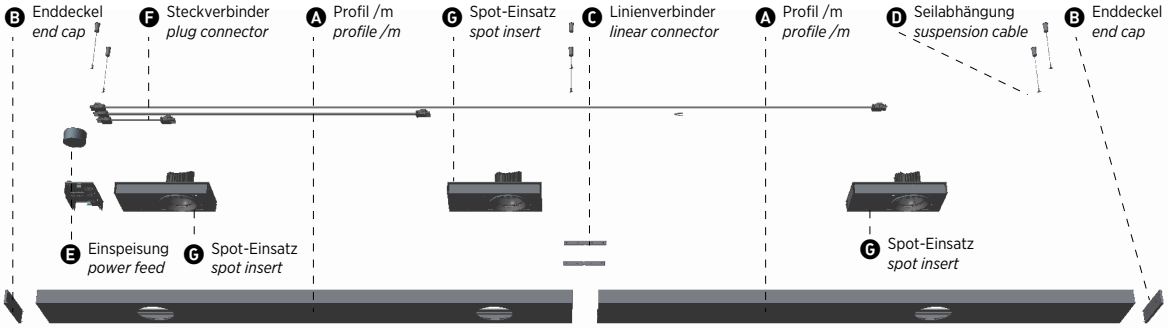

KOMPONENTEN › COMPONENTS		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓐ ALUMINIUM-PROFIL *ALUMINIUM PROFILE*	per m		100-301			◆				
	Ⓑ ENDDECKEL MIT HALTEFEDER *END CAP* *WITH MOUNTING SPRING*			100-303			◆				
	Ⓒ LINEARVERBINDER 1 PAAR *LINEAR COUPLER* *1 PAIR*			100-309							
	Ⓓ SEILABHÄNGUNG MIT SCHNELLVERSCHLUSS - 1 PAAR *SUSPENSION CABLE* *WITH QUICK RELEASE* *FASTENER - 1 PAIR*	2000		100-307			◆				

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

KOMPONENTEN › COMPONENTS

		DIMENSION MM	DIMENSION MM²	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	0-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ⓔ EINSPEISUNG *POWER FEED*	2000	3x 1,5	100-412			◆				
		2000	5x 1,0	100-425			◆				
	Ⓔ EINSPEISUNG INKL. EIN-SPEISDOSE + SPLITTERBOX *POWER FEED INCL. SPLITTERBOX + SOCKET*	2000	5x 1,5	100-413			◆				
		2000	7x 1,5	100-426			◆				
	Ⓕ STECKVERBINDUNG FÜR DIMMLEITUNG *PLUG CONNECTOR FOR DIMMING LINE*	1000	5x 1,0	100-35100							
		2000	5x 1,0	100-35200							
		3000	5x 1,0	100-35300							
		1000	3x 1,5	100-40100							
		2000	3x 1,5	100-40200							
		3000	3x 1,5	100-40300							
	Ⓕ STECKVERBINDUNG *PLUG CONNECTOR* 3-POLIG / *3 POLES*	5		100-312							
	5-POLIG / *5 POLES*	5		100-321							
	Ⓕ VERSCHLUSSKAPPE 3-POLIG *CAP PLUG 3-POLE*			100-313							

BIONIQ Ⓖ

	DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V	
	Ø 95	2700 K	14	1170	>90	430-1880	430-1882		◆	[1]			
		3000 K	14	1220	>90	430-1890	430-1892		◆	[1]			
		4000 K	14	1300	>90	430-1900	430-1902		◆	[1]			
	Ø 125	2700 K	24	2850	>90	430-1910	430-1912		◆	[2]			
		3000 K	24	3030	>90	430-1920	430-1922		◆	[2]			
		4000 K	24	3290	>90	430-1930	430-1932		◆	[2]			

incl. 30° 355° **220-240 V 50/60 Hz** A++

REFLECTOR	...20	...40	...60	[1]	...20	...25	...40	[2]
	20°	40°	60°		20°	25°	40°	

ORDER-EXAMPLE: ◆ [2] **430-1912 - 03 20** white 20°

The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

Kann-Zubehör / *Can-have accessories*		FOR VERSION	ART.-NO STANDARD	DALI-DIMM	1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	DALI/1-10 V	
	LINEARE STREULINSE *LINEAR SPREAD LENS*	Ø 95 Ø 125	800-1041 800-1042							
	STREULINSE *SPREAD LENS*	Ø 95 Ø 125	800-1021 800-1022							
	WABENRASTER (Blendschutz) *HONEYCOMB LOUVRE*	Ø 95 Ø 125	800-1001 800-1002							

Angegebene Lichtströme beziehen sich auf die Leuchtmittel. Der von der Leuchte abgegebene Lichtstrom ist das Produkt aus Leuchtmittellichtstrom und Leuchtenbetriebswirkungsgrad. Dieser ist der technischen Weiterentwicklung der Leuchten unterworfen und bei Leuchten mit Reflektor-Technikoptionen nicht für alle Leuchten einer Familie gleich. Auf www.prolicht.at stehen zu jeder Leuchte die jeweils aktuellen photometrischen Daten zum Download bereit.

[1] MIT LED: Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen. Die LED-Lampen entsprechen den oben angeführten Energieklassen. Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden. | [2] OHNE LED: Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der oben angeführten Energieklassen.

5.1

STEHLEUCHTEN / FREE-STANDING LUMINAIRES

5.1 STEHLEUCHTEN / FREE-STANDING LUMINAIRES

@WORK



@-WORK ONE
T. 376



@-WORK ONE SENSO DIM
T. 376



@-WORK TWO
T. 376





@-WORK ONE

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
670 x 350	3000 K	73	9860	>80	51009			◆	●			
	4000 K	73	10220	>80	51007			◆	●			

A++

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
670 x 350	TC-LEL / 2G11	3x 55			51004			◆	●			
	TC-LEL / 2G11	3x 55			51005*			◆	●			
	TC-LEL / 2G11	3x 55			51006*			◆	●			

A+

* SENSO DIM
* TOUCH DIM



@-WORK ONE SENSO DIM

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A++



DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
670 x 350	3000 K	73	9860	>80	51010			◆	●			
	4000 K	73	10220	>80	51008			◆	●			



@-WORK TWO

incl. 220-240 V 50/60 Hz IP20 A+



DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
690 x 437	TC-LEL / 2G11	4x 55			51001			◆	●			
	TC-LEL / 2G11	4x 55			51002*			◆	●			
	TC-LEL / 2G11	4x 55			51003*			◆	●			

* SENSO DIM
* TOUCH DIM



The specified luminous flux levels relate to the light source. The luminous flux emitted by the luminaire is the product of the luminous flux of the light source and the light output ratio. This is subject to the technical development of the luminaire and for luminaires with different beam angles as technology option, may vary within the same family of luminaires. On our website www.prolicht.at to each lamp current photometric data for download are available.

[1] WITH LED: This luminaire contains built-in LED lamps. The built-in LEDs are classified for the above mentioned energy labels. The lamps cannot be changed in the luminaire. | [2] WITHOUT LED: This luminaire can be used with illuminants classified for the above mentioned energy labels.

INFORMATION


TRANSFORMERS


LED DRIVERS


RGB LED DRIVERS / CONTROLLERS


3CIRCUIT TRACK-SYSTEMS


LED CONNECTORS

INHALT
CONTENTS

ZUBEHÖR		*ACCESSORIES*	
> LEUCHTMITTEL	I. 378	> *ILLUMINANT*	*I. 378*
> 3PHASEN-SCHIENE	I. 380	> *3CIRCUIT-TRACK*	*I. 380*
> LED-TREIBER	I. 382	> *LED-DRIVER*	*I. 382*
> LED-VERBINDER	I. 384	> *LED-CONNECTORS*	*I. 384*
> LED-RGB BETRIEBSGERÄTE	I. 384	> *LED-RGB POWER SUPPLIES*	*I. 384*
> EL. VERSORGUNGSEINHEITEN	I. 384	> *ELECTRONICAL BALLASTS*	*I. 384*
> TRAFOS	I. 384	> *TRANSFORMERS*	*I. 384*
QUICK FINDER	I. 385	*QUICK FINDER*	*I. 385*
PROLICHT FARBEN	I. 389	*PROLICHT COLOURS*	*I. 389*
HELFERSEITEN	I. 017	*HELPING SITES*	*I. 017*
ARTIKELVERZEICHNIS A-Z	I. 021	*ARTICLE LIST A-Z*	*I. 021*
ART.-N° INDEX	I. 022	*ART.-N° INDEX*	*I. 022*
GESCHÄFTSBEDINGUNGEN	I. 027	*GENERAL TERMS*	*I. 027*

LEUCHTMITTEL › ILLUMINANT		BEZEICHNUNG NACH LBS TERM ACCORDING TO LBS	WINKEL ANGLE	LEISTUNG POWER	LICHTFARBE * LUMINOUS COLOUR *	SOCKEL BASE	ART.-NO STANDARD	€ EXCL. MWST. /VAT
230 V LED-Spot		QPAR51	25°	4 W	WW	GU10	75-00027	
		QPAR51	40°	4 W	WW	GU10	75-00028	
		QPAR51	25°	5,5 W	WW	GU10	75-00029	
		QPAR51	40°	5,5 W	WW	GU10	75-00030	
HV-Halogenglühlampen ***high voltage tungsten halogen lamps***		QPAR51	35°	50 W	WW	GU10	64824FL	
		QPAR20	30°	50 W	WW	E27	64832FL	
		QPAR30	30°	75 W	WW	E27	64845FL	
		QT14		20 W	WW	G9	66720ECO	
		QT14		33 W	WW	G9	66733ECO	
		QT14		48 W	WW	G9	66748ECO	
		QT14		60 W	WW	G9	66760ECO	
NV-Halogenglühlampen **/ow voltage tungsten halogen lamps**		QT12-ax	35°	50 W	WW	GU10	64824FL	
		QT12-ax	30°	50 W	WW	E27	64832FL	
		QT12-ax	30°	75 W	WW	E27	64845FL	
		QR-CBC51	36°	20 W	WW	GU5,3	44860WFL	
		QR-CBC51	10°	35 W	WW	GU5,3	44865SP	
		QR-CBC51	36°	35 W	WW	GU5,3	44865WFL	
		QR-CBC51	10°	50 W	WW	GU5,3	44870SP	
		QR-CBC51	24°	50 W	WW	GU5,3	44870FL	
		QR-CBC51	36°	50 W	WW	GU5,3	44870WFL	
		QR-CBC51	36°	20 W	WW	GU5,3	41861WFL	
		QR-CBC51	36°	35 W	WW	GU5,3	41866WFL	
		QR-CBC51	36°	50 W	WW	GU5,3	41871WFL	
		QR111	8°	35 W	WW	G53	41832SP	
		QR111	24°	35 W	WW	G53	41832FL	
		QR111	8°	50 W	WW	G53	41835SP	
		QR111	24°	50 W	WW	G53	41835FL	
		QR111	45°	50 W	WW	G53	41835WFL	
		QR111	24°	75 W	WW	G53	41840FL	
		QR111	45°	75 W	WW	G53	41840WFL	
Leuchtstofflampen ***flourescent lamps***		T16		14 W	WW	G5	FH14/830	
		T16		14 W	CW	G5	FH14/840	
		T16		21 W	WW	G5	FH21/830	
		T16		21 W	CW	G5	FH21/840	
		T16		28 W	WW	G5	FH28/830	
		T16		28 W	CW	G5	FH28/840	
		T16		35 W	WW	G5	FH35/830	
		T16		35 W	CW	G5	FH35/840	
		T16		24 W	WW	G5	FQ24/830	
		T16		24 W	CW	G5	FQ24/840	
		T16		39 W	WW	G5	FQ39/830	
		T16		39 W	CW	G5	FQ39/840	
		T16		49 W	WW	G5	FQ49/830	
		T16		49 W	CW	G5	FQ49/840	
		T16		54 W	WW	G5	FQ54/830	
		T16		54 W	CW	G5	FQ54/840	
		T16		80 W	WW	G5	FQ80/830	
		T16		80 W	CW	G5	FQ80/840	
		T16-R		22 W	WW	2GX13	FC22/830	
		T16-R		22 W	CW	2GX13	FC22/840	
		T16-R		40 W	WW	2GX13	FC40/830	
		T16-R		40 W	CW	2GX13	FC40/840	
		T16-R		55 W	WW	2GX13	FC55/830	
		T16-R		55 W	CW	2GX13	FC55/840	
		T16-R		60 W	WW	2GX13	75-64259225	
		T16-R		60 W	CW	2GX13	75-64261525	

	T16-SLS	24 W	WW	G5	HO24/830SLS
	T16-SLS	24 W	CW	G5	HO24/840SLS
	T16-SLS	39 W	WW	G5	HO39/830SLS
	T16-SLS	39 W	CW	G5	HO39/840SLS
	T16-SLS	54 W	WW	G5	HO54/830SLS
	T16-SLS	54 W	CW	G5	HO54/840SLS
Kompakt-Leuchtstofflampen ***compact flourescent lamps***	TC-D	18 W	WW	G24d-2	DD18/31
	TC-D	26 W	WW	G24d-3	DD26/31
	TC-DEL	10 W	CW	G24q-1	DD/E10/21
	TC-DEL	10 W	WW	G24q-1	DD/E10/31
	TC-DEL	13 W	CW	G24q-1	DD/E13/21
	TC-DEL	13 W	WW	G24q-1	DD/E13/31
	TC-DEL	18 W	CW	G24q-2	DD/E18/21
	TC-DEL	18 W	WW	G24q-2	DD/E18/31
	TC-DEL	26 W	CW	G24q-3	DD/E26/21
	TC-DEL	26 W	WW	G24q-3	DD/E26/31
	TC-LEL	18 W	CW	2G11	DL18/21
	TC-LEL	18 W	WW	2G11	DL18/31
	TC-LEL	24 W	CW	2G11	DL24/21
	TC-LEL	24 W	WW	2G11	DL24/31
	TC-LEL	36 W	CW	2G11	DL36/21
	TC-LEL	36 W	WW	2G11	DL36/31
	TC-LEL	55 W	CW	2G11	DL55/21
	TC-LEL	55 W	WW	2G11	DL55/31
Hochdruck-Entladungslampen ***high itensity discharge lamps***	HIT-TC-CE	20 W	WDL	PGJ5	75-CDMTM20/830
	HIT-TC-CE	35 W	WDL	PGJ5	75-CDMTM35/930
	HIT-TC-CE	20 W	WDL	G8,5	75-CDMTC20/830
	HIT-TC-CE	35 W	WDL	G8,5	75-CDMTC35/830
	HIT-TC-CE	35 W	WDL	G8,5	75-CDMTC35/930
	HIT-TC-CE	50 W	WDL	G8,5	75-CDMTC50/930
	HIT-TC-CE	70 W	WDL	G8,5	75-CDMTC70/830
	HIT-TC-CE	70 W	WDL	G8,5	75-CDMTC70/930
	HIT	20 W	WDL	G12	75-CDMT20/830
	HIT	35 W	WDL	G12	75-CDMT35/830
	HIT	35 W	WDL	G12	75-CDMT35/930
	HIT	50 W	WDL	G12	75-CDMT50/930
	HIT	70 W	WDL	G12	75-CDMT70/830
	HIT	70 W	WDL	G12	75-CDMT70/930
	HIT	100 W	WDL	G12	75-CDMT100/930
	HIR111-CE-P	20 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1112010
	HIR111-CE-P	20 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1112024
	HIR111-CE-P	35 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1113510
	HIR111-CE-P	35 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1113524
	HIR111-CE-P	35 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1113545
	HIR111-CE-P	70 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1117010
	HIR111-CE-P	70 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1117024
	HIR111-CE-P	70 W	WDL	GX8,5	75-CDMR1117040
	HIPAR51-CE-P	20 W	WDL	GX10	75-CDMRM2010
	HIPAR51-CE-P	20 W	WDL	GX10	75-CDMRM2025
	HIPAR51-CE-P	20 W	WDL	GX10	75-CDMRM2040
	HIPAR51-CE-P	35 W	WDL	GX10	75-CDMRM3510
	HIPAR51-CE-P	35 W	WDL	GX10	75-CDMRM3525
	HIPAR51-CE-P	35 W	WDL	GX10	75-CDMRM3540
	HIPAR51-CE-P	50 W	WDL	GX10	75-CDMRM5025
	HIPAR51-CE-P	50 W	WDL	GX10	75-CDMRM5040
	HIPAR51-CE-P	50 W	WDL	GX10	75-CDMRM5060

* cw = cool white / WW = warm white

Weitere Leuchtmittel auf Anfrage - nur als vollständige Verpackungseinheit. *Further illuminant on request - just as complete packaging*

3~SCHIENE › 3CIRCUIT-TRACK		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	2	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10V	
	ANBAUSCHIENE *SURFACE TRACK*	1000	11-00558	11-00158		□				
		1000	11-00554	11-00154		■				
		2000	11-00559	11-00159		□				
		2000	11-00555	11-00155		■				
		3000	11-00560	11-00160		□				
		3000	11-00556	11-00156		■				
	EINBAUSCHIENE *RECESSED TRACK*	1000	11-00570	11-00170		□				
		1000	11-00566	11-00166		■				
		2000	11-00571	11-00171		□				
		2000	11-00567	11-00167		■				
		3000	11-00572	11-00172		□				
		3000	11-00568	11-00168		■				
	ENDEINSPEISUNG (s. Planungsbsp. nächste Seite) *END POWER SUPPLY* *(see planning example next page)*	TYP-E1	11-00576	11-00176		□				
		TYP-E2	11-00579	11-00179		□				
		TYP-E1	11-00575	11-00175		■				
		TYP-E2	11-00578	11-00178		■				
	MITTELSPEISUNG *MID POWER SUPPLY*		11-00582	11-00182		□				
			11-00581	11-00181		■				
	KREUZ-VERBINDER *CROSS CONNECTOR*		11-00613	11-00213		□				
			11-00612	11-00212		■				
	FLEX-VERBINDER *FLEX CONNECTOR*		11-00588	11-00188		□				
			11-00587	11-00187		■				
	ECK-VERBINDER (s. Planungsbsp. nächste Seite) *CORNER CONNECTOR* *(see planning example next page)*	TYP-L1	11-00595	11-00195		□				
		TYP-L2	11-00598	11-00198		□				
		TYP-L1	11-00594	11-00194		■				
		TYP-L2	11-00597	11-00197		■				
	T-VERBINDER (siehe Planungsbsp. nächste Seite) *T CONNECTOR* *(see planning example next page)*	TYP-T1	11-00601	11-00201		□				
		TYP-T2	11-00604	11-00204		□				
		TYP-T3	11-00607	11-00207		□				
		TYP-T4	11-00610	11-00210		□				
		TYP-T1	11-00600	11-00200		■				
		TYP-T2	11-00603	11-00203		■				
		TYP-T3	11-00606	11-00206		■				
		TYP-T4	11-00609	11-00209		■				
	LINIEN-VERBINDER *LINEAR CONNECTOR*		11-00585	11-00185		□				
			11-00584	11-00184		■				
	ENDSTÜCK *END CAP*		11-00619			□				
			11-00618			■				
	ADAPTOR ELEKTRISCH *ADAPTER ELECTRICAL*		11-00647	11-00650		□				
			11-00646	11-00649		■				

		ADAPTOR für Seilabhängung *ADAPTER for suspension rop*		11-00653 11-00652	□ ■			
		SEILABHÄNGUNG *SUSPENSION CABLE*	3000 3000	11-00622 11-00621	□ ■			
		DECKENBEFESTIGUNG *SURFACE MOUNTING BRACKET*		11-00625 11-00624	□ ■			
		ABDECKPLATTE GERADE *COVER PLATE STRAIGHT*		11-00629 11-00635 11-00628 11-00634	□ ■			
		ABDECKPLATTE L/T/X *COVER PLATE L/T/X*		11-00632 11-00638 11-00631 11-00637	□ ■			

PLANUNGSBEISPIEL › PLANNING EXAMPLE

EINSATZBEREICHE VON 3-VERBINDERN / USING OF 3-TRACK CONNECTORS

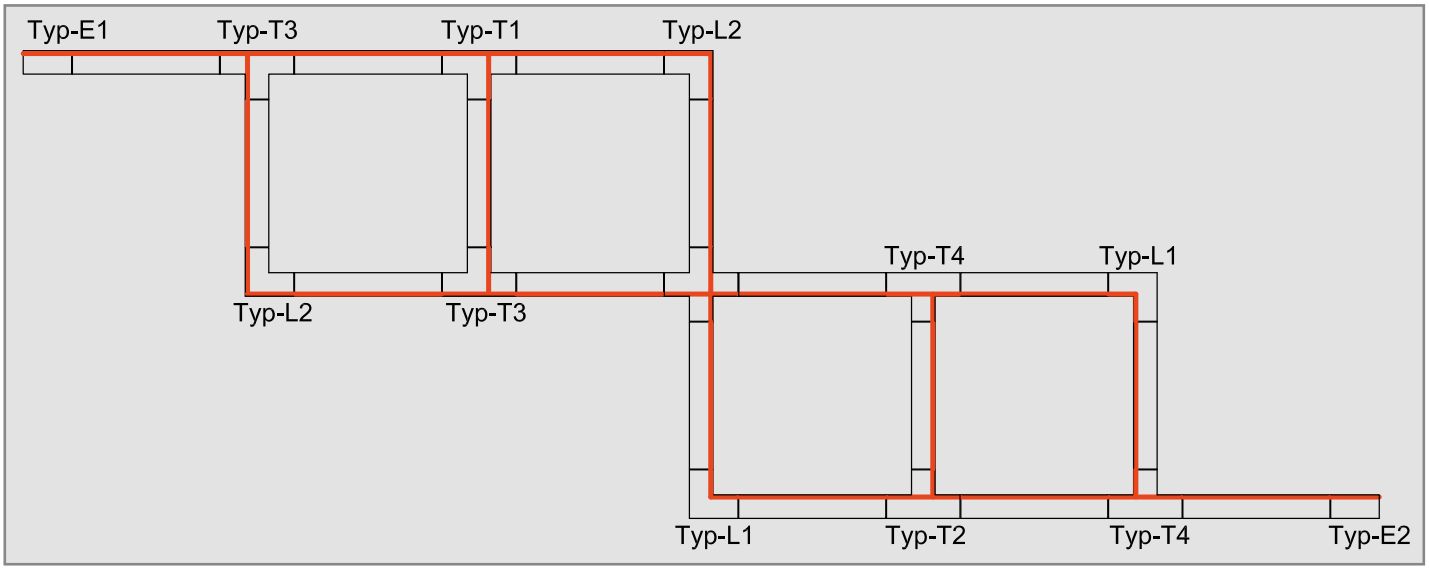

LED-TREIBER › LED DRIVER

		DIMENSION MM	I OUT	U OUT	P OUT	ART-N° STANDARD	INTERFACE	€ EXCL. MWST. / VAT	MM
		160 x 82 x 34	**700 mA** const.	25-50 V DC	17,5-35 W	14-87500197			
		210 x 43 x 30	**700 mA** const.	25-50 V DC	17,5-35 W	800-1203	DALI + TOUCH-DIM		
		157 x 43 x 30	**900 mA** const.	25-45 V DC	22.5-40.5W	800-1202			
		210 x 43 x 30	**900 mA** const.	25-50 V DC	22,5-45 W	800-1204	DALI + TOUCH-DIM		
		160 x 82 x 34	**1050 mA** const.	20-40 V DC	21-42 W	14-00204			
		160 x 82 x 34	**1050 mA** const.	16,5-33,5V DC	17,5-35 W	14-87500199			
		111 x 38 x 28	**1050 mA** const.	0-24 V DC	0-22 W	16-122236			
		210 x 43 x 30	**1050 mA** const.	25-42,9 V DC	26-45 W	800-1205	DALI + TOUCH-DIM		
		190 x 43 x 30	**1050 mA** const.	20-23 V DC	21-24 W	800-1206	DALI + TOUCH-DIM		
		110 x 52 x 22	**250 mA** const. **350 mA** const. **500 mA** const. **700 mA** const.	0-43 V DC 0-43 V DC 0-40 V DC 0-28 V DC	0-10 W 0-15 W 0-20 W 0-20 W	16-00005	DALI		
		123,5 x 79 x 21	**350 mA** const. **500 mA** const. **700 mA** const. **900 mA** const. **1050 mA** const.	74 V max. 72 V max. 70 V max. 55 V max. 48 V max.	25 W 35 W 50 W 50 W 50 W	16-122413	DALI + -10 V		
		85 x 40,4 x 22	500 mA max.	**24 V** const.	1-12 W	LMV12W24			
		220 x 40 x 21	1450 mA max.	**24 V** const.	4-35 W	14-00334			
		250 x 40 x 21	2500 mA max.	**24 V** const.	5-60 W	14-00266			
		300 x 40 x 21	4000 mA max.	**24 V** const.	10-96 W	14-00265			
		167 x 42 x 31	1000 mA max.	**24 V** const.	1-25 W	14-86455937	DALI + TOUCH-DIM		
		295 x 43 x 30	4167 mA max.	**24 V** const.	10-100 W	14-00335	DALI + TOUCH-DIM		

LED-TREIBER › LED DRIVER

	DIMENSION MM	I OUT	U OUT	P OUT	ART-N° STANDARD	INTERFACE	€ EXCL. MWST. / VAT	MM
	115 x 34 x 19	**250 mA** const.	0-43 V DC	0-10 W	16-122358			
	56 x 40 x 20	**350 mA** const.	3-9 V DC	1-3 W	LSVC3AZ			
	102 x 51 x 30	**350 mA** const.	26-57 V DC	10-20 W	14-00040			
			13-29 V DC	4,5-10 W	14-00039			
			21-42 V DC	8-15 W	14-00243	PHASE-CUT		
	190 x 43 x 30	**350 mA** const.	20-50 V DC	7-17,5 W	800-1200	DALI + TOUCH-DIM		
	180 x 32 x 32	**350 mA** const.	9-48 V DC	3-18 W	CL350A-240C	1-10 V		
	102 x 51 x 30	**500 mA** const.	18-40 V DC	9-20 W	14-87500189			
			13,5-30 V DC	7-15 W	14-00110	PHASE-CUT		
	115 x 34 x 19	**500 mA** const.	3-24 V DC	1-12 W	16-122356			
	160 x 82 x 34	**500 mA** const.	35-70 V DC	17,5-35 W	14-87500195			
	190 x 43 x 30	**500 mA** const.	20-50 V DC	10-25 W	800-1201	DALI + TOUCH-DIM		
	220 x 85 x 31	**500 mA** const.	31-70,5 V DC	16-35 W	14-00091	DALI + TOUCH-DIM		
	179 x 32 x 31	**500 mA** const.	15-48 V DC	7.5-24 W	44-CL500D	DALI		
			15-48 V DC	5.4-24 W	44-00003	1-10 V		
	102 x 51 x 30	**700 mA** const.	10-20 V DC	7-14 W	14-00172	PHASE-CUT		
	115 x 34 x 19	**700 mA** const.	1-17 V DC	1-12 W	16-122354			

TRAFOS › TRANSFORMERS (12 V)

		L x B x H MM	ART.-NO STANDARD	INTERFACE	€ EXCL. MWST. / VAT	MM
	SPEEDY	101.5 x 51 x 29.5	14-22083666 14-22083688	PHASE-CUT PHASE-CUT		
	PICO WOLF	94 x 31 x 20	16-119652	PHASE-CUT		
	PICO WOLF	126 x 35 x 21	16-119659	PHASE-CUT		
	DALI	167 x 42 x 31	14-86457873	TOUCH-DIM + DALI		

EL. VERSORGUNGSEINHEIT › EL. BALLAST

		DIMENSION MM	WATT	ART.-NO STANDARD	€ EXCL. MWST. / VAT	MM
	für HOCHDRUCK-ENTLADUNGSLAMPEN mit Zugentlastung + Wieland-Stecker *for HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMPS* *with terminal cover strain and Wieland plug*	165 x 43 x 30	20	28-PCI20		
	für HOCHDRUCK-ENTLADUNGSLAMPEN mit Zugentlastung + Wieland-Stecker *for HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMPS* *with terminal cover strain and Wieland plug*	160 x 86 x 34 160 x 86 x 34 160 x 86 x 34	35 50 70	28-PCI35 28-PCI50 28-PCI70		
	für HOCHDRUCK-ENTLADUNGSLAMPEN mit Zugentlastung + Wieland-Stecker *for HIGH PRESSURE DISCHARGE LAMPS* *with terminal cover strain and Wieland plug*	165 x 50 x 35	35	28-PCI35BOX		

LED-VERBINDER › LED CONNECTOR

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	€ EXCL. MWST. / VAT
	2x	1000 2000 3000	LDLAC21 LDLAC22 LDLAC23	
	3x	1000 2000 3000	LDLAC231 LDLAC232 LDLAC233	
	6x	1000 3000	LDLAC261 LDLAC263	
	Steckbrücke *jumper*		LDL-AC3	

NUR FÜR 1,2 W LED!

Nicht unter Spannung LED aus-/einstecken!
Alle Steckplätze müssen belegt sein. Ansonsten muss eine Steckbrücke verwendet werden.

ONLY FOR 1,2 W LED!

LED may not be plugged in or out when the power is on. All plug-in positions have to be glazed - if not a jumper has to be used.

RGB LED-BETRIEBSGERÄTE › LED POWER SUPPLIES

			ART.-NO STANDARD	€ EXCL. MWST. / VAT	
	D1 Deckeneinwurf *to locate in susp. ceilings*	max. 10 W	05-010RGB		inkl. RGB-Steuereinheit *incl. RGB controller unit*
	D2 Deckeneinwurf *to locate in susp. ceilings*	max. 96 W	05-100RGB		inkl. RGB-Steuereinheit *incl. RGB controller unit*
	V1 Verteilereinbau *installation in power distribution*	max. 240 W	05-240RGB		inkl. RGB-Steuereinheit Erforderl. Hutschienenlänge 336 mm *incl. RGB controller unit* *essential DIN-rail length 336 mm*
 x2	V2 Verteilereinbau *installation in power distribution*	max. 480 W	05-480RGB		inkl. RGB-Steuereinheit Erforderl. Hutschienenlänge 542 mm *incl. RGB controller unit* *essential DIN-rail length 542 mm*

WHAT ARE YOU LOOKING FOR?

QUICK FINDER

Sie suchen eine Lichtlösung mit einem bestimmten Lumenoutput oder einem bestimmten Ausstrahlwinkel?
Mithilfe der PROLICHT QUICK FINDER Tabelle finden Sie schnell und unkompliziert die passende Lösung.

You are looking for a solution with a specific lumen output or a specific beam angle?
The PROLICHT QUICK FINDER table helps you to find a suitable solution - fast and simple.

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
BIONIQ 100 (SUPER SPOT)	2700 K	10°	8 W	685 lm	250 mA
	3000 K	10°	9,2 W	830 lm	250 mA
	4000 K	10°	9,2 W	920 lm	250 mA
	2700 K	10°	11 W	960 lm	max. 350 mA
	3000 K	10°	14 W	1070 lm	max. 350 mA
	4000 K	10°	14 W	1180 lm	max. 350 mA
BIONIQ 100	2700 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	640 lm	250 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	660 lm	250 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	710 lm	250 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	860 lm	350 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	890 lm	350 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	950 lm	350 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	14 W	1170 lm	max. 500 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1220 lm	max. 500 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1300 lm	max. 500 mA
BIONIQ 130 (SUPER SPOT)	2700 K	10°	8 W	685 lm	250 mA
	3000 K	10°	9,2 W	830 lm	250 mA
	4000 K	10°	9,2 W	920 lm	250 mA
	2700 K	10°	11 W	960 lm	max. 350 mA
	3000 K	10°	14 W	1070 lm	max. 350 mA
	4000 K	10°	14 W	1180 lm	max. 350 mA
BIONIQ 130	2700 K	20° - 25° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	20° - 25° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	20° - 25° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	20° - 25° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	20° - 25° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	20° - 25° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	20° - 25° - 40°	24 W	2850 lm	max. 700 mA
	3000 K	20° - 25° - 40°	24 W	3030 lm	max. 700 mA
	4000 K	20° - 25° - 40°	24 W	3290 lm	max. 700 mA

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
MAGIQ	2700 K	10° - 25° - 40°	4 W	350 lm	350 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	4 W	370 lm	350 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	4 W	390 lm	350 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	5,5 W	480 lm	500 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	5,5 W	510 lm	500 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	5,5 W	540 lm	500 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	8 W	640 lm	700 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	8 W	680 lm	700 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	8 W	720 lm	700 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	12 W	880 lm	max. 1050 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	12 W	930 lm	max. 1050 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	12 W	980 lm	max. 1050 mA
MAGIQ DOUBLE	2700 K	10° - 25° - 40°	8 W	700 lm	350 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	8 W	740 lm	350 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	8 W	780 lm	350 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	11 W	960 lm	500 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	11 W	1020 lm	500 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	11 W	1080 lm	500 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	16 W	1280 lm	700 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	16 W	1360 lm	700 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	16 W	1440 lm	700 mA
	2700 K	10° - 25° - 40°	24 W	1760 lm	max. 1050 mA
	3000 K	10° - 25° - 40°	24 W	1860 lm	max. 1050 mA
	4000 K	10° - 25° - 40°	24 W	1960 lm	max. 1050 mA
MAGIQ WALLWASH	2700 K	n/A	14 W	1520 lm	250 mA
	3000 K	n/A	14 W	1520 lm	250 mA
	4000 K	n/A	14 W	1520 lm	250 mA
	2700 K	n/A	20 W	1900 lm	350 mA
	3000 K	n/A	20 W	1900 lm	350 mA
	4000 K	n/A	20 W	1900 lm	350 mA
	2700 K	n/A	29 W	2550 lm	max. 500 mA
	3000 K	n/A	29 W	2550 lm	max. 500 mA
	4000 K	n/A	29 W	2550 lm	max. 500 mA

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
MECHANIQ M COMFORT (SUPER SPOT)	2700 K	8°	8 W	685 lm	250 mA
	3000 K	8°	9,2 W	830 lm	250 mA
	4000 K	8°	9,2 W	920 lm	250 mA
	2700 K	8°	11 W	960 lm	max. 350 mA
	3000 K	8°	14 W	1070 lm	max. 350 mA
	4000 K	8°	14 W	1180 lm	max. 350 mA
MECHANIQ M COMFORT	2700 K	18° - 26° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	24 W	2850 lm	max. 700 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	24 W	3030 lm	max. 700 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	24 W	3290 lm	max. 700 mA
MECHANIQ M EFFICIENCY (SUPER SPOT)	2700 K	8°	8 W	685 lm	250 mA
	3000 K	8°	9,2 W	830 lm	250 mA
	4000 K	8°	9,2 W	920 lm	250 mA
	2700 K	8°	11 W	960 lm	max. 350 mA
	3000 K	8°	14 W	1070 lm	max. 350 mA
	4000 K	8°	14 W	1180 lm	max. 350 mA
MECHANIQ M EFFICIENCY	2700 K	18° - 26° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	17 W	2120 lm	max. 500 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2250 lm	max. 500 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2440 lm	max. 500 mA
MECHANIQ L COMFORT (SUPER SPOT)	2700 K	8°	9,3 W	860 lm	350 mA
	3000 K	8°	9,3 W	890 lm	350 mA
	4000 K	8°	9,3 W	950 lm	350 mA
	2700 K	8°	14 W	1170 lm	500 mA
	3000 K	8°	14 W	1220 lm	500 mA
	4000 K	8°	14 W	1300 lm	500 mA
	2700 K	8°	21 W	1605 lm	max. 700 mA
	3000 K	8°	21 W	1665 lm	max. 700 mA
	4000 K	8°	21 W	1785 lm	max. 700 mA
MECHANIQ L COMFORT	2700 K	12° - 24° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	12° - 24° - 40°	24 W	2850 lm	700 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3030 lm	700 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3290 lm	700 mA
	2700 K	12° - 24° - 40°	39 W	3960 lm	max. 1050 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	39 W	4240 lm	max. 1050 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	39 W	4600 lm	max. 1050 mA
MECHANIQ L EFFICIENCY (SUPER SPOT)	2700 K	8°	9,3 W	860 lm	350 mA
	3000 K	8°	9,3 W	890 lm	350 mA
	4000 K	8°	9,3 W	950 lm	350 mA
	2700 K	8°	14 W	1170 lm	500 mA
	3000 K	8°	14 W	1220 lm	500 mA
	4000 K	8°	14 W	1300 lm	500 mA
	2700 K	8°	21 W	1605 lm	max. 700 mA
	3000 K	8°	21 W	1665 lm	max. 700 mA
	4000 K	8°	21 W	1785 lm	max. 700 mA
MECHANIQ L EFFICIENCY	2700 K	12° - 24° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	12° - 24° - 40°	24 W	2850 lm	max. 700 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3030 lm	max. 700 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3290 lm	max. 700 mA

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
IMAGINE MEDIUM	2700 K	20° - 25° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	20° - 25° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	20° - 25° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	20° - 25° - 40°	17 W	2120 lm	max. 500 mA
	3000 K	20° - 25° - 40°	17 W	2250 lm	max. 500 mA
	4000 K	20° - 25° - 40°	17 W	2440 lm	max. 500 mA
IMAGINE MEDIUM (SUPER SPOT)	2700 K	10°	8 W	685 lm	250 mA
	3000 K	10°	9,2 W	830 lm	250 mA
	4000 K	10°	9,2 W	920 lm	250 mA
	2700 K	10°	11 W	960 lm	max. 350 mA
	3000 K	10°	14 W	1070 lm	max. 350 mA
	4000 K	10°	14 W	1180 lm	max. 350 mA

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
INVADER SMALL	2700 K	12° - 20° - 35°	1 W	90 lm	350 mA
	3000 K	12° - 20° - 35°	1 W	95 lm	350 mA
	4000 K	12° - 20° - 35°	1 W	100 lm	350 mA
	R, G, B, AMBER	12° - 20° - 35°	1 W	-	350 mA
	2700 K	12° - 20° - 35°	2,1 W	160 lm	max. 700 mA
	3000 K	12° - 20° - 35°	2,1 W	170 lm	max. 700 mA
	4000 K	12° - 20° - 35°	2,1 W	180 lm	max. 700 mA
	R, G, B, AMBER	12° - 20° - 35°	2,1 W	-	max. 700 mA
	2700 K	33° - 40° - 60°	6,5 W	640 lm	max. 250 mA
	3000 K	33° - 40° - 60°	6,5 W	660 lm	max. 250 mA
	4000 K	33° - 40° - 60°	6,5 W	710 lm	max. 250 mA
INVADER / CAVE / OIKO 60 / 4DI	2700 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	640 lm	250 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	660 lm	250 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	710 lm	250 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	860 lm	350 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	890 lm	350 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	950 lm	350 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	14 W	1170 lm	max. 500 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1220 lm	max. 500 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1300 lm	max. 500 mA
INVADER LARGE	2700 K	18° - 26° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	24 W	2850 lm	max. 700 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	24 W	3030 lm	max. 700 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	24 W	3290 lm	max. 700 mA

DESCRIPTION	CCT	BEAM ANGLE	POWER	LUMEN	DRIVER
OIKO 60	2700 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	640 lm	250 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	660 lm	250 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	6,5 W	710 lm	250 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	860 lm	350 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	890 lm	350 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	9,3 W	950 lm	350 mA
	2700 K	20° - 40° - 60°	14 W	1170 lm	max. 500 mA
	3000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1220 lm	max. 500 mA
	4000 K	20° - 40° - 60°	14 W	1300 lm	max. 500 mA
OIKO 100	2700 K	18° - 26° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	18° - 26° - 40°	17 W	2120 lm	max. 500 mA
	3000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2250 lm	max. 500 mA
	4000 K	18° - 26° - 40°	17 W	2440 lm	max. 500 mA
OIKO 130	2700 K	12° - 24° - 40°	11 W	1530 lm	350 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	11 W	1630 lm	350 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	11 W	1760 lm	350 mA
	2700 K	12° - 24° - 40°	17 W	2120 lm	500 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2250 lm	500 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	17 W	2440 lm	500 mA
	2700 K	12° - 24° - 40°	24 W	2850 lm	max. 700 mA
	3000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3030 lm	max. 700 mA
	4000 K	12° - 24° - 40°	24 W	3290 lm	max. 700 mA
OIKO 160	3000 K	17° - 30° - 50°	24 W	3230 lm	700 mA
	4000 K	17° - 30° - 50°	24 W	2840 lm	700 mA
	3000 K	17° - 30° - 50°	31 W	4050 lm	max. 900 mA
	4000 K	17° - 30° - 50°	31 W	3640 lm	max. 900 mA
OIKO 160 WIDE	3000 K	-	24 W	3230 lm	700 mA
	4000 K	-	24 W	2840 lm	700 mA
	3000 K	-	31 W	4050 lm	max. 900 mA
	4000 K	-	31 W	3640 lm	max. 900 mA



00 ALUMINIUM NATURAL ANODISED

01 SPARKLING SILVER

02 BLACK VELVET

03 CRYSTAL WHITE

04 CREAMY

05 HAMPTON BAY

06 LAGOON

07 URBAN FOREST

08 IN THE ARMY

09 RUSTY ANGEL

10 RUSTY RUSH

11 MILK & CHOCOLATE

12 FADE TO GREY

MAKES A DIFFERENCE



13 MYSTERIOUS GREY
14 TWILIGHT
15 LOST DREAM
16 PURPLE SKY
17 FRESH OH
18 FUNKY P.
19 KISSING APHRODITE
20 POSEIDON'S PARADISE
21 BLUE SKY
22 SPRING GREEN
23 MELLOW YELLOW
24 GOLDEN HEART
25 GUN METAL

DIE FARBE MACHT
EINEN UNTERSCHIED

COLOUR MAKES A DIFFERENCE

25 einzigartige Farben und Oberflächen, endlos kombinierbar zu unendlich vielen Erscheinungsformen, dienen dazu ein ganzheitliches innenarchitektonisches Konzept stimmungsvoll abzurunden oder aber gezielte Akzente zu setzen.

---

25 unique colours and surfaces provide endless combinations creating infinite looks, providing the atmospheric finishing touch to a whole interior design concept or setting a focused accent.

00
ALUMINIUM NATURAL ANODISED

01
SPARKLING SILVER

02
BLACK VELVET

03
CRYSTAL WHITE

04
CREAMY

05
HAMPTON BAY

06
LAGOON

07
URBAN FOREST



08
IN THE ARMY

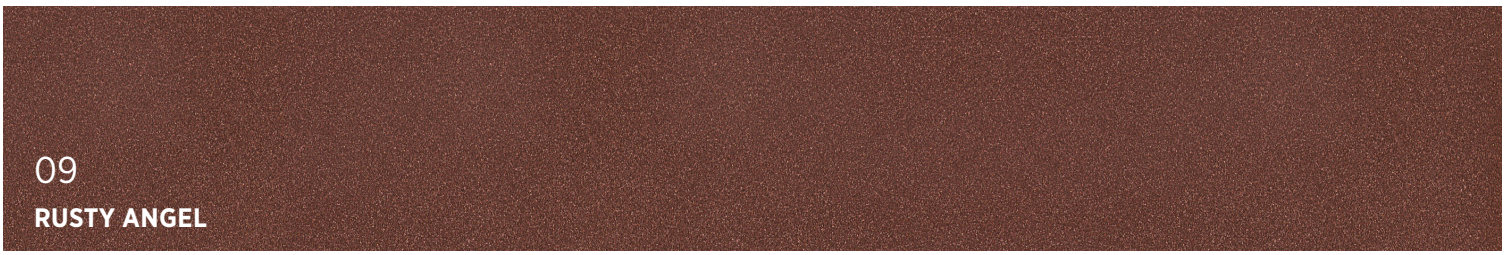

09
RUSTY ANGEL



10
RUSTY RUSH



11
MILK & CHOCOLATE

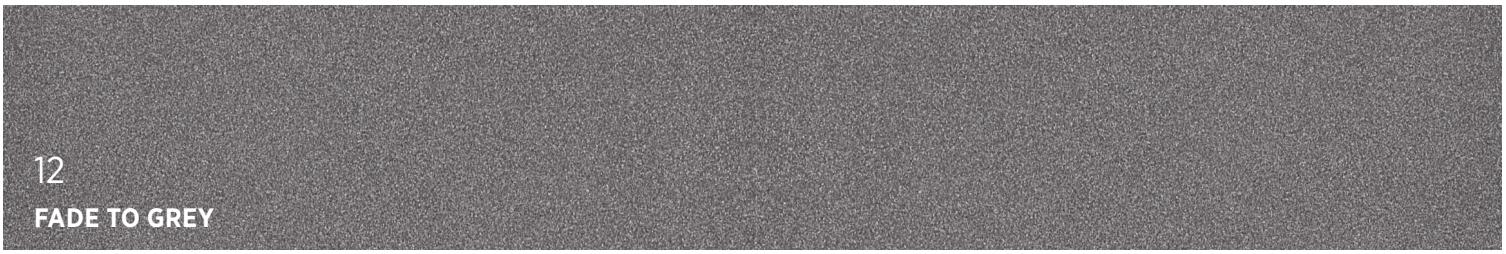

12
FADE TO GREY

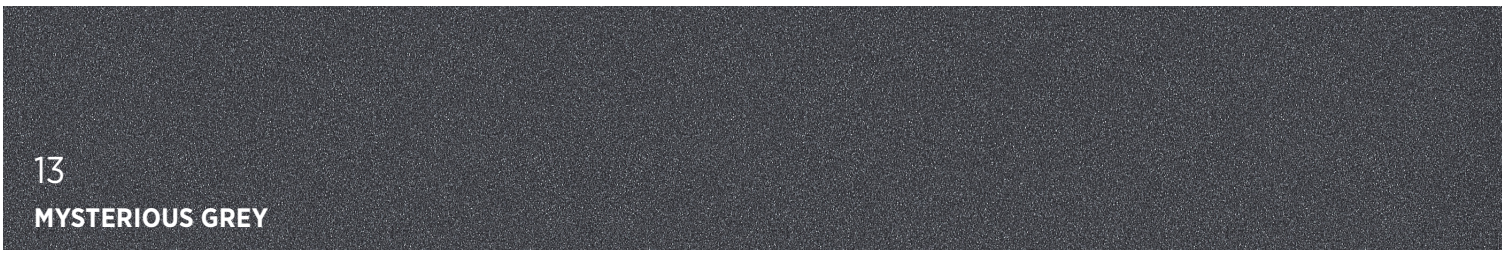

13
MYSTERIOUS GREY

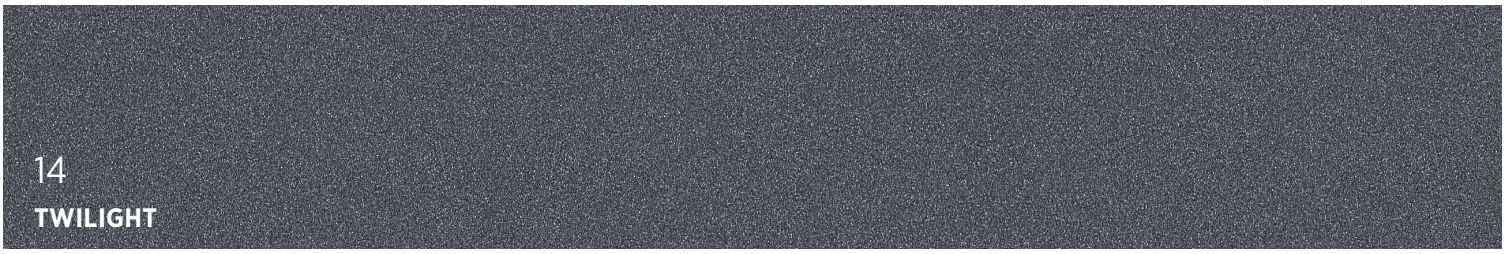

14
TWILIGHT

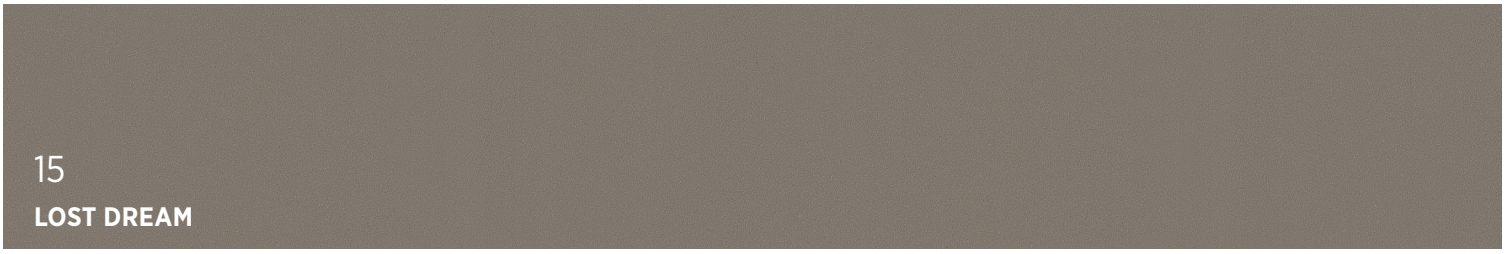

15
LOST DREAM

16
PURPLE SKY

17
FRESH OH

18
FUNKY P.

19
KISSING APHRODITE

20
POSEIDON‘S PARADISE

21
BLUE SKY

22
SPRING GREEN

23
MELLOW YELLOW

24
GOLDEN HEART

25
GUN METAL

LEYENDA	LEGENDE	LEGENDA	LEGENDA	»
empotrado en suelo	bevestiging vloer	Montagem no chão	zemní svítidlo	
techo y pared, empotrado y de superficie	wand en plafond : in- en opbouw	Parede e tecto: montagem saliente e encastrado	nástěnné / stropní: vestavné a přisazené svítidlo	
techo empotrado y de superficie	plafond : in- en opbouw	Tecto: montagem saliente e encastrado	stropní: vestavné a přisazené svítidlo	
pared empotrado y de superficie	wand : in- en opbouw	Parede: montagem saliente e encastrado	nástěnné: vestavné a přisazené svítidlo	
distribución de luz omnidireccional	lichtverdeling in alle richtingen	Distribuição omni-direccionável da luz	všesměrově svítící	
distribución de luz directa	directe lichtverdeling	Distribuição directa da luz	přímo svítící	
distribución de luz directa e indirecta	directe/indirecte lichtverdeling	Distribuição direta / indirecta da luz	přímo/nepřímo svítící	
iluminación indirecta	indirecte lichtverdeling	Distribuição indirecta da luz	nepřímo svítící	
iluminación asimétrica	asymmetrische lichtverdeling	Distribuição assimétrica da luz	asymetricky svítící	
distribución de luz aura	aura lichtverdeling	Distribuição aura da luz	aura svítící	
Regulación DALI	DALI-dimbaar	Regulação dali	stmívatelné DALI	...DD
Regulación 1-10v	1-10V dimbaar	Regulação 1-10 v	stmívatelné 1-10V	...D1
accesorios necesarios	noodzakelijke toebehoren	Acessório obrigatório	povinné příslušenství	
luz de emergencia	noodverlichting	Luz de emergência	nouzové svítidlo	
recorte redondo en pared o techo	ronde wand of plafond uitsnijding	Parede / tecto corte circular	montážní otvor strop či stěna kruhový	
recorte cuadrado en pared o techo	vierkante wand of plafond uitsnijding	Parede / tecto corte quadrado	montážní otvor strop či stěna čtvercový	
la plantilla suministrada especifica la dimensión del recorte	de meegeleverde mal specificeert de uitsparing dimensie	o gabarito fornecido especifica a dimensão entalhe	dodaný Jig určuje rozměr výřez	
orientable	verticaal richtbaar	Giratório	možnost naklopení	
rotativo o giratorio	horizontaal richtbaar	Orientável	možnost rotace	
rotación 360º sin herramientas	360° richtbaar door gereedschapsloos in- en uitklikken	Rotação 360° sem ferramentas, clicando dentro e fora	možnost rotace 360° pouze "nacvaknutím"	
alimentador	transformator/voorschakelapparatuur/LED driver	Transformador / balastro / led driver	transformátor / předřadník / LED driver	
haz inclinado	lichtbron gekanteld	Luz orientada	možnost naklopení zdroje	
conexión por separado	afzonderlijk schakelbaar	Com interruptor remoto	oddělené okruhy	
profundidad de empotramiento	inbouwdiepte	Profundidade de encastramento	vestavná hloubka	
espesor de tedcho en mm	plafonddikte in mm	Espessura da placa de teto	tloušťka podhledu v mm	
selección del espesor de techo	selectie plafonddikte [tech-optie]	Seleção da espessura do tecto	volba tloušťky podhledu [tech-option]	
selección del ángulo	keuze bundel reflector [tech-optie]	Selecção do grau de feixe	volba úhlu reflektoru [tech-option]	
inserto del DICE LED	Dice LED-inzetstuk [tech-optie]	Dice Uma Esrutura para LED	Dice LED-insert [tech-option]	
colores individuales sin costo adicional	kleurkeuze zonder toeslag : 01-25	Cores individuais 01-25 (livres de impostos)	individuální výběr barvy 01-25, bezplatný	
colores individuales con cargo extra	individuele kleuren:00 (zonder toeslag), 01-25 (met toeslag)	Cores individuais: 00 (livres de impostos), 01-25 (custos adicionais)	individuální výběr barvy 01-25, za příplatek	
parte de la luminaria a colorear (F1)	kleurkeuze deel van armatuur (F1)	Componentes de luminária para colorir (F1)	část svítidla s možností výběru barvy (F1)	
parte de la luminaria a colorear (F2)	kleurkeuze deel van armatuur (F2)	Componentes de luminária para colorir (F2)	část svítidla s možností výběru barvy (F2)	
parte de la luminaria a colorear (F3)	kleurkeuze deel van armatuur (F3)	Componentes de luminária para colorir (F3)	část svítidla s možností výběru barvy (F3)	
parte de la luminaria a colorear (F4) [opción técnica]	kleurkeuze deel van armatuur (F4) [tech-optie]	Componentes de luminária para colorir (F4) [tech-option]	část svítidla s možností výběru barvy (F4) [tech-option]	
color del luz del LED	lichtkleur LED [tech-optie]	Cor da luz led	barva LED zdroje	
difusor indirecto [opción técnica]	indirecte lichtdiffuser [tech-optie]	Emissão indirecta da luz	nepřímý difusor [tech-option]	
difusor indirecto [opción técnica]	indirecte lichtdiffuser [tech-optie]	Emissão indirecta da luz	nepřímý difusor [tech-option]	
difusor directo [opción técnica]	directe lichtdiffuser [tech-optie]	Emissão directa da luz	přímý difusor [tech-option]	
color del adaptador de 3 circuitos [opción técnica]	kleurkeuze 3 fase spannings rail [tech-optie]	Cor do adaptador tri-fásico	barva adaptéru do 3f lišty	
Adaptador de 3 circuitos + marco [opción técnica]	kleurkeuze 3 fase spannings rail + kader [tech-optie]	Adaptador tri-fásico + moldura	barva adaptéru do 3f lišty a rámečku svítidla	
cable de suspensión [opción técnica]	ophangkabel [tech-optie]	Suspensão por cabo	závěsný napajecí kabel [tech-option]	
Super Spot	Super Spot	Super Local	Super Místo	
posible luz coloreada utilizando tiras (accesorios)	kleurkeuze d.m.v. gekleurde plexi [optioneel toebehoor]	Luz colorida possível através de "colour stripes"	baravné pásky [volitelné příslušenství]	
posible luz coloreada utilizando insertos (accesorios)	kleurkeuze d.m.v. gekleurde inzetstukken [optioneel toebehoor]	Luz colorida possível através de "colour inserts"	baravné zdroje [volitelné příslušenství]	
posible luz coloreada utilizando filtros (accesorios)	kleurkeuze d.m.v. kleurfilters [optioneel toebehoor]	Luz colorida possível através de "colour filter"	baravné filtry [volitelné příslušenství]	
posible luz coloreada utilizando difusores de color luz indirecta (accesorios)	kleurkeuze d.m.v. gekleurde diffuser [optioneel toebehoor]	Luz colorida possível através de " colour diffuser"	barevný indirect difusor [volitelné příslušenství]	
conformidad con las directrices de EU	CE conform	Em conformidade com as directrizes da ue	shoda se směrnicemi EU	
clase de protección de aislamiento II	minimum afstand (m) lamp - object	Distância mínima em relação ao objecto a iluminar	minimální vzdálenost od osvětlovaného předmětu	
clase de protección I aislamiento	beschermklasse I, isolatie bescherming	Classe de proteção I, isolamento de proteção	třída ochrany I, ochrana izolací	
clase de protección II aislamiento	beschermklasse II, isolatie bescherming	Classe de proteção II, isolamento de proteção	třída ochrany II, ochrana izolací	
clase de protección clase III bajo voltaje	beschermklasse III, laagspanningsbescherming (SELV)	Classe de proteção III, proteção de baixa tensão	třída ochrany III, ochrana nízkým napětím SELV	
protección contra mas de 12,5 mm	bescherming tegen	Grau de protecção contra a penetração de corpos sólidos até 12,5 mm (dedo)	stupeň krytí IP20	IP20
protección contra cuerpos extraños sólidos de hasta 1 mm (cable)	bescherming tegen vaste stoffen, groter dan 1 mm	Grau de protecção contra a penetração de corpos sólidos até 1mm (cabo)	stupeň krytí IP40	IP40
protección contra cuerpos extraños sólidos de hasta 1 mm (cable) y salpicaduras de agua desde todas las direcciones	bescherming tegen vaste stoffen, groter dan 1 mm en waterprojecties uit alle richtingen	Grau de protecção contra a penetração de corpos sólidos até 1mm (cabo) e liquídos	stupeň krytí IP44	IP44
estanco al polvo y protegido contra chorro de agua	stofdicht en bescherming tegen waterstralen	À prova de poeira e protegido contra salpicos de água	stupeň krytí IP65	IP65

LEGENDE	LEGEND	LEGENDA	LÉGENDE	»
Bodeneinbau	floor mounted	Installazione a Pavimento	Installation au sol	
Wand- /Deckenan- und Einbau	wall and ceiling: recessed and surface mounted	Parete e Soffitto: installazione ad incasso, a parete e a plafone	Mur et Plafond: encastré et saillie	
Deckenan- und Einbau	ceiling: recessed and surface mounted	Soffitto: Installazione a plafone	Plafond: encastré et saillie	
Wandan- und Einbau	wall: recessed and surface mounted	Parete: installazione ad incasso o a parete	Mur: encastré et saillie	
Rundumstrahlend	omni-directional light distribution	apparecchio tuttaluce	Eclairage Omnidirectionnel	
Lichtaustritt direkt	direct light distribution	Apparecchio a luce diretta	Eclairage Direct	
Lichtaustritt direkt/indirekt	direct/indirect light distribution	Apparecchio a luce diretta e indiretta	Eclairage Direct/Indirect	
Lichtaustritt indirekt	indirect light distribution	Apparecchio a luce indiretta	Eclairage Indirect	
Lichtaustritt asymmetrisch	asymmetric light distribution	Apparecchio a luce assimetrica	Eclairage Asymétrique	
Lichtaustritt Aura	aura light distribution	Apparecchio a luce aura	Eclairage Aura	
DALI-dimmbar	DALI-dimmable	Dimmerabile DALI	Dimmable DALI	...DD
1-10 V-dimmbar	1-10 V-dimmable	Dimmerabile 1-10 V	Dimmable 1-10 V	...D1
Muss-Zubehör	must-have accessory	Accessorio obbligatorio	Accesoire Obligatoire	
Notlicht	emergency light	Luce d'emergenza	Eclairage de Secours	
Wand- od. Deckenausschnitt rund	round wall- or ceiling cut-out	Diametro foro a parete o a soffitto	Découpe Circulaire Mur ou Plafond	
Wand- od. Deckenausschnitt eckig	square wall- or ceiling cut-out	Dimensioni foro quadrato a parete o a soffitto	Découpe Carré Mur ou Plafond	
Das Ausschnittmaß gibt die mitgelieferte Schablone vor	the supplied jig specifies the cutout dimension	la dima in dotazione specifica la dimensione ritaglio	le gabarit fourni spécifie la dimensi-on de découpe	
Schwenkbar	swivelling	Orientabile	Pivotant	
Drehbar	rotating	Sitema di rotazione	Orientable	
360° drehbar durch werkzeugloses Ein- und Ausklicken	rotating 360° by toolfree clicking in and out	Sistema di rotazione 360°	Orientable à 360° par cliquets	
Transformator oder LED-Betriebsgerät	transformer / control gear / LED driver	Trasformatore / Reattore Elettronico / LED Driver	Transformateur/Controlleur/Driver	
Leuchtmittel geneigt	illuminant tilted	Angolo emissione	Lampe inclinée	
getrennt schaltbar	separately switchable	Accensione separata	allumage séparé	
Einbautiefe	recessed depth	Profondità incasso	Diamètre d'encastrement	
Deckenstärke in mm	ceiling thickness in mm	Spessore soffitto in mm.	Epaisseur du support en mm	
Deckenstärke-Auswahl [Tech-Option]	ceiling thickness selection [tech-option]	Sezione spessore soffitto (tech-option)	Sélection de l'épaisseur du support [Option technique]	
Reflektorgrad-Auswahl [Tech-Option]	reflector degree selection [tech-option]	Sezione ampiezza riflettor (tech-option)	Sélection des degrées du réflecteur [Option technique]	
Dice LED-Aufsatz [Tech-Option]	Dice LED-insert [tech-option]	Dice inserto LED (tech-option)	Dice Insert LED [Option technique]	
Kostenlose Farbauswahl: 01-25	free individual colours 01-25	Colori 01-25 senza supplemento	Couleurs Individuelles Gratuites 01-25	
Indiv. Farbauswahl: 00 (kostenlos), 01-25 (mit Aufpreis)	individual colours: 00 (tax-free), 01-25 (with extra charge)	Colore 00 (senza supplemento) - Colori 01-25 (con supplemento)	Couleurs Individuelles gratuite(s) 00 et avec plus-value 01-25	
Einzufärbendes Leuchtenteil (F1)	luminaire part to colorate (F1)	Parte dell'apparecchio da colorare (F1)	Partie du luminaire à peindre (F1)	
Einzufärbendes Leuchtenteil (F2)	luminaire part to colorate (F2)	Parte dell'apparecchio da colorare (F2)	Partie du luminaire à peindre (F2)	
Einzufärbendes Leuchtenteil (F3)	luminaire part to colorate (F3)	Parte dell'apparecchio da colorare (F3)	Partie du luminaire à peindre (F3)	
Einzufärbendes Leuchtenteil (F4) [Tech-Option]	luminaire part to colorate (F4) [tech-option]	Parte dell'apparecchio da colorare (F4) [tech-option]	Partie du luminaire à peindre (F4) [Option technique]	
LED Lichtfarbe [Tech-Option]	LED light colour [tech-option]	Colore del LED	Couleur de LED [Option technique]	
Indirekt-Diffusor [Tech-Option]	indirect diffuser [tech-option]	Diffusore indiretto [tech-option]	Diffuseur Indirect [Option technique]	
Indirekt-Diffuser [Tech-Option]	indirect diffuser [tech-option]	Diffusore indiretto [tech-option]	Diffuseur Indirect [Option technique]	
Direkt-Diffuser [Tech-Option]	direct diffuser [tech-option]	Diffusore diretto [tech-option]	Diffuseur Direct [Option technique]	
Farbauswahl: 3-Adapter [Tech-Option]	colour of 3-circuit adaptor [tech-option]	Colore dell'adattatore Trifase [tech-option]	Couleur de l'adaptateur sur rail [Option technique]	
Adapter + Zierrahmen [Tech-Option]	3-circuit adaptor + frame [tech-option]	Adattatore Trifase + telaio [tech-option]	Adaptateur sur rail + Cadre [Option technique]	
Abhängekabel [Tech-Option]	suspension cable [tech-option]	Cavo di sospensione	Câble de suspension [Option technique]	
Super Spot	Super Spot	Super Spot	Super Spot	
Colour Stripes [Kann-Zubehör]	Colour Stripes [can-have accessory]	Luce colorata possibile con Strisce Colorate	lumière colorée possible avec bande de couleur (accessoire optionnel)	
Colour Inserts [Kann-Zubehör]	Colour Inserts [can-have accessory]	Luce colorata possibile con Inserti Colorati	lumière colorée possible avec insert de couleur (accessoire optionnel)	
Colour Filter [Kann-Zubehör]	Colour Filter [can-have accessory]	Luce colorata possibile con Filtri Colorati	Lumière Colorée possible avec filtre de couleur (acc. optionnel)	
Colour Diffuser indirekt [Kann-Zubehör]	indirect Colour Diffuser [can-have accessory]	Luce colorata possibile con Diffusore per luce indiretta Colorato	Lumière Colorée possible avec filtre de couleur Indirect (accessoire optionnel)	
EU-konform	indicating conformity with EU guidelines	Conformità indicata dalle linee guida dell'Unione Europea	Indications de Conformité avec les Directives Européennes	
Mindestabstand zum beleuchteten Objekt	minimum distance (m) lamp - object	Distanza minima dall'oggetto da illuminare	Distance Minimum de l'Objet éclairé	
Schutzklasse I, Schutzisolation	protection level I, protection isolation	Protezione Classe I	Classe de protection 1, Protection d'isolation	
Schutzklasse II, Schutzisolation	protection level II, protection isolation	Protezione Classe II	Classe de protection 2, Protection d'isolation	
Schutzklasse III, Schutzkleinspannung (SELV)	protection level III, protection low voltage (SELV)	Protezione Classe III	Classe de protection 3, Protection basse tension (SELV)	
Schutz gegen feste Fremdkörper ab 12,5 mm (Finger)	protection against up to 12,5 mm (finger)	involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 12,5mm (1 dito)	Protégé contre l'intrusion d'un objet de plus de 12,5mm (un doigt)	IP20
Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1mm (Draht)	protection against solid foreign bodies up to 1mm (wire)	involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm (1 filo)	Protégé contre l'intrusion d'un objet solide de plus de 1mm (un câble)	IP40
Schutz gegen feste Fremdkörper ab 1mm (Draht) und Spritzwasser aus allen Richtungen	protection against solid foreign bodies up to 1mm (wire) and splashing water from all directions	involucro protetto contro corpi solidi di dimensioni superiori a 1mm (1 filo) invo-lucro protetto contro gli spruzzi d'acqua	Protégé contre l'intrusion d'un objet solide de plus de 1mm (un câble) et éclaboussures d'eau de toute part	IP44
Staubdicht und geschützt gegen Strahlwasser	dust-tight and protected against water jet	involucro protetto contro la polvere e protetto contro gli spruzzi d'acqua	Protégé contre petite poussière et contre jet d'eau	IP65

	LEGEND	ЛЕГЕНДА	LEGENDA
	gulvmontert	Напольный	do zabudowania w posadzce
	Vegg / takmontering: innfelt og utenpåliggende	Потолочный и настенный: встраиваемый и накладной	ściana / sufit: do zabudowania lub do nabudowania
	tak: innfelt og utenpåliggende	Потолочный: встраиваемый и накладной	sufit: do zabudowania lub do nabudowania
	vegg: innfelt og utenpåliggende	Настенный: встраиваемый и накладной	ściana: do zabudowania lub do nabudowania
	rundstrålende lysfordeling	Многостороннее распределение света	wielokierunkowa dystrybucja światła
	direkte lysfordeling	Прямое распределение света	bezpośrednia dystrybucja światła
	direkte / indirekte lysfordeling	Прямое/отраженное распределение света	bezpośrednia / pośrednia dystrybucja światła
	indirekte lysfordeling	Отраженное распределение света	pośrednia dystrybucja światła
	asymmetrisk lysfordeling	Ассиметричное распределение света	asymetryczna dystrybucja światła
	aura lysfordeling	aura распределение света	aura pośrednia dystrybucja światła
...DD	Dimmbar med -DALI	Димирование DALI	możliwość ściemniania DALI
...D1	Dimmbar med 1-10V	Димирование 1-10V	możliwość ściemniania 1-10V
	nødvendig tilbehør	Обязательный аксессуар	niezbędne akcesoria
	nødlys	Аварийное освещение	oświetlenie awaryjne
	rund vegg eller tak utsparring	Круглое настенное - потолочное отверстие	okrągły otwór montażowy w ścianie lub w suficie
	kvadratisk vegg eller tak utsparring	Квадратное настенное - потолочное отверстие	kwadratowy otwór montażowy w ścianie lub w suficie
	den medfølgende pilk spesifiserer utskjæringen dimensjon	входящий в комплект поставки координатно определяет размер рубильник	dostarczony przyrząd określa wymiar wycięcia
	svingbar	Вращающийся	regulacja wychylna
	roterende	Поворотный	regulacja obrotowa
	360 ° rotasjon uten verktøy via klikk in/ut	Поворотный на 360° одним кликом	możliwość regulacji obrotowej 360° bez użycia narzędzi
	transformator / forkobling / LED-driver	Трансформатор/ЭПРА/LED драйвер	transformator / układ zapłonnikowy / LED driver
	tiltbar lampe	Наклонный источник света	źródło światła nachylone
	separat valgbar	С отдельным выключателем	niezależne załączanie
	monteringsdybde	Глубина встройки	głębokość zabudowania
	Himlings tykkelse i mm [tech-option]	Толщина потолка в мм	grubość płyty sufitowej w mm
	Valg av himlings tykkelse [tech-option]	Выбор толщины потолка (опционально)	wybór grubości płyty sufitowej [tech-option]
	Valg av spredning på reflektor [tech-option]	Выбор угла отражателя (опционально)	wybór kąta świecenia [tech-option]
	Dice LED-innsats [tech-option]	Светодиодная вставка Dice (опционально)	DICE led insert [tech-option]
	gratis fargevalg	Бесплатная покраска в цвета 01-25	indywidualne kolory: 01-25 (nieodpłatne)
	enslig fargevalg 00 (gratis), 01-25 (ekstra kostnad)	Покраска в цвет: 00 - бесплатно, 01-25 - с доплатой	indywidualne kolory: 00 (nieodpłatne), 01-25 (z dodatkową opłatą)
	armaturer del til fargning (F1)	Окрашиваемая деталь светильника (F1)	element oprawy do lakierowania (F1)
	armaturer del til fargning (F2)	Окрашиваемая деталь светильника (F2)	element oprawy do lakierowania (F2)
	armaturer del til fargning (F3)	Окрашиваемая деталь светильника (F3)	element oprawy do lakierowania (F3)
	armaturer del til fargning (F4) [tech-option]	Окрашиваемая деталь светильника (F4) (опционально)	element oprawy do lakierowania (F4) [tech-option]
	Farge på LED lys	Цветность светодиодов (опционально)	kolor światła LED [tech-option]
	indirekte diffusor [tech-option]	Непрямой светорассеиватель	dyfuzor oświetlenia pośredniego [tech-option]
	indirekte diffusor [tech-option]	Непрямой светорассеиватель	dyfuzor oświetlenia pośredniego [tech-option]
D	direkte diffusor [tech-option]	Прямой светорассеиватель	dyfuzor oświetlenia bezpośredniego [tech-option]
	fargevalg på 3-fas adapter [tech-option]	Цвет трех-фазного адаптера	kolor adaptora do szynoprzewodu 3-fazowego [tech-option]
	fargevalg på 3-fas adapter + ramme [tech-option]	Трех-фазный адаптер + рамка	kolor adaptora do szynoprzewodu 3-fazowego i ramki dekoracyjnej [tech-option]
	Wire for nedpendling	Подвес (опционально)	zawieszenie linkowe [tech-option]
S	Super Sted	Супер место	Super Spot
CS	farget lys er mulig ved hjelp av Colour Stripes [mulig tilbehør] ?	Возможность цветного освещения при помощи цветных полосок (опционально)	zmiana koloru świecenia przez zastosowanie kolorowych pasków [akcesoria opcjonalne]
CI	farget lys er mulig ved hjelp av Farge innsats [mulig tilbehør]	Возможность цветного освещения при помощи цветных вставок (опционально)	zmiana koloru świecenia przez zastosowanie kolorowych insertów [akcesoria opcjonalne]
CF	farget lys er mulig ved hjelp av Farge Filter [mulig tilbehør]	Возможность цветного освещения при помощи цветных фильтров (опционально)	zmiana koloru świecenia przez zastosowanie kolorowych filtrów [akcesoria opcjonalne]
CD	farget lys er mulig ved hjelp av indirekte Farge Diffuser [mulig tilbehør]	Возможность цветного освещения при помощи цветного светорассеивателя (опционально)	zmiana koloru świecenia przez zastosowanie kolorowego dyfuzora pośredniego [akcesoria opcjonalne]
CE	indikerer samsvar med EUs retningslinjer	Соответствие с нормами и техническими требованиями Евросоюза	zgodność z normami UE
	minsteavstand fra den opplyste objekt	Минимальное расстояние от объекта освещения	minimalna odległość od oświetlanego obiektu
	beskyttelsesklasse I, beskyttende isolasjon	Класс защиты I, изоляция	I klasa ochronności przeciwporażeniowej, wzmocniona izolacja
	beskyttelsesklasse II, beskyttende isolasjon	Класс защиты II, изоляция	II klasa ochronności przeciwporażeniowej, wzmocniona izolacja
III	beskyttelsesklasse III beskyttelse lavspenning (SELV)	Класс защиты III, безопасное низковольтное напряжение	III klasa ochronności przeciwporażeniowej, niskonapięciowe zasilanie (SELV)
IP20	beskyttelse upp till 12,5 mm (finger) ?	Защита до 12,5мм (толщина пальца)	ochrona przed ciałami o wielkości ponad 12,5 mm (przypadkowy dotyk palcem)
IP40	beskyttelse mot faste fremmedlegmer opp till 1 mm (kabel)	Защита против попадания инородных предметов до 1мм (толщина провод)	ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm (cienkie narzędzie, cienki przewód)
IP44	beskyttelse mot faste fremmedlegmer opp till 1 mm (kabel) og vannsprut fra alle retninger	Защита против попадания инородных предметов до 1мм (толщина провод) и воды	ochrona przed ciałami o wielkości ponad 1 mm i kroplami wody pod dowolnym kątem, ze wszystkich stron
IP65	støvtett og beskyttet mot vannstråler	Влаго- и пыле-защищенный	całkowita ochrona przed wnikaniem pyłu i przed strumieniem wody



COSY AND EFFICIENT

LED NATURAL DIMM

Beim klassischen Dimmen von Glüh- oder Halogenlampen verändert sich auch die Farbtemperatur in eine rötliche bzw. wärmere Richtung. Dieser als sehr angenehm und gemütlich empfundene Effekt, tritt bei Standard-LED Leuchten nicht auf. Hier bleibt die Farbtemperatur bei jedem Leistungslevel auf demselben Niveau.

PROLICHT bietet in ausgewählten Produkten eine NATURAL DIMM-Technologie an, welche den Dimm-Effekt nachahmt. So kann auch mit effizienten LEDs dieser behagliche Effekt erzielt werden. Mit Senkung der Leistung verändert sich die Helligkeit sowie die Lichtfarbe von 3000 bis circa 1950 Kelvin entlang der Plank'schen Kurve. Entlang dieser Kurve können alle Lichtfarben akkurat wiedergegeben werden. Die verwendeten LEDs behalten ihren hohen CRI über den gesamten dimmbaren Bereich.

When traditionally dimming classic or halogen bulbs, they change the colour temperature to a more reddish and warmer tone. This pleasant and cosy effect does not occur with standard-LED. Not corresponding to the power input, they keep the colour temperature on the same level.

For selected products PROLICHT uses a NATURAL DIMM-Technology which recreates this dimming-effect. Thus this comfortable effect can be achieved even when using efficient LED. With reduced power input, the LED changes brightness and colour temperatur along to the Plank curve. Along this curve all colour temperatures are displayed accurately. The used LEDs keep their high CRI over the entire dimmable spectrum.

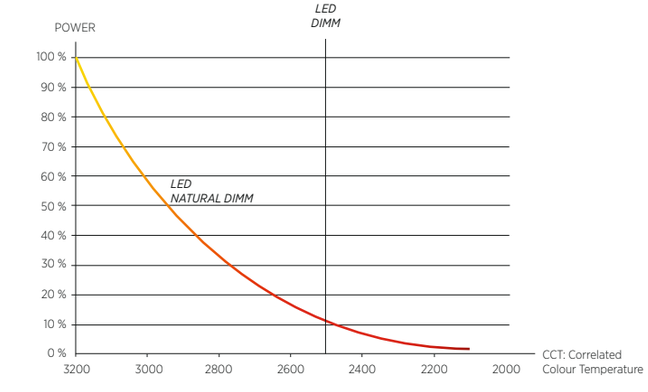

With reduced power input, the LED is changing brightness and colour temperature.



REFLECTOR TECH

SUPER SPOT

Hochpräzise Reflektoren und COB LEDs (Chip on Board) der neuesten Generation sind die Grundlage für die PROLICHT SUPER SPOTs. Sie bieten auch für die exakte Ausleuchtung über größere Strecken, beispielsweise bei hohen Decken, die ideale Lösung.

Innovative Präzisions-Reflektoren erzeugen ein besonders engstrahlendes Licht mit Ausstrahlwinkeln unter 10° (z.B. BIONIQ mit 6°).

Die PROLICHT-interne Reflektorentwicklung (Entwurf, Konstruktion, 3D-Druck, Test) ermöglicht zusammen mit dem Lichtlabor eine Rapid Prototyping-Entwicklung. So kann PROLICHT schnell und effektiv auf unterschiedlichste Bedürfnisse und Herausforderungen der Beleuchtung eingehen.

Highly precise reflectors in combination with the latest COB LEDs (Chip on Board) are the base for PROLICHTs SUPER SPOTs. They also offer an ideal solution for accurate illumination over longer distances - for examples for high ceilings.

Innovative and precise reflectores create an especially narrow beam of light with beam angles below 10° (e.g. BIONIQ with 6°).

Within the PROLICHT LIGHT LAB, the PROLICHT inhouse reflector R&D (design, construction, 3D-printing, testing) enables a rapid prototyping development. This way PROLICHT can react fast and efficiently to changing requirements and challenges of lighting.

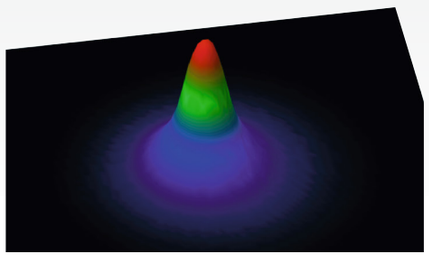

Luminance Cam SUPER SPOT





Polar Curve
SUPER SPOT 6°

ENERGIELABEL

Das Energielabel wurde eingeführt, um Käufern eine Möglichkeit zu bieten, die Energieeffizienz selbst zu beurteilen und somit die Energieeffizienz von Leuchten einfacher miteinander vergleichen zu können.

Laut EU-Richtlinie 2010/30/EU und Verordnung Nr. 874/2012, soll das Label einerseits erhebliches Potential zur Einsparung von Energie ausweisen, und andererseits dynamische Anreize bieten, die Energiee ffizienz elektrischer Leuchten weiter zu verbessern.

Für Leuchten gibt es die Energieklassen A++ (sehr energieeffizient) bis E (minder energieeffizient). Die Verbrauchsangabe EC zeigt die benötigte Energie, wenn das Produkt 1000 Stunden betrieben wird.

Die zum Zeitpunkt der Drucklegung des Kataloges verfügbaren Daten sind teilweise berechnete Werte. Die Leuchten werden nach dem Stand der Technik laufend optimiert.

ENERGYLABEL

The energy-label was introduced to give customers a better possibility to evaluate energy-efficiency on their own and thus be able to compare energy-efficiency of illuminants in a simpler way.

According to EU-policy 2010/30/EU and regulation Nr. 874/2012, the label should mark substantial potential for energy saving and offer a dynamic incentive to keep improving the energy-efficiency of electrical luminaires.

The energy-classes A++ (very energy-efficient) to E (poor energy-efficiency) exist for luminaires. The usage-indicator EC shows the required energy, if the product is used for 1000 hours.

The available data at the time this catalog was printed are partially calculated values. The luminaires are being optimized constantly, according to the state of the technology.

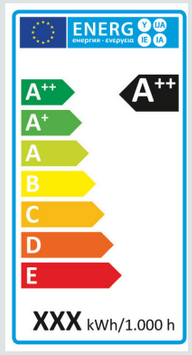

00 = STANDARD ALUMINIUM
01-25 = PULVERBESCHICHTUNG / *POWDERCOATING*

		ORDER-CODE
aluminium natureloxiert	*clear anodised extruded aluminium*	**00** o. leer */or no code*
Farbcode	*colour code*	**01-25**
Weitere Farben auf Anfrage	*further colours on request*	

01-25 = PULVERBESCHICHTUNG / *POWDERCOATING*

		ORDER-CODE
Farbcode	*colour code*	**01-25**
Weitere Farben auf Anfrage	*further colours on request*	

3-ADAPTER / 3CIRCUIT-ADAPTOR

			ORDER-CODE
silber	*silver*		**01**
schwarz	*black*		**02**
weiß	*white*		**03**

3-FARBKOMBINATIONEN / 3CIRCUIT-TRACK COLOUR COMBINATIONS

RAHMEN	ADAPTOR	*FRAME*	*ADAPTOR*		ORDER-CODE
silber	silber	*silver*	*silver*		**01**
chrom	silber	*chrome*	*silver*		**02**
schwarz	silber	*black*	*silver*		**03**
weiß	silber	*white*	*silver*		**04**
silber	weiß	*silver*	*white*		**05**
chrom	weiß	*chrome*	*white*		**06**
schwarz	weiß	*black*	*white*		**07**
weiß	weiß	*white*	*white*		**08**
silber	schwarz	*silver*	*black*		**09**
chrom	schwarz	*chrome*	*black*		**10**
schwarz	schwarz	*black*	*black*		**11**
weiß	schwarz	*white*	*black*		**12**

SPECIAL LED

Moderne LEDs bieten einzigartige Möglichkeiten Produkte in Szene zu setzen. Akzente werden gesetzt, Kontraste erhöht und Konturen geschärft und somit Marke und Produkt perfekt inszeniert.

- **GOLD: Warmes und brillantes Licht, das besonders Brot und Schmuck zum Leben erweckt.**
- **GOLD+: Backwaren kommen zu besonderer Geltung unter diesem angenehm warmen Licht mit einer schweren goldenen Note.**
- **FRESH MEAT: Appetitliche Inszenierung der Feinkostabteilung ohne weiße Fasern in Wurst oder Fleisch zu beeinflussen.**
- **MEAT+: Fleisch in gesättigtem Rot neu inszeniert. Weiße Anteile der Produkte erscheinen ebenfalls leicht rötlich.**
- **FASHION: Brillante Inszenierung des gesamten Farbspektrums ohne Verfälschung der Farbtemperatur.**
- **ART: Kunstwerke in Szene setzen ohne die Wahrnehmung einzelner Farben negativ zu beeinflussen.**

Modern LEDs offer unique possibilities to set your products in scene. They emphasise on product highlights, increase contrast and sharpen contours to perfectly orchestrate brand and product.

- ***GOLD: Warm and brilliant light which breathes life into bakery and jewellery products.***
- ***GOLD+: Pastries are illuminated by this delightfully warm light with a heavy golden tone.***
- ***FRESH MEAT: Fine foods become even more appetizing without influencing the perception of white tissue.***
- ***MEAT+: Meat emerges in a more saturated, appealing red. White parts of the product also appear slightly reddish.***
- ***FASHION: Brilliantly orchestrating the entire colour range in garments without impairing colour perception***
- ***ART: Staging pieces of art without influencing the perception of individual colours.***

PROLICHT COLOURS

(01-25) (00-25)

ALUMINIUM NATURAL ANODISED	00
SPARKLING SILVER RAL 9006FS	01
BLACK VELVET RAL 9005FS	02
CRYSTAL WHITE RAL 9016FS	03
CREAMY	04
HAMPTON BAY	05
LAGOON	06
URBAN FOREST	07
IN THE ARMY	08
RUSTY ANGEL	09
RUSTY RUSH	10
MILK & CHOCOLATE	11
FADE TO GREY	12
MYSTERIOUS GREY	13
TWILIGHT	14
LOST DREAM	15
PURPLE SKY	16
FRESH OH	17
FUNKY P.	18
KISSING APHRODITE	19
POSEIDON'S PARADISE	20
BLUE SKY	21
SPRING GREEN	22
MELLOW YELLOW	23
GOLDEN HEART	24
GUN METAL	25

ANLEITUNG ’ MANUAL

[A]	[B]		[C]	
	◆	■	▣	⏢
ART.-NO:	+ CC:	+ CC:	+ TC:	+ TC:
33073-	02	02	04	50

SCHRITT FÜR SCHRITT ZU IHRER BESTELLUNG | *STEP BY STEP TO YOUR ORDER*

ART-NO.

1. Sie haben die Leuchte Ihrer Wahl gefunden und notieren nun die **GRÜNE** (Lieferzeit: 5 Tage) oder **ROTE** (Lieferzeit auf Anfrage) **ARTIKELNUMMER**. **[A]**

*Once, you have found the luminaire of your choice note down the **GREEN** (delivery time: 5 days) or **RED** (delivery time on request) **ARTICLE-NUMBER.** **[A]***

2. Finden sich in der dazugehörigen Produktskizze eines oder mehrere der nebenstehenden Symbole, gibt dies Auskunft darüber, welches **LEUCHTENTEIL** in einer von 25 PROLICHT Farben Ihrer Wahl zur Verfügung steht. Das jeweilige Symbol finden Sie zusätzlich noch einmal in der Farb-Spalte rechts der Art.-Nr.

*One or more of symbols on the left in the accompanying product drawing indicated which **PART OF THE LUMINAIRE** is available in one of 25 PROLICHT colours upon your choice. The same icon you can also find in the colour column on the right side of the actual item.*

3. Im grauen Balken über dem Farb-Symbol befindet sich eines der Sprühdosen-Symbole. Nachstehend die Bedeutung der jeweiligen Farbdosen sowie die 25 PROLICHT Farben mit den entsprechenden **ColourCodes (CC)**:

*In the grey bar above the colour-icon you can find one of two spray-can-symbols. Below you can find the meaning of the can-icon and the 25 PROLICHT colours with the corresponding **ColourCodes** (CC):*

INDIVIDUELLE FARBEN / *INDIVIDUAL COLOURS*

***FREE** colour of choice* — **KOSTENLOSE** Farbauswahl

FREE *colours with **EXTRA CHARGE*** — Farben mit **AUFPREIS**

00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
ALUMINIUM	SPARKLING SILVER	BLACK VELVET	CRYSTAL WHITE	CREAMY	HAMPTON BAY	LAGOON	URBAN FOREST	IN THE ARMY	RUSTY ANGEL	RUSTY RUSH	MILK & CHOCOLATE	FADE TO GREY	MYSTERIOUS GREY	TWILIGHT	LOST DREAM	PURPLE SKY	FRESH OH	FUNKY P.	KISSING APHRODITE	POSEIDON'S PARADISE	BLUE SKY	SPRING GREEN	MELLOW YELLOW	GOLDEN HEART	GUN METAL

Ergänzen Sie nun die Art.-Nr., indem Sie Ihren gewählten **FARBCODE** (CC) für das jeweilige Leuchtenteil hinzufügen. Bei mehreren Farboptionen halten Sie dabei bitte unbedingt die Reihenfolge der Symbole ein. (Gehen Sie dabei in der Reihenfolge der aufscheinenden Farb-Symbole vor.) **[B]**

*The Art.-No. is complemented by adding your selected **COLOUR CODE** (CC) for each part of the luminaire. In the case of multiple colour options, please keep it within the predefined sequence of symbols.* **[B]**

TECHN. OPTIONS

4. Für einige Leuchten gibt es zusätzliche technische Spezifikationen. Die genaue Bedeutung der Tech-Optionen entnehmen Sie bitte der Symbol-Erklärung in der vorangehenden Legende. Je nach Type handelt es sich dabei entweder um:

For some lights, additional technical specifications are available. For the exact meaning of these tech options, please consult the explanation of symbols in the preceding icons-key. According to the type, these are either:

... VORGEGEBENE FARBEN bzw. FARBKOMBINATIONEN
... PRESET COLOURS rsp. COLOUR-COMBINATIONS

CODE	01	02	03
	SILVER	BLACK	WHITE

CODE	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12
	SILVER / SILVER	SILVER / CHROME	SILVER / BLACK	SILVER / WHITE	WHITE / SILVER	WHITE / CHROME	WHITE / BLACK	WHITE / WHITE	BLACK / SILVER	BLACK / CHROME	BLACK / BLACK	BLACK / WHITE

... rein TECHNISCHE OPTIONEN
(wie Reflektorgrade, Deckenstärke oder Diffusor-Optionen)
... mere TECHNICAL OPTIONS
(like reflector beam, ceiling thickness or diffusor-options)

Vervollständigen Sie auch hier wieder die Artikel-Nummer durch Anfügen des **TECH-CODES (TC)** Ihrer Wahl und gehen Sie dabei in der genauen Reihenfolge der Symbolanordnung vor. **[C]** Technische Optionen können aufpreispflichtig sein

*Complete the Order Code by adding the **TECH-CODE (TC)** of your choice and keep within the predefined sequence of symbols.* **[C]** *Please note, that tech options might result in a price premium.*

SEITENBESCHREIBUNG ’ PAGE DESCRIPTION

PRODUKT | *PRODUCT*

PRODUKTNAME *PRODUCTNAME* | AUSSTATTUNG *CONFIGURATION* | ARTIKELNUMMER FÜR STANDARD UND/ODER DIMMBAR-VARIANTEN *ORDER CODE FOR STANDARD AND/OR DIMMABLE VERSION* | FARBOPTIONEN *COLOUR OPTIONS* | TECHNISCHE OPTIONEN *TECHNICAL OPTIONS* | VERKAUFSPREIS EXKLUSIVE UST. *SALES PRICE VAT. EXCLUDED*

4DI — IP20

AUSSTATTUNG: LED *CONFIGURATION: LED*

DIMENSION MM	LED	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
92	2700 K	14	1170	>90	220-0310			◆	▢	0,–	
	3000 K	14	1220	>90	220-0311			◆	▢	0,–	
	4000 K	14	1300	>90	220-0312			◆	▢	0,–	
	500 mA		A++						LED	› I. 006	
92	NATUR. DIMM	12	1100	>90	220-0373			◆	▢	0–	
	350 mA		A++								

AUSSTATTUNG: KONVENTIONELL *CONFIGURATION: CONVENTIONAL*

DIMENSION MM	LAMP	WATT	LUMEN	CRI	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
92	GR-QBCS1 / GU5,3	max.50			22153			◆		0,–	



3D-SKIZZE MIT MASSANGABEN IN MM SOWIE FARB- UND/ODER TECHNIK INDIKATOREN

3D-DRAWING WITH DIMENSIONS IN MM AS WELL AS TECHNOLOGY INDICATORS

der hellgraue Balken fasst die technischen Besonderheiten der darüberliegenden Artikelnummern zusammen

light-grey lines summarize the technical configuration of order numbers above.

120 **350 mA** A++

ZUSATZ-OPTIONEN | *ADDITIONAL OPTIONS*

TECH-OPTION TYPE | TECH-CODE ZUM ERGÄNZEN DER ART.-NR. *TECH-CODE TO COMPLETE THE ORDER CODE* | TECH-OPTION TYPE | BESTELLBEISPIEL *ORDER EXAMPLE*

	D	...01	...02	DIFFUSOR	ORDER-EXAMPLE: ◆ D
		opal	micro-prism: price on request		21232 - 02 02 (black / prism)

PRODUKTSPEZIFISCHES ZUBEHÖR | *PRODUCT SPECIFIC ACCESSORIES*

ZUBEHÖR-TYPE *TYPE OF ACCESSORY* | PRODUKTBESCHREIBUNG *PRODUCT DESCRIPTION* | DIMENSION/GRÖSSE *DIMENSION* | ART.-NR. FÜR STANDARD- UND/ODER DIMMBAR-VARIANTEN *ORDER NUMBER FOR STANDARD AND/OR DIMMABLE VERSIONS* | FARBOPTIONEN *COLOUR OPTIONS* | TECHNISCHE OPTIONEN *TECHNICAL OPTIONS* | VERKAUFSPREIS EXKLUSIVE UST. *SALES PRICE VAT. EXCLUDED*

		DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM		TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
	Muss-Zubehör / *Must-have accessories*								
	LED-TREIBER / *LED DRIVER F. „NATURAL DIMM" VERSION*		800-1200					0,–	
	Kann-Zubehör / *Can-have accessories*	DIMENSION MM	ART.-NO STANDARD	ART.-NO DALI-DIMM	ART.-NO 1-10 V-DIMM	1-25	TECHN. OPTIONS	€ STANDARD	€ DALI/1-10 V
IP44	UMRÜSTSATZ IP44 (nicht für LED) *MODIFICATION KIT IP44 (not for LED)*	Ø 46	22256					0,–	
	LINEARE STREULINSE (nur für LED) *LINEAR SPREAD LENS (only for LED)*		800-1051					0,–	

@ **********

@-WORK ... ONE ... **5.1** T. 376
SENSO DIM **5.1** T. 376
TWO **5.1** T. 376

№ **********

2LOOK4LIGHT ... **1.4** T. 058
IMAGINE **1.4** T. 062
MAGIQ **1.4** T. 065
TRACK **1.4** T. 060
4DI **2.2** T. 146

B **********

BARBALUX **1.1** T. 021
BARBASPOT LARGE **1.2** T. 049
SMALL **1.2** T. 048
BIONIQ ... ROUND...
ADJUSTABLE **1.2** T. 029
2.2 T. 114
ADJUST. CHROME **2.2** T. 116
DEEP **1.2** T. 030
2.2 T. 118
PINHOLE **2.2** T. 120
SEMI ADJUSTABLE **1.2** T. 031
2.2 T. 121
SEMI ADJ. CHROME **2.2** T. 123
WALLWASH **2.2** T. 125
WALLW. CHROME **2.2** T. 126
SQUARE...
ADJUSTABLE **1.2** T. 032
2.2 T. 127
ADJUST. COMFORT **1.2** T. 033
2.2 T. 128
DEEP **1.2** T. 034
2.2 T. 129
DEEP COMFORT **1.2** T. 034
2.2 T. 130
PINHOLE **2.2** T. 131
BUNGA ... **3.4** T. 234
3.5 T. 246
4.3 T. 325
4.4 T. 330
PLUS **4.3** T. 325

C **********

CAVE ... **1.2** T. 043
DEEP **1.2** T. 043
DOUBLE **1.2** T. 044
WALLWASH **1.2** T. 045
CENTRIQ ... **3.3** T. 220
LARGE **3.3** T. 221
SMALL **3.3** T. 222
WALLWASH **3.3** T. 223
CONTUR **3.5** T. 254

D **********

DICE ... **3.2** T. 213
ADJUSTABLE **3.2** T. 213
INVADER **3.2** T. 214
MINI **3.2** T. 214
ONE WALLWASH **3.2** T. 215
THREE WALLWASH **3.2** T. 215
TWO WALLWASH **3.2** T. 215
WALL **3.1** T. 187

F **********

FINO ... **3.4** T. 235
3.5 T. 249
4.3 T. 326
4.4 T. 333
PLUS **3.4** T. 235
4.3 T. 326
FLUSH **2.4** T. 161

G **********

GAMON **1.2** T. 046
GLORIOUS ... **2.1** T. 090
3.1 T. 198
4.1 T. 297
DIR./IND. **4.1** T. 299
SLIM ... **2.1** T. 091
3.1 T. 200
4.1 T. 301
DIR./IND. **4.1** T. 302
GOOO! **2.1** T. 094
GROOVE ... **1.3** T. 055
1.4 T. 076
2.3 T. 150
2.4 T. 158
3.4 T. 236
3.5 T. 251
4.3 T. 324
4.4 T. 336
ROUND **1.3** T. 055

H **********

H^3O **4.4** T. 342
HANGOVER ... **4.2** T. 310
LONG **4.2** T. 312
SHORT **4.2** T. 311
H_xO **4.4** T. 339

I **********

iBOX VERTICAL **3.3** T. 229
IDAHO... **1.3** T. 052
1.4 T. 068
2.3 T. 151
2.4 T. 163
3.4 T. 237
3.5 T. 256
4.3 T. 318
4.4 T. 345
100 ... **1.3** T. 053
1.4 T. 070
2.3 T. 152
2.4 T. 167
3.4 T. 238
3.5 T. 260
4.3 T. 319
4.4 T. 349
DIR./IND. **4.3** T. 316
DIR./IND. **4.3** T. 314
IMAGINE ... **3.3** T. 224
LARGE **3.3** T. 225
ROUND... **1.2** T. 035
2.2 T. 132
AURA **1.2** T. 035
SMALL **3.3** T. 226
SQUARE ... **1.2** T. 036
AURA **1.2** T. 036
INVADER ... **1.2** T. 026
2.2 T. 102
3.2 T. 206
4.2 T. 313
ADJUSTABLE **1.2** T. 026
2.2 T. 105
DEEP **1.2** T. 027
LONG **4.2** T. 315
ON **2.2** T. 108
SHORT **3.2** T. 207
4.2 T. 314
SMALL ... **1.2** T. 027
2.2 T. 109
ADJUSTABLE **2.2** T. 109
DEEP **1.2** T. 028
2.2 T. 110
WALL ... **3.2** T. 208
SHORT **3.2** T. 209
WALLWASH **2.2** T. 111
iPOINT-X... **3.2** T. 210
3.3 T. 227
WALL **3.2** T. 212

K **********

KARDANIC ...
BOX **3.1** T. 203
4.1 T. 307
IN **2.2** T. 147

L **********

LOLLIPOP ...
ROUND ... **2.1** T. 095
WIDE **2.1** T. 095
SQUARE ... **2.1** T. 096
WIDE **2.1** T. 096

M **********

MAGIQ ... **1.2** T. 037
2.2 T. 133
COLOUR ... **1.2** T. 037
2.2 T. 133
DOUBLE **1.2** T. 037
2.2 T. 133
DOUBLE **1.2** T. 037
2.2 T. 133
WALLWASH **1.2** T. 038
2.2 T. 134
MATRIX-Q **1.2** T. 047
2.2 T. 137
3.2 T. 216
MAXLINE **2.3** T. 155
2.4 T. 179
3.5 T. 264
4.4 T. 353
MECHANIQ ...
ROUND ... **2.2** T. 138
COMFORT **1.2** T. 040
2.2 T. 139
DEEP **2.2** T. 140
EFFICIENCY **2.2** T. 141
SQUARE ...
COMFORT **1.2** T. 041
2.2 T. 142
COMFORT DOUBLE **1.2** T. 042
2.2 T. 143
EFFICIENCY **2.2** T. 144
EFFICIENCY DOUBLE **2.2** T. 145

N **********

NEVERENDING ... **3.4** T. 242
3.5 T. 275
PROFILER **3.4** T. 243
NITRO **3.2** T. 211
3.3 T. 228

O **********

OIKO ... **1.2** T. 039
2.2 T. 135
COMFORT **2.2** T. 136
WIDE **2.2** T. 136
ONLY LIGHT... **1.1** T. 023
DOWN **1.1** T. 023

P **********

PI^2 ... **1.1** T. 004
2.1 T. 080
3.1 T. 188
4.1 T. 286
AURA **3.1** T. 189
DIR./IND. **4.1** T. 286
MASTER ... **1.1** T. 006
3.1 T. 190
4.1 T. 287
AURA **3.1** T. 190
DIR./IND. **4.1** T. 287
WHITELINE **1.1** T. 008
2.1 T. 081

Q **********

QUANTUM ... **2.1** T. 092
3.1 T. 201
4.1 T. 303
DIR./IND. **4.1** T. 304

S **********

SIDESTEP **3.3** T. 230
SIGN ... **1.1** T. 015
2.1 T. 087
3.1 T. 195
4.1 T. 292
AURA **3.1** T. 195
CONCRETE **1.1** T. 017
SLIM **1.1** T. 018
SMOOTHLINE **1.1** T. 010
2.1 T. 083
3.1 T. 191
4.1 T. 288
SMOOTHY ... **1.1** T. 012
2.1 T. 085
3.1 T. 197
4.1 T. 286
MASTER **1.1** T. 014
2.1 T. 086
3.1 T. 193
4.1 T. 291
SLIM **3.1** T. 194
BLOB **1.1** T. 013
SPEED ... **4.3** T. 327
4.4 T. 371
WALL ... **3.1** T. 186
UPLIGHT **3.1** T. 186
STRING ... **2.1** T. 097
STEP ... **2.1** T. 098
WIDE **2.1** T. 098
WIDE **2.1** T. 097
SUPER-G ... **3.5** T. 278
4.4 T. 365
SLIM **2.4** T. 182
3.5 T. 280
4.4 T. 368
SUPER SIGN ... **1.1** T. 019
2.1 T. 088
3.1 T. 196
4.1 T. 293
AURA **3.1** T. 197
DIR./IND. **4.1** T. 295

U **********

UTAH ... **2.3** T. 153
2.4 T. 171
3.4 T. 239
3.5 T. 266
4.3 T. 321
4.4 T. 356
VISION **1.3** T. 054
1.4 T. 074
2.4 T. 174
3.5 T. 269
4.4 T. 359

V **********

VEGAS ... **3.3** T. 231
WALLWASH **3.3** T. 231
VICTORY ... **2.1** T. 093
3.1 T. 202
4.1 T. 305
DIR./IND. **4.1** T. 306

X **********

X-SMALL ... **2.3** T. 154
2.4 T. 177
3.4 T. 240
3.5 T. 272
4.3 T. 322
4.4 T. 362
COMFORT **2.3** T. 154
3.4 T. 241
4.3 T. 323

ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°	
04-7001	T. 087	100-206	T. 337	10232	T. 075	11-00649	I. 004	11172	T. 006	11707	T. 016	120-0046	T. 032	120-0160	T. 033
04-7002	T. 087	100-206Y	T. 337	10240	T. 075	11-00650	I. 004	11180	T. 004	11708	T. 016	120-0047	T. 032	120-0161	T. 033
04-7003	T. 087	100-207	T. 337	10241	T. 075	11-00652	I. 005	11182	T. 004	11709	T. 016	120-0048	T. 032	120-0162	T. 033
05-010RGB	I. 008	100-2070	T. 161	10242	T. 075	11-00653	I. 005	11190	T. 004	11710	T. 019	120-0049	T. 032	120-0163	T. 033
05-100	T. 005	100-2075	T. 163	10243	T. 075	110-1010	T. 019	11192	T. 004	11711	T. 019	120-0050	T. 032	120-0164	T. 033
05-1001	T. 005	100-207Y	T. 337	10244	T. 075	110-1012	T. 019	11200	T. 017	11712	T. 019	120-0051	T. 034	120-0165	T. 033
05-100RGB	I. 008	100-208	T. 162	10245	T. 075	110-1020	T. 019	11201	T. 017	11720	T. 019	120-0052	T. 034	120-0170	T. 043
05-101	T. 020	100-209	T. 162	10250	T. 075	110-1022	T. 019	11202	T. 017	11721	T. 019	120-0053	T. 034	120-0171	T. 043
05-1010	T. 005	100-212	T. 161	10251	T. 075	110-1030	T. 019	11209	T. 017	11722	T. 019	120-0054	T. 034	120-0172	T. 043
05-102	T. 020	100-214	T. 161	10252	T. 075	110-1032	T. 019	11210	T. 017	11730	T. 019	120-0055	T. 034	120-0173	T. 044
05-103	T. 020	100-295601	T. 188	11-00154	I. 004	110-1040	T. 019	11211	T. 017	11731	T. 019	120-0056	T. 034	120-0174	T. 044
05-130	T. 007	100-301	T. 371	11-00155	I. 004	110-1042	T. 019	11212	T. 017	11732	T. 019	120-0057	T. 029	120-0175	T. 044
05-160	T. 005	100-303	T. 371	11-00156	I. 004	110-1050	T. 019	11219	T. 017	11750	T. 014	120-0058	T. 029	120-0176	T. 045
05-2002	T. 004	100-307	T. 371	11-00158	I. 004	110-1052	T. 019	11220	T. 017	11751	T. 014	120-0059	T. 029	120-0177	T. 045
05-2003	T. 004	100-309	T. 371	11-00159	I. 004	110-1060	T. 019	11221	T. 017	11752	T. 014	120-0060	T. 029	120-0178	T. 045
05-2011	T. 004	100-312	T. 063	11-00160	I. 004	110-1062	T. 019	11222	T. 017	11801	T. 005	120-0061	T. 029	120-0180	T. 046
05-240RGB	I. 008	100-313	T. 372	11-00166	I. 004	110-1070	T. 010	11229	T. 017	11802	T. 005	120-0062	T. 029	120-0181	T. 046
05-4212	T. 006	100-319	T. 063	11-00167	I. 004	110-1072	T. 010	11230	T. 017	11803	T. 005	120-0063	T. 031	120-0182	T. 046
05-4412	T. 004	100-320	T. 063	11-00168	I. 004	110-1080	T. 010	11231	T. 017	11804	T. 005	120-0064	T. 031	120-0183	T. 048
05-480RGB	I. 008	100-321	T. 063	11-00170	I. 004	110-1082	T. 010	11232	T. 017	11805	T. 007	120-0065	T. 031	120-0184	T. 048
05-5213	T. 006	100-35100	T. 063	11-00171	I. 004	110-1090	T. 010	11240	T. 006	11807	T. 007	120-0066	T. 031	120-0185	T. 048
05-5413	T. 006	100-35200	T. 063	11-00172	I. 004	110-1092	T. 010	11242	T. 006	11808	T. 007	120-0067	T. 031	120-0186	T. 047
05-7001	T. 015	100-35300	T. 063	11-00175	I. 004	110-1100	T. 010	11250	T. 006	11810	T. 009	120-0068	T. 031	120-0187	T. 047
05-7002	T. 021	100-36100	T. 063	11-00176	I. 004	110-1102	T. 010	11252	T. 006	11811	T. 009	120-0070	T. 035	120-0188	T. 047
05-7003	T. 021	100-36200	T. 063	11-00178	I. 004	110-1110	T. 010	11260	T. 006	11812	T. 009	120-0071	T. 035	120-0189	T. 047
05-7012	T. 022	100-36300	T. 063	11-00179	I. 004	110-1112	T. 010	11262	T. 006	11813	T. 009	120-0072	T. 035	120-0190	T. 039
05-7013	T. 018	100-370602	T. 188	11-00181	I. 004	110-1120	T. 010	11270	T. 006	11890	T. 011	120-0073	T. 035	120-0191	T. 039
05-7014	T. 022	100-370603	T. 188	11-00182	I. 004	110-1122	T. 010	11272	T. 006	11891	T. 011	120-0074	T. 035	120-0192	T. 039
05-7016	T. 016	100-40100	T. 372	11-00184	I. 004	110-1130	T. 010	11280	T. 012	11892	T. 011	120-0075	T. 035	120-0193	T. 039
05-7017	T. 016	100-40200	T. 372	11-00185	I. 004	110-1132	T. 010	11281	T. 012	11893	T. 011	120-0076	T. 035	120-0194	T. 039
05-9001	T. 011	100-40300	T. 372	11-00187	I. 004	110-1140	T. 010	11282	T. 012	11901	T. 005	120-0077	T. 035	120-0195	T. 039
05-9002	T. 011	100-404	T. 254	11-00188	I. 004	110-1142	T. 010	11290	T. 012	11902	T. 005	120-0078	T. 035	120-0196	T. 039
05-9003	T. 010	100-4070	T. 254	11-00194	I. 004	110-1150	T. 008	11291	T. 012	11903	T. 005	120-0079	T. 035	120-0197	T. 039
05-9004	T. 010	100-412	T. 372	11-00195	I. 004	110-1152	T. 008	11292	T. 012	11904	T. 005	120-0080	T. 035	120-0198	T. 039
05-9005	T. 010	100-413	T. 372	11-00197	I. 004	110-1160	T. 008	11300	T. 012	11905	T. 007	120-0081	T. 035	120-0199	T. 039
05-9051	T. 009	100-4212	T. 190	11-00198	I. 004	110-1162	T. 008	11302	T. 012	11907	T. 007	120-0082	T. 036	120-0200	T. 039
05-9052	T. 009	100-425	T. 372	11-00200	I. 004	110-1170	T. 008	11310	T. 012	11908	T. 007	120-0083	T. 036	120-0201	T. 037
05-9053	T. 008	100-426	T. 372	11-00201	I. 004	110-1172	T. 008	11312	T. 012	11910	T. 009	120-0084	T. 036	120-0202	T. 037
05-9054	T. 008	100-4412	T. 188	11-00203	I. 004	110-1180	T. 008	11320	T. 004	11911	T. 009	120-0085	T. 036	120-0203	T. 037
05-9055	T. 008	100-4512	T. 190	11-00204	I. 004	110-1182	T. 008	11322	T. 004	11912	T. 009	120-0086	T. 036	120-0204	T. 037
05-912	T. 009	100-4612	T. 190	11-00206	I. 004	110-1190	T. 008	11330	T. 015	11913	T. 009	120-0087	T. 036	120-0205	T. 037
06-295601	T. 189	100-5101	T. 287	11-00207	I. 004	110-1192	T. 008	11332	T. 015	11914	T. 012	120-0088	T. 036	120-0206	T. 037
06-370602	T. 189	100-5102	T. 287	11-00209	I. 004	110-1200	T. 008	11340	T. 018	11915	T. 012	120-0089	T. 036	120-0210	T. 029
06-370603	T. 189	100-5201	T. 286	11-00210	I. 004	110-1202	T. 008	11342	T. 018	11916	T. 014	120-0090	T. 036	120-0211	T. 031
06-4212	T. 190	100-5202	T. 286	11-00212	I. 004	110-1210	T. 008	11350	T. 012	11917	T. 011	120-0091	T. 036	120-0212	T. 030
06-4412	T. 189	100-5301	T. 287	11-00213	I. 004	110-1212	T. 008	11352	T. 012	11918	T. 011	120-0092	T. 036	120-0213	T. 032
06-7101	T. 195	100-5302	T. 287	11-00554	I. 004	110-1220	T. 008	11360	T. 013	11919	T. 011	120-0093	T. 036	120-0214	T. 034
06-7102	T. 195	100-5401	T. 287	11-00555	I. 004	110-1222	T. 008	11361	T. 013	11920	T. 011	120-0100	T. 040	120-0215	T. 034
06-7104	T. 292	100-5402	T. 287	11-00556	I. 004	110-1230	T. 017	11362	T. 013	11921	T. 016	120-0101	T. 040	120-0216	T. 033
06-7105	T. 292	100-601	T. 339	11-00558	I. 004	110-1231	T. 017	11369	T. 013	11925	T. 020	120-0102	T. 040	120-0217	T. 043
06-7107	T. 292	100-603	T. 339	11-00559	I. 004	110-1232	T. 017	11400	T. 015	11926	T. 020	120-0103	T. 040	120-0218	T. 044
06-7108	T. 292	100-606	T. 340	11-00560	I. 004	110-1240	T. 017	11401	T. 015	11927	T. 020	120-0104	T. 040	120-0219	T. 045
100-101	T. 266	100-607	T. 340	11-00566	I. 004	110-1241	T. 017	11402	T. 015	11931	T. 018	120-0105	T. 040	120-0220	T. 039
100-1012	T. 175	100-6071	T. 242	11-00567	I. 004	110-1242	T. 017	11410	T. 015	11932	T. 018	120-0106	T. 041	120-0221	T. 026
100-1014	T. 171	100-6072	T. 242	11-00568	I. 004	110-1250	T. 017	11411	T. 015	11933	T. 018	120-0107	T. 041	120-0222	T. 027
100-102	T. 171	100-6073	T. 242	11-00570	I. 004	110-1251	T. 017	11412	T. 015	11934	T. 018	120-0108	T. 041	120-0223	T. 026
100-1021	T. 175	100-6074	T. 242	11-00571	I. 004	110-1252	T. 017	11440	T. 015	120-0001	T. 027	120-0109	T. 041	120-0224	T. 026
100-103	T. 267	100-6077	T. 242	11-00572	I. 004	110-1260	T. 017	11441	T. 015	120-0002	T. 027	120-0110	T. 041	120-0225	T. 026
100-104	T. 171	100-6078	T. 242	11-00575	I. 004	110-1261	T. 017	11442	T. 015	120-0003	T. 027	120-0111	T. 041	120-0226	T. 026
100-106	T. 331	100-609	T. 340	11-00576	I. 004	110-1262	T. 017	11450	T. 015	120-0004	T. 027	120-0112	T. 042	12011	T. 023
100-1061	T. 269	100-612	T. 340	11-00578	I. 004	110-1270	T. 017	11451	T. 015	120-0005	T. 027	120-0113	T. 042	12012	T. 023
100-1062	T. 269	100-613	T. 340	11-00579	I. 004	110-1271	T. 017	11452	T. 015	120-0006	T. 027	120-0114	T. 042	12013	T. 023
100-107	T. 331	100-616	T. 340	11-00581	I. 004	110-1272	T. 017	11480	T. 015	120-0007	T. 027	120-0115	T. 042	12016	T. 043
100-1070	T. 171	100-619	T. 340	11-00582	I. 004	110-1280	T. 017	11481	T. 015	120-0008	T. 027	120-0116	T. 042	12017	T. 045
100-1071	T. 174	100-620	T. 340	11-00584	I. 004	110-1281	T. 017	11482	T. 015	120-0009	T. 027	120-0117	T. 042	12018	T. 043
100-1072	T. 174	100-701	T. 275	11-00585	I. 004	110-1282	T. 017	11490	T. 015	120-0010	T. 027	120-0118	T. 040	12019	T. 044
100-1073	T. 175	100-7011	T. 275	11-00587	I. 004	110-1290	T. 018	11491	T. 015	120-0011	T. 028	120-0119	T. 040	12031	T. 043
100-108	T. 172	100-7012	T. 275	11-00588	I. 004	110-1291	T. 018	11492	T. 015	120-0012	T. 028	120-0120	T. 040	12032	T. 044
100-109	T. 175	100-7013	T. 275	11-00594	I. 004	110-1292	T. 018	11580	T. 004	120-0013	T. 028	120-0121	T. 040	12033	T. 045
100-112	T. 331	100-7014	T. 275	11-00595	I. 004	110-1300	T. 018	11581	T. 004	120-0014	T. 028	120-0122	T. 040	12045	T. 043
100-113	T. 331	100-7020	T. 276	11-00597	I. 004	110-1301	T. 018	11582	T. 004	120-0015	T. 028	120-0123	T. 040	12046	T. 045
100-114	T. 331	100-7021	T. 275	11-00598	I. 004	110-1302	T. 018	11590	T. 004	120-0016	T. 028	120-0124	T. 041	12047	T. 044
100-115	T. 331	100-703	T. 275	11-00600	I. 004	110-1310	T. 022	11591	T. 004	120-0017	T. 028	120-0125	T. 041	13010	T. 054
100-116	T. 331	100-9071	T. 242	11-00601	I. 004	110-1311	T. 022	11592	T. 004	120-0018	T. 028	120-0126	T. 041	13011	T. 054
100-117	T. 331	100-9072	T. 242	11-00603	I. 004	110-1312	T. 022	11600	T. 004	120-0019	T. 028	120-0127	T. 041	13012	T. 054
100-12071	T. 243	100-9073	T. 242	11-00604	I. 004	110-1320	T. 018	11601	T. 004	120-0020	T. 028	120-0128	T. 041	13020	T. 054
100-12072	T. 242	100-9074	T. 242	11-00606	I. 004	110-1321	T. 018	11602	T. 004	120-0022	T. 026	120-0129	T. 041	13021	T. 054
100-12073	T. 242	100-9077	T. 242	11-00607	I. 004	110-1322	T. 018	11610	T. 004	120-0023	T. 026	120-0130	T. 042	13022	T. 054
100-12074	T. 242	100-9078	T. 242	11-00609	I. 004	11030	T. 012	11611	T. 004	120-0024	T. 026	120-0131	T. 042	13030	T. 054
100-12077	T. 242	10120	T. 343	11-00610	I. 004	11031	T. 012	11612	T. 004	120-0025	T. 027	120-0132	T. 042	13031	T. 054
100-12078	T. 242	10121	T. 343	11-00612	I. 004	11032	T. 012	11660	T. 015	120-0026	T. 027	120-0133	T. 042	13032	T. 054
100-126	T. 257	10122	T. 343	11-00613	I. 004	11039	T. 012	11661	T. 015	120-0027	T. 027	120-0134	T. 042	13040	T. 054
100-127	T. 257	10130	T. 343	11-00618	I. 004	11080	T. 012	11662	T. 015	120-0030	T. 029	120-0135	T. 042	13041	T. 054
100-15071	T. 242	10131	T. 343	11-00619	I. 004	11081	T. 012	11670	T. 015	120-0031	T. 029	120-0140	T. 030	13042	T. 054
100-15072	T. 242	10132	T. 343	11-00621	I. 005	11082	T. 012	11671	T. 015	120-0032	T. 029	120-0141	T. 030	13050	T. 054
100-15073	T. 242	10140	T. 343	11-00622	I. 005	11089	T. 012	11672	T. 015	120-0033	T. 029	120-0142	T. 030	13051	T. 054
100-15074	T. 242	10141	T. 343	11-00624	I. 005	11130	T. 005	11680	T. 014	120-0034	T. 029	120-0143	T. 030	13052	T. 054
100-15077	T. 242	10142	T. 343	11-00625	I. 005	11131	T. 005	11682	T. 014	120-0035	T. 029	120-0144	T. 030	13060	T. 054
100-15078	T. 242	10173	T. 160	11-00628	I. 005	11132	T. 005	11689	T. 014	120-0036	T. 031	120-0145	T. 030	13061	T. 054
100-2012	T. 162	10174	T. 160	11-00629	I. 005	11140	T. 004	11690	T. 014	120-0037	T. 031	120-0150	T. 037	13062	T. 054
100-2014	T. 161	10175	T. 160	11-00631	I. 005	11141	T. 004	11692	T. 014	120-0038	T. 031	120-0151	T. 037	13110	T. 052
100-202	T. 163	10176	T. 075	11-00632	I. 005	11142	T. 004	11700	T. 016	120-0039	T. 031	120-0152	T. 037	13111	T. 052
100-2021	T. 162	10179	T. 160	11-00634	I. 005	11150	T. 004	11701	T. 020	120-0040	T. 031	120-0153	T. 037	13112	T. 052
100-203	T. 257	10220	T. 075	11-00635	I. 005	11151	T. 004	11702	T. 020	120-0041	T. 031	120-0154	T. 037	13120	T. 052
100-204	T. 164	10221	T. 075	11-00637	I. 005	11152	T. 004	11703	T. 020	120-0042	T. 030	120-0155	T. 037	13121	T. 052
100-205	T. 256	10222	T. 075	11-00638	I. 005	11160	T. 006	11704	T. 016	120-0043	T. 030	120-0156	T. 038	13122	T. 052
100-2050H1	T. 166	10230	T. 075	11-00646	I. 004	11162	T. 006	11705	T. 016	120-0044	T. 030	120-0157	T. 038	13130	T. 052
100-2050H2	T. 166	10231	T. 075	11-00647	I. 004	11170	T. 006	11706	T. 016	120-0045	T. 032	120-0158	T. 038	13131	T. 052

ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°		ART.-N°	
13132	T. 052	140-0007	T. 063	15019	T. 049	20652	T. 069	210-1682	T. 093	21352	T. 085	220-0055	T. 121	220-0153	T. 117
13140	T. 052	140-0008	T. 063	15030	T. 049	20660	T. 069	210-1690	T. 093	21360	T. 085	220-0056	T. 121	220-0154	T. 117
13141	T. 052	140-0010	T. 063	15031	T. 049	20661	T. 069	210-1692	T. 093	21361	T. 085	220-0057	T. 121	220-0155	T. 117
13142	T. 052	140-0011	T. 062	15038	T. 049	20662	T. 069	210-1730	T. 093	21362	T. 085	220-0058	T. 121	220-0156	T. 122
13150	T. 052	140-0012	T. 063	16-00005	I. 006	20670	T. 069	210-1732	T. 093	21370	T. 085	220-0059	T. 121	220-0157	T. 122
13151	T. 052	140-0013	T. 063	16-119652	I. 008	20671	T. 069	210-1740	T. 093	21372	T. 085	220-0060	T. 123	220-0158	T. 122
13152	T. 052	140-0014	T. 064	16-119659	I. 008	20672	T. 069	210-1742	T. 093	21380	T. 085	220-0061	T. 123	220-0159	T. 122
13160	T. 052	140-0015-1000	T. 062	16-122236	I. 006	20673	T. 069	210-1780	T. 092	21382	T. 085	220-0062	T. 123	220-0160	T. 122
13161	T. 052	140-0015-1500	T. 062	16-122354	I. 007	20674	T. 069	210-1782	T. 092	21390	T. 086	220-0063	T. 123	220-0161	T. 122
13162	T. 052	140-0015-2000	T. 062	16-122356	I. 007	20675	T. 069	210-1790	T. 092	21391	T. 086	220-0064	T. 123	220-0162	T. 124
13310	T. 053	140-0020	T. 064	16-122358	I. 007	20676	T. 069	210-1792	T. 092	21392	T. 086	220-0065	T. 123	220-0163	T. 124
13311	T. 053	140-0022	T. 064	16-122413	I. 006	20679	T. 069	210-1830	T. 092	21400	T. 086	220-0066	T. 115	220-0164	T. 124
13312	T. 053	140-0030	T. 064	20110	T. 165	20800	T. 351	210-1832	T. 092	21402	T. 086	220-0067	T. 115	220-0165	T. 124
13320	T. 053	140-0032	T. 064	20111	T. 165	20801	T. 351	210-1840	T. 092	21410	T. 086	220-0068	T. 115	220-0166	T. 124
13321	T. 053	14-00039	I. 007	20112	T. 165	20802	T. 351	210-1842	T. 092	21412	T. 086	220-0069	T. 115	220-0167	T. 124
13322	T. 053	140-0040	T. 064	20120	T. 165	20810	T. 351	210-1880	T. 092	21450	T. 080	220-0070	T. 115	220-0168	T. 118
13330	T. 053	14-00040	I. 007	20121	T. 165	20811	T. 351	210-1882	T. 092	21451	T. 080	220-0071	T. 115	220-0169	T. 118
13331	T. 053	140-0042	T. 064	20122	T. 165	20812	T. 351	210-1890	T. 092	21452	T. 080	220-0072	T. 117	220-0170	T. 118
13332	T. 053	140-0050	T. 064	20130	T. 165	20820	T. 351	210-1892	T. 092	21460	T. 080	220-0073	T. 117	220-0171	T. 118
13340	T. 053	140-0052	T. 064	20131	T. 165	20821	T. 351	210-1930	T. 088	21461	T. 080	220-0074	T. 117	220-0172	T. 118
13341	T. 053	140-0060	T. 064	20132	T. 165	20822	T. 351	210-1932	T. 088	21462	T. 080	220-0075	T. 117	220-0173	T. 118
13342	T. 053	140-0062	T. 064	20133	T. 165	20830	T. 351	210-1940	T. 088	21600	T. 089	220-0076	T. 117	220-0174	T. 119
13350	T. 053	140-0070	T. 064	20136	T. 165	20831	T. 351	210-1942	T. 088	21602	T. 089	220-0077	T. 117	220-0175	T. 119
13351	T. 053	140-0072	T. 064	20139	T. 165	20832	T. 351	210-1970	T. 091	21710	T. 089	220-0078	T. 122	220-0176	T. 119
13352	T. 053	140-0080	T. 064	20140	T. 165	20850	T. 351	210-1972	T. 091	21711	T. 089	220-0079	T. 122	220-0177	T. 119
13360	T. 053	140-0090	T. 058	20141	T. 165	20851	T. 351	210-1980	T. 091	21712	T. 089	220-0080	T. 122	220-0178	T. 119
13361	T. 053	140-0091	T. 058	20142	T. 165	20852	T. 351	210-1982	T. 091	21720	T. 088	220-0081	T. 122	220-0179	T. 119
13362	T. 053	14-00091	I. 007	20143	T. 165	20870	T. 351	210-1990	T. 091	21721	T. 088	220-0082	T. 122	220-0180	T. 125
13370	T. 053	140-0092	T. 059	20144	T. 165	20871	T. 351	210-1992	T. 091	21722	T. 088	220-0083	T. 122	220-0181	T. 125
13371	T. 053	140-0093	T. 059	20145	T. 165	20872	T. 351	210-2000	T. 091	21730	T. 088	220-0084	T. 124	220-0182	T. 125
13372	T. 053	140-0094	T. 059	20146	T. 165	20990	T. 069	210-2002	T. 091	21731	T. 088	220-0085	T. 124	220-0183	T. 125
13380	T. 053	140-0095	T. 059	20147	T. 165	20991	T. 069	210-2010	T. 091	21732	T. 088	220-0086	T. 124	220-0184	T. 125
13381	T. 053	140-0096	T. 059	20148	T. 165	20992	T. 069	210-2012	T. 091	21860	T. 087	220-0087	T. 124	220-0185	T. 125
13382	T. 053	140-0097	T. 059	20150	T. 165	210-1010	T. 090	210-2020	T. 091	21861	T. 087	220-0088	T. 124	220-0186	T. 126
13390	T. 053	140-0098	T. 059	20151	T. 165	210-1012	T. 090	210-2022	T. 091	21862	T. 087	220-0089	T. 124	220-0187	T. 126
13391	T. 053	140-0099	T. 059	20152	T. 165	210-1020	T. 090	210-2030	T. 091	21870	T. 087	220-0090	T. 118	220-0188	T. 126
13392	T. 053	14001	T. 074	20160	T. 165	210-1022	T. 090	210-2032	T. 091	21871	T. 087	220-0091	T. 118	220-0189	T. 126
13400	T. 053	140-0100	T. 059	20161	T. 165	210-1060	T. 090	210-2040	T. 091	21872	T. 087	220-0092	T. 118	220-0190	T. 126
13401	T. 053	140-0110	T. 059	20162	T. 165	210-1062	T. 090	210-2042	T. 091	21880	T. 087	220-0093	T. 119	220-0191	T. 126
13402	T. 053	14-00110	I. 007	20170	T. 165	210-1070	T. 090	21030	T. 080	21881	T. 087	220-0094	T. 119	220-0192	T. 128
13410	T. 053	140-0120	T. 059	20171	T. 165	210-1072	T. 090	21031	T. 080	21882	T. 087	220-0095	T. 119	220-0193	T. 128
13411	T. 053	140-0130	T. 059	20172	T. 165	210-1110	T. 090	21032	T. 080	21890	T. 087	220-0096	T. 125	220-0194	T. 128
13412	T. 053	140-0140	T. 059	20173	T. 165	210-1112	T. 090	21040	T. 080	21891	T. 087	220-0097	T. 125	220-0195	T. 128
13420	T. 053	140-0150	T. 059	20174	T. 165	210-1120	T. 090	21041	T. 080	21892	T. 087	220-0098	T. 125	220-0196	T. 128
13421	T. 053	14-00172	I. 007	20175	T. 165	210-1122	T. 090	21042	T. 080	220-0001	T. 109	220-0099	T. 126	220-0197	T. 128
13422	T. 053	14002	T. 074	20176	T. 165	210-1160	T. 090	21050	T. 080	220-0002	T. 109	220-0100	T. 126	220-0200	T. 132
13430	T. 053	140-0200	T. 065	20179	T. 165	210-1162	T. 090	21051	T. 080	220-0003	T. 109	220-0101	T. 126	220-0201	T. 132
13431	T. 053	140-0201	T. 060	20180	T. 276	210-1170	T. 090	21052	T. 080	220-0004	T. 109	220-0102	T. 127	220-0202	T. 132
13432	T. 053	140-0202	T. 060	20181	T. 276	210-1172	T. 090	21060	T. 080	220-0005	T. 109	220-0103	T. 127	220-0203	T. 132
13440	T. 053	140-0203	T. 060	20182	T. 276	210-1410	T. 083	21061	T. 080	220-0006	T. 109	220-0104	T. 127	220-0204	T. 132
13441	T. 053	140-0204	T. 060	20200	T. 276	210-1412	T. 083	21062	T. 080	220-0007	T. 109	220-0105	T. 127	220-0205	T. 132
13442	T. 053	14-00204	I. 006	20201	T. 276	210-1420	T. 083	21070	T. 080	220-0008	T. 109	220-0106	T. 127	220-0210	T. 138
13450	T. 053	140-0206	T. 060	20202	T. 276	210-1422	T. 083	21071	T. 080	220-0009	T. 109	220-0107	T. 127	220-0211	T. 138
13451	T. 053	14-00243	I. 007	20220	T. 276	210-1430	T. 083	21072	T. 080	220-0010	T. 109	220-0108	T. 129	220-0212	T. 138
13452	T. 053	14-00265	I. 006	20221	T. 276	210-1432	T. 083	21080	T. 080	220-0011	T. 110	220-0109	T. 129	220-0213	T. 138
13460	T. 053	14-00266	I. 006	20222	T. 276	210-1440	T. 083	21081	T. 080	220-0012	T. 110	220-0110	T. 129	220-0214	T. 138
13461	T. 053	14003	T. 074	20240	T. 277	210-1442	T. 083	21082	T. 080	220-0013	T. 110	220-0111	T. 130	220-0215	T. 138
13462	T. 053	14-00334	I. 006	20241	T. 277	210-1450	T. 083	21130	T. 082	220-0014	T. 110	220-0112	T. 130	220-0216	T. 139
13630	T. 055	14-00335	I. 006	20242	T. 277	210-1452	T. 083	21131	T. 082	220-0015	T. 110	220-0113	T. 130	220-0217	T. 139
13631	T. 055	14004	T. 074	20260	T. 277	210-1460	T. 083	21132	T. 082	220-0016	T. 110	220-0114	T. 114	220-0218	T. 139
13632	T. 055	14005	T. 054	20261	T. 277	210-1462	T. 083	21140	T. 082	220-0017	T. 110	220-0115	T. 114	220-0219	T. 139
13640	T. 055	14006	T. 075	20262	T. 277	210-1470	T. 083	21141	T. 082	220-0018	T. 110	220-0116	T. 114	220-0220	T. 139
13641	T. 055	14007	T. 075	20280	T. 277	210-1472	T. 083	21142	T. 082	220-0019	T. 110	220-0117	T. 114	220-0221	T. 139
13642	T. 055	14010	T. 076	20281	T. 277	210-1480	T. 083	21150	T. 081	220-0020	T. 110	220-0118	T. 114	220-0222	T. 141
13650	T. 055	14014	T. 077	20282	T. 277	210-1482	T. 083	21151	T. 081	220-0021	T. 108	220-0119	T. 114	220-0223	T. 141
13651	T. 055	14015	T. 055	20300	T. 347	210-1490	T. 088	21152	T. 081	220-0022	T. 108	220-0120	T. 116	220-0224	T. 141
13652	T. 055	14016	T. 077	20301	T. 347	210-1492	T. 088	21160	T. 081	220-0023	T. 108	220-0121	T. 116	220-0225	T. 141
13660	T. 055	14021	T. 068	20302	T. 347	210-1500	T. 088	21161	T. 081	220-0024	T. 108	220-0122	T. 116	220-0226	T. 141
13661	T. 055	14022	T. 068	20310	T. 347	210-1502	T. 088	21162	T. 081	220-0025	T. 108	220-0123	T. 116	220-0227	T. 141
13662	T. 055	14023	T. 068	20311	T. 347	210-1510	T. 088	21170	T. 080	220-0026	T. 108	220-0124	T. 116	220-0228	T. 140
13670	T. 055	14024	T. 068	20312	T. 347	210-1512	T. 088	21171	T. 080	220-0027	T. 109	220-0125	T. 116	220-0229	T. 140
13671	T. 055	14025	T. 052	20320	T. 347	210-1520	T. 088	21172	T. 080	220-0028	T. 109	220-0126	T. 121	220-0230	T. 140
13672	T. 055	14026	T. 068	20321	T. 347	210-1522	T. 088	21180	T. 080	220-0029	T. 109	220-0127	T. 121	220-0231	T. 140
13680	T. 055	14041	T. 070	20322	T. 347	210-1530	T. 088	21182	T. 080	220-0030	T. 114	220-0128	T. 121	220-0232	T. 140
13681	T. 055	14043	T. 070	20400	T. 165	210-1532	T. 088	21190	T. 080	220-0031	T. 114	220-0129	T. 121	220-0233	T. 140
13682	T. 055	14044	T. 071	20401	T. 165	210-1540	T. 088	21192	T. 080	220-0032	T. 114	220-0130	T. 121	220-0234	T. 142
13690	T. 055	14045	T. 053	20402	T. 165	210-1542	T. 088	21200	T. 084	220-0033	T. 114	220-0131	T. 121	220-0235	T. 142
13691	T. 055	14046	T. 071	20410	T. 247	210-1550	T. 081	21201	T. 084	220-0034	T. 114	220-0132	T. 123	220-0236	T. 142
13692	T. 055	14047	T. 071	20420	T. 247	210-1552	T. 081	21202	T. 084	220-0035	T. 114	220-0133	T. 123	220-0237	T. 142
13700	T. 055	14048	T. 071	20421	T. 247	210-1560	T. 081	21210	T. 084	220-0036	T. 116	220-0134	T. 123	220-0238	T. 142
13701	T. 055	14051	T. 058	20422	T. 247	210-1562	T. 081	21211	T. 084	220-0037	T. 116	220-0135	T. 123	220-0239	T. 142
13702	T. 055	14-22083666	I. 008	20430	T. 247	210-1570	T. 081	21212	T. 084	220-0038	T. 116	220-0136	T. 123	220-0240	T. 144
13710	T. 055	14-22083688	I. 008	20431	T. 247	210-1572	T. 081	21220	T. 083	220-0039	T. 116	220-0137	T. 123	220-0241	T. 144
13711	T. 055	14-86455937	I. 006	20432	T. 247	210-1580	T. 081	21221	T. 083	220-0040	T. 116	220-0138	T. 120	220-0242	T. 144
13712	T. 055	14-86457873	I. 008	20460	T. 258	210-1582	T. 081	21222	T. 083	220-0041	T. 116	220-0139	T. 120	220-0243	T. 144
13720	T. 055	14-87500189	I. 007	20461	T. 258	210-1590	T. 081	21230	T. 083	220-0042	T. 120	220-0140	T. 120	220-0244	T. 144
13721	T. 055	14-87500195	I. 007	20462	T. 258	210-1592	T. 081	21231	T. 083	220-0043	T. 120	220-0141	T. 120	220-0245	T. 144
13722	T. 055	14-87500197	I. 006	20470	T. 258	210-1600	T. 081	21232	T. 083	220-0044	T. 120	220-0142	T. 120	220-0246	T. 143
13730	T. 055	14-87500199	I. 006	20471	T. 258	210-1602	T. 081	21320	T. 085	220-0045	T. 120	220-0143	T. 120	220-0247	T. 143
13731	T. 055	15001	T. 048	20472	T. 258	210-1610	T. 081	21321	T. 085	220-0046	T. 120	220-0144	T. 115	220-0248	T. 143
13732	T. 055	15002	T. 049	20490	T. 162	210-1612	T. 081	21322	T. 085	220-0047	T. 120	220-0145	T. 115	220-0249	T. 143
13740	T. 055	15003	T. 021	20491	T. 162	210-1620	T. 081	21330	T. 085	220-0048	T. 131	220-0146	T. 115	220-0250	T. 143
13741	T. 055	15010	T. 048	20492	T. 162	210-1622	T. 081	21332	T. 085	220-0049	T. 131	220-0147	T. 115	220-0251	T. 143
13742	T. 055	15011	T. 048	20500	T. 162	210-1630	T. 093	21340	T. 085	220-0050	T. 131	220-0148	T. 115	220-0252	T. 145
140-0001	T. 062	15012	T. 048	20501	T. 162	210-1632	T. 093	21341	T. 085	220-0051	T. 131	220-0149	T. 115	220-0253	T. 145
140-0002	T. 062	15016	T. 049	20502	T. 162	210-1640	T. 093	21342	T. 085	220-0052	T. 131	220-0150	T. 117	220-0254	T. 145
140-0004	T. 062	15017	T. 049	20650	T. 069	210-1642	T. 093	21350	T. 085	220-0053	T. 131	220-0151	T. 117	220-0255	T. 145
140-0005	T. 062	15018	T. 049	20651	T. 069	210-1680	T. 093	21351	T. 085	220-0054	T. 121	220-0152	T. 117	220-0256	T. 145

ART.-N°	🕮
220-0257	T. 145
220-0258	T. 138
220-0259	T. 138
220-0260	T. 138
220-0261	T. 138
220-0262	T. 138
220-0263	T. 138
220-0264	T. 139
220-0265	T. 139
220-0266	T. 139
220-0267	T. 139
220-0268	T. 139
220-0269	T. 139
220-0270	T. 141
220-0271	T. 141
220-0272	T. 141
220-0273	T. 141
220-0274	T. 141
220-0275	T. 141
220-0276	T. 142
220-0277	T. 142
220-0278	T. 142
220-0279	T. 142
220-0280	T. 142
220-0281	T. 142
220-0282	T. 144
220-0283	T. 144
220-0284	T. 144
220-0285	T. 144
220-0286	T. 144
220-0287	T. 144
220-0288	T. 143
220-0289	T. 143
220-0290	T. 143
220-0291	T. 143
220-0292	T. 143
220-0293	T. 143
220-0294	T. 145
220-0295	T. 145
220-0296	T. 145
220-0297	T. 145
220-0298	T. 145
220-0299	T. 145
220-0300	T. 133
220-0301	T. 133
220-0302	T. 133
220-0303	T. 133
220-0304	T. 133
220-0305	T. 133
220-0306	T. 134
220-0307	T. 134
220-0308	T. 134
220-0310	T. 146
220-0311	T. 146
220-0312	T. 146
220-0313	T. 135
220-0314	T. 135
220-0315	T. 135
220-0316	T. 136
220-0317	T. 136
220-0318	T. 136
220-0320	T. 137
220-0321	T. 137
220-0322	T. 137
220-0323	T. 137
220-0330	T. 102
220-0331	T. 102
220-0332	T. 102
220-0333	T. 104
220-0334	T. 104
220-0335	T. 104
220-0336	T. 111
220-0337	T. 111
220-0338	T. 111
220-0339	T. 113
220-0340	T. 113
220-0341	T. 113
220-0342	T. 105
220-0343	T. 105
220-0344	T. 105
220-0345	T. 107
220-0346	T. 107
220-0347	T. 107
220-0350	T. 133
220-0351	T. 133
220-0352	T. 133
220-0353	T. 133
220-0354	T. 133
220-0355	T. 133
220-0360	T. 114
220-0361	T. 116
220-0362	T. 120
220-0363	T. 131
220-0364	T. 121
220-0365	T. 123
220-0366	T. 118
220-0367	T. 125
220-0368	T. 126
220-0369	T. 127
220-0370	T. 129
220-0371	T. 130
220-0372	T. 128
220-0373	T. 146
220-0374	T. 135
220-0375	T. 136
220-0376	T. 108
220-0377	T. 102
220-0378	T. 111
220-0379	T. 105
22005	T. 096
22006	T. 095
22007	T. 096
22008	T. 095
22010	T. 097
22011	T. 097
22012	T. 097
22013	T. 097
22020	T. 094
22021	T. 094
22024	T. 098
22025	T. 098
22026	T. 098
22027	T. 098
22034	T. 098
22035	T. 098
22036	T. 098
22037	T. 098
22110	T. 102
22111	T. 102
22120	T. 111
22121	T. 111
22125	T. 105
22126	T. 105
22141	T. 135
22142	T. 135
22143	T. 136
22144	T. 136
22153	T. 146
22154	T. 146
22174	T. 146
22176	T. 102
22178	T. 111
22179	T. 105
22211	T. 103
22212	T. 103
22256	T. 103
22260	T. 135
22261	T. 135
22268	T. 136
22269	T. 136
22320	T. 102
22321	T. 102
22322	T. 102
22343	T. 135
22344	T. 136
22345	T. 135
22346	T. 136
22350	T. 135
22351	T. 135
22352	T. 136
22353	T. 136
22354	T. 136
22355	T. 136
230-1010	T. 153
230-1011	T. 153
230-1012	T. 153
230-1020	T. 153
230-1021	T. 153
230-1022	T. 153
230-1030	T. 153
230-1031	T. 153
230-1032	T. 153
230-1040	T. 153
230-1041	T. 153
230-1042	T. 153
230-1050	T. 153
230-1051	T. 153
230-1052	T. 153
230-1060	T. 153
230-1061	T. 153
230-1062	T. 153
230-1070	T. 151
230-1071	T. 151
230-1072	T. 151
230-1080	T. 151
230-1081	T. 151
230-1082	T. 151
230-1090	T. 151
230-1091	T. 151
230-1092	T. 151
230-1100	T. 151
230-1101	T. 151
230-1102	T. 151
230-1110	T. 151
230-1111	T. 151
230-1112	T. 151
230-1120	T. 151
230-1121	T. 151
230-1122	T. 151
23100	T. 152
23101	T. 152
23102	T. 152
23130	T. 152
23131	T. 152
23132	T. 152
23140	T. 152
23141	T. 152
23142	T. 152
23150	T. 152
23151	T. 152
23152	T. 152
23160	T. 152
23161	T. 152
23162	T. 152
23170	T. 152
23171	T. 152
23172	T. 152
23180	T. 152
23181	T. 152
23182	T. 152
23190	T. 152
23191	T. 152
23192	T. 152
23200	T. 152
23201	T. 152
23202	T. 152
23210	T. 152
23211	T. 152
23212	T. 152
23220	T. 152
23221	T. 152
23222	T. 152
23230	T. 152
23231	T. 152
23232	T. 152
23240	T. 152
23241	T. 152
23242	T. 152
23250	T. 152
23251	T. 152
23252	T. 152
23260	T. 152
23261	T. 152
23262	T. 152
23270	T. 152
23271	T. 152
23272	T. 152
23450	T. 150
23451	T. 150
23452	T. 150
23460	T. 150
23461	T. 150
23462	T. 150
23470	T. 150
23471	T. 150
23472	T. 150
23480	T. 150
23481	T. 150
23482	T. 150
23490	T. 150
23491	T. 150
23492	T. 150
23500	T. 150
23501	T. 150
23502	T. 150
23570	T. 150
23571	T. 150
23572	T. 150
23580	T. 150
23581	T. 150
23582	T. 150
23590	T. 150
23591	T. 150
23592	T. 150
23600	T. 150
23601	T. 150
23602	T. 150
23610	T. 150
23611	T. 150
23612	T. 150
23670	T. 154
23671	T. 154
23672	T. 154
23680	T. 154
23681	T. 154
23682	T. 154
23690	T. 154
23691	T. 154
23692	T. 154
23700	T. 154
23701	T. 154
23702	T. 154
23710	T. 154
23711	T. 154
23712	T. 154
23720	T. 154
23721	T. 154
23722	T. 154
23730	T. 154
23731	T. 154
23732	T. 154
23740	T. 154
23741	T. 154
23742	T. 154
23750	T. 154
23751	T. 154
23752	T. 154
23760	T. 154
23761	T. 154
23762	T. 154
23850	T. 155
23851	T. 155
23852	T. 155
23860	T. 155
23861	T. 155
23862	T. 155
23870	T. 155
23871	T. 155
23872	T. 155
23880	T. 155
23881	T. 155
23882	T. 155
24004	T. 180
24005	T. 180
24006	T. 180
24007	T. 177
24009	T. 180
240-1000	T. 183
240-1002	T. 183
240-1010	T. 183
240-1012	T. 183
240-1020	T. 183
240-1022	T. 183
240-1030	T. 183
240-1032	T. 183
240-1040	T. 182
240-1050	T. 182
240-1060	T. 182
240-1062	T. 182
240-1070	T. 182
240-1072	T. 182
240-1080	T. 182
240-1082	T. 182
240-1090	T. 182
240-1092	T. 182
240-1100	T. 183
240-1102	T. 183
240-1110	T. 183
240-1112	T. 183
240-1120	T. 183
240-1122	T. 183
240-1130	T. 183
240-1132	T. 183
240-1140	T. 183
240-1142	T. 183
240-1150	T. 183
240-1152	T. 183
240-1160	T. 183
240-1162	T. 183
240-1170	T. 183
240-1172	T. 183
24060	T. 167
24061	T. 168
24063	T. 158
24065	T. 159
24067	T. 179
28-281	T. 229
28-282	T. 229
28-283	T. 229
28-287	T. 229
28-801	T. 058
28-8015	T. 059
28-PCI20	I. 008
28-PCI35	I. 008
28-PCI35BOX	I. 008
28-PCI50	I. 008
28-PCI70	I. 008
29001	T. 095
29002	T. 094
29003	T. 094
29004	T. 097
29005	T. 097
29006	T. 098
29007	T. 098
302367	T. 186
302557	T. 186
31002	T. 213
31007	T. 215
310-1010	T. 199
310-1012	T. 199
310-1020	T. 199
310-1022	T. 199
310-1060	T. 199
310-1062	T. 199
310-1070	T. 199
310-1072	T. 199
310-1110	T. 198
310-1112	T. 198
310-1120	T. 198
310-1122	T. 198
310-1160	T. 198
310-1162	T. 198
310-1170	T. 198
310-1172	T. 198
310-1210	T. 198
310-1212	T. 198
310-1220	T. 198
310-1222	T. 198
310-1260	T. 198
310-1262	T. 198
310-1270	T. 198
310-1272	T. 198
310-1310	T. 198
310-1312	T. 198
310-1320	T. 198
310-1322	T. 198
310-1360	T. 198
310-1362	T. 198
310-1370	T. 198
310-1372	T. 198
310-1410	T. 191
310-1412	T. 191
310-1420	T. 191
310-1422	T. 191
310-1430	T. 191
310-1432	T. 191
310-1440	T. 191
310-1442	T. 191
310-1450	T. 191
310-1452	T. 191
310-1460	T. 191
310-1462	T. 191
310-1470	T. 191
310-1472	T. 191
310-1480	T. 191
310-1482	T. 191
310-1490	T. 196
310-1492	T. 196
310-1500	T. 196
310-1502	T. 196
310-1510	T. 196
310-1512	T. 196
310-1520	T. 196
310-1522	T. 196
310-1530	T. 196
310-1532	T. 196
310-1540	T. 196
310-1542	T. 196
310-1630	T. 202
310-1632	T. 202
310-1640	T. 202
310-1642	T. 202
310-1680	T. 202
310-1682	T. 202
310-1690	T. 202
310-1692	T. 202
310-1730	T. 202
310-1732	T. 202
310-1740	T. 202
310-1742	T. 202
310-1780	T. 201
310-1782	T. 201
310-1790	T. 201
310-1792	T. 201
310-1830	T. 201
310-1832	T. 201
310-1840	T. 201
310-1842	T. 201
310-1880	T. 201
310-1882	T. 201
310-1890	T. 201
310-1892	T. 201
310-1943	T. 214
310-1980	T. 196
310-1982	T. 196
310-1990	T. 196
310-1992	T. 196
310-2180	T. 195
310-2181	T. 195
310-2182	T. 195
310-2190	T. 195
310-2191	T. 195
310-2192	T. 195
310-2200	T. 195
310-2201	T. 195
310-2202	T. 195
310-2220	T. 195
310-2221	T. 195
310-2222	T. 195
310-2230	T. 200
310-2232	T. 200
310-2240	T. 200
310-2242	T. 200
310-2250	T. 200
310-2252	T. 200
310-2260	T. 200
310-2262	T. 200
310-2270	T. 200
310-2272	T. 200
310-2280	T. 200
310-2282	T. 200
310-2290	T. 200
310-2292	T. 200
310-2300	T. 200
310-2302	T. 200
310-2310	T. 187
310-2320	T. 187
310-2330	T. 187
310-2340	T. 187
310-2350	T. 187
310-2360	T. 187
310-2370	T. 186
310-2371	T. 186
310-2372	T. 186
310-2380	T. 186
310-2381	T. 186
310-2382	T. 186
310-2390	T. 194
310-2392	T. 194
310-2400	T. 194
310-2402	T. 194
310-2410	T. 194
310-2412	T. 194
310-2420	T. 194
310-2422	T. 194
310-2450	T. 214
310-2460	T. 214
310-2470	T. 214
31070	T. 194
31071	T. 194
31072	T. 194
31080	T. 194
31081	T. 194
31082	T. 194
31100	T. 194
31101	T. 194
31102	T. 194
31110	T. 194
31111	T. 194
31112	T. 194
31120	T. 194
31121	T. 194
31122	T. 194
31140	T. 194
31141	T. 194
31142	T. 194
31200	T. 235
31201	T. 235
31202	T. 235
31210	T. 235
31211	T. 235
31212	T. 235
31220	T. 235
31221	T. 235
31222	T. 235
31230	T. 235
31231	T. 235
31232	T. 235
31248	T. 216
31260	T. 235
31261	T. 235
31262	T. 235
31270	T. 235
31271	T. 235
31272	T. 235
31370	T. 188
31371	T. 188
31372	T. 188
31380	T. 188
31381	T. 188
31382	T. 188
31390	T. 188
31392	T. 188
31400	T. 188
31402	T. 188
31470	T. 193
31471	T. 193
31472	T. 193
31480	T. 193
31482	T. 193
31490	T. 193
31491	T. 193
31492	T. 193
31500	T. 193
31501	T. 193
31502	T. 193
31510	T. 193
31511	T. 193
31512	T. 193
31520	T. 193
31522	T. 193
31530	T. 193
31532	T. 193
31540	T. 193
31541	T. 193
31542	T. 193
31550	T. 193
31552	T. 193
31560	T. 193
31562	T. 193
31580	T. 197
31582	T. 197
31710	T. 197
31711	T. 197
31712	T. 197
31720	T. 196
31721	T. 196
31722	T. 196
31730	T. 196
31731	T. 196
31732	T. 196
31750	T. 197
31751	T. 197
31752	T. 197
31760	T. 197
31761	T. 197
31762	T. 197
31770	T. 197
31771	T. 197
31772	T. 197
31910	T. 192
31911	T. 192
31912	T. 192
31920	T. 192
31921	T. 192
31922	T. 192
31930	T. 191
31931	T. 191
31932	T. 191
31940	T. 191
31941	T. 191
31942	T. 191
31950	T. 191
320-0010	T. 207
320-0020	T. 207
320-0030	T. 207
320-0040	T. 206
320-0042	T. 206
320-0050	T. 206
320-0052	T. 206
320-0060	T. 206
320-0062	T. 206
320-0070	T. 207
320-0080	T. 206
320-0090	T. 209
320-0100	T. 209
320-0110	T. 209
320-0120	T. 209
320-0130	T. 209
320-0140	T. 209
320-0150	T. 208
320-0152	T. 208
320-0160	T. 208
320-0162	T. 208
320-0170	T. 208
320-0172	T. 208
320-0190	T. 208
320-0192	T. 208
320-0200	T. 208
320-0202	T. 208
320-0210	T. 208
320-0212	T. 208
320-0220	T. 209
320-0230	T. 208
320-0240	T. 208
320-0250	T. 210
320-0260	T. 210
320-0270	T. 210
320-0280	T. 212
320-0290	T. 212
320-0300	T. 212
320-0310	T. 212
320-0320	T. 212
320-0330	T. 212
320-0340	T. 211
320-0342	T. 211
320-0350	T. 211
320-0352	T. 211
320-0360	T. 211
320-0362	T. 211
320-0372	T. 206
320-0382	T. 208
330-0010	T. 226
330-0020	T. 226
330-0030	T. 226
330-0040	T. 226
330-0050	T. 226
330-0060	T. 226
330-0070	T. 224
330-0072	T. 224
330-0080	T. 224
330-0082	T. 224
330-0090	T. 224
330-0092	T. 224
330-0100	T. 224
330-0102	T. 224
330-0110	T. 224
330-0112	T. 224
330-0120	T. 224
330-0122	T. 224
330-0130	T. 225
330-0132	T. 225
330-0140	T. 225
330-0142	T. 225
330-0150	T. 225
330-0152	T. 225
330-0160	T. 225
330-0162	T. 225
330-0170	T. 225
330-0172	T. 225
330-0180	T. 225
330-0182	T. 225
330-0190	T. 228
330-0192	T. 228
330-0200	T. 228
330-0202	T. 228
330-0210	T. 228
330-0212	T. 228
330-0220	T. 227
330-0230	T. 227
330-0240	T. 227
330-0250	T. 061
330-0252	T. 061
330-0260	T. 061
330-0262	T. 061
330-0270	T. 061
330-0272	T. 061
330-0280	T. 061
330-0282	T. 061
330-0290	T. 061
330-0292	T. 061
330-0300	T. 061
330-0302	T. 061
330-0310	T. 061
330-0312	T. 061
330-0320	T. 061
330-0322	T. 061
330-0330	T. 061
330-0332	T. 061
330-0340	T. 061
330-0342	T. 061
330-0350	T. 061
330-0352	T. 061
330-0360	T. 061
330-0362	T. 061
330-0370	T. 061
330-0380	T. 061
330-0390	T. 061
330-0400	T. 061
330-0402	T. 061
330-0410	T. 061
330-0412	T. 061
330-0420	T. 061
330-0422	T. 061
330-0430	T. 221
330-0432	T. 221
330-0440	T. 221
330-0442	T. 221
330-0450	T. 221
330-0452	T. 221
330-0460	T. 221
330-0462	T. 221
330-0470	T. 221
330-0472	T. 221
330-0480	T. 223
330-0482	T. 223
330-0490	T. 223
330-0492	T. 223
330-0500	T. 223
330-0502	T. 223
33054	T. 231
33055	T. 231
33056	T. 231
33057	T. 231
33058	T. 229
33059	T. 229
33068	T. 230
33069	T. 230
33098	T. 231
33100	T. 231
33102	T. 231
34000	T. 240
34001	T. 240
34002	T. 240

ART.-N°	
34010	T. 240
340-1010	T. 239
340-1011	T. 239
340-1012	T. 239
340-1020	T. 239
340-1021	T. 239
340-1022	T. 239
340-1030	T. 239
340-1031	T. 239
340-1032	T. 239
340-1040	T. 239
340-1041	T. 239
340-1042	T. 239
340-1050	T. 239
340-1051	T. 239
340-1052	T. 239
340-1060	T. 239
340-1061	T. 239
340-1062	T. 239
340-1070	T. 237
340-1071	T. 237
340-1072	T. 237
340-1080	T. 237
340-1081	T. 237
340-1082	T. 237
340-1090	T. 237
340-1091	T. 237
340-1092	T. 237
34011	T. 240
340-1100	T. 237
340-1101	T. 237
340-1102	T. 237
340-1110	T. 237
340-1111	T. 237
340-1112	T. 237
34012	T. 240
34020	T. 240
34021	T. 240
34022	T. 240
34040	T. 240
34041	T. 240
34042	T. 240
34050	T. 240
34051	T. 240
34052	T. 240
34070	T. 241
34071	T. 241
34072	T. 241
34080	T. 241
34081	T. 241
34082	T. 241
34090	T. 241
34091	T. 241
34092	T. 241
34110	T. 241
34111	T. 241
34112	T. 241
34120	T. 241
34121	T. 241
34122	T. 241
34200	T. 234
34201	T. 234
34202	T. 234
34210	T. 234
34211	T. 234
34212	T. 234
34220	T. 234
34221	T. 234
34222	T. 234
34230	T. 234
34231	T. 234
34232	T. 234
34240	T. 234
34241	T. 234
34242	T. 234
34250	T. 234
34251	T. 234
34252	T. 234
34260	T. 235
34261	T. 235
34262	T. 235
34270	T. 235
34271	T. 235
34272	T. 235
34280	T. 235
34281	T. 235
34282	T. 235
34290	T. 235
34291	T. 235
34292	T. 235
34300	T. 235
34301	T. 235
34302	T. 235
34310	T. 235
34311	T. 235
34312	T. 235
34350	T. 238
34351	T. 238
34352	T. 238
34360	T. 238
34361	T. 238
34362	T. 238
34370	T. 238
34371	T. 238
34372	T. 238
34380	T. 238
34381	T. 238
34382	T. 238
34390	T. 238
34391	T. 238
34392	T. 238
34400	T. 238
34401	T. 238
34402	T. 238
34410	T. 238
34411	T. 238
34412	T. 238
34420	T. 238
34421	T. 238
34422	T. 238
34430	T. 238
34431	T. 238
34432	T. 238
34440	T. 238
34441	T. 238
34442	T. 238
34450	T. 238
34451	T. 238
34452	T. 238
34460	T. 238
34461	T. 238
34462	T. 238
34470	T. 238
34471	T. 238
34472	T. 238
34480	T. 238
34481	T. 238
34482	T. 238
34490	T. 238
34491	T. 238
34492	T. 238
34650	T. 236
34651	T. 236
34652	T. 236
34660	T. 236
34661	T. 236
34662	T. 236
34670	T. 236
34671	T. 236
34672	T. 236
34680	T. 236
34681	T. 236
34682	T. 236
34690	T. 236
34691	T. 236
34692	T. 236
34700	T. 236
34701	T. 236
34702	T. 236
34770	T. 236
34771	T. 236
34772	T. 236
34780	T. 236
34781	T. 236
34782	T. 236
34790	T. 236
34791	T. 236
34792	T. 236
34800	T. 236
34801	T. 236
34802	T. 236
34810	T. 236
34811	T. 236
34812	T. 236
35001	T. 246
35002	T. 249
35003	T. 249
35004	T. 249
35005	T. 249
35006	T. 246
35007	T. 246
35008	T. 246
35009	T. 330
35010	T. 330
350-1010	T. 278
350-1012	T. 278
350-1020	T. 278
350-1022	T. 278
350-1060	T. 278
350-1062	T. 278
350-1070	T. 278
350-1072	T. 278
350-1110	T. 278
350-1112	T. 278
350-1120	T. 278
350-1122	T. 278
350-1160	T. 279
350-1162	T. 279
350-1170	T. 279
350-1172	T. 279
350-1210	T. 279
350-1212	T. 279
350-1220	T. 279
350-1222	T. 279
350-1260	T. 279
350-1262	T. 279
350-1270	T. 279
350-1272	T. 279
350-1280	T. 279
350-1282	T. 279
350-1290	T. 279
350-1292	T. 279
350-1300	T. 282
350-1302	T. 282
350-1310	T. 282
350-1312	T. 282
350-1320	T. 282
350-1322	T. 282
350-1330	T. 282
350-1332	T. 282
350-1340	T. 280
350-1350	T. 280
350-1360	T. 280
350-1362	T. 280
350-1370	T. 280
350-1372	T. 280
350-1380	T. 281
350-1382	T. 281
350-1390	T. 281
350-1392	T. 281
350-1400	T. 281
350-1402	T. 281
350-1410	T. 281
350-1412	T. 281
350-1420	T. 281
350-1422	T. 281
350-1430	T. 281
350-1432	T. 281
350-1440	T. 281
350-1442	T. 281
350-1450	T. 281
350-1452	T. 281
350-1460	T. 281
350-1462	T. 281
350-1470	T. 281
350-1472	T. 281
35015	T. 264
35016	T. 251
35020	T. 260
350-9001	T. 279
350-9002	T. 279
410-1010	T. 298
410-1012	T. 298
410-1013	T. 300
410-1015	T. 300
410-1020	T. 298
410-1022	T. 298
410-1023	T. 300
410-1025	T. 300
410-1060	T. 298
410-1062	T. 298
410-1063	T. 300
410-1065	T. 300
410-1070	T. 298
410-1072	T. 298
410-1073	T. 300
410-1075	T. 300
410-1110	T. 297
410-1112	T. 297
410-1113	T. 299
410-1115	T. 299
410-1120	T. 297
410-1122	T. 297
410-1123	T. 299
410-1125	T. 299
410-1160	T. 297
410-1162	T. 297
410-1163	T. 299
410-1165	T. 299
410-1170	T. 297
410-1172	T. 297
410-1173	T. 299
410-1175	T. 299
410-1210	T. 297
410-1212	T. 297
410-1220	T. 297
410-1222	T. 297
410-1260	T. 297
410-1262	T. 297
410-1270	T. 297
410-1272	T. 297
410-1310	T. 297
410-1312	T. 297
410-1320	T. 297
410-1322	T. 297
410-1360	T. 297
410-1362	T. 297
410-1370	T. 297
410-1372	T. 297
410-1410	T. 288
410-1412	T. 288
410-1420	T. 288
410-1422	T. 288
410-1430	T. 288
410-1432	T. 288
410-1440	T. 288
410-1442	T. 288
410-1450	T. 288
410-1452	T. 288
410-1460	T. 288
410-1462	T. 288
410-1470	T. 288
410-1472	T. 288
410-1480	T. 288
410-1482	T. 288
410-1490	T. 293
410-1492	T. 293
410-1500	T. 293
410-1502	T. 293
410-1510	T. 293
410-1512	T. 293
410-1520	T. 293
410-1522	T. 293
410-1530	T. 293
410-1532	T. 293
410-1540	T. 293
410-1542	T. 293
410-1550	T. 295
410-1552	T. 295
410-1560	T. 295
410-1562	T. 295
410-1570	T. 295
410-1572	T. 295
410-1580	T. 295
410-1582	T. 295
410-1590	T. 295
410-1592	T. 295
410-1600	T. 295
410-1602	T. 295
410-1610	T. 295
410-1612	T. 295
410-1620	T. 295
410-1622	T. 295
410-1630	T. 305
410-1632	T. 305
410-1640	T. 305
410-1642	T. 305
410-1680	T. 305
410-1682	T. 305
410-1690	T. 305
410-1692	T. 305
410-1730	T. 305
410-1732	T. 305
410-1740	T. 305
410-1742	T. 305
410-1780	T. 303
410-1782	T. 303
410-1790	T. 303
410-1792	T. 303
410-1830	T. 303
410-1832	T. 303
410-1840	T. 303
410-1842	T. 303
410-1880	T. 303
410-1882	T. 303
410-1890	T. 303
410-1892	T. 303
410-1930	T. 293
410-1932	T. 293
410-1940	T. 293
410-1942	T. 293
410-2080	T. 311
410-2090	T. 311
410-2100	T. 310
410-2110	T. 310
410-2120	T. 312
410-2130	T. 312
410-2470	T. 292
410-2471	T. 292
410-2472	T. 292
410-2480	T. 292
410-2481	T. 292
410-2482	T. 292
410-2490	T. 327
410-2491	T. 327
410-2492	T. 327
410-2500	T. 327
410-2501	T. 327
410-2502	T. 327
410-2510	T. 327
410-2520	T. 327
410-2521	T. 327
410-2522	T. 327
410-2530	T. 327
410-2531	T. 327
410-2532	T. 327
410-2540	T. 327
410-2550	T. 327
410-2551	T. 327
410-2552	T. 327
410-2560	T. 327
410-2561	T. 327
410-2562	T. 327
410-2570	T. 327
410-2580	T. 327
410-2581	T. 327
410-2582	T. 327
410-2590	T. 327
410-2591	T. 327
410-2592	T. 327
410-2600	T. 327
410-2910	T. 307
410-2920	T. 307
410-2930	T. 307
410-2940	T. 307
410-2950	T. 304
410-2952	T. 304
410-2960	T. 304
410-2962	T. 304
410-2970	T. 304
410-2972	T. 304
410-2980	T. 304
410-2982	T. 304
410-2990	T. 304
410-2992	T. 304
410-3000	T. 304
410-3002	T. 304
410-3010	T. 306
410-3012	T. 306
410-3020	T. 306
410-3022	T. 306
410-3030	T. 306
410-3032	T. 306
410-3040	T. 306
410-3042	T. 306
410-3050	T. 306
410-3052	T. 306
410-3060	T. 306
410-3062	T. 306
410-3070	T. 314
410-3080	T. 314
410-3090	T. 314
410-3100	T. 313
410-3102	T. 313
410-3110	T. 313
410-3112	T. 313
410-3120	T. 313
410-3122	T. 313
410-3130	T. 315
410-3132	T. 315
410-3140	T. 315
410-3142	T. 315
410-3150	T. 315
410-3152	T. 315
410-3160	T. 314
410-3170	T. 313
410-3180	T. 315
410-3200	T. 299
410-3202	T. 299
410-3210	T. 299
410-3212	T. 299
410-3220	T. 299
410-3222	T. 299
410-3230	T. 299
410-3232	T. 299
410-3240	T. 299
410-3242	T. 299
410-3250	T. 299
410-3252	T. 299
410-3260	T. 299
410-3262	T. 299
410-3270	T. 299
410-3272	T. 299
410-3280	T. 301
410-3282	T. 301
410-3290	T. 301
410-3292	T. 301
410-3300	T. 301
410-3302	T. 301
410-3310	T. 301
410-3312	T. 301
410-3320	T. 301
410-3322	T. 301
410-3330	T. 301
410-3332	T. 301
410-3340	T. 301
410-3342	T. 301
410-3350	T. 301
410-3352	T. 301
410-3360	T. 302
410-3362	T. 302
410-3370	T. 302
410-3372	T. 302
410-3380	T. 302
410-3382	T. 302
410-3390	T. 302
410-3392	T. 302
410-3400	T. 302
410-3402	T. 302
410-3410	T. 302
410-3412	T. 302
410-3420	T. 302
410-3422	T. 302
410-3430	T. 302
410-3432	T. 302
410-3440	T. 311
410-3450	T. 310
410-3460	T. 312
410-3472	T. 313
410-3482	T. 315
41100	T. 290
41101	T. 290
41102	T. 290
41110	T. 290
41112	T. 290
41120	T. 290
41121	T. 290
41122	T. 290
41130	T. 290
41131	T. 290
41132	T. 290
41140	T. 290
41141	T. 290
41142	T. 290
41150	T. 290
41152	T. 290
41160	T. 290
41162	T. 290
41170	T. 291
41171	T. 291
41172	T. 291
41180	T. 291
41182	T. 291
41190	T. 291
41192	T. 291
41610	T. 294
41612	T. 294
41710	T. 294
41711	T. 294
41712	T. 294
41720	T. 293
41721	T. 293
41722	T. 293
41730	T. 293
41731	T. 293
41732	T. 293
41750	T. 296
41751	T. 296
41752	T. 296
41760	T. 295
41761	T. 295
41762	T. 295
41770	T. 295
41771	T. 295
41772	T. 295
41832fl	I. 002
41832SP	I. 002
41835fl	I. 002
41835SP	I. 002
41835WFL	I. 002
41840FL	I. 002
41840WFL	I. 002
41861WFL	I. 002
41866WFL	I. 002
41871WFL	I. 002
41910	T. 289
41911	T. 289
41912	T. 289
41920	T. 289
41921	T. 289
41922	T. 289
41930	T. 288
41931	T. 288
41932	T. 288
41940	T. 288
41941	T. 288
41942	T. 288
41950	T. 288
42000	T. 322
42001	T. 322
42002	T. 322
42010	T. 322
420-1010	T. 320
420-1012	T. 320
420-1020	T. 320
420-1022	T. 320
420-1030	T. 320
420-1032	T. 320
420-1040	T. 320
420-1042	T. 320
420-1050	T. 320
420-1052	T. 320
420-1060	T. 320
420-1062	T. 320
420-1070	T. 320
420-1072	T. 320
420-1080	T. 320
420-1082	T. 320
420-1090	T. 321
420-1091	T. 321
420-1092	T. 321
42011	T. 322
420-1100	T. 321
420-1101	T. 321
420-1102	T. 321
420-1110	T. 321
420-1111	T. 321
420-1112	T. 321
420-1120	T. 321
420-1121	T. 321
420-1122	T. 321
420-1130	T. 321
420-1131	T. 321
420-1132	T. 321
420-1140	T. 321
420-1141	T. 321
420-1142	T. 321
420-1150	T. 318
420-1151	T. 318
420-1152	T. 318
420-1160	T. 318
420-1161	T. 318
420-1162	T. 318
420-1170	T. 318
420-1171	T. 318
420-1172	T. 318
420-1180	T. 318
420-1181	T. 318
420-1182	T. 318
420-1190	T. 318
420-1191	T. 318
420-1192	T. 318
42012	T. 322
420-1200	T. 318
420-1201	T. 318
420-1202	T. 318
420-1210	T. 318
420-1211	T. 318
420-1212	T. 318
42020	T. 322
42021	T. 322
42022	T. 322
42040	T. 322
42041	T. 322
42042	T. 322
42050	T. 322
42051	T. 322
42052	T. 322
42070	T. 323
42071	T. 323
42072	T. 323
42080	T. 323
42081	T. 323
42082	T. 323
42090	T. 323
42091	T. 323
42092	T. 323
42180	T. 323
42181	T. 323
42182	T. 323
42190	T. 323
42191	T. 323
42192	T. 323
42200	T. 326
42201	T. 326
42202	T. 326
42210	T. 326
42211	T. 326
42212	T. 326
42220	T. 326
42221	T. 326
42222	T. 326
42230	T. 326
42231	T. 326
42232	T. 326
42240	T. 326
42241	T. 326
42242	T. 326
42250	T. 326
42251	T. 326
42252	T. 326
42260	T. 325
42261	T. 325
42262	T. 325
42270	T. 325
42271	T. 325
42272	T. 325
42280	T. 325
42281	T. 325
42282	T. 325
42290	T. 325
42291	T. 325
42292	T. 325
42300	T. 325
42301	T. 325
42302	T. 325
42310	T. 325
42311	T. 325
42312	T. 325
42330	T. 326
42331	T. 326
42332	T. 326
42340	T. 326
42341	T. 326
42342	T. 326
42350	T. 326
42351	T. 326
42352	T. 326
42360	T. 326
42361	T. 326
42362	T. 326
42370	T. 326
42371	T. 326
42372	T. 326
42380	T. 326
42381	T. 326
42382	T. 326
42390	T. 325
42400	T. 325
42401	T. 325
42402	T. 325
42410	T. 325
42411	T. 325
42412	T. 325
42420	T. 325
42421	T. 325
42422	T. 325
42430	T. 325
42431	T. 325
42432	T. 325
42470	T. 319
42471	T. 319
42472	T. 319
42480	T. 319
42481	T. 319
42482	T. 319
42490	T. 319
42491	T. 319
42492	T. 319
42500	T. 319
42501	T. 319
42502	T. 319
42510	T. 319
42511	T. 319
42512	T. 319
42520	T. 319
42521	T. 319
42522	T. 319
42530	T. 319
42531	T. 319
42532	T. 319
42540	T. 319
42541	T. 319
42542	T. 319
42550	T. 319
42551	T. 319
42552	T. 319
42560	T. 319
42561	T. 319
42562	T. 319
42570	T. 319
42571	T. 319
42572	T. 319
42580	T. 319
42581	T. 319
42582	T. 319
42590	T. 319
42591	T. 319
42592	T. 319
42600	T. 319
42601	T. 319
42602	T. 319
42610	T. 319
42611	T. 319
42612	T. 319
42890	T. 324
42891	T. 324
42892	T. 324
42900	T. 324
42901	T. 324
42902	T. 324
42910	T. 324
42911	T. 324
42912	T. 324

ART.-N°	
42920	T. 324
42921	T. 324
42922	T. 324
42930	T. 324
42931	T. 324
42932	T. 324
43001	T. 272
43002	T. 272
43003	T. 272
43004	T. 273
43005	T. 273
43007	T. 273
43008	T. 177
43009	T. 177
43010	T. 274
430-1010	T. 366
430-1012	T. 366
430-1020	T. 366
430-1022	T. 366
430-1060	T. 366
430-1062	T. 366
430-1070	T. 366
430-1072	T. 366
43011	T. 274
430-1110	T. 367
430-1112	T. 367
430-1120	T. 367
430-1122	T. 367
430-1160	T. 367
430-1162	T. 367
430-1170	T. 367
430-1172	T. 367
43012	T. 274
430-1210	T. 365
430-1212	T. 365
430-1220	T. 365
430-1222	T. 365
430-1260	T. 366
430-1262	T. 366
430-1270	T. 366
430-1272	T. 366
430-1440	T. 367
430-1442	T. 367
430-1450	T. 367
430-1452	T. 367
430-1460	T. 366
430-1462	T. 366
430-1470	T. 366
430-1472	T. 366
430-1480	T. 366
430-1482	T. 366
430-1490	T. 366
430-1492	T. 366
430-1500	T. 367
430-1502	T. 367
430-1510	T. 367
430-1512	T. 367
430-1520	T. 367
430-1522	T. 367
430-1530	T. 367
430-1532	T. 367
430-1540	T. 366
430-1542	T. 366
430-1550	T. 366
430-1552	T. 366
430-1560	T. 366
430-1562	T. 366
430-1570	T. 366
430-1572	T. 366
430-1580	T. 370
430-1582	T. 370
430-1590	T. 370
430-1592	T. 370
430-1600	T. 370
430-1602	T. 370
430-1610	T. 370
430-1612	T. 370
430-1620	T. 369
430-1630	T. 369
430-1640	T. 369
430-1642	T. 369
430-1650	T. 369
430-1652	T. 369
430-1660	T. 369
430-1662	T. 369
430-1670	T. 369
430-1672	T. 369
430-1680	T. 369
430-1682	T. 369
430-1690	T. 369
430-1692	T. 369
430-1700	T. 369
430-1702	T. 369
430-1710	T. 369
430-1712	T. 369
430-1720	T. 370
430-1722	T. 370
430-1730	T. 370

ART.-N°	
430-1732	T. 370
430-1740	T. 370
430-1742	T. 370
430-1750	T. 370
430-1752	T. 370
430-1880	T. 372
430-1882	T. 372
430-1890	T. 372
430-1892	T. 372
430-1900	T. 372
430-1902	T. 372
430-1910	T. 372
430-1912	T. 372
430-1920	T. 372
430-1922	T. 372
430-1930	T. 372
430-1932	T. 372
43020	T. 274
43021	T. 274
43022	T. 274
43030	T. 274
43031	T. 274
43032	T. 274
43070	T. 349
43071	T. 362
43072	T. 356
43073	T. 359
43074	T. 336
43075	T. 345
43076	T. 330
43077	T. 353
430-9001	T. 367
430-9002	T. 367
430-9003	T. 365
430-9004	T. 365
44-00003	I. 007
44-107	T. 254
44-108	T. 254
44-109	T. 255
44-110	T. 255
44-111	T. 255
44-112	T. 255
44860WFL	I. 002
44865sp	I. 002
44865wfl	I. 002
44870FL	I. 002
44870SP	I. 002
44870WFL	I. 002
44-CL500D	I. 007
49002	T. 363
49003	T. 363
49004	T. 364
49005	T. 364
49006	T. 364
49007	T. 364
49020	T. 364
49021	T. 364
49030	T. 364
49031	T. 364
51001	T. 376
51002*	T. 376
51003*	T. 376
51004	T. 376
51005*	T. 376
51006*	T. 376
51007	T. 376
51008	T. 376
51009	T. 376
51010	T. 376
55-100B	T. 187
55-100G	T. 187
55-100L	T. 187
55-100O	T. 187
55-100R	T. 187
55-100S	T. 187
55-100T	T. 187
55-100Y	T. 187
55-101L	T. 187
55-102	T. 214
55-103	T. 187
55-104	T. 187
55-105	T. 213
55-106	T. 213
55-107	T. 215
55-108	T. 215
55-120B	T. 187
55-120G	T. 187
55-120L	T. 187
55-120O	T. 187
55-120R	T. 187
55-120S	T. 187
55-120T	T. 187
55-120Y	T. 187
55-121L	T. 187
55-301	T. 216
57-119	T. 354
58-161	T. 229
58-162	T. 229

ART.-N°	
60114241	T. 341
60121391	T. 341
60128541	T. 341
60135491	T. 341
64824FL	I. 002
64832FL	I. 002
64845FL	I. 002
66720ECO	I. 002
66733ECO	I. 002
66748ECO	I. 002
66760ECO	I. 002
70	I. 008
72114242	T. 242
72114248	T. 243
72121392	T. 242
72121398	T. 243
72128542	T. 242
72128548	T. 243
72135802	T. 242
72135808	T. 243
722121392	T. 242
722128542	T. 242
722135802	T. 242
73-BOX150	T. 203
73-BOX250	T. 203
73-BOX350	T. 203
73-BOX450	T. 203
75-00027	I. 002
75-00028	I. 002
75-00029	I. 002
75-00030	I. 002
75-64259225	I. 002
75-64261525	I. 002
75-CDMR1112010	I. 003
75-CDMR1112024	I. 003
75-CDMR1113510	I. 003
75-CDMR1113524	I. 003
75-CDMR1113545	I. 003
75-CDMR1117010	I. 003
75-CDMR1117024	I. 003
75-CDMR1117040	I. 003
75-CDMRM2010	I. 003
75-CDMRM2025	I. 003
75-CDMRM2040	I. 003
75-CDMRM3510	I. 003
75-CDMRM3525	I. 003
75-CDMRM3540	I. 003
75-CDMRM5025	I. 003
75-CDMRM5040	I. 003
75-CDMRM5060	I. 003
75-CDMT100/930	I. 003
75-CDMT20/830	I. 003
75-CDMT35/830	I. 003
75-CDMT35/930	I. 003
75-CDMT50/930	I. 003
75-CDMT70/830	I. 003
75-CDMT70/930	I. 003
75-CDMTC20/830	I. 003
75-CDMTC35/830	I. 003
75-CDMTC35/930	I. 003
75-CDMTC50/930	I. 003
75-CDMTC70/830	I. 003
75-CDMTC70/930	I. 003
75-CDMTM20/830	I. 003
75-CDMTM35/930	I. 003
79-067511	T. 147
79-067512	T. 147
79-067513	T. 147
79-067514	T. 147
800-1001	T. 032
800-1002	T. 029
800-1003	T. 040
800-1004	T. 040
800-1005	T. 061
800-1006	T. 061
800-1007	T. 221
800-1008	T. 226
800-1009	T. 035
800-1010	T. 225
800-1011	T. 103
800-1012	T. 026
800-1021	T. 032
800-1022	T. 029
800-1023	T. 040
800-1024	T. 040
800-1025	T. 061
800-1026	T. 061
800-1027	T. 221
800-1028	T. 226
800-1029	T. 035
800-1030	T. 225
800-1031	T. 103
800-1032	T. 026
800-1041	T. 032
800-1042	T. 029
800-1043	T. 040
800-1044	T. 040
800-1045	T. 061

ART.-N°	
800-1046	T. 061
800-1047	T. 221
800-1048	T. 226
800-1049	T. 035
800-1050	T. 225
800-1051	T. 103
800-1052	T. 026
800-1100	T. 344
800-1101	T. 344
800-1102	T. 344
800-1103	T. 344
800-1104	T. 344
800-1105	T. 344
800-1106	T. 344
800-1107	T. 344
800-1108	T. 344
800-1109	T. 344
800-1110	T. 344
800-1111	T. 344
800-1112	T. 344
800-1113	T. 344
800-1114	T. 344
800-1115	T. 344
800-1116	T. 344
800-1117	T. 344
800-1118	T. 344
800-1119	T. 344
800-1200	T. 026
800-1201	I. 007
800-1202	I. 006
800-1203	I. 006
800-1204	I. 006
800-1205	I. 006
800-1206	I. 006
80045	T. 052
81000	T. 256
81001	T. 266
81005	T. 261
81006	T. 264
81008	T. 252
81011	T. 159
81012	T. 076
81013	T. 168
81015	T. 077
81016	T. 177
81017	T. 178
81018	T. 273
81019	T. 178
81020	T. 178
81024	T. 273
81029	T. 179
81030	T. 331
81031	T. 331
81032	T. 331
81033	T. 331
81035	T. 178
81036	T. 182
81039	T. 280
81041	T. 368
81043	T. 368
81044	T. 368
81099	T. 070
81100	T. 070
81101	T. 167
81102	T. 168
81103	T. 179
81104	T. 264
81108	T. 076
81109	T. 076
81110	T. 159
81114	T. 354
81115	T. 354
81127	T. 179
81130	T. 064
81132	T. 064
81133	T. 064
81134	T. 064
81135	T. 064
81136	T. 064
81137	T. 064
81138	T. 064
81140	T. 164
81141	T. 164
81142	T. 164
81143	T. 257
81144	T. 257
81145	T. 257
81146	T. 346
81147	T. 346
81148	T. 346
81150	T. 172
81151	T. 172
81152	T. 172
81153	T. 267
81154	T. 267
81155	T. 267
81156	T. 357
81157	T. 357

ART.-N°	
81158	T. 357
85050	T. 180
85051	T. 180
85052	T. 180
85060	T. 180
85061	T. 180
85062	T. 180
85070	T. 180
85071	T. 180
85072	T. 180
85080	T. 180
85081	T. 180
85082	T. 180
85110	T. 072
85110*	T. 262
85111	T. 072
85111*	T. 262
85112	T. 072
85112*	T. 262
85120	T. 072
85121	T. 072
85122	T. 072
85130	T. 072
85131	T. 072
85132	T. 072
85133	T. 072
85136	T. 072
85139	T. 072
85140	T. 072
85141	T. 072
85142	T. 072
85143	T. 072
85144	T. 072
85145	T. 072
85146	T. 072
85147	T. 072
85148	T. 072
85150	T. 072
85151	T. 072
85152	T. 072
85160	T. 072
85161	T. 072
85162	T. 072
85170	T. 072
85171	T. 072
85172	T. 072
85173	T. 073
85174	T. 073
85175	T. 073
85176	T. 073
85179	T. 073
85180	T. 072
85181	T. 072
85182	T. 072
85200	T. 072
85201	T. 072
85202	T. 072
85220	T. 072
85221	T. 072
85222	T. 072
85223	T. 072
85226	T. 072
85240	T. 072
85241	T. 072
85242	T. 072
85243	T. 072
85244	T. 072
85245	T. 072
85246	T. 072
85247	T. 072
85248	T. 072
85260	T. 072
85261	T. 072
85262	T. 072
85280	T. 072
85281	T. 072
85282	T. 072
85283	T. 073
85286	T. 073
85300	T. 072
85301	T. 072
85302	T. 072
85303	T. 073
85304	T. 073
85305	T. 073
85306	T. 073
85307	T. 073
85308	T. 073
85420	T. 159
85421	T. 159
85422	T. 159
85430	T. 159
85431	T. 159
85432	T. 159
85440	T. 159
85441	T. 159
85442	T. 159
85450	T. 071

ART.-N°	
85452	T. 071
85460	T. 071
85462	T. 071
85470	T. 071
85472	T. 071
85480	T. 071
85482	T. 071
85490	T. 071
85492	T. 071
85500	T. 071
85502	T. 071
85510	T. 071
85512	T. 071
85520	T. 071
85522	T. 071
85530	T. 071
85532	T. 071
85540	T. 071
85542	T. 071
85550	T. 069
85552	T. 069
85560	T. 069
85562	T. 069
85570	T. 069
85572	T. 069
85580	T. 069
85582	T. 069
85590	T. 069
85592	T. 069
85600	T. 069
85602	T. 069
85610	T. 069
85612	T. 069
85620	T. 069
85622	T. 069
85630	T. 069
85632	T. 069
85640	T. 069
85642	T. 069
85650	T. 075
85652	T. 075
85660	T. 075
85662	T. 075
85670	T. 075
85672	T. 075
85680	T. 075
85682	T. 075
85690	T. 075
85692	T. 075
85700	T. 075
85702	T. 075
85710	T. 075
85712	T. 075
85720	T. 075
85722	T. 075
85730	T. 075
85732	T. 075
85740	T. 075
85742	T. 075
85810	T. 173
85820	T. 173
85830	T. 173
85840	T. 173
85850	T. 173
85860	T. 173
85870	T. 180
85872	T. 180
85880	T. 180
85882	T. 180
85890	T. 180
85892	T. 180
85900	T. 180
85902	T. 180
85910	T. 180
85912	T. 180
85920	T. 180
85922	T. 180
85930	T. 180
85932	T. 180
85940	T. 180
85942	T. 180
85950	T. 180
85952	T. 180
85960	T. 180
85962	T. 180
85970	T. 181
85972	T. 181
85980	T. 181
85982	T. 181
85990	T. 181
85992	T. 181
86000	T. 276
86002	T. 276
86010	T. 276
86012	T. 276
86020	T. 276
86022	T. 276
86030	T. 276

ART.-N°	
86032	T. 276
86040	T. 276
86042	T. 276
86050	T. 276
86052	T. 276
86060	T. 276
86062	T. 276
86070	T. 276
86072	T. 276
86080	T. 276
86082	T. 276
86090	T. 276
86092	T. 276
86160	T. 181
86162	T. 181
86170	T. 181
86172	T. 181
86180	T. 181
86182	T. 181
86190	T. 181
86200	T. 341
86202	T. 341
86210	T. 341
86212	T. 341
86220	T. 341
86222	T. 341
86230	T. 341
86232	T. 341
86240	T. 341
86242	T. 341
86250	T. 341
86252	T. 341
86260	T. 341
86262	T. 341
86270	T. 341
86272	T. 341
86280	T. 341
86282	T. 341
86290	T. 341
86292	T. 341
86660	T. 066
86662	T. 066
86670	T. 066
86672	T. 066
86680	T. 066
86682	T. 066
86690	T. 066
86692	T. 066
86700	T. 066
86702	T. 066
86710	T. 066
86712	T. 066
86720	T. 067
86722	T. 067
86730	T. 067
86732	T. 067
86740	T. 067
86742	T. 067
86750	T. 066
86752	T. 066
86760	T. 066
86762	T. 066
86770	T. 066
86772	T. 066
86780	T. 067
86782	T. 067
86790	T. 067
86792	T. 067
86800	T. 067
86802	T. 067
87050	T. 166
87052	T. 166
87060	T. 166
87062	T. 166
87070	T. 166
87072	T. 166
87080	T. 166
87082	T. 166
87090	T. 166
87092	T. 166
87100	T. 166
87102	T. 166
87110	T. 170
87112	T. 170
87120	T. 170
87122	T. 170
87130	T. 170
87132	T. 170
87140	T. 170
87142	T. 170
87150	T. 170
87152	T. 170
87160	T. 170
87162	T. 170
87170	T. 159
87172	T. 159
87180	T. 077
87182	T. 077

ART.-N°	
87190	T. 159
87192	T. 159
87200	T. 077
87202	T. 077
87210	T. 159
87212	T. 159
87220	T. 077
87222	T. 077
87230	T. 159
87232	T. 159
87240	T. 077
87242	T. 077
87250	T. 077
87252	T. 077
87260	T. 077
87262	T. 077
87270	T. 159
87271	T. 159
87272	T. 159
87280	T. 159
87281	T. 159
87282	T. 159
87290	T. 159
87291	T. 159
87292	T. 159
87300	T. 077
87301	T. 077
87302	T. 077
CL350A-240C	I. 007
dd/E10/21	I. 003
dd/E10/31	I. 003
DD/E13/21	I. 003
DD/E13/31	I. 003
DD/E18/21	I. 003
DD/E18/31	I. 003
DD/E26/21	I. 003
DD/E26/31	I. 003
DD18/31	I. 003
DD26/31	I. 003
DL18/21	I. 003
DL18/31	I. 003
DL24/21	I. 003
DL24/31	I. 003
DL36/21	I. 003
DL36/31	I. 003
DL55/21	I. 003
DL55/31	I. 003
FC22/830	I. 002
FC22/840	I. 002
FC40/830	I. 002
FC40/840	I. 002
FC55/830	I. 002
FC55/840	I. 002
FH14/830	I. 002
FH14/840	I. 002
FH21/830	I. 002
FH21/840	I. 002
FH28/830	I. 002
FH28/840	I. 002
FH35/830	I. 002
FH35/840	I. 002
FQ24/830	I. 002
FQ24/840	I. 002
FQ39/830	I. 002
FQ39/840	I. 002
FQ49/830	I. 002
FQ49/840	I. 002
FQ54/830	I. 002
FQ54/840	I. 002
FQ80/830	I. 002
FQ80/840	I. 002
HO24/830SLS	I. 003
HO24/840SLS	I. 003
HO39/830SLS	I. 003
HO39/840SLS	I. 003
HO54/830SLS	I. 003
HO54/840SLS	I. 003
LDLAC21	I. 008
LDLAC22	I. 008
LDLAC23	I. 008
LDLAC231	I. 008
LDLAC232	I. 008
LDLAC233	I. 008
LDLAC261	I. 008
LDLAC263	I. 008
LDL-AC3	I. 008
LMV12W24	I. 006
LSVC3AZ	I. 007
LMV12W24	I.006
LSVC3AZ	I.007

ALLGEMEINE GESCHÄFTS- UND LIEFERBEDINGUNGEN

1. ANERKENNUNG DER LIEFERBEDINGUNGEN
Die PROLICHT GmbH übernimmt die Durchführung von Aufträgen ausschließlich aufgrund der nachstehenden Bestimmungen. Änderungen oder Ergänzungen derselben sind nur rechtswirksam, wenn sie schriftlich vereinbart wurden. Dasselbe gilt für ev. bestehende Geschäftsbedingungen des Bestellers. Mit Unterfertigung bzw. schriftlicher Beauftragung der Bestellung erklärt der Besteller ausdrücklich, dass für diesen Liefervertrag ausschließlich die Lieferbedingungen der Fa. PROLICHT zu Grunde liegen und nur diese rechtswirksam sind.

2. LIEFERTERMIN UND VERSAND
Die Verbindlichkeit zur Lieferung tritt erst durch schriftliche Bestätigung der Annahme des Auftrages ein. Die Ausführung der übernommenen Bestellungen erfolgt stets nach Maßgabe der zur Zeit der Bestätigung des Auftrages vorliegenden Betriebs- und Beschäftigungs-Verhältnissen. In der Auftragsbestätigung genannte Lieferterminе sind vorläufig und gelten grundsätzlich ab Werk. Ansprüche, aus Anlass allfälligerer Überschreitungen der Liefertermine, können vom Besteller nur dann gestellt werden, wenn der Liefertermin von PROLICHT schriftlich als „verbindlich" bestätigt worden ist. Vorablieferungen oder Lieferungen eines Teiles der Bestellmenge sind statthaft, sofern sie nicht durch schriftliche Vereinbarungen ausgeschlossen sind. Behinderung der Ausführung und Auslieferung einer Bestellung, wie z.B. Streiks, Betriebsstörungen, Aussperrungen sowie deren Folgen, gelten als höhere Gewalt und entbinden PROLICHT von der Verpflichtung zur Lieferung, ohne dass dem Besteller ein Schadenersatzanspruch entsteht. Versandfertige Ware muss sofort abgerufen werden, widrigenfalls ist PROLICHT berechtigt, nach Ablauf von 14 Tagen - ab Meldung der Versandbereitschaft - die Ware auf Gefahr und Kosten des Käufers nach eigenem Ermessen zu lagern und als „ab Werk" geliefert zu berechnen.

3. TRANSPORT
Der Transport erfolgt ab Werk auf Gefahr des Bestellers, auch wenn frachtfreie Lieferung vereinbart ist. Bei frachtfreier Lieferung hat PROLICHT die Wahl des Transportmittels. Etwaige Beschädigungen oder Verluste sind durch den Empfänger festzustellen und bescheinigen zu lassen.

4. PREISE
Die Preise gelten, sofern nicht anders vereinbart wurde, ab Werk und sind grundsätzlich freibleibend. Zu den angebotenen Preisen kommt noch die gesetzliche Umsatzsteuer in der jeweils geltenden Höhe.

5. ZAHLUNGSBEDINGUNGEN
Die Fakturen sind innerhalb von 30 Tagen nach Rechnungsdatum zu bezahlen. Ein Skontoabzug wird nicht anerkannt. Falls ein Skonto vereinbart wurde, ist ein Skontoabzug von neuen Rechnungen unzulässig, solange frühere und fällige Rechnungen noch unbeglichen sind. Für Zahlungsverzug werden Verzinsungen in Höhe von 15% p.a. vereinbart. Sofern der, der PROLICHT entstehende Zinsschaden oder Kursverlust jedoch höher ist, wird dieser verrechnet. Gegenforderungen dürfen mit dem Kaufpreis nicht aufgerechnet werden. Zahlungen mittels Scheck oder Wechsel gelten nur als zahlungshalber geleistet. Sämtliche Spesen und Bankprovisionen, in Verbindung mit der Durchführung von Überweisungen sowie Einlösungen von Wechseln oder Schecks, gehen zu Lasten des Bestellers. Zahlungen werden - unabhängig von einer allfälligen Widmung - auf die zum Zahlungszeitpunkt am längsten fällige Verbindlichkeit angerechnet. Dabei wird zunächst auf Verzugszinsen und Spesen verzichtet und diese dann erst auf den Kapitalertrag aufgerechnet. Im Falle eines Wechselprotestes oder bei Nichtzahlung einer fälligen Faktura, sind sämtliche Rechnungen sofort fällig, ohne dass es einer ausdrücklichen Fälligstellung bedarf.

6. EIGENTUMSVORBEHALT
Bis zur vollständigen Bezahlung des Rechnungsbetrages und allfälliger Verzugszinsen, bleibt die gelieferte Ware Eigentum der Firma PROLICHT. Der Käufer darf die Ware im Gewöhnlichen und solange er nicht im Zahlungsverzug ist veräußern, jedoch mit der Maßgabe, dass die Forderungen aus der Weiterveräußerung bis zum jederzeit zulässigen Widerruf einzuziehen sind.

7. REKLAMATIONEN, GEWÄHRLEISTUNG UND SCHADENERSATZ
Mängel, auch das Fehlen zugesicherter Eigenschaften, sind unverzüglich nach Entdecken schriftlich zu rügen. Mängelrügen, nach Ablauf von 14 Tagen seit Eingang der Ware am Bestimmungsort, sind ausgeschlossen, es sei denn, dass es sich um einen Mangel handelt, der bei einer Untersuchung nicht erkennbar war. PROLICHT kann die Beseitigung von Mängeln verweigern, solange der Käufer seinen Verpflichtungen im gesetzlichen Umfang nicht nachkommt. Das Recht des Käufers, Ansprüche aus Mängeln geltend zu machen, verjährt einen Monat nach schriftlicher Zurückweisung der Mängel durch PROLICHT. Bei berechtigten Mängelrügen kann PROLICHT nach ihrer Wahl neue, vertragsmäßige Waren liefern, das mangelhafte Produkt nachbessern bzw. reparieren oder eine angemessene Minderung des Kaufpreises akzeptieren. Weitergehende Ansprüche des Käufers, insbesondere Wandlung sowie Anspruch auf Ersatz von Schäden, die nicht am Liefergegenstand selbst entstanden sind, sind soweit gesetzlich zulässig ausgeschlossen.

Folgende Punkte sind Stand der Technik und stellen nicht zwangsweise einen Reklamationsgrund dar:
- Nennausfallsrate: Bei elektronischen Betriebsgeräten bzw. Bauteilen wie LED-Modulen beträgt die mittlere Nennausfallsrate 0,2%/1000 Betriebsstunden.
- Eigenschaften von LED Modulen:
  Lichtstromrückgang bis zu einem Wert von 0,6%/ 1000 Betriebsstunden.
  Lichtstrom, Lichtfarbe und Leistung unterliegen bei einem neuen LED-Modul einer Toleranz von +/- 10%.
  Bei Nachlieferungen von LED-Modulen kann es auf Grund des technischen Fortschritts sowie der nutzungsbedingten Veränderung des Lichtstroms und der Lichtfarbe von Produkten zu Abweichungen in den Lichteigenschaften gegenüber den Ursprungsprodukten kommen.
- Alterung von Kunststoffteilen: Auf Grund des natürlichen Alterungsprozesses kann sich zum Beispiel Polycarbonat und PMMA verfärben und verspröden.

8. HAFTUNG
Der Lieferer haftet für Schäden außerhalb des Anwendungsbereiches nur, sofern ihm Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit nachgewiesen werden, im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften. Die Haftung für leichte Fahrlässigkeit ist ebenso ausgeschlossen, wie der Ersatz von Folge- und Vermögensschäden, nicht erzielten Ersparnissen, Zinsverlusten und Schäden aus Ansprüchen Dritter gegen den Käufer. Der Lieferer haftet innerhalb des Anwendungsbereiches des Produkthaftungsgesetzes für Personenschäden sowie für Sachschäden, die ein Verbraucher erleidet. Bei Nichteinhaltung allfälliger Bedingungen für Montage, Inbetriebnahme und Benutzung (wie z.B. in Bedienungsanleitungen enthalten) oder der behördlichen Zulassungsbedingungen, ist jeder Schadenersatz ausgeschlossen. Die Haftungsbeschränkungen sind vollinhaltlich allfälligen Abnehmern zu überbinden, mit der Verpflichtung zur weiteren Überbindung.

9. ERFÜLLUNGSORT
Erfüllungsort für alle Zahlungen und Lieferungen ist INNSBRUCK. Als ausschließlicher Gerichtsstand für alle, im Zusammenhang mit dem Auftrag und dessen Durchführung, entstehenden Rechtsstreitigkeiten, wird INNSBRUCK vereinbart. PROLICHT ist jedoch berechtigt, den Besteller an einem anderen Gerichtsstand zu belangen. Für alle - aus Lieferungen und damit in Zusammenhang stehenden Leistungen - erwachsenden Rechtsstreitigkeiten, wird die Anwendung des österreichischen Rechts vereinbart. PROLICHT ist jedoch berechtigt, auf die Anwendung österreichischen Rechts zu verzichten. Für diesen Fall wird vereinbart, dass das Recht des Landes Anwendung findet, in dem der Besteller seinen Sitz hat.

10 KLEINMATERIAL, FRACHTKOSTENANTEIL
Für sämtliche Bestellungen, welche unter einem Nettowarenwert von € 100,- ohne USt. liegen, berechnen wir einen länderspezifischen Frachtkostenanteil bzw. Mindermengenzuschlag. Bei der Lieferung von Leuchtmitteln verrechnen wir eine Anbruchpauschale von € 5,- exkl. MwSt.

11 RÜCKTRITT
Die Leuchten u. Leuchtensysteme von PROLICHT werden auf Kundenwunsch gefertigt. Eine Rücknahme ist daher nur mit ausdrücklicher schriftl. Zustimmung von PROLICHT möglich. Wir behalten uns darüber hinaus die Verrechnung von 100% des betroffenen Warenwertes als Manipulationskosten vor. Wünscht der Käufer vom Vertrag zurückzutreten und erteilen wir hierzu unser schriftl. Einverständnis oder erklären wir unseren Rücktritt, weil der Besteller seine Vertragsverpflichtungen uns gegenüber nicht erfüllt, so ist der Käufer ebenfalls verpflichtet 100% der vom Rücktritt erfassten Auftragssumme als Kostenersatz zu bezahlen. Die Geltendmachung höherer, tatsächlich entstandener Kosten aus dem Titel des Schadenersatzes, bleibt vorbehalten. Sollten wir nach Vertragsabschluss Informationen erhalten, welche eine Kreditgewährung an den Käufer als nicht völlig unbedenklich erscheinen lassen, oder sollten sich Tatsachen ergeben, welche Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Käufers zu begründen geeignet sind, so ist PROLICHT berechtigt, nach eigener freier Wahl, die unverzügliche Bezahlung sämtlicher offener Forderungen oder Sicherstellung zu verlangen. Als Tatsachen, im Sinne dieser Bestimmung, gelten insbesondere eine erhebliche Verschlechterung der Vermögensverhältnisse, Zahlungseinstellung, Zahlungsstockung oder Geschäftsauflösung; als Informationen gelten Nachrichten über solche o. ähnliche Tatsachen.

GENERAL TERMS, CONDITIONS AND TERMS OF DELIVERY

1. ACKNOWLEDGING THE TERMS OF DELIVERY
All transactions with the PROLICHT GmbH are subject to the following general terms and conditions. Changes or amendments to these terms and conditions are only legally effective upon our written agreement. Conditions from the buyer and particular stipulations are only part of the contract and legally effective if agreed in writing by PROLICHT. The buyer agrees to abstain from modifying the terms and conditions of the PROLICHT Company and agrees that the said terms and conditions will prevail over the seller's own terms and conditions. However, should the buyer already have forwarded their terms and conditions, the buyer agrees to forego any legal effects. Should the buyer not agree with the terms and conditions of PROLICHT, it is necessary to notify PROLICHT of this by letter, in a separate letter from the quantity and type of order, so that negotiations between PROLICHT and the buyer can take place to determine whose terms and conditions are to apply.

2. DATE OF DELIVERY AND DISPATCH
Our commitment to deliver is only binding once we have accepted the contract in writing. Execution of the order is based on the operating conditions and manpower resources at the time of the confirmation of the order. The date of delivery stated in the confirmation of order is an estimated date and is, on principle, valid ex works. The buyer claims due to a delayed date of delivery shall only be deemed valid if the date of delivery was confirmed in writing by PROLICHT as "binding". Advance deliveries, or part of the whole deliveries are admissible as long as they have not been excluded in the written agreement. If the execution and delivery of an order are hindered due to, for example, strikes, operational breakdowns or lockouts and the following consequences, this falls under the category of an Act of God and releases PROLICHT from their responsibility of delivery and the right to claim for damages shall not apply. Goods ready for dispatch must be called for delivery immediately, otherwise, once a period of 14 days has elapsed from notification of readiness for dispatch, PROLICHT is entitled to store the goods at their own discretion and at the cost and risk of the buyer, and to charge for them as delivered „ex works".

3. TRANSPORT
The transport of the goods is ex works and at the buyer's own risk, even if a carriage free delivery has been agreed upon with PROLICHT. Thereupon, PROLICHT has the right to select the type of transport. Should the consignee discover damages or losses, they must be acknowledged upon receipt.

4. PRICES
Our prices are quoted ex works, unless otherwise agreed, and are subject to change. The quoted prices are exclusive of VAT in the statutory amount.

5. TERMS OF PAYMENT
The invoice must be paid within 30 days of the date of the invoice. Payments are without any cash discount. Should a cash discount have been agreed upon, a cash discount of the new invoices is unacceptable if older and outstanding invoices exist. For default of payment, a rate of interest of 15% p.a. shall apply. Should PROLICHT suffer a loss of interest or a loss on exchange, this will be included. The buyer may not set-off payment with counterclaims. Cheque and bill transactions are considered an undertaking to pay. All charges and bank commissions in connection with bank transfers and cashing in cheques or bills will be charged to the buyer. Payments, independently of any payment dedications, will be credited to the longest-standing invoices. Interest on arrears and charges will be dispensed with initially and will then be set against the capital gain. Upon a bill protest or upon default of payment of a payable invoice, all invoices are to be paid immediately without requiring an explicit repayment notice.

6. RESERVATION OF TITLE
Ownership to the subject of delivery shall remain in the hands of PROLICHT and will only pass onto the buyer once the invoice amount and all possible default interests have been paid in full. The buyer is entitled to sell the goods, within the scope of normal business activities, as long as the payment has not be defaulted upon and subject to reservation of title.

7. COMPLAINTS, GUARANTEE AND COMPENSATION
Defects and lacking guaranteed qualities, are to be claimed immediately upon discovery. Claims made 14 days upon receipt of the goods at destination are not acceptable, unless the defect could not be detected during a routine inspection. PROLICHT is allowed to decline to repair the defects as long as the buyer does not comply with his legal obligations. The buyer's right to claim becomes statute-barred a month after the refusal of defects from PROLICHT in writing. Upon legitimate claims, PROLICHT is entitled to either deliver new and conventionary goods, to correct or repair the defective product or can accept an equitable abatement of the purchase price. Further claims by the buyer, in particular a full refund or indemnity claim for damage caused other than to the subject of delivery itself are as far as legally permissible excluded.

The following points are the latest state of technology and do not necessarily constitute grounds for a complaint:
- Nominal failure: By electronic ballast respectively component parts like LED-modules by which the average failure rate lies by 0,2%/1000 hours of operation.
- Properties of LED-modules:
  Decrease in the luminous flux to a level of 0, 6%/1000 hours of operation.
  Luminous flux, light colour and output are liable to , by a new LED-module, a tolerance of +/- 10%. By a subsequent delivery of LED-modules it is possible that due to technical improvements as well as alterations of the light output and light colour of products there may be an difference compared with the original product.
- Ageing of plastic components: Due to the natural ageing process, it may occur that ,for example polycarbonate and PMMA discolour and become brittle.

8. LIABILITY
The supplier is only liable for damages beyond the range of application provided that intent or gross negligence can be proved within the statutory provisions. Liability for slight negligence is also excluded, as is compensation for consequential and financial losses, unachieved savings, interest losses and damages from third-party claims against the buyer. The seller is liable, within the range of application of the Product Liability Act, for personal injury and property damage suffered by the consumer. All indemnities upon non-compliance of possible conditions for assembly, operation and use (for example as detailed in the instructions manual) or in the official admission requirements are excluded. All potential buyers are bound by these limitations of liability, in full, and these are transferable to further parties.

9. PLACE OF DELIVERY
The place of delivery for all payments and deliveries is Innsbruck. Innsbruck is stipulated as the exclusive jurisdiction for all resulting litigations in connection with the contract and its execution. PROLICHT reserves the right to choose another statutory jurisdiction for actions brought against our contractual partner. For all issuing litigations, from the deliveries and the standing services in connection with the deliveries, the Austrian Law shall apply. However, PROLICHT is entitled to disclaim the application of the Austrian Law. In this case, it is agreed that the law of the country where the buyer has his registered office shall apply.

10. SMALL QUANTITY SURCHARGES, SHARE OF FREIGHT COSTS
For all orders where the net value of the merchandise is less than € 100,– excl. VAT, we Calculate a country specific freight costs respectively extra charges for small quantities. The shipping of bulbs will be charged with € 5,– excl. VAT partial pallet quantity fee in the case of undershooting the packing unit.

11. CONTRACT CANCELLATION
The lights and light systems of PROLICHT will be produced by customer requirement. A redemption is only possible after an agreement in written form of PROLICHT. We reserve the right to charge 100% of the relevant merchandise value as manipulation fees. If the customer wants to cancel the contract and we agree to that in written form or we announce the cancellation of the contract because the customer do not fulfil the contractual obligation, the customer has to pay 100% of the total order value as reimbursement of costs regarding to the cancellation. The right is reserved to substantiate by way of compensation, costs actually incurred if these are higher. Should we, after conclusion of contract, receive information, which appears to indicate that awarding credit to the buyer may not be completely safe, or should facts become known, which tend to cast doubt upon the creditworthiness of the buyer, PROLICHT shall have the right at its own discretion to demand immediate payment of all open debt claims or to demand the provision of security. Facts in the sense of this condition shall mean, in particular, a significant deterioration in the financial situation, cessation of payments, delayed payments or closing down of the business; information shall mean news about such or similar facts.

12. Language
Only the German version of the General Terms and Conditions is binding. Other translated versions, in particular this English version, are for convenience only. In case of discrepancies between the German version and other translated versions of these General Terms and Conditions, the German version prevails.

PROLICHT MAKES A DIFFERENCE

PROLICHT

EDITOR:	Andreas Wieser, PROLICHT PROLICHT GmbH | Austria 6091 Neu-Götzens | Gewerbepark 9 T +43 5234 33 499 | F +43 5234 33 499 22 marketing@prolicht.at | www.prolicht.at
VISUAL CONCEPT AND ART DIRECTION:	PROLICHT
CONTRIBUTING EDITOR:	Carl Devolder, PROLICHT
RENDERINGS:	Andreas Hörl, PROLICHT, Renderwerk, formstadt, comm.ag
GRAPHIC DESIGN:	Valerie Pitner, PROLICHT, Inge Marth, PROLICHT, comm.ag
TEXTS:	Thomas Bonora, PROLICHT, comm.ag
PRINT:	Litopat, Italien
EDITION:	March 2016

Copies and duplications of the catalogue or parts of it must be approved in written form by the editor. Editor and catalogue producer are not responsible for literal mistakes or printing errors. PROLICHT reserves the right to alter material, dimensions and characteristics without prior notice.

Kopien und Auszüge aus dem Katalog oder Teile davon zu entnehmen, ist nur durch vorhergende schriftliche Anfrage bzw. nachfolgendem und nachweisbarem Einverständnis des Herausgebers erlaubt. Der Herausgeber haftet nicht für eventuelle Druck- oder Satzfehler. Die in diesem Katalog angeführten Skizzen-, Größen-, Material- und Farbangaben sind rein indikativer Natur. PROLICHT behält sich das Recht vor, Charakteristika der Produkte jederzeit, ohne vorheriger Ankündigung zu ändern.

FSC www.fsc.org MIX Paper from responsible sources FSC™ C018744


WWW.PROLICHT.AT